


Sistemi scorrevoli » Traslante scorrevoli PSK » IGLO 5 PSK

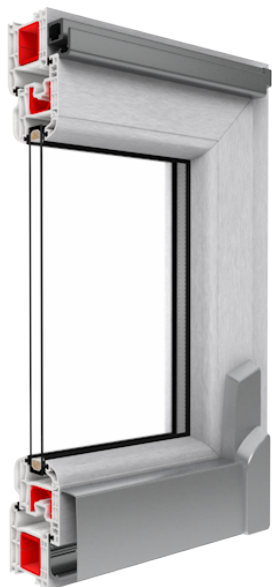

Porte finestre traslante-scorrevoli PSK IGLO 5

Ottima soluzione che fornisce una grande quantità di luce per gli ambienti grandi o piccoli.

Caratteristiche

1. Design che esprime innovazione e anticonformismo.
2. Alto livello di sicurezza grazie all'uso di quattro perni antisfondamento di serie.
3. ricca gamma di colori che consente di realizzare qualsiasi tipo di interno;
4. Ottime prestazioni termiche che garantiscono il risparmio di calore, grazie al tipo e alla forma ottimale della guarnizione in EPDM.
5. Ottime prestazioni in termini di insonorizzazione che garantiscono un notevole comfort acustico.
6. Possibilità di realizzazione nella cosiddetta tecnologia a saldatura sottile (V-Perfect), grazie alla quale è possibile collegare i profili in modo perfetto, con un controllo molto migliore dell'aderenza e della saldatura, nonché, allo stesso tempo, con ottimi parametri nei test relativi alla resistenza degli elementi angolari (Igló 5 Classic).

Dati tecnici

Ferramenta Possibilità di montare ferramenta automatiche che agevolano la chiusura dalla posizione di inclinazione; quattro perni antisfondamento di serie.

Isolamento acustico -

Vetri Di serie il vetro ad una camera con valore $U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ secondo PN-EN 674. Possibilità di utilizzare il vetro a tre lastre con valore $U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$; spessore massimo del vetro 40 mm. Possibilità di utilizzare il vetro con maggiore isolamento acustico, temperato, sicuro, anti effrazione, ornamento, o anti sole.

Colori colori delle pellicole Renolit disponibili, su base bianca o marrone.

Profilo Profili del telaio e del battente a 5 camere prodotti solo con materiale non riciclato in classe A, larghezza 70 mm.

Rinforzo Il rinforzo del telaio - in acciaio completo (chiuso). Nel caso del rinforzo completo perni antisfondamento bullonati all'acciaio. Nel caso dell'anta il rinforzo a forma di lettera C.

Guarnizioni finestra equipaggiata con doppio sistema di guarnizioni: esterna ed interna in EPDM, disponibili nei colori: nero, grigio.

Canalina Di serie un distanziatore in acciaio zincato. Opzionale canalina Swisspacer Ultimate disponibile in diversi colori.