



Qualità

La tecnologia più moderna, i migliori materiali e il controllo della produzione in ogni fase sono la garanzia della migliore qualità.



Assistenza

L'assistenza post-vendita professionale e veloce è il bigliettino da visita della Drutex che da anni definisce le tendenze nel servizio clienti pre e post-vendita.



Sicurezza

Le porte sono dotate di ferramenta e serrature affidabili che garantiscono la sicurezza del loro utilizzo.



Smart Home

Il comando remoto intelligente di porte, finestre, avvolgibili, zanzariere, cancelli, portici e illuminazione tramite smartphone.

DRUTEX
WINDOWS DOORS SHUTTERS GATES



Official Partner of FC Bayern

ul. Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01

— SINCE 1985 —

Le informazioni presentate in questo catalogo sono solo a scopo informativo e illustrativo.
Le specifiche del prodotto devono essere verificate con i dati tecnici descritti dal produttore.

FINESTRE PVC / SISTEMI SCORREVOLI PVC

DRUTEX
WINDOWS DOORS SHUTTERS GATES

FINESTRE PVC SISTEMI SCORREVOLI PVC

NATO DA PASSIONE
ED ESPERIENZA



Official Partner of



INDICE



FINESTRE PVC	4
IGLO EXPERT NOVITÀ	6
IGLO EDGE	10
IGLO ENERGY	
IGLO ENERGY CLASSIC	14
IGLO ENERGY ALUCOVER	18
IGLO 5	
IGLO 5 CLASSIC	22
IGLO LIGHT	24
IGLO PREMIER	28
IGLO EXT	32
IDEAL NEO MD	36

SISTEMI SCORREVOLI PVC	40
IGLO EXPERT PSK NOVITÀ	42
IGLO-HS	46
IGLO-HS ALUCOVER	50
IGLO ENERGY PSK	
IGLO ENERGY CLASSIC PSK	54
IGLO 5 PSK	
IGLO 5 CLASSIC PSK	58
IGLO LIGHT PSK	62
IGLO SLIDE	66
IGLO EDGE SLIDE	70

ACCESSORI	73
INGLESINE	74
SOGLIE	76
TIPOLOGIE SPECIALI	78
FERRAMENTA	80
TELAI PER RISTRUTTURAZIONI E ADATTIVI	82
VENTILAZIONE	84
VETRI	86
COLORI	88
MANIGLIE	89
CANALINE DELLA VETROCAMERA	90
LISTELLO SOTTODAVANZALE ANGOLARE	91
SMART HOME	92

INFORMAZIONI	94
CONFRONTO DEI SISTEMI PVC:	
■ FINESTRE	94
■ SCORREVOLI	96
ALTRI PRODOTTI	98
CHI SIAMO	104



FINESTRE PVC

I nostri sistemi in PVC, sviluppati internamente, rappresentano il risultato del lavoro congiunto del reparto Ricerca e Sviluppo e del laboratorio di prove aziendale.

I profili in classe A sono realizzati esclusivamente con materiale vergine, garantendo stabilità dimensionale, resistenza meccanica e lunga durata nel tempo.

Una gamma di oltre 30 pellicole decorative consente una personalizzazione completa, in linea con qualsiasi tipologia architettonica. Le finestre Drutex sono state certificate e apprezzate da milioni di utenti e da esperti a livello internazionale, grazie ai loro parametri di isolamento termico e acustico di alto livello, all'elevata qualità estetica della lavorazione, alla durabilità dei componenti e alla massima affidabilità funzionale.

Scegli l'esperienza e la tecnologia Drutex.

ACCESSORI

p. 73

SYSTEM

IGLO EXPERT **NOWOŚĆ**

IGLO EXPERT è un moderno sistema di finestre in PVC che combina un design sottile con elevate prestazioni d'uso. La struttura del profilo a sei camere, la geometria appositamente progettata delle pareti divisorie e il triplo sistema di guarnizioni garantiscono ottime proprietà isolanti, comfort di utilizzo e un'efficace protezione dal rumore. Lo spessore complessivo del telaio e dell'anta, pari a soli 111 mm, consente al contempo di aumentare la superficie vetrata e di far entrare più luce naturale all'interno.



Smart
Home



DATI TECNICI



70 mm

profondità
di installazione



Uw 0,73 W/(m²K)*

trasmissione
termica



Rw 36-43 dB

insonorizzazione

*Maggiori informazioni a pagina 94.

COMPOSIZIONE DEL SISTEMA

Dietro la forma slanciata si celano soluzioni costruttive avanzate, che garantiscono ottime prestazioni d'uso. IGLO EXPERT si distingue per una profondità di costruzione di 77 mm per l'anta e di 70 mm per il telaio.

IGLO EXPERT

vetrocamera tripla
Ug = 0,5 W/(m²K)


guarnizione centrale
PVC-P

rinforzo da 1,5 mm
a forma di "L"

1,5 mm rinforzo pieno

Nello standard:

- guarnizioni fermavetro, perimetrali e centrali di colore nero o grigio
- 4 nottolini antieffrazione
- spessore vetrocamera da 24 a 54 mm
- distanziatore in acciaio zincato o distanziatore termico Swisspacer Ultimate
- microventilazione
- maniglia in alluminio
- nucleo di colore bianco, marrone o antracite
- guarnizione di riempimento della scanalatura inferiore del telaio
- dispositivo antifalsa manovra (dispositivo di sicurezza contro l'errata posizione della maniglia, in funzione dell'altezza della finestra)
- rinforzo in acciaio del telaio e dell'anta (2 mm per l'anta della portafinestra)

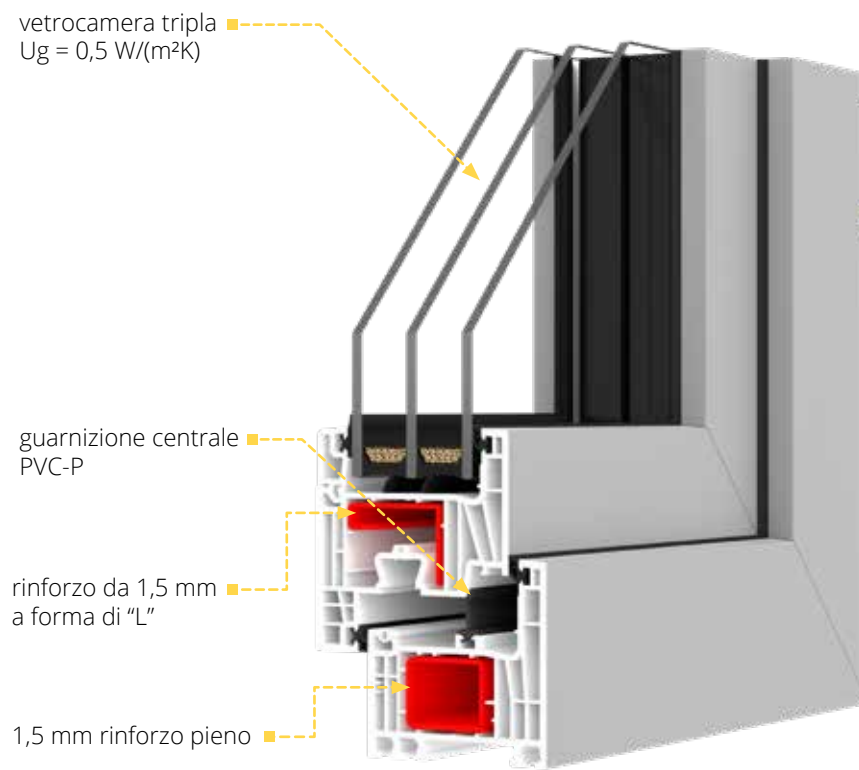

ALTRE OPZIONI IGLO EXPERT

- 

possibilità di utilizzare una vetrocamera con uno spessore da 24 mm a 54 mm
- 

possibilità di utilizzare vetri ad isolamento acustico maggiorato, laminati (sicuri ed antieffrazioni), ornamentali, antisol, a specchio e sabbiati
- 

ampia gamma di pellicole decorative
- 

maniglie sul montante mobile
- 

possibilità di applicazione di inglesine incollate in PVC con larghezza 27 - 45 - 65 mm, oppure inglesine in alluminio interne al vetrocamera con larghezza 8 - 18 - 26 - 45 mm (p. 74).
- 

ampia gamma di profili complementari (connettori, prolunghe, profili per il davanzale)
- 

possibilità di scegliere il nucleo di estrusione del profilo nel colore antracite o marrone
- 

possibilità di integrazione con tapparelle, veneziane e zanzariere (p. 100)
- 

possibilità di utilizzare aeratori (p. 76)
- 

blocco di apertura del battente
- 

possibilità di applicazione del sistema Smart Home (p. 84)



La nostra nuova finestra, tecnologicamente avanzata, si distingue per i suoi eccellenti parametri di trasmittanza termica $U_w = 0,66 \text{ W/(m}^2\text{K)}^*$ e per il suo design moderno, squadrato.

Il raggiungimento di eccellenti parametri termici deriva dalla sua struttura del profilo a 7 camere e 3 guarnizioni in EPDM, di cui una pinna centrale.



DATI TECNICI



82 mm

profondità
di installazione



$U_w 0,66 \text{ W/(m}^2\text{K)}^*$

trasmittanza
termica



Rw fino a 47 dB

insonorizzazione


*Maggiori informazioni a pagina 94.



COMPOSIZIONE DEL SISTEMA

Profili del telaio e del battente a 7 camere, con profondità di Installazione di 82 mm. Il sistema è dotato di tripla guarnizione in EPDM appositamente progettata.

IGLO EDGE

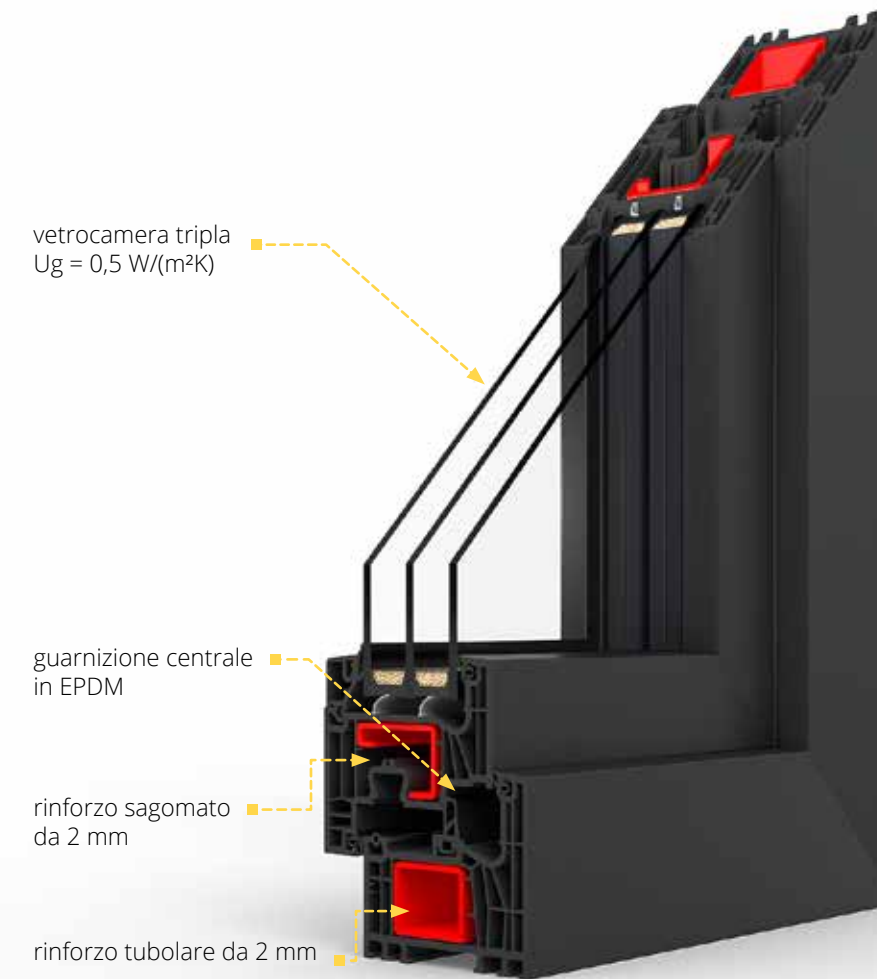

Nello standard:

- ferramenta MACO MULTI-MATIC KD con 4 perni antintrusione con il rivestimento anticorrosione Silber-Look che garantiscono una protezione duratura ed un buon funzionamento della ferramenta
- sollevatore dell'anta (il meccanismo per falsa manovra della maniglia – a seconda della posizione della finestra)
- microventilazione nelle finestre con apertura ad anta e ribalta
- doppia vetrocamera con $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- distanziatore termico Swisspacer Ultimate
- maniglia in alluminio serie DUBLIN
- meccanismo blocco falsa manovra
- guarnizioni disponibili in colore nero o grigio
- ampia gamma di finiture
- nucleo in 3 colorazioni: bianco, marrone, antracite



ALTRE OPZIONI IGLO EDGE



possibilità di utilizzare una vetrocamera con uno spessore da 32 mm a 58 mm



possibilità di utilizzare vetri ad isolamento acustico maggiorato, laminati (sicuri ed antieffrazioni), ornamentali, antisol, a specchio e sabbiati



possibilità di utilizzare cerniere invisibili MACO Multi-Power (invisibili a finestra chiusa) e la ferramenta COMFORT e TBT



ampia gamma di pellicole decorative



maniglie



possibilità di applicazione di inglesine incollate in PVC con larghezza 27 - 45 - 65 mm, oppure inglesine in alluminio interne al vetrocamera con larghezza 8 - 18 - 26 - 45 mm (p. 74).



ampia gamma di profili complementari (connettori, prolunghe, profili per il davanzale)



copricerniere in colori non standard: titanio, champagne, crema, nero ed oro



possibilità di scegliere il nucleo di estrusione del profilo nel colore antracite o marrone



possibilità di integrazione con tapparelle, veneziane e zanzariere (p. 100)



possibilità di utilizzare aeratori (p. 76)



blocco di apertura del battente



possibilità di applicazione del sistema Smart Home (p. 84)



PROFILE **SISTEMA**
CLASS **IGLO ENERGY**
IGLO ENERGY CLASSIC

Un innovativo, originale profilo di classe A a 7 camere, è realizzato esclusivamente con materiale vergine. Il primo sistema di serramento ad utilizzare una guarnizione centrale in schiuma EPDM. Questa guarnizione garantisce migliori parametri in termini di risparmio energetico. Le finestre Iglo Energy e Iglo Energy Classic si distinguono per eccellenti parametri di resistenza all'acqua, al vento e permeabilità all'aria.



DATI TECNICI



82 mm
profondità
di installazione



Uw 0,71 W(m²K)*
Iglo Energy
Uw 0,73 W(m²K)*
Iglo Energy Classic
trasmissione
termica



Rw fino a 47 dB
insonorizzazione


*Maggiori informazioni a pagina 94.




COMPOSIZIONE DEL SISTEMA

Profili del telaio e del battente a 7 camere, con profondità di installazione di 82 mm. Il sistema è dotato di tripla guarnizione appositamente progettata: esterna ed interna in EPDM e centrale in schiuma EPDM.

IGLO ENERGY

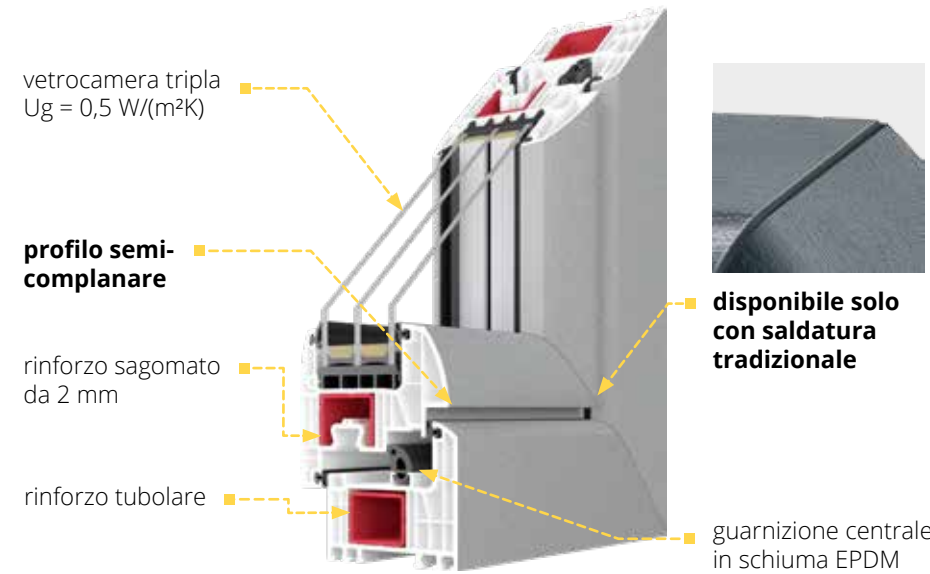

IGLO ENERGY CLASSIC

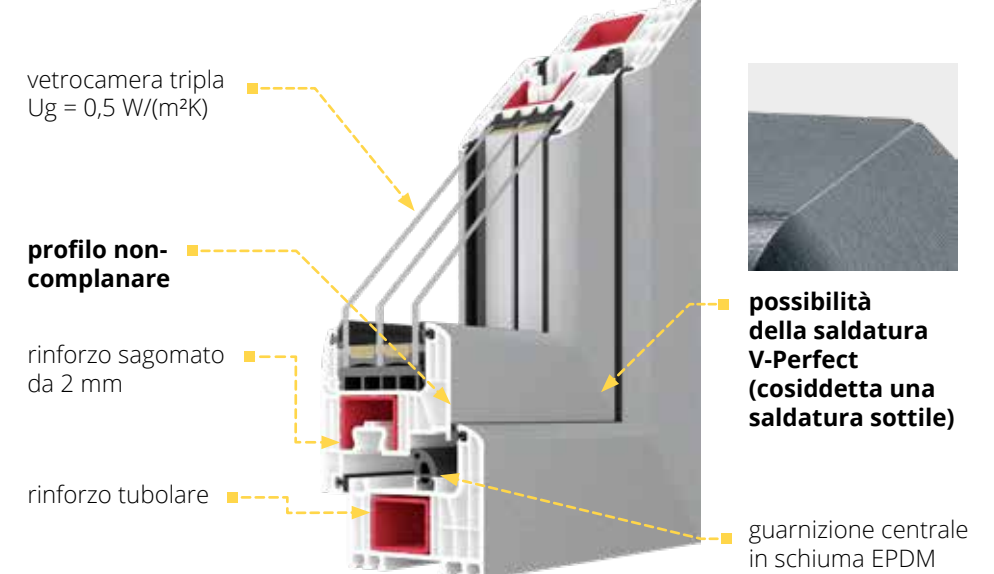

Nello standard:

- ferramenta MACO MULTI-MATIC KD a quattro perni antintrusione con il rivestimento anticorrosione Silber-Look che garantiscono una protezione durata ed un buon funzionamento della ferramenta (in base alle dimensioni della finestra)
- sollevatore dell'anta (il meccanismo per falsa manovra della maniglia – a seconda della posizione della finestra)
- microventilazione nelle finestre con apertura ad anta e ribalta
- copricerniere in 4 colori: bianco, argento, marrone chiaro, marrone
- maniglia in alluminio
- vetrocamera tripla (a 2 camere) riempita con gas argon con valore di Ug = 0,5 W/(m²K)

- canalina calda Swisspacer Ultimate
- 2 guarnizioni EPDM (esterna ed interna) + 1 centrale in schiuma EPDM, guarnizioni in colore nero
- guarnizione chiudi cava ferramenta parte inferiore telaio
- rinforzo in acciaio chiuso del telaio, rinforzo dell'anta in acciaio a forma di "C"
- Il nucleo del profilo per Iglo Energy è disponibile nei colori bianco e marrone, mentre per Iglo Energy Classic nei colori bianco, marrone e antracite
- profilo sottodavanzale a 5 camere in PVC con una guarnizione

Nasce dalla combinazione tra eccellenti parametri di isolamento termico ed un design moderno.

L'applicazione di un rivestimento in alluminio comporta l'aumento della resistenza del serramento agli agenti esterni oltre al miglioramento della statica. L'ampia gamma di colori consente la realizzazione di uno stile personalizzato per qualsiasi interno o facciata.



Smart
Home



DATI TECNICI



93 mm

profondità
di installazione



Uw 0,76 W/(m²K)*


trasmissione
termica

*Maggiori informazioni a pagina 94.

COMPOSIZIONE DEL SISTEMA

Profili del telaio e del battente a 7 camere, con profondità di Installazione di 93 mm. Il sistema è dotato di tripla guarnizione appositamente progettata: esterna ed interna in EPDM e centrale in schiuma EPDM.

IGLO ENERGY ALUCOVER

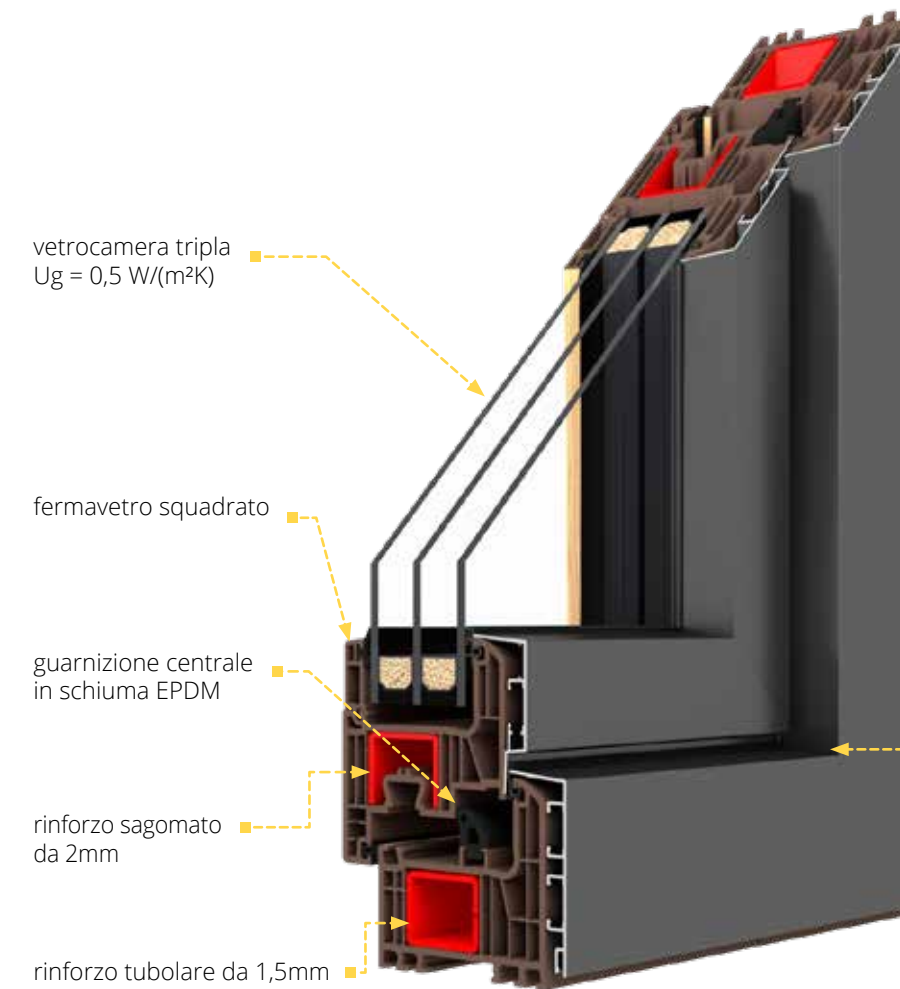

Rivestimento in alluminio ALUCOVER

I rivestimenti possono essere: crimpati, è visibile la giunzione dell'angolo, oppure saldati, la giunzione non è visibile.

Nello standard:

- ferramenta MACO MULTI-MATIC KD con 4 perni antintrusione con il rivestimento anticorrosione Silber-Look che garantiscono una protezione durata ed un buon funzionamento della ferramenta
- sollevatore dell'anta (il meccanismo per falsa manovra della maniglia – a seconda della posizione della finestra)
- microventilazione nelle finestre con apertura ad anta e ribalta
- copricerniere in 4 colori: bianco, argento, marrone chiaro, marrone
- maniglia per finestra Dublin
- vetrocamera tripla (a 2 camere) riempita con gas argon con valore di Ug = 0,5 W/(m²K)
- distanziatore termico vetro Swisspacer Ultimate
- 2 guarnizioni EPDM (esterna ed interna) + 1 centrale in schiuma EPDM, guarnizioni in colore nero
- fermavetro squadrato
- saldatura a V-perfect
- guarnizione chiudi cava ferramenta parte inferiore telaio
- rinforzo in acciaio da 2mm nell'anta e 1,5mm nel telaio
- verniciatura RAL opaca
- profilo sottodavanzale a 5 camere in PVC con una guarnizione

ALTRE OPZIONI IGLO ENERGY ALUCOVER



possibilità di utilizzare una vetrocamera con uno spessore da 24 mm a 52 mm



possibilità di utilizzare vetri ad isolamento acustico maggiorato, laminati (sicuri ed antieffrazioni), ornamentali, antisolari, a specchio e sabbiati



possibilità di utilizzare cerniere invisibili MACO Multi-Power nell'apposita nicchia (invisibili a finestra chiusa) e la ferramenta COMFORT e TBT



ampia gamma di pellicole decorative



possibilità di utilizzare un fermavetro squadrato



maniglie



possibilità di applicazione di inglesine incollate in PVC con larghezza 27 - 45 - 65 mm, oppure inglesine in alluminio interne al vetrocamera con larghezza 8 - 18 - 26 - 45 mm (p. 74).



ampia gamma di profili complementari (connettori, prolunghe, profili per il davanzale)



copricerniere in colori non standard: titanio, champagne, crema, nero ed oro



possibilità di scegliere il nucleo di estrusione del profilo nel colore antracite (solo Iglo Energy Classic) o marrone



possibilità di integrazione con tapparelle, veneziane e zanzariere (p.100)



possibilità di utilizzare aeratori (p. 76)



blocco di apertura del battente



possibilità di applicazione del sistema Smart Home (p. 84)



Una caratteristica comune di entrambi i sistemi è la geometria a 5 camere che garantiscono ottime prestazioni di isolamento termico. Un'ampia offerta di opzioni aggiuntive contraddistinguono le nostre finestre sul mercato. Iglo 5 e Iglo 5 Classic sono sistemi ideali nei climi caldi e freddi.



DATI TECNICI



70 mm

profondità
di installazione



$U_w 0,83 \text{ W/(m}^2\text{K)}^*$

trasmissione
termica



Rw fino a 43 dB

insonorizzazione


*Maggiori informazioni a pagina 95.




COMPOSIZIONE DEL SISTEMA

Il profilo a 5 camere con profondità di Installazione di 70 mm. Ha il rinforzo in acciaio del telaio e del battente. La finestra è equipaggiata con doppia guarnizione EPDM: esterna ed interna.

IGLO 5

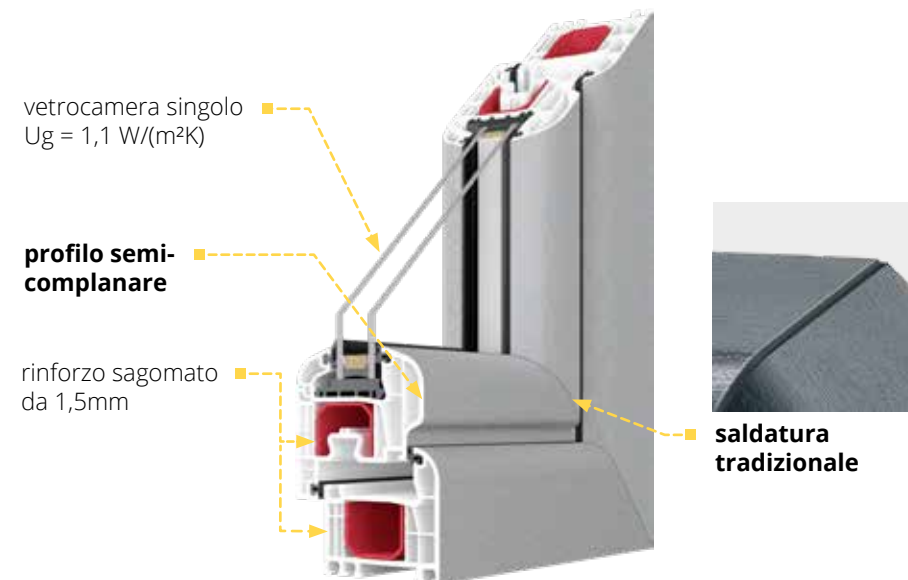

IGLO 5 CLASSIC

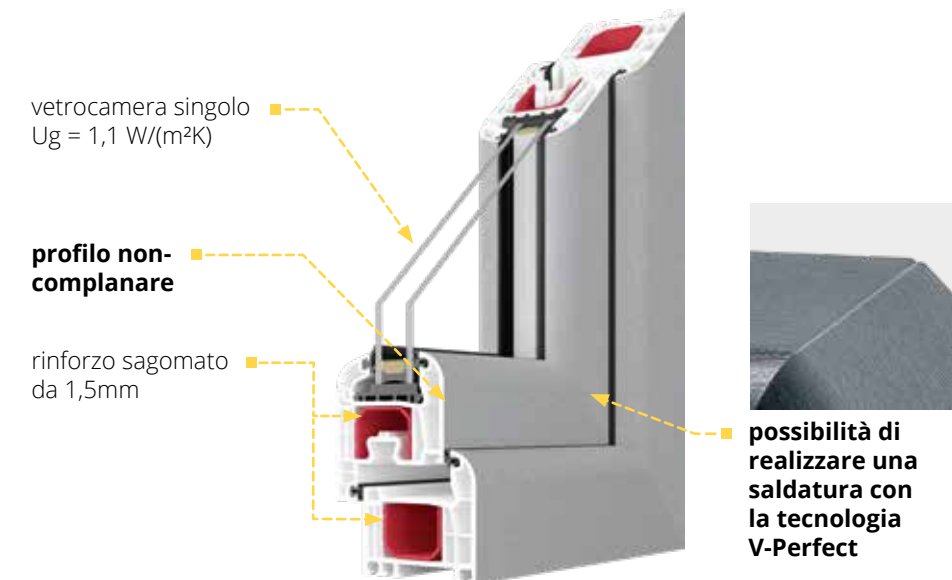

Nello standard:

- ferramenta MACO MULTI-MATIC KD con due perni antintrusione con il rivestimento anticorrosione Silber-Look che garantiscono una protezione durata ed un buon funzionamento della ferramenta
- sollevatore dell'anta (il meccanismo per falsa manovra della maniglia – a seconda della posizione della finestra)
- microventilazione nelle finestre con apertura ad anta e ribalta
- copricerniere in 4 colori: bianco, argento, marrone chiaro, marrone
- maniglia in alluminio
- vetrocamera singolo riempito con gas argon con valore di $U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

- canalina in acciaio zincato o canalina calda Swisspacer Ultimate
- 2 guarnizioni EPDM in colore nero o grigio (esterna ed interna)
- guarnizione chiudi cava ferramenta parte inferiore telaio
- rinforzo del telaio e dell'anta da 1,5 mm nella porta finestra da 2 mm
- nucleo del profilo nel colore bianco, marrone ed antracite
- profilo sottodavanzale a 5 camere in PVC con una guarnizione

ALTRE OPZIONI IGLO 5 / IGLO 5 CLASSIC

- 

possibilità di utilizzare una vetrocamera con uno spessore da 24 mm a 40 mm
- 

possibilità di utilizzare vetri ad isolamento acustico maggiorato, laminati (sicuri ed antieffrazioni), ornamentali, antisolari, a specchio e sabbiati
- 

possibilità di utilizzare la canalina calda Swisspacer Ultimate
- 

possibilità di utilizzare cerniere invisibili MACO Multi-Power (invisibili a finestra chiusa) e ferramenta COMFORT e TBT maniglie piatte sotto tapparella (solo per Iglo 5 Classic con asta DM 25)
- 

ampia gamma di pellicole decorative
- 

possibilità di scegliere guarnizioni grigie
- 

possibilità di utilizzare un fermavetro squadrato
- 

maniglie
- 

possibilità di applicazione di inglesine incollate in PVC con larghezza 27 - 45 - 65 mm, oppure inglesine in alluminio interne al vetrocamera con larghezza 8 - 18 - 26 - 45 mm (p. 74).
- 

possibilità di utilizzare il vetrocamera doppio riempito con gas argon con valore di $U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- 

copricerniere in colori non standard: titanio, champagne, crema, nero ed oro
- 

possibilità di scegliere il nucleo di estrusione del profilo nel colore marrone ed antracite
- 

possibilità di integrazione con avvolgibili, veneziane e zanzariere (p. 100)
- 

possibilità di realizzare finestre con la tecnologia V-Perfect (cosiddetta una saldatura sottile)
- 

possibilità di ottenere una resistenza all'effrazione di classe RC2 e RC2 N, 4 ganci, ferramenta MAX
- 

possibilità di utilizzare aeratori (p. 76)
- 

blocco di apertura del battente
- 

possibilità di applicazione del sistema Smart Home (p. 84)
- 

possibilità di utilizzare un telaio di ristrutturazione con alette da 41 mm o 65 mm ed un telaio adattatore da 35 mm
- 

ampia gamma di profili complementari (connettori, prolunghe, profili per il davanzale)
- 

motore per apertura vasistas
-

possibilità di utilizzare un rinforzo in acciaio tubolare (chiuso) nel telaio



Ancora più luce e soddisfazione del Cliente. Il design Iglo Light ha una forma arrotondata e linee slim. Rispetto ai sistemi tradizionali è caratterizzato da un montante mobile più stretto del 32% con maniglia in alluminio posizionata simmetricamente ed un profilo dell'anta più basso di 8 mm.



Smart
Home



DATI TECNICI



70 mm

profondità
di installazione



Uw 0,88 W/(m²K)*

trasmissione
termica


*Maggiori informazioni a pagina 95.



COMPOSIZIONE DEL SISTEMA

Il profilo a 5 camere è realizzato esclusivamente con materiale vergine in classe A. La sua profondità di installazione pari a 70 mm. Un innovativo, originale modo disporre un rinforzo in acciaio (35 mm x 24 mm x 2 mm) nella camera garantisce un'adeguata resistenza e stabilità del sistema.

IGLO LIGHT

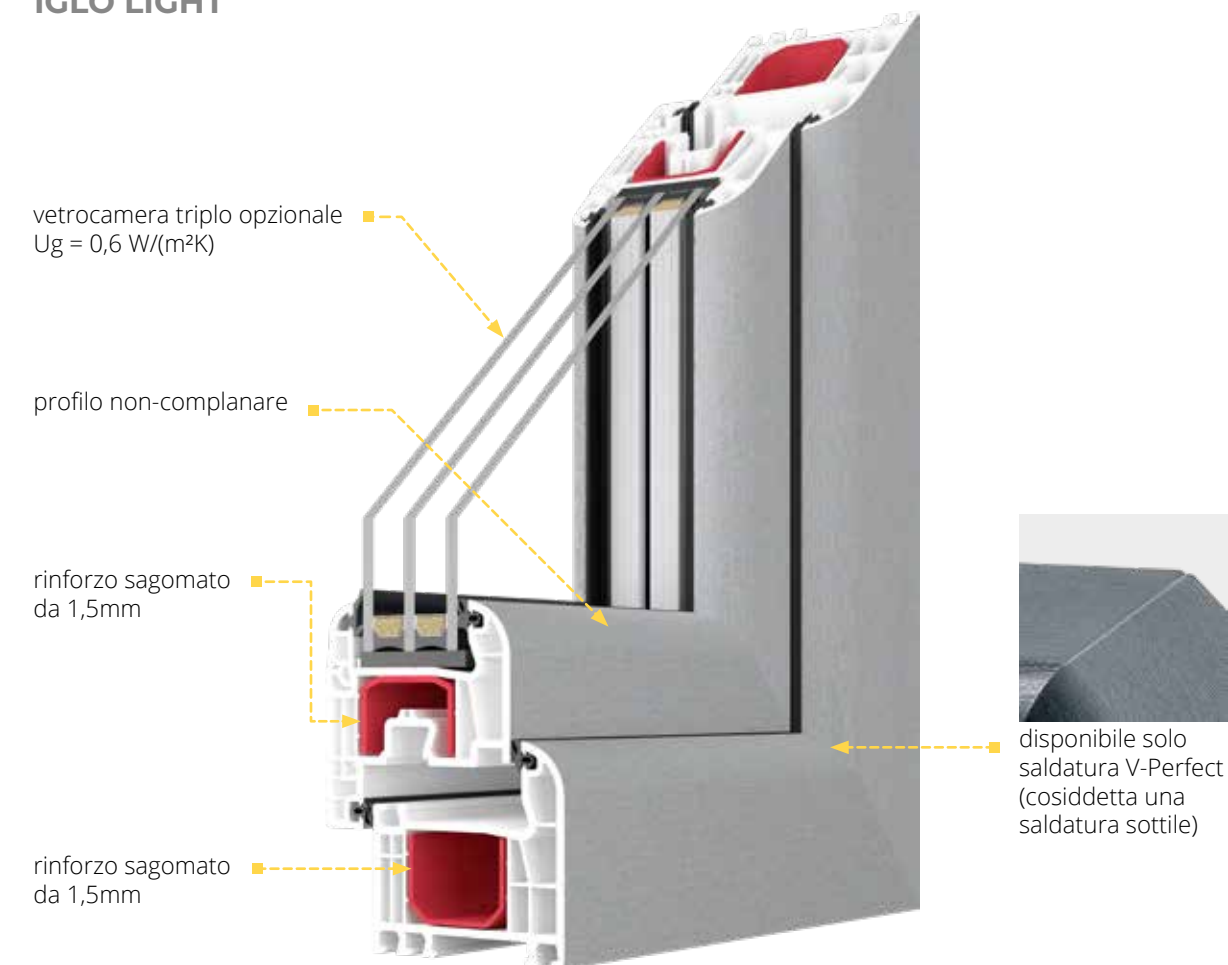

Nello standard:

- ferramenta MACO MULTI-MATIC KD con due perni antintrusione con il rivestimento anticorrosione Silber-Look che garantiscono una protezione durata ed un buon funzionamento della ferramenta
- sollevatore dell'anta (il meccanismo per falsa manovra della maniglia – a seconda della posizione della finestra)
- microventilazione nelle finestre con apertura ad anta e ribalta
- copricerniere in 4 colori: bianco, argento, marrone chiaro, marrone
- maniglia in alluminio
- vetrocamera doppio riempito con gas argon con valore di Ug = 1,1 W/(m²K)
- canalina in acciaio zincato o canalina calda Swisspacer Ultimate
- 2 guarnizioni EPDM in colore nero o grigio (esterna ed interna)
- guarnizione chiudi cava ferramenta parte inferiore telaio
- rinforzo in acciaio da 1,5 mm nel telaio e da 2 mm nell'anta, con profilo sagomato a "C"
- nucleo del profilo nel colore bianco
- profilo sottodavanzale a 5 camere in PVC con una guarnizione
- saldatura V-Perfect

ALTRE OPZIONI IGLO LIGHT



possibilità di utilizzare una vetrocamera con uno spessore da 24 mm a 40 mm



possibilità di utilizzare vetri ad isolamento acustico maggiorato, laminati (sicuri ed antieffrazioni), ornamentali, antisoli, a specchio e sabbiati



possibilità di utilizzare la canalina calda Swisspacer Ultimate



possibilità di utilizzare cerniere invisibili MACO Multi-Power (invisibili a finestra chiusa) e ferramenta COMFORT e TBT



ampia gamma di pellicole decorative



possibilità di scegliere guarnizioni grigie



possibilità di utilizzare un listello ferma vetro squadrato



possibilità di utilizzare inglesine in PVC incollate di larghezza 27 mm, 45 mm o 65 mm e all'interno dei vetri in alluminio di larghezza 8 mm, 18 mm, 26 mm o 45 mm (p. 74)



copricerniere in colori non standard: titanio, champagne, crema, nero ed oro



possibilità di integrazione con avvolgibili, veneziane e zanzariere (p.100)



possibilità di utilizzare il vetro a 3 lastre (a 2 camere) riempito con gas argon con valore di $U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



possibilità di utilizzare un rinforzo in acciaio tubolare (chiuso) nel telaio



possibilità di utilizzare aeratori (p. 76)



blocco di apertura del battente



possibilità di applicazione del sistema Smart Home (p. 84)



possibilità di utilizzare un telaio di ristrutturazione con alette da 41 mm o 65 mm ed un telaio adattatore da 35 mm



ampia gamma di profili complementari (connettori, prolunghe, profili per il davanzale)



Un moderno sistema di finestre con apertura ad anta e ribalta verso l'esterno che offre ottimi parametri di isolamento termico ed un elevato comfort di utilizzo. Il sistema è il risultato del lavoro del nostro reparto di ricerca e sviluppo che garantisce la massima qualità dei prodotti nella nostra offerta.

DATI TECNICI



70 mm

profondità
di installazione



$U_w 0,89 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ *

trasmissione
termica

*Maggiori informazioni a pagina 95.




FINESTRE CON APERTURA VERSO L'ESTERNO

COMPOSIZIONE DEL SISTEMA

Il profilo a 5 camere con la profondità di Installazione di 70 mm. Ha il rinforzo del telaio e del battente in acciaio. Finestra equipaggiata con doppio sistema di guarnizioni: esterna ed interna in EPDM a colori.

IGLO PREMIER

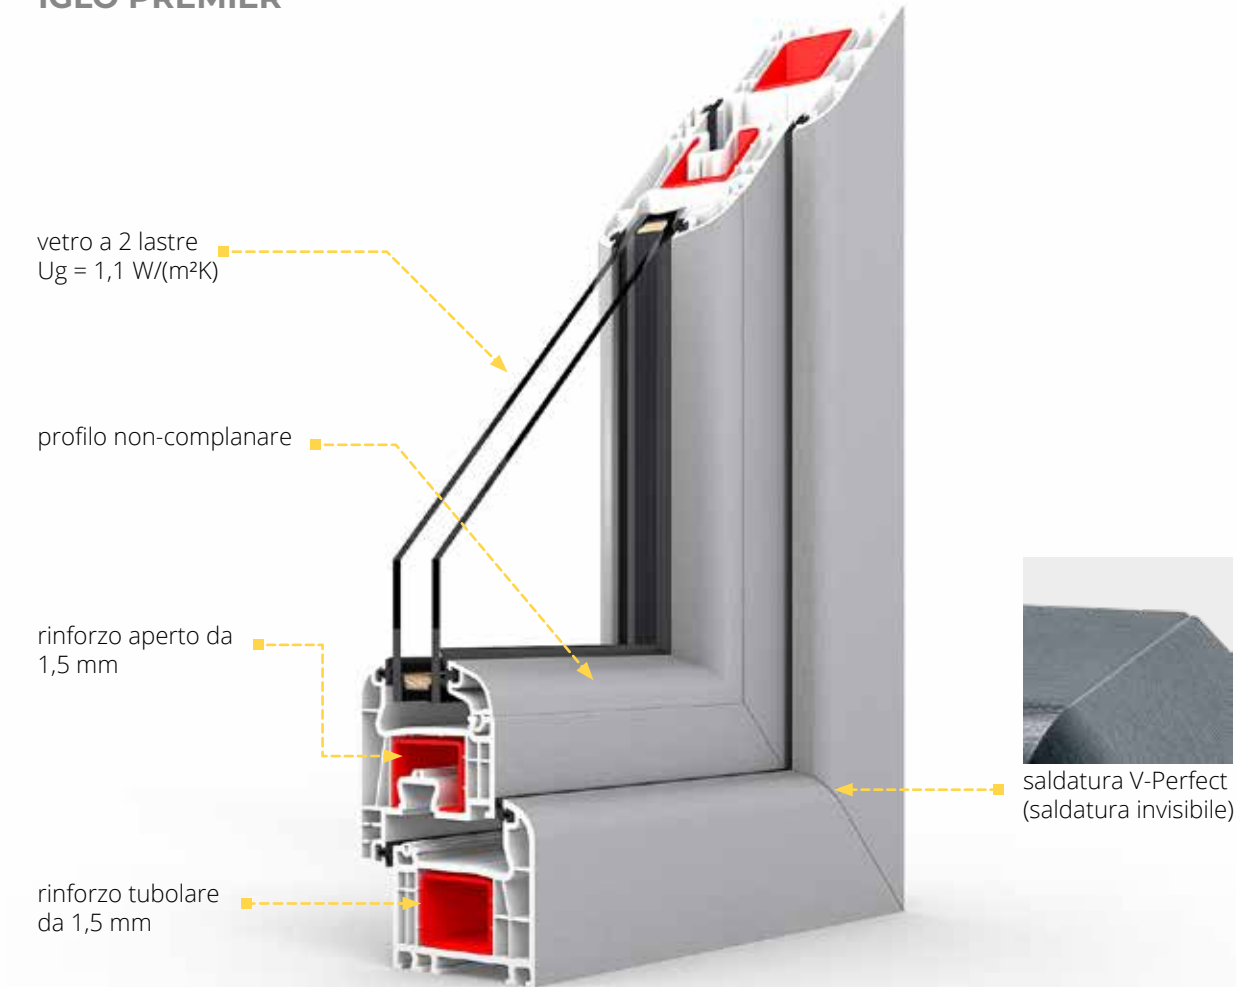

Nello standard:

- cerniere a forbice (invisibili a finestra chiusa), disponibili per finestra a ribalta, dotate di cremonese DM20 con doppio rullo, che consente sia la chiusura ermetica completa sia microventilazione.
- dispositivo antieffrazione
- coperture per cerniere disponibili in 4 colorazioni: bianco, argento, marrone chiaro e marrone scuro
- maniglia in alluminio
- vetrocamera doppio riempito con gas argon con valore di $U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- canalina in acciaio zincato o canalina calda Swisspacer Ultimate
- 2 guarnizioni EPDM in colore nero o grigio (esterna ed interna)
- guarnizione chiudi cava ferramenta parte inferiore telaio
- rinforzo in acciaio tubolare chiuso da 1,5 mm e rinforzo sezione aperta da 1,5 mm
- nucleo del profilo nel colore bianco
- profilo sottodavanzale a 5 camere in PVC con una guarnizione

ALTRE OPZIONI IGLO PREMIER



possibilità di utilizzare una vetrocamera con uno spessore da 24 mm a 40 mm



possibilità di utilizzare vetri ad isolamento acustico maggiorato, laminati (sicuri ed antieffrazioni), ornamentali, antisol, a specchio e sabbiati



possibilità di utilizzare la canalina calda Swisspacer Ultimate



ampia gamma di colori la finestra



possibilità di scegliere guarnizioni grigie



possibilità di utilizzare un listello ferma vetro squadrato



possibilità di applicazione di inglesine incollate in PVC con larghezza 27 - 45 - 65 mm, oppure inglesine in alluminio interne al vetrocamera con larghezza 8 - 18 - 26 - 45 mm (p. 74).



possibilità di utilizzare un vetrocamera doppio riempito con gas argon con valore di $U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



possibilità di realizzare finestre con la tecnologia V-Perfect (cosiddetta una saldatura sottile)



possibilità di installare aeratori (p. 76)



ampia gamma di profili complementari (connettori, prolunghe, profili per il davanzale)



Un originale sistema per finestre e porte finestre con apertura verso l'esterno appositamente progettato.

DATI TECNICI



70 mm

profondità
di installazione



$U_w 0,89 \text{ W/(m}^2\text{K)}^*$

trasmissione
termica

*Maggiori informazioni a pagina 95.




FINESTRE E PORTE DEL BALCONE CON APERTURA VERSO L'ESTERNO



COMPOSIZIONE DEL SISTEMA

Il profilo a 5 camere di profondità di Installazione di 70 mm. La finestra è equipaggiata con doppia guarnizione EPDM: esterna ed interna.

IGLO EXT

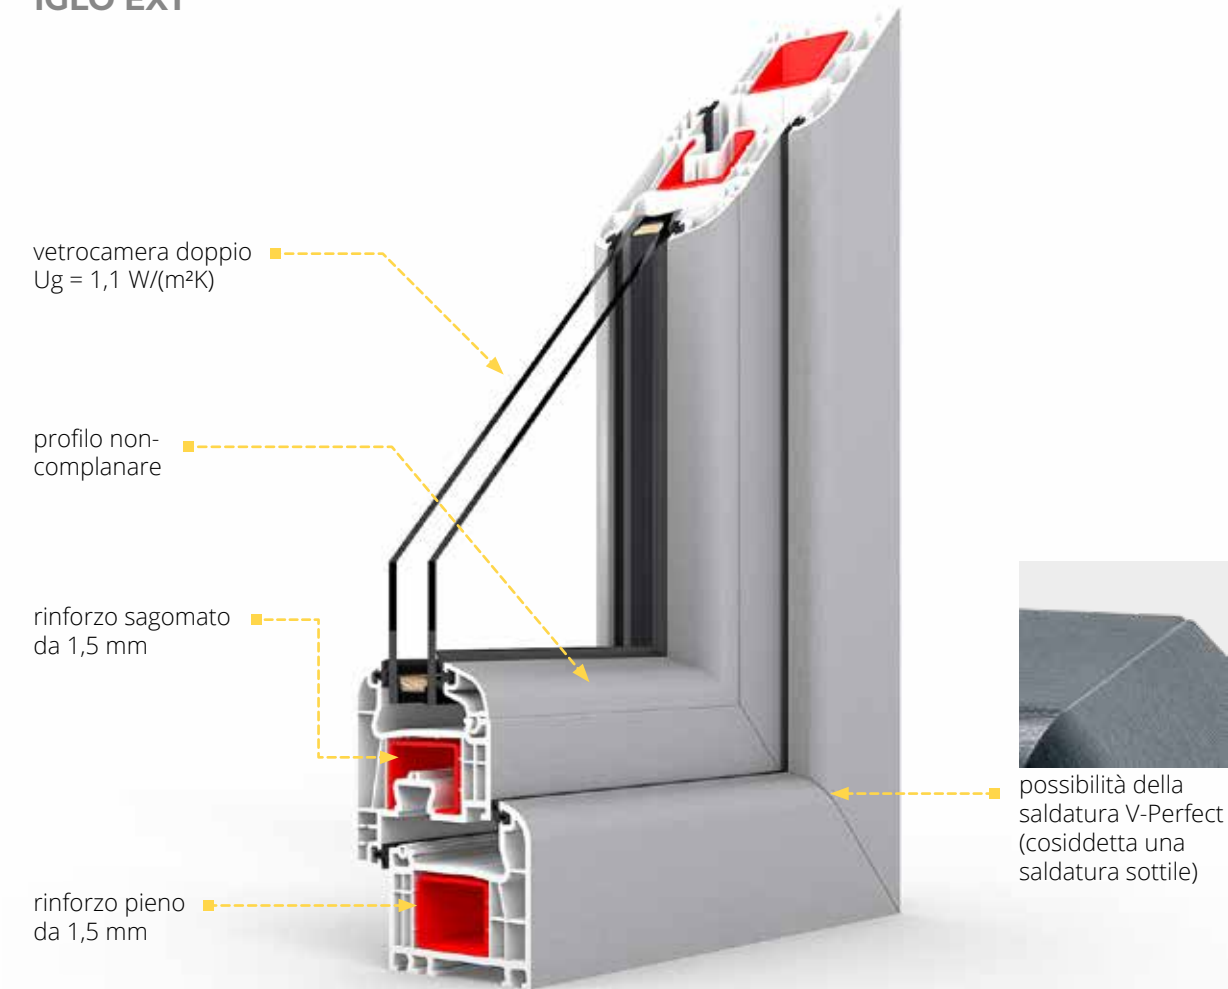

Nello standard:

- ferramenta a scomparsa MACO Multi-Power per ante con peso fino a 150 kg (con cerniere invisibili a finestra chiusa). Cerniere per portoncino applicate alle finestre balcone.
- per le portafinestre serratura dormas DM25 con serratura passante e cilindro
- maniglia in alluminio con placca duplex
- vetrocamera singolo riempito con gas argon con valore di $U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- canalina in acciaio zincato o canalina calda Swisspacer Ultimate
- 2 guarnizioni EPDM in colore nero o grigio (esterna ed interna)
- rinforzo in acciaio tubolare chiuso da 1,5 mm e rinforzo sezione aperta da 1,5 mm
- nucleo del profilo nel colore bianco
- profilo sottodavanzale a 5 camere in PVC con una guarnizione

ALTRE OPZIONI IGLO EXT



possibilità di utilizzare una vetrocamera con uno spessore da 24 mm a 40 mm



possibilità di utilizzare vetri ad isolamento acustico maggiorato, laminati (sicuri ed antieffrazioni), ornamentali, antisolari, a specchio e sabbiati



possibilità di utilizzare la canalina calda Swisspacer Ultimate



ampia gamma di pellicole decorative



possibilità di scegliere guarnizioni grigie



possibilità di utilizzare un listello ferma vetro squadrato



possibilità di utilizzare nelle portefinestre cerniere invisibili (invisibili a porta chiusa) – ferramente MACO Multi-Power sono destinate per le delle portefinestre fino a 150 kg



possibilità di applicazione di inglesine incollate in PVC con larghezza 27 - 45 - 65 mm, oppure inglesine in alluminio interne al vetrocamera con larghezza 8 - 18 - 26 - 45 mm (p. 74).



possibilità di utilizzare il vetrocamera doppio riempito con gas argon con valore di $U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



possibilità di realizzare finestre con la tecnologia V-Perfect (cosiddetta una saldatura sottile)



possibilità di installare aeratori (pag. 76)



possibilità di utilizzare un telaio per ristrutturazione di altezza 41 mm e 65 mm ed un telaio adattivo di altezza 35 mm



ampia gamma di profili complementari (connettori, prolunghe, profili per il davanzale)



IL SISTEMA

ALUPLAST
IDEAL NEO MD **NOVITÀ**

I profili sottili e simmetrici rispecchiano le più recenti tendenze di design, conferendo alle finestre leggerezza, eleganza e linee armoniose.

Le sezioni estremamente ridotte dei profili consentono un maggiore apporto di luce naturale negli ambienti, rendendo questa soluzione ideale sia per nuove costruzioni che per interventi di ristrutturazione.



Smart
Home



DATI TECNICI



76 mm

profondità
di installazione



$U_w 0,76 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ *

trasmissione
termica



$R_w 35-46\text{dB}$

insonorizzazione

*Maggiori informazioni a pagina 95.



COMPOSIZIONE DEL SISTEMA

Un originale anta a 6 camere in **classe B**, del telaio di 76 mm.

IDEAL NEO MD

vetrocamera doppio
 $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$


guarnizione centrale

rinforzo sagomato
da 1,5mm

rinforzo tubolare da 1,5 mm

6 camere

saldatura V-Perfect

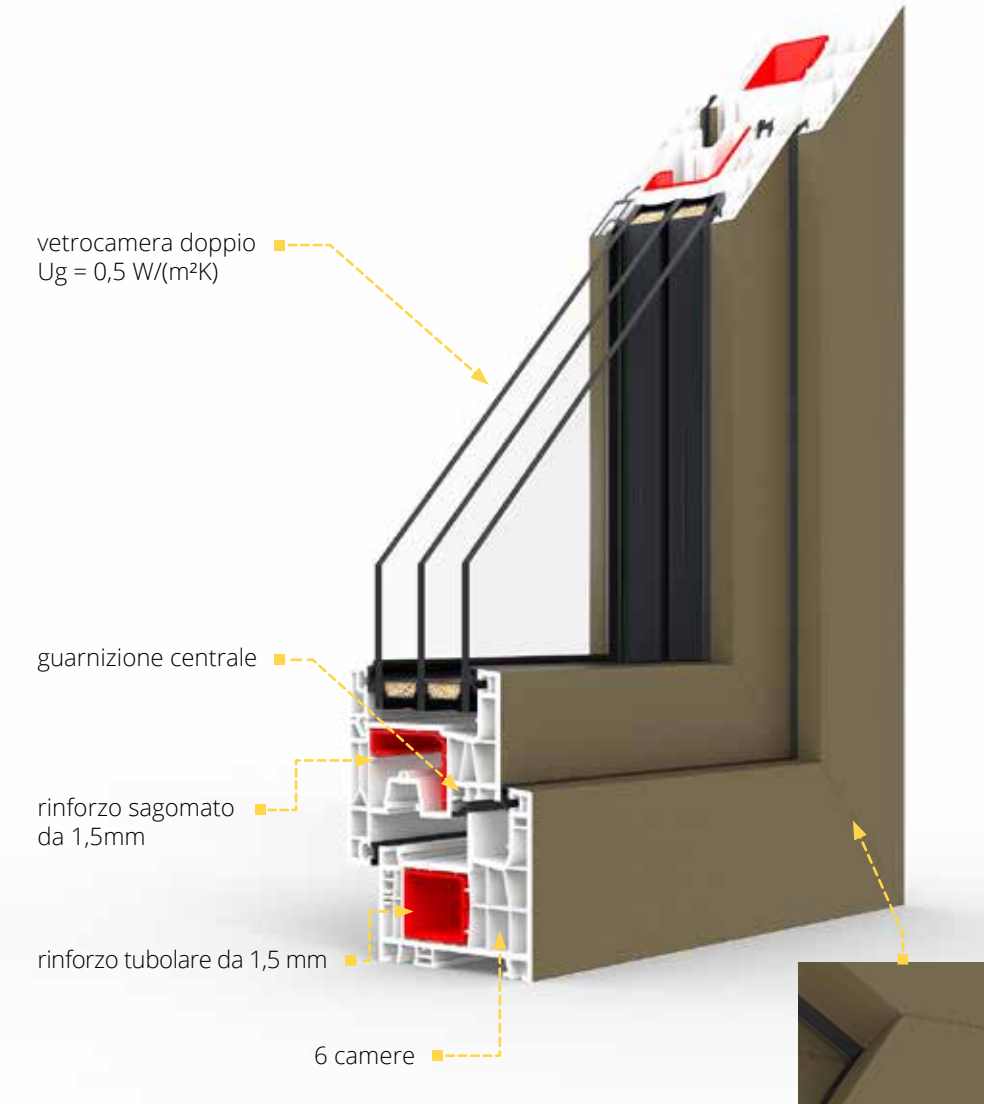

Nello standard:

- vetrocamera doppio riempita con gas argon con valore di $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- distanziale Swisspacer Ultimate – disponibile come opzione gratuita
- saldatura V-Perfect
- 4 riscontri antieffrazione, in base alle dimensioni dell'anta e al sistema di ferramenta
- microventilazione
- maniglie in alluminio
- meccanismo di blocco falsa manovra
- guarnizioni perimetrali, guarnizioni del vetro e guarnizione centrale, disponibili in nero o grigio
- riempimento della cava inferiore del telaio
- listello sottofinestra



ALTRE OPZIONI IDEAL NEO MD



possibilità di utilizzare una vetrocamera con uno spessore da 24 mm a 54 mm



possibilità di utilizzare vetri ad isolamento acustico maggiorato, laminati (sicuri ed antieffrazioni), ornamentali, antisol, a specchio e sabbiati



ampia gamma di pellicole decorative



cerniere a scomparsa opzionali



maniglie



blocco di apertura del battente



possibilità di applicazione del sistema Smart Home (p. 84)



possibilità di applicazione di inglesine incollate in PVC con larghezza 27 - 45 - 65 mm, oppure inglesine in alluminio interne al vetrocamera con larghezza 8 - 18 - 26 - 45 mm (p. 74).



ampia gamma di profili complementari (connettori, prolunghe, profili per il davanzale)



possibilità di integrazione con tapparelle, veneziane e zanzariere (p. 100)



possibilità di utilizzare aeratori (p. 76)





SISTEMI SCORREVOLI PVC

I sistemi scorrevoli in PVC rappresentano una combinazione perfetta di tecnologia avanzata e design moderno, in grado di garantire un'ampia illuminazione naturale degli ambienti. Le nostre porte scorrevoli si distinguono per gli eccellenti parametri di isolamento termico, il design innovativo e le numerose opzioni personalizzabili, che consentono di adattare il prodotto alle esigenze di ogni progetto.

ACCESSORI

p. 64

SYSTEM

IGLO EXPERT PSK **NOWOŚĆ**

IGLO EXPERT PSK è un moderno sistema scorrevole a ribalta in PVC, che combina un design sottile con elevate prestazioni d'uso. La struttura del profilo a sei camere, la geometria appositamente progettata delle pareti divisorie e il triplo sistema di guarnizioni garantiscono ottime proprietà isolanti, comfort di utilizzo e un'efficace protezione dal rumore. Lo spessore complessivo del telaio e dell'anta, pari a soli 117 mm, consente al contempo di aumentare la superficie vetrata e di far entrare più luce naturale all'interno.



Smart
Home



DATI TECNICI



70 mm

profondità
di installazione



Uw 0,69 W/(m²K)*

trasmissione
termica


*Maggiori informazioni a pagina 96.



COMPOSIZIONE DEL SISTEMA

Dietro la forma slanciata si celano soluzioni costruttive avanzate, che garantiscono ottime prestazioni d'uso. IGLO EXPERT PSK si distingue per una profondità di costruzione di 77 mm per l'anta e di 70 mm per il telaio.

IGLO EXPERT PSK

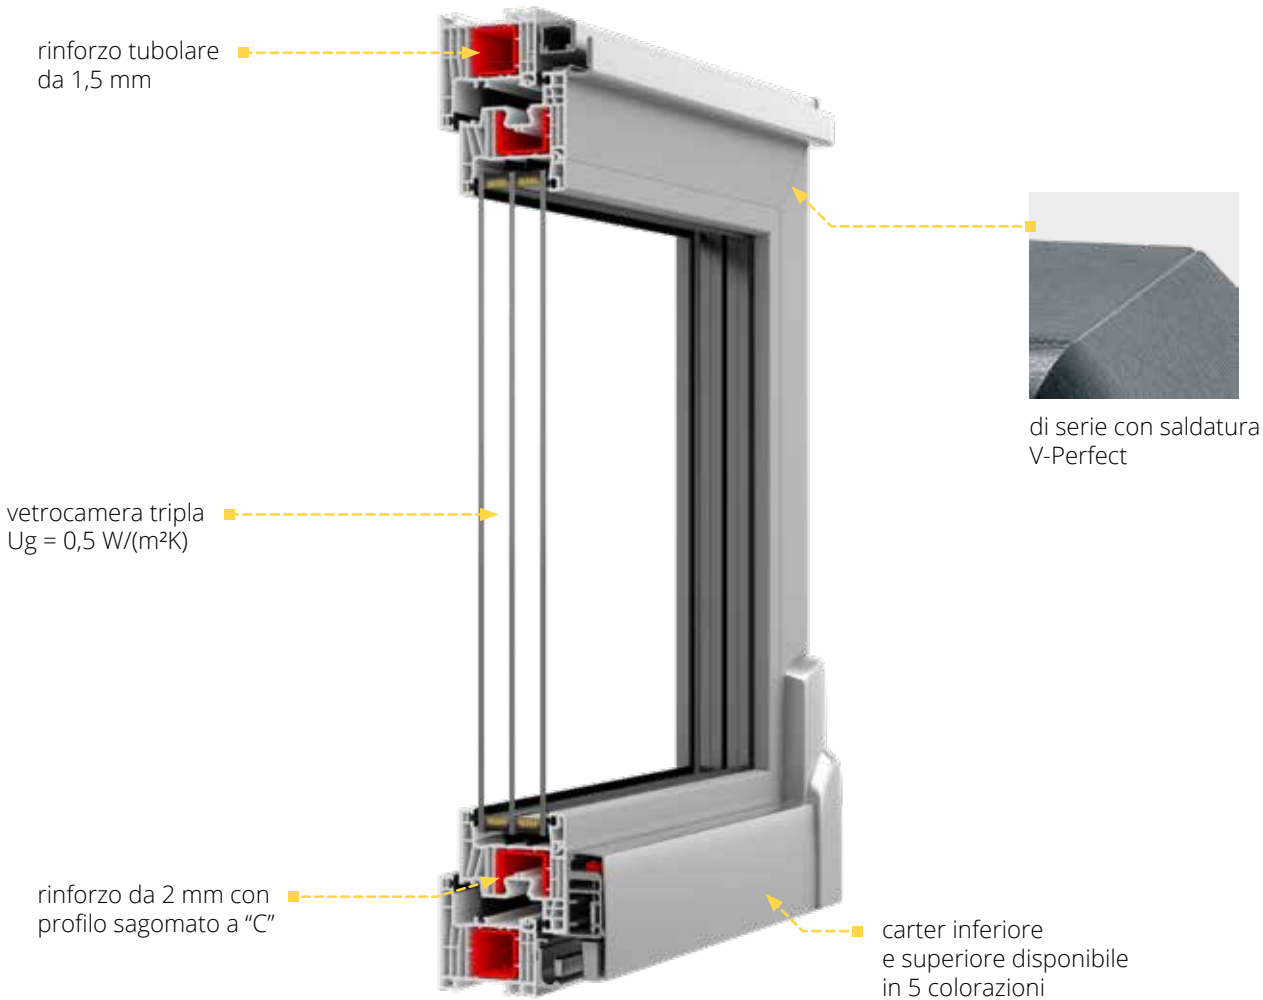

W standardzie:

- guarnizioni fermavetro, perimetrali e centrali di colore nero o grigio
- 4 nottolini antieffrazione
- spessore vetrocamera da 24 a 54 mm
- distanziatore in acciaio zincato o distanziatore termico Swisspacer Ultimate
- microventilazione
- maniglia in alluminio
- nucleo di colore bianco, marrone o antracite
- guarnizione di riempimento della scanalatura inferiore del telaio
- rinforzo in acciaio del telaio e dell'anta (2 mm per l'anta)

OPCJE DODATKOWE IGLO EXPERT PSK



possibilità di utilizzare una vetrocamera con uno spessore da 24 mm a 54 mm



possibilità di utilizzare vetri ad isolamento acustico maggiorato, laminati (sicuri ed antieffrazioni), ornamentali, antisol, a specchio e sabbiati



possibilità di utilizzare la canalina calda Swisspacer Ultimate



ampia gamma di pellicole decorative



possibilità di scegliere guarnizioni grigie



possibilità di applicazione di inglesine incollate in PVC con larghezza 27 - 45 - 65 mm, oppure inglesine in alluminio interne al vetrocamera con larghezza 8 - 18 - 26 - 45 mm (p. 74).



possibilità di integrazione con avvolgibili, veneziane e zanzariere (p.100)



possibilità di applicazione del sistema Smart Home (p. 84)



possibilità di utilizzare aeratori nell'anta (p. 76)



possibilità di utilizzare una ferramenta automatica a supporto della chiusura del battente MACO SKB-Z



il sistema è destinato alla realizzazione di grandi superfici vetrate con design moderno, che conferiscono agli interni un carattere unico. Grazie alla struttura estremamente resistente, la sicurezza è garantita anche con un peso anta fino a 400 kg. L'eccellente funzionalità è assicurata, tra gli altri, dall'uso di una soglia bassa che può essere inserita a livello del pavimento.

DATI TECNICI



194 mm

profondità
di installazione



$U_w 0,71 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

trasmissione
termica

*Maggiori informazioni a pagina 96.

COMPOSIZIONE DEL SISTEMA

Un originale anta a 7 camere in classe A, realizzata esclusivamente con materiale vergine, con profondità di 82 mm e del telaio di 194 mm. Il comfort funzionale e la tenuta della struttura sono assicurati da un sistema appositamente progettato di guide e guarnizioni in velluto e EPDM. Il sistema è dotato nello standard di soglia bassa in PVC con rinforzo e sormonto in alluminio.

IGLO-HS



Nello standard:

- ferramenta alzante scorrevole G-U, dotata di 3 punti di chiusura
- gancio per microventilazione
- maniglia in alluminio all'interno, maniglione incassato dall'esterno
- vetrocamera triplo riempito con gas argon con valore di $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- canalina in acciaio zincato o canalina calda Swisspacer Ultimate
- guarnizione interna in velluto, guarnizione esterna in EPDM e guarnizione a spazzola nera
- rinforzo del telaio realizzato con profilati in acciaio da 2mm rinforzo dell'anta:
 - superiore e verticale - completo (chiuso) in acciaio di spessore di 2 mm
 - inferiore - in acciaio a forma di lettera „C” di spessore di 3 mm
- nucleo del profilo nel colore bianco
- profilo anta non-complanare
- carrelli standard con una capacità di carico fino a 300 kg
- soglia bassa in PVC con rinforzo e sormonto in alluminio

ALTRE OPZIONI IGLO-HS



possibilità di utilizzare una vetrocamera con uno spessore da 36 mm a 52 mm



possibilità di utilizzare vetri ad isolamento acustico maggiorato, laminati (sicuri ed antieffrazioni), ornamentali, antisol, a specchio e sabbiati



possibilità di utilizzare la canalina calda Swisspacer Ultimate



ampia gamma di pellicole decorative



possibilità di scegliere guarnizioni grigie



possibilità di utilizzare un fermavetro squadrato



può essere dotato di apertura/chiusura automatica



possibilità di applicazione di inglesine incollate in PVC con larghezza 27 - 45 - 65 mm, oppure inglesine in alluminio interne al vetrocamera con larghezza 8 - 18 - 26 - 45 mm (p. 74).



possibilità di realizzare ante con la tecnologia V-Perfect (cosiddetta una saldatura sottile)



la possibilità di utilizzare aereatori con griglie RENSON THM 90 (p. 76)



possibilità di integrazione con avvolgibili, veneziane e zanzariere (p.100)



ampia gamma di profili complementari (connettori, prolunghe)



carrelli con una capacità di carico fino a 400 kg



maniglia in alluminio con opzione duplex



Nasce dalla combinazione tra eccellenti parametri di isolamento termico ed un design moderno. L'ampia gamma di colori consente la realizzazione di uno stile personalizzato per qualsiasi interno o facciata.



Smart
Home



DATI TECNICI



206 mm

profondità
di installazione



$U_w 0,73 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ *

trasmissione
termica

*Maggiori informazioni a pagina 96.



COMPOSIZIONE DEL SISTEMA

Un originale anta a 7 camere in classe A, realizzato esclusivamente con materiale vergine. Spessore del telaio di 206 mm. Il comfort funzionale e la tenuta della struttura sono assicurati da un sistema appositamente progettato di guide e guarnizioni in velluto e EPDM. Il sistema standard è dotato di soglia bassa in PVC con rinforzo e sormonto in alluminio.

IGLO-HS ALUCOVER



Nello standard:

- Distanziatore termico vetro Swisspacer Ultimate
- 4 riscontri antieffrazione
- fermavetro squadrato
- maniglione per HS
- Saldatura V-Perfect nell'anta
- Verniciatura RAL opaca
- ferramenta alzante scorrevole G-U, dotata di 3 punti di chiusura
- gancio per microventilazione
- maniglione in alluminio all'interno, vaschetta incassata dall'esterno
- vetrocamera tripla riempito con gas argon con valore di $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- guarnizione interna in velluto, guarnizione esterna in EPDM e guarnizione a spazzola nera
- rinforzo del telaio realizzato con profilati di alluminio di alta qualità a taglio termico
- rinforzo dell'anta:
 - superiore e verticale - completo (chiuso) in acciaio di spessore di 2 mm
 - inferiore - in acciaio a forma di lettera „C” di spessore di 3 mm
- nucleo del profilo nel colore bianco
- profilo anta non-complanare
- carrelli standard con una capacità di carico fino a 300 kg

ALTRE OPZIONI IGLO-HS ALUCOVER



possibilità di utilizzare una vetrocamera con uno spessore da 36 mm a 52 mm



possibilità di utilizzare vetri ad isolamento acustico maggiorato, laminati (sicuri ed antieffrazioni), ornamentali, antisol, a specchio e sabbiati



ampia gamma di pellicole decorative



può essere dotato di apertura/chiusura automatica



ampia gamma di profili complementari (giunti, allargamenti)



carrelli opzionali con una capacità di carico fino a 400 kg



possibilità di applicazione di inglesine incollate in PVC con larghezza 27 - 45 - 65 mm, oppure inglesine in alluminio interne al vetrocamera con larghezza 8 - 18 - 26 - 45 mm (p. 74).



possibilità di realizzare ante con la tecnologia V-Perfect (cosiddetta una saldatura sottile)



la possibilità di utilizzare aereatori con griglie RENSON THM 90 (p. 76)



possibilità di integrazione con avvolgibili, veneziane e zanzariere (p.100)



doppia maniglia e cilindro



La nostra soluzione originale garantisce un'eccellente illuminazione naturale, sia negli ambienti ampi che in quelli di dimensioni ridotte, mantenendo al contempo ottimi parametri di isolamento termico. Questo si traduce in un notevole risparmio sui costi di riscaldamento e in un maggiore comfort abitativo.



DATI TECNICI



82 mm

profondità
di installazione



Uw 0,66 W/(m²K)*

trasmissione
termica


*Maggiori informazioni a pagina 96.




COMPOSIZIONE DEL SISTEMA

Profili del telaio e dell'anta a 7 camere prodotti solo con materiale vergine di classe A, di spessore di telaio 82 mm. Il sistema è equipaggiato con triplo sistema di guarnizioni, di cui quella centrale in schiuma EPDM.

IGLO ENERGY PSK

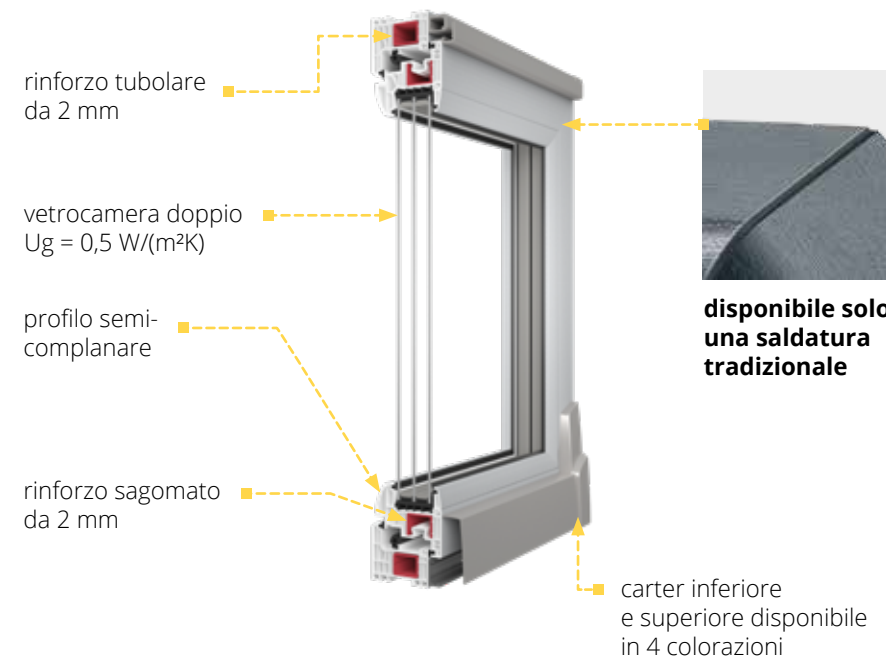

IGLO ENERGY CLASSIC PSK

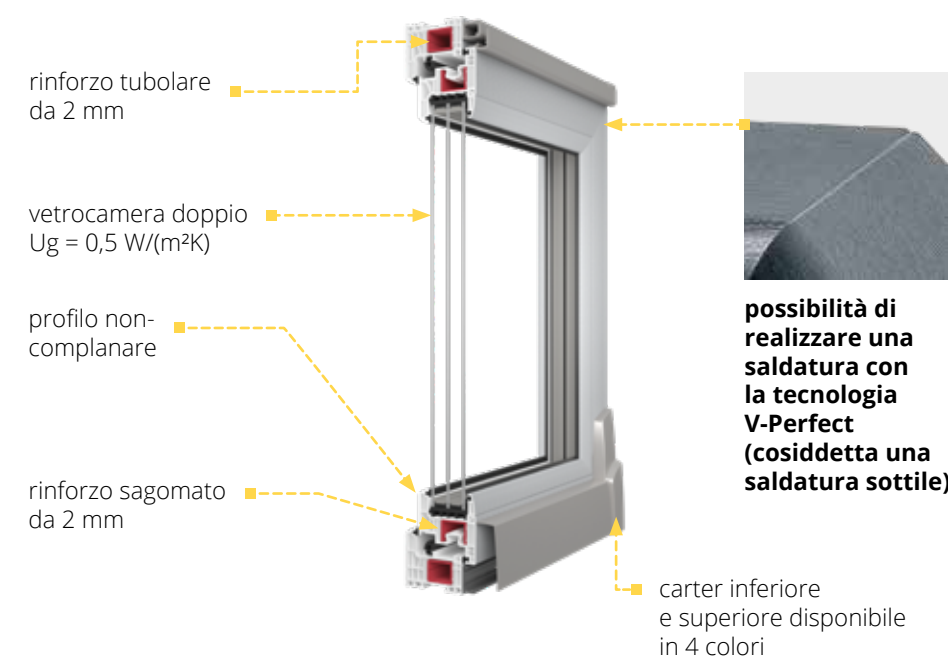

Nello standard:

- vetrocamera doppio riempito con gas argon con valore di Ug = 0,5 W/(m²K)
- nucleo del profilo nel colore bianco, marrone ed antracite
- canalina in acciaio zincato o canalina calda Swisspacer Ultimate
- ferramenta MACO SKB-S Sistema Standard progettate per ante con portata fino a 160 kg
- 2 guarnizioni EPDM in colore nero o grigio (esterna ed interna) + 1 centrale in schiuma EPDM, guarnizioni in colore nero o grigio

- guarnizione chiudi cava ferramenta parte inferiore telaio
- rinforzo in acciaio tubolare chiuso da 2 mm e rinforzo sezione aperta da 1,5 mm
- maniglia in alluminio
- 5 colorazioni di carter a scelta: argento, bianco, marrone chiaro, marrone scuro e nero
- profilo sottodavanzale a 5 camere in PVC con una guarnizione

ALTRE OPZIONI IGLO ENERGY PSK / IGLO ENERGY CLASSIC PSK



possibilità di utilizzare una vetrocamera con uno spessore da 24 mm a 52 mm



vetrocamera riempito a gas Argon con parametri $U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



possibilità di utilizzare vetri ad isolamento acustico maggiorato, laminati (sicuri ed antieffrazioni), ornamentali, antisolari, a specchio e sabbiati



possibilità di utilizzare la canalina calda Swisspacer Ultimate



ampia gamma di pellicole decorative



possibilità di scegliere guarnizioni grigie



possibilità di utilizzare un listello sottodavanzale angolare – solo per lo spessore del vetro di 48 e 52 mm (p. 91)



possibilità di applicazione di inglesine incollate in PVC con larghezza 27 - 45 - 65 mm, oppure inglesine in alluminio interne al vetrocamera con larghezza 8 - 18 - 26 - 45 mm (p. 74).



possibilità di scegliere un nucleo del profilo nel colore marrone, per Iglo Energy Classic anche nel colore antracite



possibilità di utilizzare una ferramenta automatica a supporto della chiusura del battente MACO SKB-Z



possibilità di integrazione con tapparelle, veneziane e zanzariere (p.100)



È la soluzione ideale per chi desidera una finestra capace di garantire un'illuminazione ottimale degli ambienti. Il sistema scorrevole traslante si distingue per la facilità d'uso e per gli eccellenti parametri di isolamento termico e acustico, offrendo comfort e funzionalità in ogni contesto abitativo.



DATI TECNICI



70 mm

profondità
di installazione



$U_w 0,81 \text{ W/(m}^2\text{K)}^*$

trasmissione
termica


*Maggiori informazioni a pagina 97.




COMPOSIZIONE DEL SISTEMA

Profili del telaio e dell'anta a 5 camere realizzati solo con materiale vergine di classe A, di profondità di installazione di 70 mm. Il sistema è dotato di una doppia guarnizione in EPDM.

IGLO 5 PSK

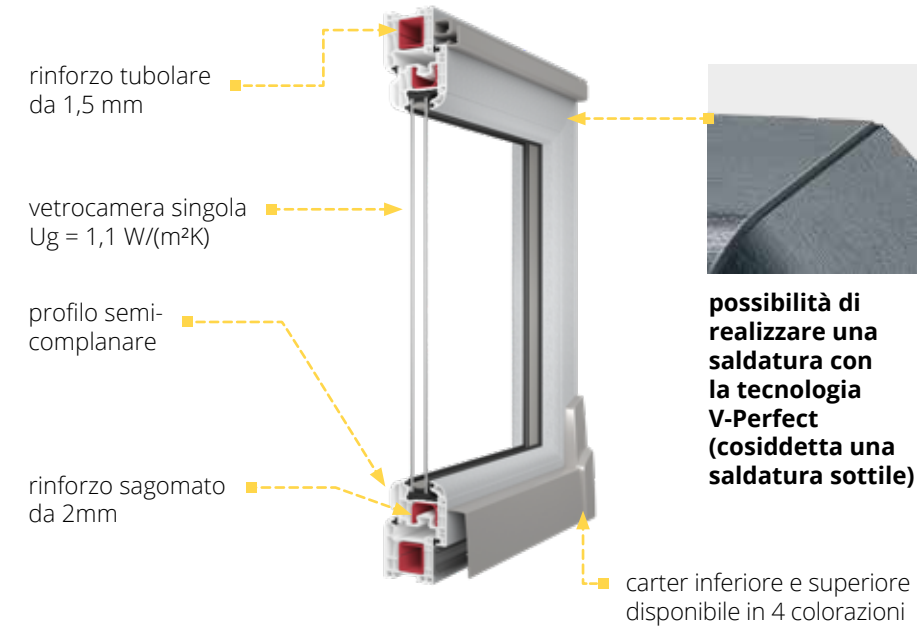

IGLO 5 CLASSIC PSK

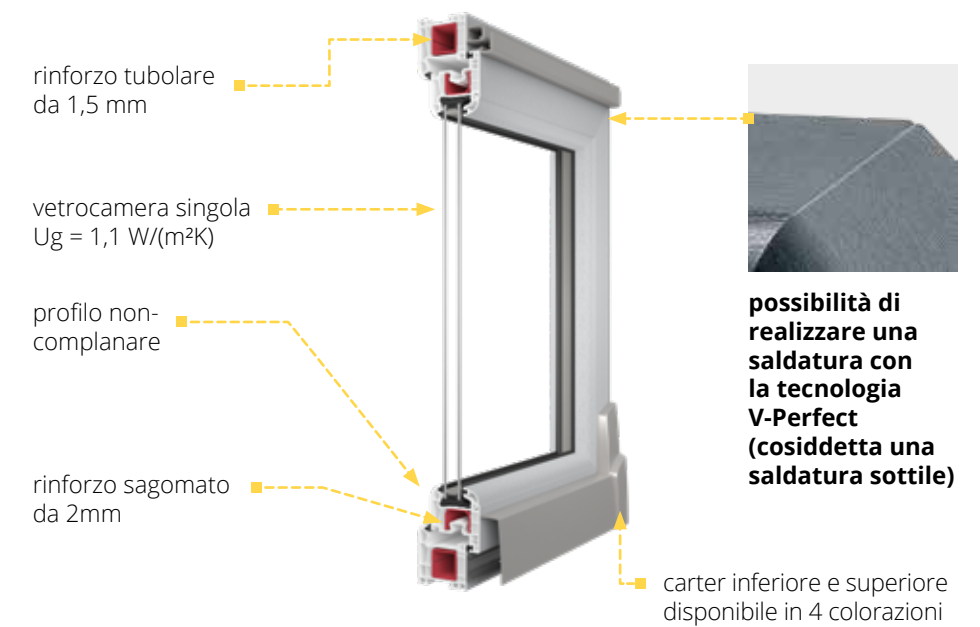

Nello standard:

- vetrocamera singolo riempito con gas argon con valore di $U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- 5 colorazioni di carter a scelta: argento, bianco, marrone chiaro, marrone scuro e nero
- nucleo del profilo in colore bianco, marrone ed antracite
- distanziale tra i vetri in acciaio zincato oppure, in opzione, distanziale termico Swisspacer Ultimate
- ferramenta MACO SKB-S Sistema Standard progettate per ante con portata fino a 160 kg
- altezza del profilo del telaio di 75 mm

- 2 guarnizioni EPDM in colore nero o grigio
- guarnizione chiudi cava ferramenta parte inferiore telaio
- rinforzo in acciaio tubolare chiuso da 2 mm e rinforzo sezione aperta da 1,5 mm
- maniglia in alluminio, possibilità di utilizzare una maniglia con chiave
- carter disponibile in 4 colorazioni: argento, bianco, marrone chiaro e marrone
- profilo sottodavanzale a 5 camere in PVC con una guarnizione

ALTRE OPZIONI IGLO 5 PSK / IGLO 5 CLASSIC PSK



possibilità di utilizzare una vetrocamera con uno spessore da 24 mm a 40 mm



possibilità di utilizzare vetri ad isolamento acustico maggiorato, laminati (sicuri ed antieffrazioni), ornamentali, antisolari, a specchio e sabbiati



possibilità di utilizzare la canalina calda Swisspacer Ultimate



ampia gamma di pellicole decorative



possibilità di scegliere guarnizioni grigie



possibilità di utilizzare un listello fermavetro squadrato



possibilità di utilizzare una ferramenta automatica a supporto della chiusura del battente MACO SKB-Z



possibilità di applicazione di inglesine incollate in PVC con larghezza 27 - 45 - 65 mm, oppure inglesine in alluminio interne al vetrocamera con larghezza 8 - 18 - 26 - 45 mm (p. 74).



vetrocamera doppio riempito con gas argon con valore di $U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



possibilità di realizzare finestre con la tecnologia V-Perfect (saldatura sottile) - solo per Iglo 5 Classic PSK



maniglia passante e cilindro - solo per Iglo 5 Classic



possibilità di integrazione con avvolgibili, veneziane e zanzariere (p.100)



di scegliere il nucleo di estrusione del profilo in colore marrone ed antracite



Un sistema innovativo, progettato appositamente per offrire un accesso ancora più ampio e confortevole agli ambienti interni. Rispetto ad altri sistemi PSK, si distingue per la linea visivamente leggera e le sezioni sottili, che garantiscono eleganza e luminosità.



DATI TECNICI



70 mm

profondità
di installazione



$U_w 0,82 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ *

trasmissione
termica


*Maggiori informazioni a pagina 97.



COMPOSIZIONE DEL SISTEMA

Profili del telaio e dell'anta a 5 camere, realizzati esclusivamente con materiale vergine di classe A, con profondità di installazione di 70 mm. Il sistema IGLO LIGHT PSK è dotato di doppia guarnizione in EPDM, esterna e interna.

IGLO LIGHT PSK

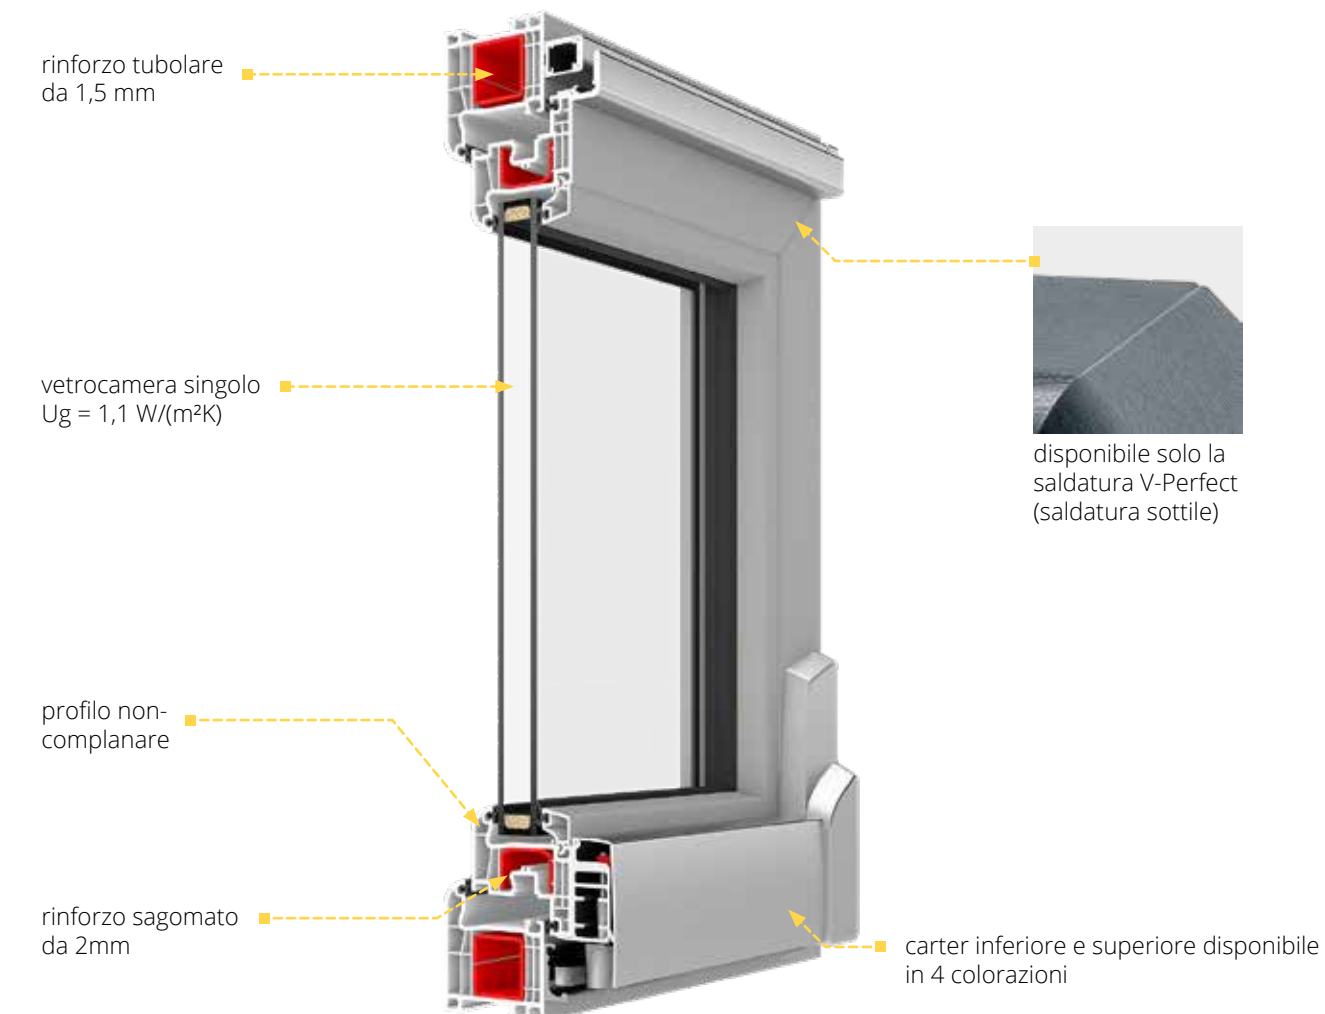

Nello standard:

- vetro a 2 lastre (a 1 camera) riempito con gas argon con valore di $U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- ferramenta MACO MULTI-MATIC KD con 4 perni antisfondamento con il rivestimento anticorrosione Silber-Look che garantiscono una protezione durata ed un buon funzionamento della ferramenta.
- nucleo del profilo nel colore bianco
- canalina in acciaio zincato o canalina calda Swisspacer Ultimate
- rinforzo in acciaio tubolare chiuso da 2 mm e rinforzo sezione aperta da 1,5 mm
- maniglia in alluminio
- 5 colori di rivestimento per binari tra cui scegliere: argento, bianco, marrone chiaro, marrone scuro e nero
- saldatura V-Perfect - (saldatura sottile)
- profilo sottodavanzale a 5 camere in PVC con una guarnizione
- altezza del profilo del telaio di 75 mm

Il sistema è progettato per la realizzazione di portefinestre e finestre scorrevoli. Mediante l'utilizzo di moderne soluzioni tecnologiche, garantisce un elevato comfort di utilizzo e durata nel tempo. Risulta come soluzione ideale per ambienti in cui non è possibile l'utilizzo di tradizionali soluzioni di porte e finestre. IGLO SLIDE è dedicato ad ambienti dove non sono richiesti elevati parametri di isolamento termico.

DATI TECNICI




*Maggiori informazioni a pagina 97.



DATI TECNICI DEL SISTEMA

3-camere nel profilo telaio ed anta, profondità di telaio 82 mm dotato di guarnizione a spazzola.

IGLO SLIDE

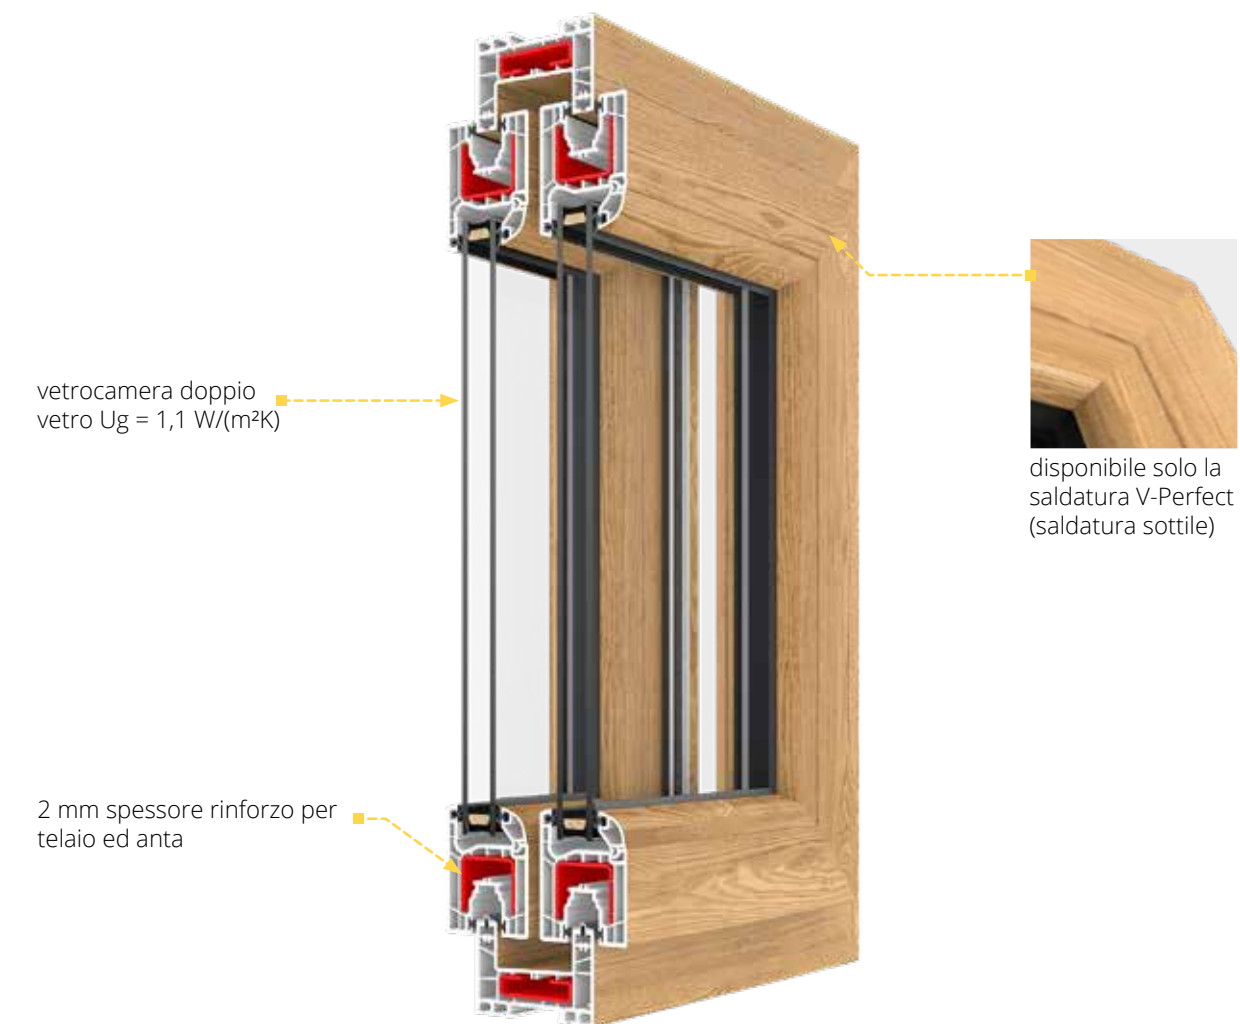

Dotazione standard:

- ferramenta Siegenia con regolazione carrelli in altezza
- maniglia in alluminio
- vetrocamera 24 mm, 2-vetri (1-camera) riempimento ad argon, trasmittanza $U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- canalina in acciaio zincato o canalina calda Swisspacer Ultimate
- saldatura V-Perfect
- guarnizione a spazzola
- guarnizioni in colore nero
- 2 mm spessore rinforzo per telaio ed anta
- nelle portefinestre con larghezza oltre 2400mm doppia maniglia passante

ALTRE OPZIONI IGLO SLIDE



possibilità di utilizzare una vetrocamera con uno spessore da 24 mm a 36 mm



possibilità di utilizzare vetri ad isolamento acustico maggiorato, laminati (sicuri ed antieffrazioni), ornamentali, antisolari, a specchio e sabbiati



distanziatore termico Swisspacer Ultimate opzionale disponibile in 6 colori (p. 90)



ampia gamma di pellicole decorative



possibilità di scegliere guarnizioni grigie o nere



possibilità di utilizzare un fermavetro squadrato (p. 91)



possibilità di applicazione di inglesine incollate in PVC con larghezza 27 - 45 - 65 mm, oppure inglesine in alluminio interne al vetrocamera con larghezza 8 - 18 - 26 - 45 mm (p. 74).



possibilità di utilizzare aeratori nell'anta (p. 76)



possibilità di integrazione con avvolgibili, veneziane e zanzariere (p.100)



Il nuovo sistema scorrevole si distingue per i suoi elevati valori di isolamento termico, con un coefficiente $U_w = 0,65 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ *, e per il profilo moderno e squadrato, perfettamente in linea con lo stile della serie Iglo Edge.

DATI TECNICI



163 mm
profondità
di installazione



82 mm
profondità dell'anta



$U_w 0,65 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ *
trasmissione
termica


*Maggiori informazioni a pagina 97.



COMPOSIZIONE DEL SISTEMA

Profilo del telaio a 9 camere e profilo anta a 6 camere, con una profondità di installazione di 163 mm. Equipaggiato da una guarnizione centrale in EPDM.

IGLO EDGE SLIDE

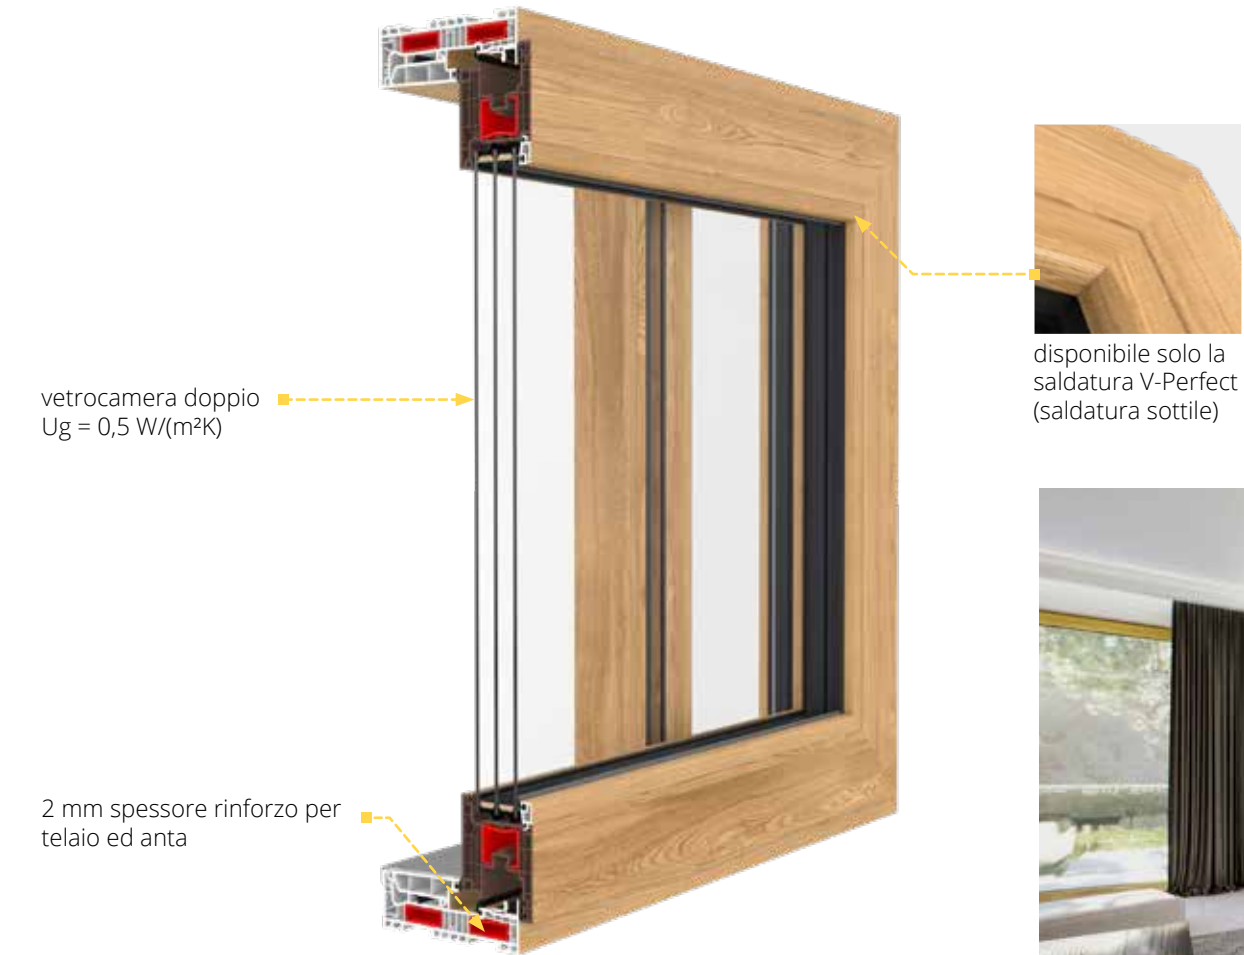

Dotazione standard:

- doppia vetrocamera $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- distanziale termico Swisspacer Ultimate
- saldatura V-Perfect
- guarnizioni esterne e fermavetro in colore nero o grigio
- uarnizione centrale in colore nero
- ricca coloristica pellicole PVC
- maniglia interna in alluminio
- vaschetta esterna in alluminio



ALTRE OPZIONI IGLO EDGE SLIDE



possibilità di utilizzare una vetrocamera con uno spessore da 48 mm a 54 mm



possibilità di utilizzare vetri ad isolamento acustico maggiorato, laminati (sicuri ed antieffrazioni), ornamentali, antisol, a specchio e sabbiati



ampia gamma di pellicole decorative



possibilità di applicazione di inglesine incollate in PVC con larghezza 27 - 45 - 65 mm, oppure inglesine in alluminio interne al vetrocamera con larghezza 8 - 18 - 26 - 45 mm (p. 74).



possibilità di integrazione con avvolgibili, veneziane e zanzariere (p.100)





ACCESSORI

Un'ampia gamma di accessori consente la completa personalizzazione di finestre e sistemi scorrevoli.
Con noi creerai serramenti che soddisferanno le tue aspettative.

INGLESINE

Crea un look elegante e unico per le tue finestre. Le ampie possibilità di configurazione in combinazione con i colori disponibili consentono di creare molti allestimenti interessanti.

Le inglesine sono compatibili con tutti i nostri sistemi di finestre e scorrevoli

INCOLLATE



Inglesine incollate in PVC

Inglesina incollata disponibile con larghezze 27 - 45 - 65 mm. Disponibili anche pellicolate

INTERNO VETRO



Inglesine interno vetro in alluminio

Inglesine vetro interno disponibili con larghezze da 8 - 18 - 26 - 45 mm. Colori disponibili: bianco, oro, argento, golden oak, rovere scuro, mogano, noce, macore, winchester, RAL 8022 (per altri colori rivolgiti tuo referente).



*Per la possibilità di realizzare disegni personalizzate con le inglesine rivolgiti al tuo referente oppure all'ufficio tecnico Drutex.



SOGLIE PER BALCONE

Le soglie per portafinestre che proponiamo sono caratterizzate dalla massima ergonomia d'uso, robustezza strutturale ed un alto grado di isolamento termico. Perfetto per qualsiasi zona climatica.

SOGLIE OPZIONALI PER I SISTEMI

- IGLO EDGE
- IGLO ENERGY
- IGLO ENERGY CLASSIC


SOGLIA DI LEGNO

Disponibile solo per
il sistema:

- IGLO 5 PORTE E PROFILO INTERMEDIO CON APERTURA VERSO L'ESTERNO
- IGLO EXT



COMBI 20 MM

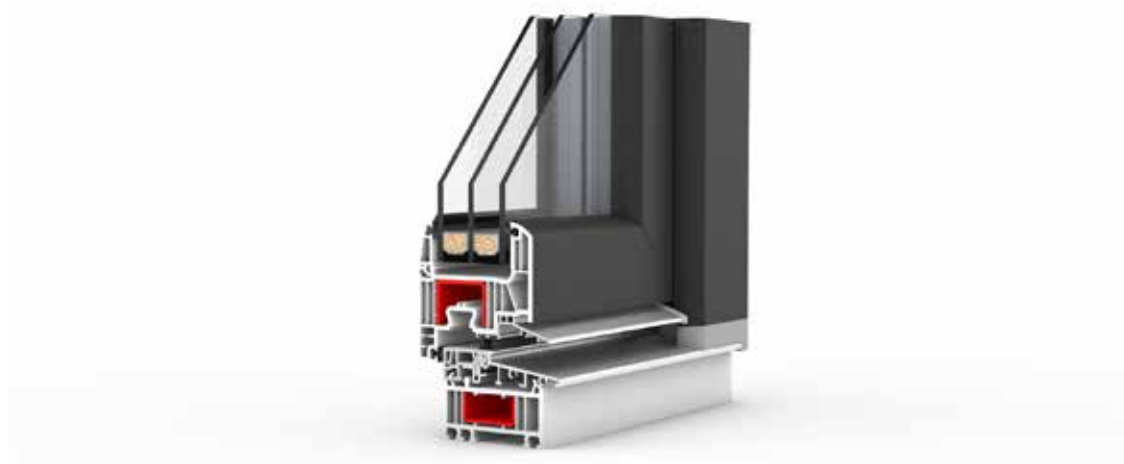

SOGLIA TELAIO - STANDARD PER OGNI SISTEMA

- IGLO ENERGY
- IGLO ENERGY CLASSIC
- IGLO 5
- IGLO 5 CLASSIC
- IGLO EXT
- IGLO LIGHT

20 MM SOGLIA IN ALLUMINIO

Disponibile solo per il sistema:

- IGLO EDGE
- IGLO ENERGY
- IGLO ENERGY CLASSIC
- IGLO 5
- IGLO 5 CLASSIC
- IGLO LIGHT
- IGLO EXT



TIPOLOGIE SPECIALI

Offriamo inoltre anche finestre speciali realizzabili con i seguenti sistemi:

- IGLO EDGE
- IGLO ENERGY
- IGLO ENERGY CLASSIC
- IGLO 5
- IGLO 5 CLASSIC
- IGLO LIGHT

Per la possibilità di realizzazione contatta il tuo referente oppure il reparto tecnico di Drutex.



Nelle strutture fuori standard non è possibile realizzare la saldatura con tecnologia V-Perfect (cosiddetta saldatura sottile), a causa dell'assenza dell'angolo di 90°



CREA UNO STILE UNICO



TELAIO PER RISTRUTTURAZIONE E ADATTIVO

L'utilizzo del telaio per ristrutturazione consente di installare le finestre senza la necessità di smontare i vecchi infissi. Questa soluzione trova impiego con successo negli edifici storici o quando è necessario mantenere un'eccezionale cura della facciata dell'edificio. Disponibile nei colori della nostra tavolozza di impiallacciatura.



Possibilità di realizzare un telaio per ristrutturazione ed adattivo con la tecnologia V-Perfect (cosiddetta una saldatura sottile):

- Iglo Energy Classic
- Iglo 5 Classic
- Iglo Light
- Iglo EXT

IGLO 5 50004

altezza 41 mm

TELAIO PER RISTRUTTURAZIONE:

IGLO 5
IGLO 5 CLASSIC
IGLO LIGHT
IGLO EXT



altezza
41 mm

IGLO 5 50005

altezza 65 mm

TELAIO PER RISTRUTTURAZIONE:

IGLO 5
IGLO 5 CLASSIC
IGLO LIGHT
IGLO EXT



altezza
65 mm

IGLO ENERGY 70004

altezza 47 mm

TELAIO PER RISTRUTTURAZIONE:

IGLO ENERGY
IGLO ENERGY CLASSIC



altezza
47 mm

IGLO 5 50009

altezza 35 mm

TELAIO ADATTIVO:

IGLO 5
IGLO 5 CLASSIC
IGLO LIGHT
IGLO EXT



altezza
35 mm

IGLO ENERGY 70009

altezza 35 mm

TELAIO ADATTIVO:

IGLO ENERGY
IGLO ENERGY CLASSIC



altezza
35 mm



VENTILAZIONE

Per garantire il massimo comfort abitativo, Drutex propone aeratori di alta qualità che assicurano una ventilazione ottimale e un costante afflusso di aria fresca, anche con le finestre completamente chiuse.



Per la possibilità di realizzare la ventilazione PSK contatta il nostro ufficio tecnico di Drutex.

VISTA DALL'INTERNO



6-30 m³/h*

Aeratore a pressione Aereco AMO

1) Disponibile nei colori:

- bianco,
- RAL: 9005, 8001, 8017, 7016.



6,2-22 m³/h*

Aeratore a pressione Ventair Simpress

1) Disponibile nei colori:

- bianco,
- RAL: 8003, 8017, 7016.



7-28 m³/h*

Aeratore igro-ventilato acustico Aereco EXR

1) Disponibile nei colori:

- bianco,
- RAL: 8001, 8017, 7016, 7045.



5-29 m³/h*

Aeratore igro-ventilato Aereco EMM

1) Disponibile nei colori:

- bianco,
- RAL: 8001, 8017, 7016, 7045.

VANTAGGI DELL'AERATORE:

- ventilazione tecnologica, naturale e salutare
- migliore ricambio d'aria
- comfort termico nelle stanze (nessuna sensazione di spiffero come con le finestre aperte)
- possibilità di regolare il flusso d'aria in base alle condizioni meteorologiche
- riduce il rischio di ambienti umidi e lo sviluppo di muffe
- serramento chiuso in sicurezza
- ampia possibilità di applicazione: finestre in legno, finestre in pvc, finestre in alluminio.



5,2 m³/h*

Radaks

Colore disponibile: bianco (guarnizioni nere o grigie)



6,5 m³/h*

Maco Vent

Colore disponibile: bianco (guarnizioni nere o grigie)



5,6 m³/h*

Regel - air

Colore disponibile: bianco (guarnizioni nere o grigie)



46,5 m³/h*

RENSON THM 90
aeratore con un gocciolatoio

Disponibile nei colori:

- RAL: 7016, 8019, 9005, 9006, 9016,
- per colori non standard contatta il tuo dealer oppure il reparto vendite.

Aeratore Radaks, Regel - air e Maco Ventyl non sono disponibili per le finestre Iglo Premier e Iglo EXT.

*La misurazione è stata effettuata ad una pressione di 10 Pa - dati del produttore dell'aeratore.



RENSON THM 90



VETRI

La nostra offerta comprende numerose tipologie di vetro, tutte caratterizzate da un'eccellente qualità. Scegli il vetro più adatto alle tue finestre, capace di rispondere alle tue esigenze e di donare agli interni un carattere unico e distintivo.

Produciamo vetrocamera dal 1994 e disponiamo di un moderno impianto di tempra del vetro, oltre che di laboratori di ricerca interni, che garantiscono la massima qualità e affidabilità dei prodotti utilizzati.

Le vetrocamere di nostra produzione possono essere equipaggiate con speciali valvole altimetriche, progettate per equalizzare la pressione interna del vetro con quella atmosferica esterna. Grazie a questa soluzione, le vetrocamere risultano perfette per installazioni in zone a diversa altitudine o in condizioni climatiche variabili.



Possibilità di sabbiatura del vetro (in 3 tonalità di grigio)* o di utilizzo dei modelli già pronti.

RIEMPIMENTO ALL'INTERNO DEL VETRO

- **ARGON** - tutti le vetrocamere di serie sono riempite con gas argon, che garantisce un ottimo isolamento termico. Grazie a ciò, abbiamo ottenuto vetrocamere isolanti con un valore di Ug da 1,1 a 0,5 W/(m²K).



materiale molecolare per assorbire l'umidità in eccesso

Vetrocamera doppio con pacchetto da 48 mm, canalina in acciaio zincata all'interno del vetro



TIPOLOGIE VETRI



Opaca



Vetro sabbiato con strisce*



Reflektofloat marrone 6 mm



Reflektofloat blu 6 mm



Ornamento Chinchilla




Ornamento Delta




Ornamento Silvit



Ornamento Cathedral



Ornamento Master Carre



Ornamento Pioggia



Antisol verde



Antisol marrone



Antisol grigio



Antisol blu



Float 4, 6, 8, 10 m
Possibilità di utilizzare un rivestimento termico.



Vetro laminato
Possibilità di utilizzare un rivestimento termico.



Black Line



Mirastar



Satinato opaco

* Per la possibilità di realizzare una sabbiatura contattate il tuo referente oppure il reparto tecnico Drutex.

GAMMA COLORI

La vasta gamma di colori disponibile per i sistemi di finestre, porte balcone e porte scorrevoli PSK e HS offre possibilità praticamente illimitate di abbinamento cromatico, per soddisfare ogni esigenza estetica e preferenza personale. L'elevata qualità delle pellicole decorative utilizzate in fase di produzione assicura resistenza, stabilità del colore e durata nel tempo per molti anni.



Colori aggiornati delle pellicole disponibili sul nostro sito web.



MANIGLIE

Le maniglie adottate nei prodotti DRUTEX spiccano non solo per l'elegante design, per numerose opzioni coloristiche, ma anche per la loro forma ergonomica. Le soluzioni tecniche adottate offrono ampie possibilità di applicazione, che soddisfano le esigenze e le esigenze dei clienti. Le maniglie sono disponibili anche nelle varianti con serratura a chiave o pulsante di blocco contro l'apertura accidentale (opzione particolarmente consigliata per le camerette dei bambini).



CANALINE DELLE VETROCAMERE


Le canaline delle vetrocamere contribuiscono in modo significativo al miglioramento dell'isolamento termico dell'intero vetrocamera.

Drutex offre di serie distanziatori tra i vetri in acciaio zincato, che garantiscono prestazioni termiche superiori rispetto alle tradizionali canaline in alluminio.

Come opzione, è disponibile il distanziatore termico in materiale plastico Swisspacer Ultimate, che assicura ulteriori benefici in termini di efficienza energetica.

Canalina in acciaio zincata

Disponibile per ogni vetrocamera.

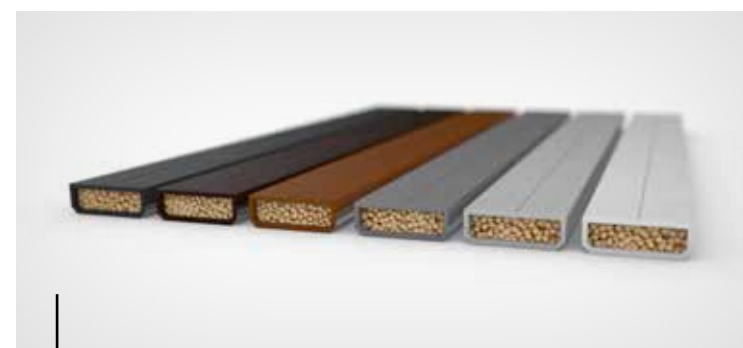

Canalina Swisspacer


Possibilità di scegliere la canalina Swisspacer Ultimate.

Disponibile nei colori:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| ■ grigio 9023 | ■ bianco 9016 |
| ■ marrone scuro 8014 | ■ grigio chiaro 7035 |
| ■ nero 9005 | ■ marrone chiaro 8003 |

LISTELLO FERMA VETRO SQUADRATO

Listelli fermavetro a profilo squadrato dedicato ad ogni sistema. Questo tipo di listello, utilizzato per finestre e portefinestre, può essere abbinato alle più recenti finiture decorative, che riproducono fedelmente l'aspetto dei sistemi in alluminio, offrendo un design moderno e raffinato.



LISTELLO FERMAVETRO
STANDARD



LISTELLO FERMAVETRO
SQUADRATO

SMART HOME E HAI TUTTO SOTTO CONTROLLO

I sistemi di automazione intelligente per finestre stanno diventando sempre più apprezzati dai clienti. Grazie al controllo tramite telecomando, tablet o smartphone, è possibile gestire le finestre da remoto, anche durante la propria assenza.

Le finestre possono essere aperte e chiuse singolarmente o in gruppo, con la possibilità di programmare orari di funzionamento e di integrare il sistema con altri dispositivi smart della casa. Si tratta di un investimento in comfort, praticità e funzionalità di alto livello, che rende la gestione dell'abitazione più efficiente e moderna.

AUTOMAZIONE G-U, SIEGENIA

Un moderno sistema progettato per soluzioni di sistema HS.

Funzioni:

- apertura e chiusura
- controllo tramite telecomando o applicazione



TaHoma® switch

Finestre, porte, tapparelle, veneziane, cancelli e portoncini possono essere gestiti in modo completamente automatizzato grazie al pannello di controllo intelligente Somfy TaHoma® Switch.

Questo sistema consente di programmare l'apertura e la chiusura automatica a orari prestabiliti, di muovere i serramenti singolarmente o in gruppi sincronizzati, garantendo pieno controllo e supervisione dell'abitazione anche a distanza.

L'interruttore TaHoma® Switch permette inoltre di gestire l'illuminazione interna ed esterna, offrendo un'esperienza di comfort e automazione completa per la casa.




Linea di prodotti BleBox

Si tratta di dispositivi in miniatura che consentono di aprire e chiudere porte, finestre, tapparella, tende da sole, veneziana, cancelli, gestire l'illuminazione o un impianto di allarme utilizzando uno smartphone e tablet - anche da qualsiasi parte del mondo.



SISTEMI DELLE
FINESTRE IN PVC
- CONFRONTO

											
INFORMAZIONI	NOVITÀ IGLO EXPERT	IGLO EDGE	IGLO ENERGY	IGLO ENERGY CLASSIC	IGLO ENERGY ALUCOVER	IGLO 5	IGLO 5 CLASSIC	IGLO LIGHT	IGLO PREMIER	IGLO EXT	ALUPLAST IDEAL NEO MD
ISOLAMENTO TERMICO Uw	Uw = 0,73 W/(m²K)*1	Uw = 0,66 W/(m²K)*8	Uw = 0,71 W/(m²K)*1	Uw = 0,73 W/(m²K)*2	Uw = 0,76 W/(m²K)*7	Uw = 0,89 W/(m²K)*3	Uw = 0,83 W/(m²K)*4	Uw = 0,88 W/(m²K)*5	Uw = 0,89 W/(m²K)*6	Uw = 0,89 W/(m²K)*6	Uw = 0,76 W/(m²K)*7
QUANTITA' DI CAMERE DEL PROFILO	6	7	7	7	7	5	5	5	5	5	6
ISOLAMENTO ACUSTICO DB	dB = 36-43	dB = 36-42	dB = 36-46	dB = 36-46	-	dB = 36-44	dB = 36-44	dB = 36-44	-	-	dB = 36
COLORE DEL NUCLEO DEL PROFILO	biały, brązowy, antracyt	bianco, marrone, antracite	bianco, marrone	bianco, marrone, antracite	bianco, marrone, antracite	bianco, marrone	bianco, marrone, antracite	bianco	bianco	bianco	bianco, marrone, antracite
ALETTA DA RISTRUTTURAZIONE	40 mm	47 mm	47 mm	47 mm	-	41 mm lub 65 mm	41 mm o 65 mm	41 mm o 65 mm	41 mm o 65 mm	41 mm o 65 mm	-
VETROCAMERA DI SERIE	Ug = 0,5 W/(m²K) vetro a 3 lastre (a 2 camere) riempito con gas argon, canalina in acciaio zincato o canalina calda Swisspacer Ultimate	Ug = 0,5 W/(m²K) 3 lastre (2 camere) riempito con gas argon, canalina calda Swisspacer Ultimate (tra vetri)	Ug = 0,5 W/(m²K) vetro a 3 lastre (a 2 camere) riempito con gas argon, canalina in acciaio zincato o canalina calda Swisspacer Ultimate	Ug = 0,5 W/(m²K) vetro a 3 lastre (a 2 camere) riempito con gas argon, canalina in acciaio zincato o canalina calda Swisspacer Ultimate	Ug = 0,5 W/(m²K) vetro a 3 lastre (a 2 camere) riempito con gas argon, canalina in acciaio zincato o canalina calda Swisspacer Ultimate	Ug = 1,1 W/(m²K) vetro a 3 lastre (a 1 camera) riempito con gas argon, canalina in acciaio zincato o canalina calda Swisspacer Ultimate	Ug = 1,1 W/(m²K) vetro a 2 lastre (a 1 camera) riempito con gas argon, canalina in acciaio zincato o canalina calda Swisspacer Ultimate	Ug = 1,1 W/(m²K) vetro a 2 lastre (a 1 camera) riempito con gas argon, canalina in acciaio zincato o canalina calda Swisspacer Ultimate	Ug = 1,1 W/(m²K) vetro a 2 lastre (a 1 camera) riempito con gas argon, canalina in acciaio zincato o canalina calda Swisspacer Ultimate	Ug = 1,1 W/(m²K) vetro a 2 lastre (a 1 camera) riempito con gas argon, canalina in acciaio zincato o canalina calda Swisspacer Ultimate	Ug = 0,5 W/(m²K) 3 lastre (2 camere) riempito con gas argon, canalina calda Swisspacer Ultimate (tra vetri)
SPESSORE DELLA VETRATURA MIN. - MAX.	24 - 54 mm	32 - 58 mm	24 - 52 mm	24 - 52 mm	24 - 52 mm	24 - 40 mm	24 - 40 mm	24 - 40 mm	24 - 40 mm	24 - 40 mm	24-54 mm
PROFILO DI PROFONDITÀ/ ALTEZZA 1 - TELAIO 2 - BATTANTE	1 - 70 mm / 2 - 68 mm 2 - 77 mm / 2 - 76 mm	1 - 82mm / 2 - 73mm 2 - 86mm / 2 - 76mm	1 - 82 mm / 74 mm 2 - 95,9 mm / 86 mm	1 - 82 mm / 74 mm 2 - 82 mm / 86 mm	1 - 82 mm / 74 mm 2 - 82 mm / 86 mm	1 - 70 mm / 66 mm 2 - 80 mm / 78 mm	1 - 70 mm / 66 mm 2 - 70 mm / 78 mm	1 - 70 mm / 66 mm 2 - 70 mm / 70 mm	1 - 70 mm / 66 mm 2 - 70 mm / 78 mm	1 - 70 mm / 66 mm 2 - 70 mm / 78 mm	1 - 76 mm / 68 mm 2 - 78 mm / 75 mm
RINFORZO IN ACCIAIO 1 - TELAIO 2 - BATTANTE	1 - 1,5 mm rinforzo pieno (chiuso) 2 - 1,5 mm sagomato a L	1 - 2mm rinforzo pieno (chiuso) 2 - 2mm sagomato a L	1 - 1,5 - 2mm rinforzo pieno (chiuso) 2 - 2mm sagomato a C	1 - 1,5 - 2mm rinforzo pieno (chiuso) 2 - 2mm sagomato a C	1 - 1,5 - 2mm rinforzo pieno (chiuso) 2 - 2mm sagomato a C	1 - 1,5 - 2mm 2 - 1,5 - 2mm sagomato a C	1 - 1,5 - 2 2 - 1,5 - 2mm sagomato a C	1 - 1,5mm 2 - 2mm sagomato a C	1 - 1,5mm rinforzo pieno (chiuso) 2 - 1,5mm sagomato a C	1 - 1,5mm rinforzo pieno (chiuso) 2 - 1,5 - 2mm sagomato a C	1 - 1,5mm rinforzo pieno (chiuso) 2 - 1,5mm sagomato a L
SOGLIA 1 - STANDARD 2 - OPZIONE	1 - telaio della porta 2 - Combi 20 mm	1 - telaio della porta 2 - Combi 20 mm	1 - telaio 2 - Combi Plan 0,0mm, Combi Plan 0,0mm con drenaggio lineare o Combi 20mm	1 - telaio della porta 2 - Combi Plan 0,0 mm, Combi Plan 0,0 mm con drenaggio lineare o Combi 20 mm	1 - telaio della porta 2 - Combi Plan 0,0 mm, Combi Plan 0,0 mm con drenaggio lineare o Combi 20 mm	1 - telaio della porta 2 - soglia in alluminio 20 mm o soglia di legno	1- telaio della porta 2- soglia in alluminio 20 mm o soglia di legno	1- telaio della porta 2- soglia in alluminio 20 mm o soglia di legno	-	1- telaio della porta 2- soglia in alluminio 20 mm o soglia di legno	1 - telaio 2 - soglia in alluminio 20mm

1) Per una finestra di 1230x1480 mm, con rinforzo in acciaio e pacchetto vetro Ug = 0,5 W/(m²K) riempito con gas argon, con canalina in pvc Swisspacer.
2) Per una finestra di 1230x1480 mm, con rinforzo in acciaio e pacchetto vetro Ug = 0,5 W/(m²K) riempito con gas argon, con canalina in pvc Swisspacer.
3) Per una finestra di 1230x1480 mm, con rinforzo in acciaio e pacchetto vetro Ug = 0,6 W/(m²K) riempito con gas argon, con canalina in pvc Swisspacer.

4) Per una finestra di 1230x1480 mm, con rinforzo in acciaio e pacchetto vetro Ug = 0,6 W/(m²K) riempito con gas argon, con canalina in pvc Swisspacer.
5) Per una finestra di 1230x1480 mm, con rinforzo in acciaio e pacchetto vetro Ug = 0,6 W/(m²K) riempito con gas argon, con canalina in pvc Swisspacer.
6) Per finestra di dimensioni 1230x1480 mm - metodo di calcolo = 0,89 W/(m²K) con rinforzo in acciaio e vetrocamera Ug = 0,5 W/(m²K) riempito con gas argon, con telaio in plastica Swisspacer.
7) Per una finestra di 1230x1480 mm - metodo di calcolo = 0,76 W/(m²K) con pacchetto vetri Ug = 0,5 W/(m²K) riempito di gas argon, con canalina in pvc Swisspacer.
8) Per una finestra di 1230x1480 mm = 0,66W/(m²K) con rinforzo in acciaio e pacchetto vetro Ug = 0,4 W/(m²K) riempito con gas argon, con canalina in pvc Swisspacer Ultimate.

CONFRONTO
DI SISTEMI
SCORREVOLI
PVC

											
INFORMAZIONI	IGLO EXPERT PSK	IGLO-HS	IGLO-HS ALUCOVER	IGLO ENERGY PSK	IGLO ENERGY CLASSIC PSK	IGLO 5 PSK	IGLO 5 CLASSIC PSK	IGLO LIGHT PSK	IGLO SLIDE	IGLO EDGE SLIDE	
ISOLAMENTO TERMICO Uw	Uw = 0,69 W/(m²K)*1	Uw = 0,71 W/(m²K)*1	Uw = 0,73 W/(m²K)*1	Uw = 0,66 W/(m²K)*2	Uw = 0,66 W/(m²K)*2	Uw = 0,81 W/(m²K)*3	Uw = 0,81 W/(m²K)*3	Uw = 0,82 W/(m²K)*3	-	Uw = 0,65 W/(m²K)*4	
QUANTITA' DI CAMERE DEL PROFILO	6	7	7	7	7	5	5	5	5	6	
COLORE DEL NUCLEO DEL PROFILO	bianco	bianco	bianco	bianco, marrone	bianco, marrone, antracite	bianco, marrone	bianco, marrone	bianco	bianco	bianco, marrone, antracite	
SALDATURA V-PERFECT	sí	sí	sí	no	sí	no	sí	sí	sí	sí	
VETROCAMERA DI SERIE	Ug = 0,5 W/(m²K) Triplo vetro (2 camere) Riempito a gas argon Distanziatore in acciaio zincato o termico Swisspacer Ultimate	Ug = 0,5 W/(m²K) Triplo vetro (2 camere) Riempito a gas argon Distanziatore in acciaio zincato o termico Swisspacer Ultimate	Ug = 0,5 W/(m²K) Triplo vetro (2 camere) Riempito a gas argon Distanziatore termico Swisspacer Ultimate	Ug = 0,5 W/(m²K) Triplo vetro (2 camere) Riempito a gas argon Distanziatore termico Swisspacer Ultimate	Ug = 0,5 W/(m²K) Triplo vetro (2 camere) Riempito a gas argon Distanziatore termico Swisspacer Ultimate	Ug = 1,1 W/(m²K) doppio vetro (1 camera) Riempito a gas argon Distanziatore in acciaio zincato o termico Swisspacer Ultimate	Ug = 1,1 W/(m²K) doppio vetro (1 camera) Riempito a gas argon Distanziatore in acciaio zincato o termico Swisspacer Ultimate	Ug = 1,1 W/(m²K) doppio vetro (1 camera) Riempito a gas argon Distanziatore in acciaio zincato o termico Swisspacer Ultimate	Ug = 1,1 W/(m²K) doppio vetro (1 camera) Riempito a gas argon Distanziatore in acciaio zincato o termico Swisspacer Ultimate	Ug = 0,5 W/(m²K) Triplo vetro (2 camere) Riempito a gas argon Distanziatore in acciaio zincato o termico Swisspacer Ultimate	
SPESSORE DELLA VETRATURA MIN. - MAX.	24 - 54 mm	36 - 52 mm	36 - 52 mm	24 - 52 mm	24 - 52 mm	24 - 40 mm	24 - 40 mm	24 - 40 mm	24 - 36 mm	48 mm, 54 mm	
PROFILO DI PROFONDITÀ/ ALTEZZA 1 - TELAIO 2 - BATTANTE	1 - 70 mm / 2 - 68 mm 2 - 77 mm / 2 - 76 mm	1 - 194 mm / 74 mm 2 - 82 mm / 98 mm	1 - 206 mm / 74 mm 2 - 93 mm / 100 mm	1 - 82 mm / 74 mm 2 - 95,9 mm / 86 mm	1 - 82 mm / 74 mm 2 - 95,9 mm / 86 mm	1 - 75 mm / 75 mm 2 - 80 mm / 78 mm	1 - 70 mm / 75 mm 2 - 70 mm / 78 mm	1 - 70 mm / 75 mm 2 - 70 mm / 78 mm	1 - 82 mm / 53 mm 2 - 59 mm / 74 mm	1 - 163mm / 61mm 2 - 82mm / 108,5mm	
RINFORZO IN ACCIAIO 1 - TELAIO 2 - BATTANTE	1 - rinforzo sagomato da 2 mm 2 - 1,5 mmpieno (chiuso)	1 - rinforzo sagomato da 3 mm 2 - 2 mm pieno (chiuso)	1 - rinforzo sagomato da 3 mm 2 - 2 mm pieno (chiuso)	1 - 2mm rinforzo pieno (chiuso) 2 - rinforzo sagomato da 2mm	1 - 2mm rinforzo pieno (chiuso) 2 - rinforzo sagomato da 2mm	1 - 1,5 mm rinforzo pieno (chiuso) 2 - rinforzo sagomato da 2 mm	1 - 1,5 mm rinforzo pieno (chiuso) 2 - rinforzo sagomato da 2 mm	1 - 1,5 mm rinforzo pieno (chiuso) 2 - rinforzo sagomato da 2 mm	1 - 2 mm 2 - 2 mm	1 - 2 mm 2 - 2 mm	
FERRAMENTA: 1 - STANDARD 2 - OPZIONE	G-U con 3 perni di bloccaggio	G-U con 3 perni di bloccaggio	G-U con 3 perni di bloccaggio	1 - MACO SKB-S Sistema Standard 2 - MACO SKB-Z Sistema Automatico	1 - MACO SKB-S Sistema Standard 2 - MACO SKB-Z Sistema Automatico	1 - MACO SKB-S Sistema Standard 2 - MACO SKB-Z Sistema Automatico	1 - MACO SKB-S Sistema Standard 2 - MACO SKB-Z Sistema Automatico	1 - MACO SKB-S Sistema Standard 2 - MACO SKB-Z Sistema Automatico	SIEGENIA	SIEGENIA	
SGLIA	soglia di sistema	soglia di sistema	soglia di sistema	tellaio della porta	tellaio della porta	tellaio della porta	tellaio della porta	tellaio della porta	tellaio della porta	tellaio della porta	

1) Metodo di calcolo: sistemi scorrevoli di dimensioni 5000x2500 mm, con rinforzo in acciaio e vetrocamera di Ug = 0,5 W/(m²K) riempito con gas argon, con telaio in plastica Swisspacer Ultimate.
2) Metodo di calcolo: sistemi scorrevoli di dimensioni 2600x2250 mm, con rinforzo in acciaio e vetrocamera di Ug = 0,5 W/(m²K) riempito con gas argon, con telaio in plastica Swisspacer Ultimate.

3) Metodo di calcolo: sistemi scorrevoli di dimensioni 2600x2250 mm, con rinforzo in acciaio e vetrocamera di Ug = 0,6 W/(m²K) riempito con gas argon, con telaio in plastica Swisspacer Ultimate.
4) Metodo di calcolo: sistemi scorrevoli di dimensioni 4000x2500 mm, con rinforzo in acciaio e vetrocamera di Ug = 0,5 W/(m²K) riempito con gas argon, con telaio in plastica Swisspacer Ultimate.



FINESTRE IN PVC



SISTEMI SCORREVOLI IN PVC



AVVOLGIBILI VENEZIANE PER ESTERNI ZANZARIERE



PORTONCINI

**PVC
alluminio
legno**

I portoncini d'ingresso Drutex hanno ottimi parametri di isolamento termico, varie possibilità di applicazione e funzionalità, design moderno e sicurezza. I componenti e le attrezzature utilizzate nel processo di produzione, uniti alla massima qualità, permettono di ottenere un prodotto moderno.



ZANZARIERE ORIZZONTALI PER FINESTRE



FACCIATE CONTINUE GIARDINI D'INVERNO



Attualmente Drutex è uno dei principali produttori di finestre e porte in Europa. Non rappresenta solo uno dei marchi polacchi più innovativi e affidabili, ma anche un vero e proprio biglietto da visita dell'imprenditoria polacca nel mondo.

L'azienda, interamente a capitale polacco, è guidata da Kamila Gierszewska, che porta avanti la visione del suo fondatore, Leszek Gierszewski.

Grazie all'elevata qualità dei prodotti, all'ampia gamma di soluzioni, alla tecnologia avanzata e ai propri laboratori di ricerca, Drutex garantisce un'elevata efficienza produttiva e tempi di consegna estremamente rapidi. Ciò le consente di crescere costantemente, conquistando ogni giorno nuovi clienti. Ogni prodotto è personalizzato e realizzato su misura per le esigenze di ciascun cliente.

La nostra offerta comprende serramenti in PVC, alluminio e legno, tapparelle, veneziane per esterni, facciate continue e giardini d'inverno. Tutti i serramenti vengono consegnati con i nostri mezzi in sei continenti.

Siamo apprezzati da milioni di clienti e da esperti indipendenti, e abbiamo ricevuto numerosi riconoscimenti prestigiosi, tra cui: Diamante di Forbes, Standard UE, Medaglia Europea, Titolo Superbrands e Plus X Award 2017.



7000
finestre al giorno



4000
dipendenti



700+
vettture



118 tys. m²
di area
di produzione

Tempi di realizzazione
anche in 7 giorni



SINCE 1985

