



DRUTEX
WINDOWS DOORS SHUTTERS GATES

**Qualità**

La tecnologia più moderna, i migliori materiali ed il controllo della produzione in ogni fase, garantiscono la migliore qualità.

**Assistenza**

L'assistenza post-vendita professionale e veloce è il biglietto da visita della Drutex che da anni definisce le tendenze nel servizio clienti pre e post-vendita.

**Sicurezza**

Le porte sono dotate di ferramenta e serrature affidabili che garantiscono la sicurezza del loro utilizzo.

**Smart Home**

Comando remoto intelligente di porte, finestre, avvolgibili, zanzariere, cancelli, portici e illuminazione tramite smartphone.

DRUTEX
WINDOWS DOORS SHUTTERS GATES



Official Partner of FC Bayern

ul. Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01

— **SINCE 1985** —

Le informazioni presentate in questo catalogo sono solo a scopo informativo e illustrativo. Le specifiche del prodotto devono essere verificate con i dati tecnici descritti dal produttore.



FINESTRE PVC

NATO DA PASSIONE
ED ESPERIENZA

PARTNER COMMERCIALE

IT

IGLO 5 CLASSIC


Il profilo è caratterizzato da una struttura a 5 camere, con una profondità di installazione di 70 mm. È dotato di rinforzi in acciaio nell'anta e nel telaio.

IGLO 5*



profilo dell'anta non complanare


rinforzo in acciaio da 1,5 mm
a forma di "U"

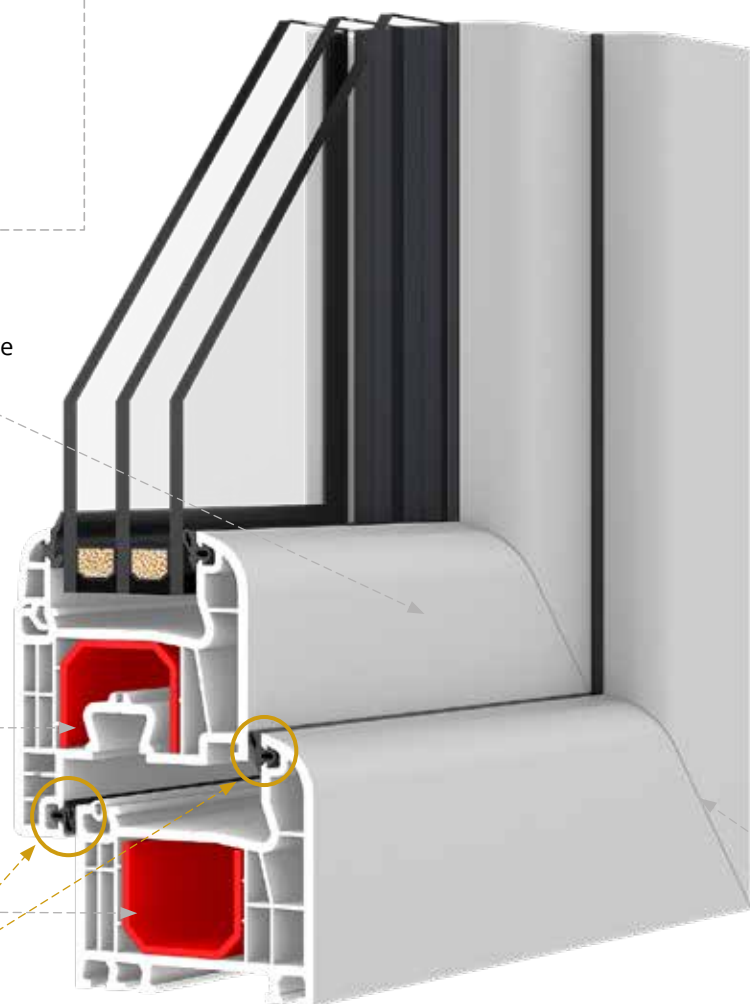




Possibilità di realizzare
la saldatura V-Perfect

2
guarnizioni
EPDM

TELAIO DI ADATTAMENTO
35 mm



TELAIO RISTRUTTURAZIONE
41 mm o 65 mm

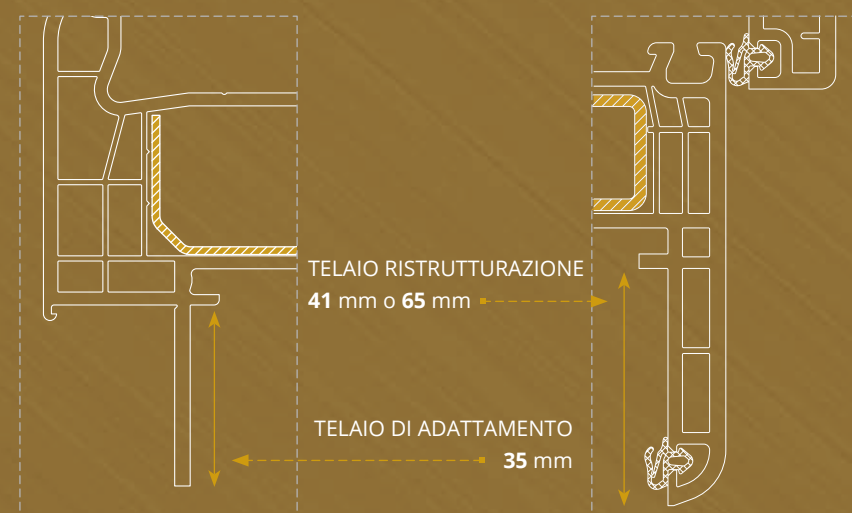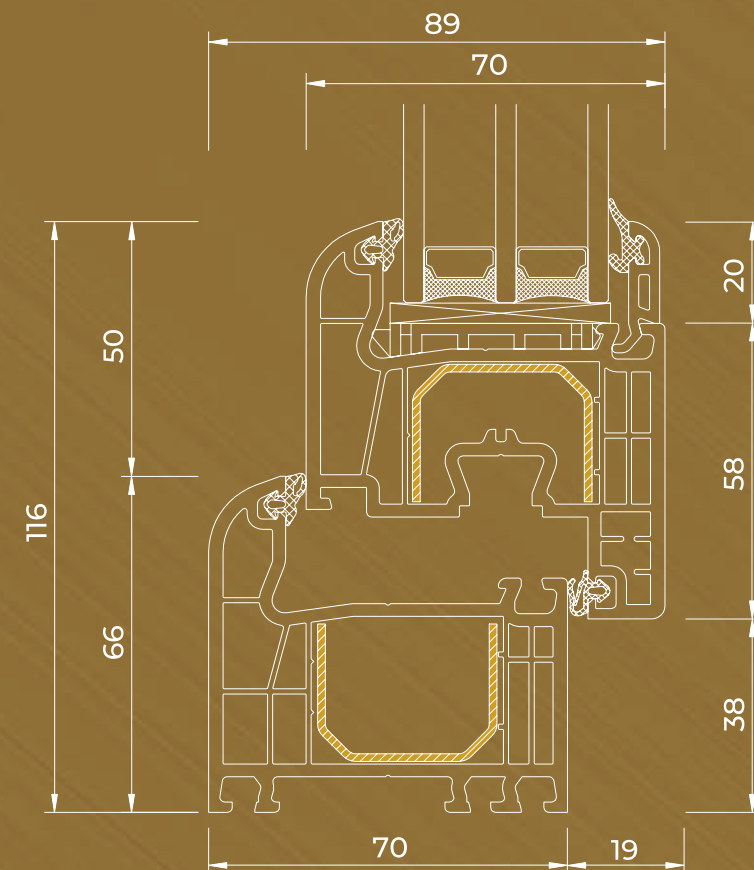

- ferramenta MACO con 2 nottolini antieffrazione
- vetrocamera con gas argon
- spessore vetrocamera da 18 a 42 mm
- distanziatore in acciaio zincato o canalina calda Swisspacer Ultimate
- microventilazione
- maniglia in alluminio
- guarnizioni di fermavetro e perimetrali in EPDM di colore nero o grigio
- ampia gamma di colori delle pellicole decorative in PVC
- nucleo di colore bianco (antracite o marrone come optional)
- dispositivo antifalsa manovra (dispositivo di sicurezza contro l'errata posizione della maniglia, in funzione dell'altezza della finestra)
- guarnizione di riempimento della scanalatura inferiore del telaio
- rinforzo in acciaio del telaio e dell'anta a forma di "U" (2 mm per l'anta della portafinestra)
- come optional, rinforzo completo del telaio

* IGLO 5 - profilo dell'anta semi-complanare

IGLO 5 CLASSIC

5
camere

2
guarnizioni EPDM

70
profondità di installazione
/ mm /

0,86*
Uw per Ug=0,6 W/(m²K)

* valore determinato mediante metodo di calcolo
4th/14/4/14/4th per la finestra di riferimento

R
telaio ristrutturazione
41 mm o 65 mm

A
telaio di adattamento
35 mm






Classe del profilo

A



IGLO LIGHT

Profilo a 5 camere di materie prime, con una profondità di installazione di 70 mm, garantisce un'elevata stabilità grazie all'originale disposizione del rinforzo in acciaio. Il sistema si distingue per la ridotta altezza telaioanta, pari a 108 mm, e per la possibilità di installare, come optional, un montante mobile con maniglia centrale

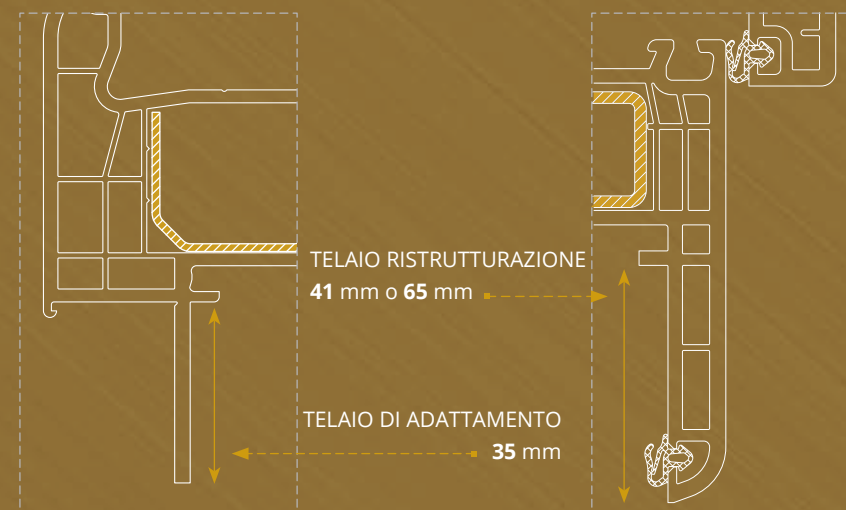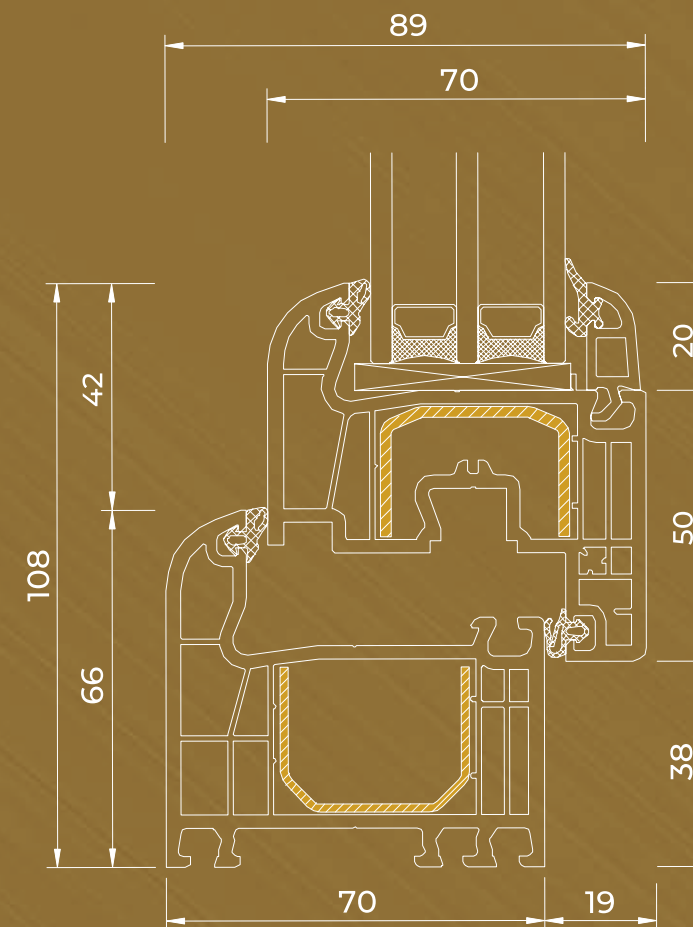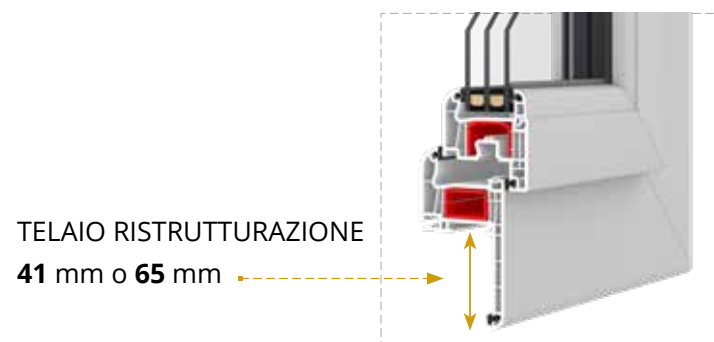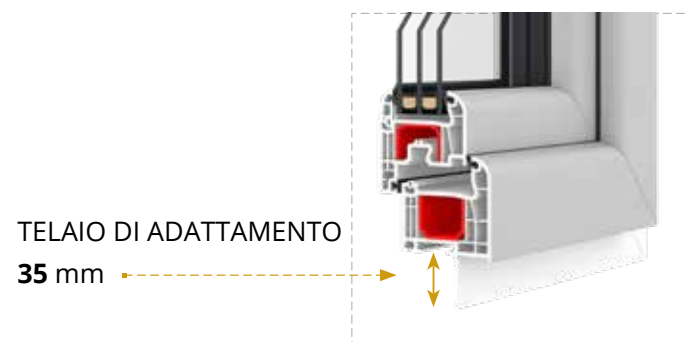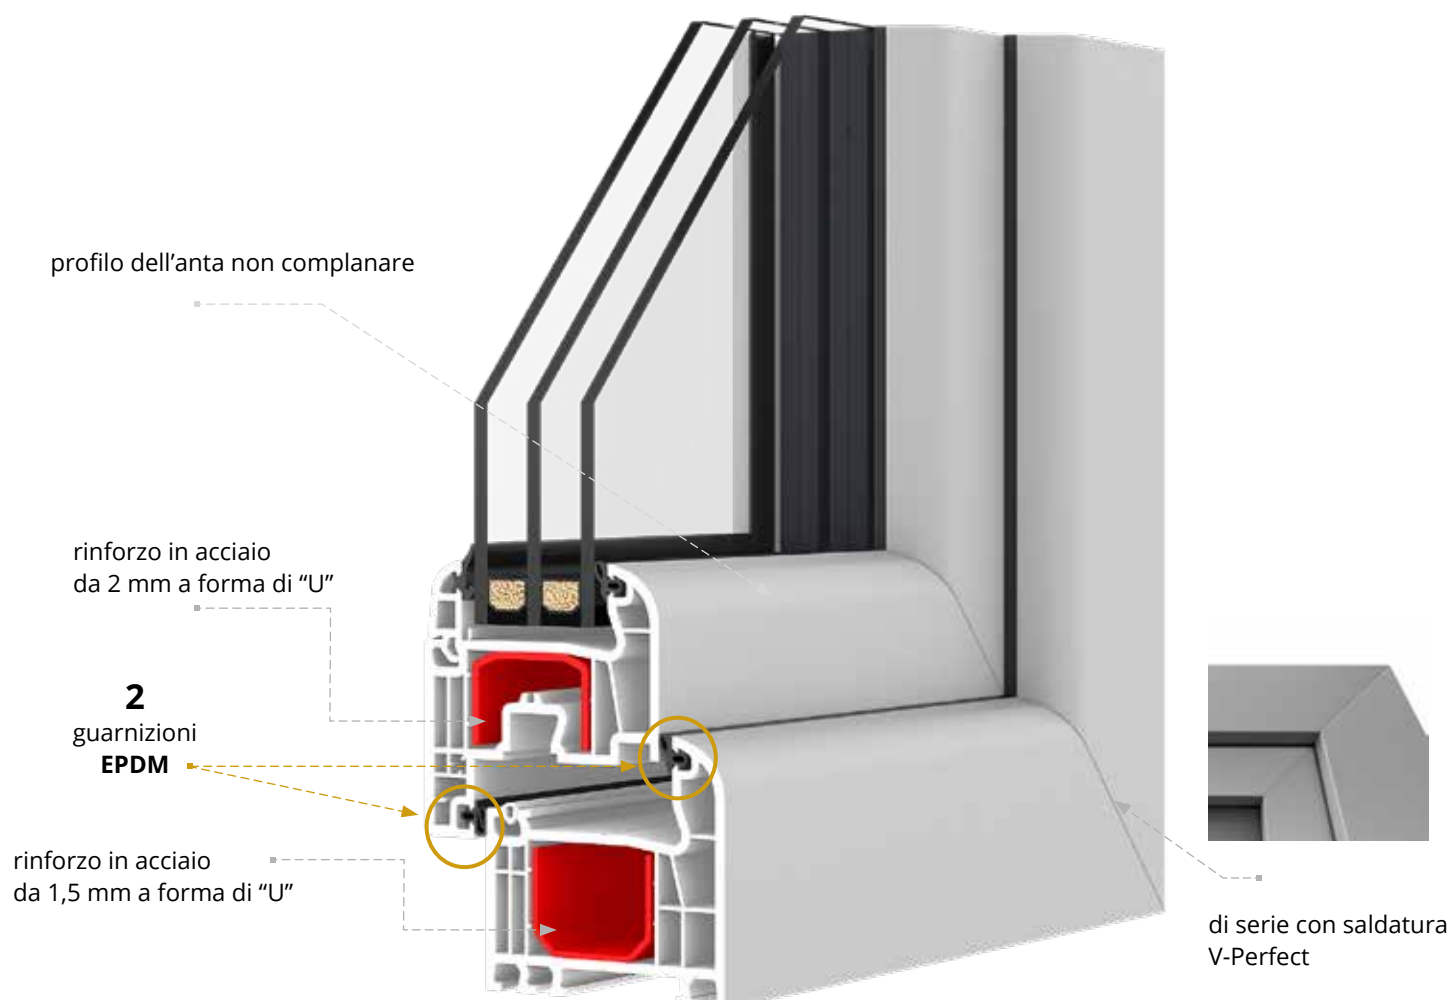

- microventilazione
- maniglia in alluminio
- ferramenta MACO con 2 nottolini antieffrazione
- vetrocamera con gas argon
- spessore vetrocamera da 18 a 42 mm
- distanziatore in acciaio zincato o canalina calda Swisspacer Ultimate
- 2 guarnizioni in EPDM di colore nero o grigio (esterna e interna)
- ampia gamma di colori delle pellicole decorative in PVC
- dispositivo antifalsa manovra (dispositivo di sicurezza contro l'errata posizione della maniglia, in funzione dell'altezza della finestra)
- guarnizione di riempimento della scanalatura inferiore del telaio
- rinforzo in acciaio del telaio e dell'anta a forma di "U"
- come optional, rinforzo completo del telaio

IGLO LIGHT

5
camere

2
guarnizioni EPDM

70
profondità di installazione
/ mm /

0,88*
Uw per Ug=0,6 W/(m²K)

* valore determinato mediante metodo di calcolo 4th/14/4/14/4th per la finestra di riferimento

R
telaio ristrutturazione
41 mm o 65 mm

A
telaio di adattamento
35 mm


Classe del profilo

A





IGLO EXT / Sistema ad apertura verso l'esterno


Il profilo è caratterizzato da una struttura a 5 camere, con una profondità di installazione di 70 mm. È dotato di rinforzi in acciaio nell'anta e nel telaio. Il sistema è dotato di doppia guarnizione in EPDM: esterna e interna.

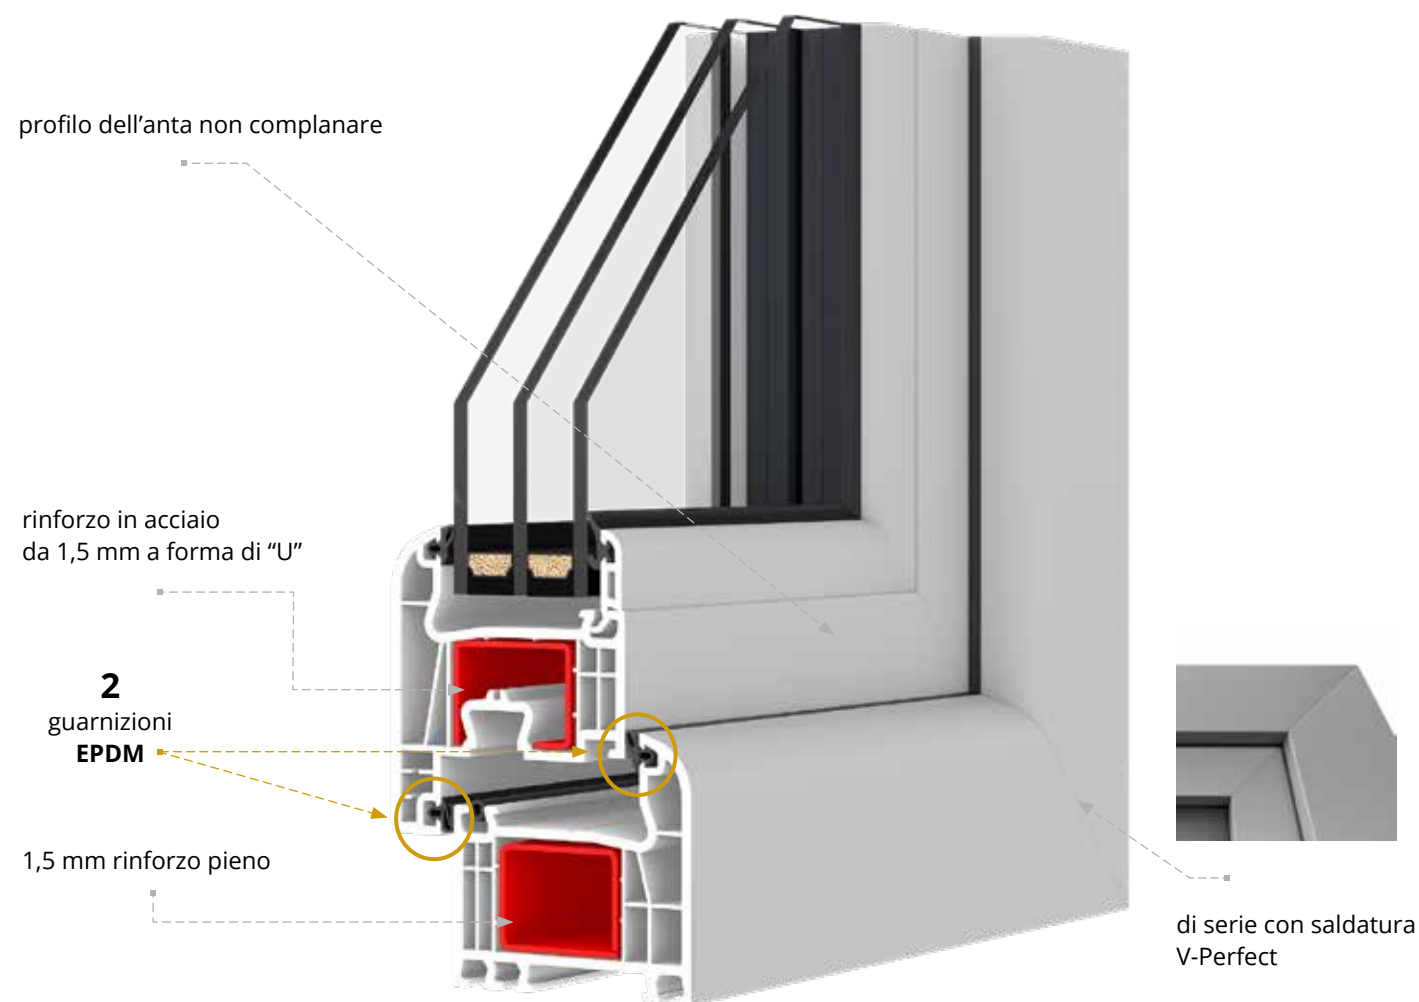

TELAIO RISTRUTTURAZIONE
41 mm o 65 mm

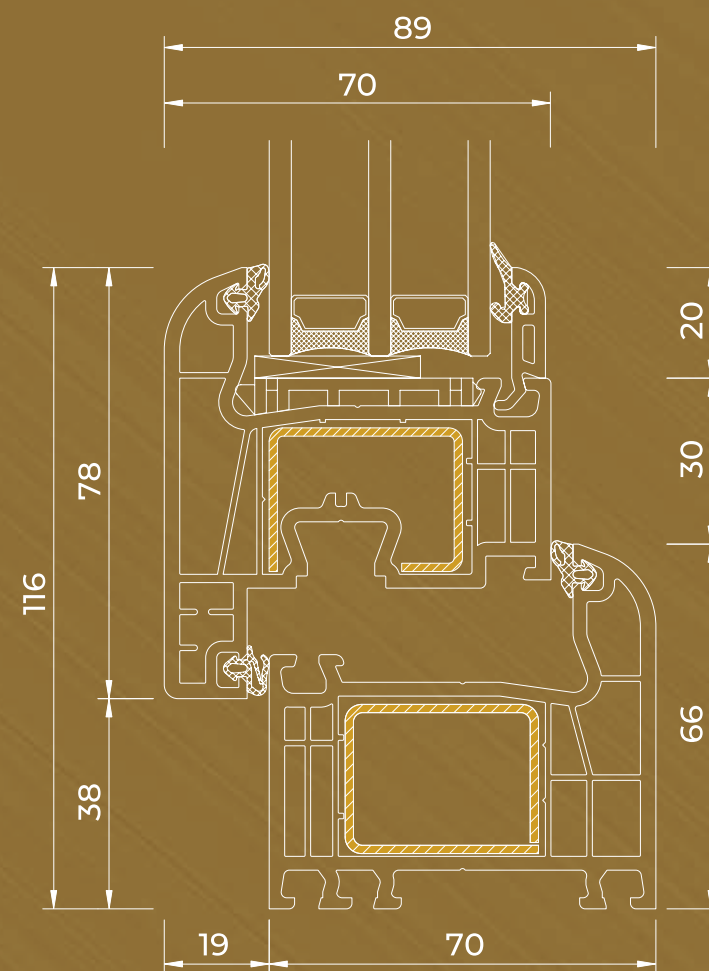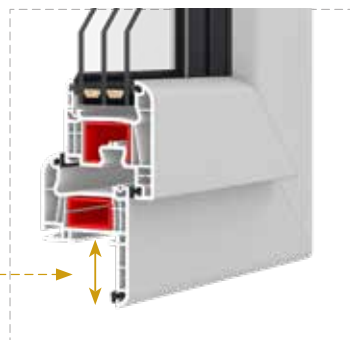

TELAIO RISTRUTTURAZIONE
41 mm o 65 mm

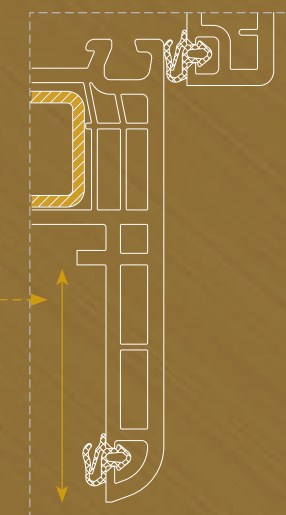

- ferramenta a scomparsa MACO Multi-Power o cerniere per porte
- spessore vetrocamera da 18 a 42 mm
- vetrocamera con gas argon
- distanziatore in acciaio zincato o distanziatore termico Swisspacer Ultimate
- maniglia in alluminio
- guarnizioni fermavetro e perimetrali in EPDM di colore nero
- ampia gamma di colori delle pellicole decorative in PVC
- rinforzo completo in acciaio del telaio, rinforzo in acciaio dell'anta a forma di "U" (2 mm per l'anta della portafinestra)

IGLO EXT

5
camere

2
guarnizioni EPDM

70
profondità di installazione
/ mm /

0,89*
Uw per Ug=0,6 W/(m²K)

* valore determinato mediante metodo di calcolo 4th/14/4/14/4th per la finestra di riferimento

R
telaio ristrutturazione
41 mm o 65 mm


Classe del profilo

A





IGLO PREMIER / Sistema ad apertura verso l'esterno


Profilo a 5 camere con profondità di installazione di 70 mm, dotato di rinforzi in acciaio nel telaio e nell'anta e di doppia guarnizione in EPDM. Sistema destinato a finestre ad apertura verso l'esterno; nelle finestre a sporgere è possibile utilizzare ferramenta a forbice che mantiene l'anta in posizione aperta.

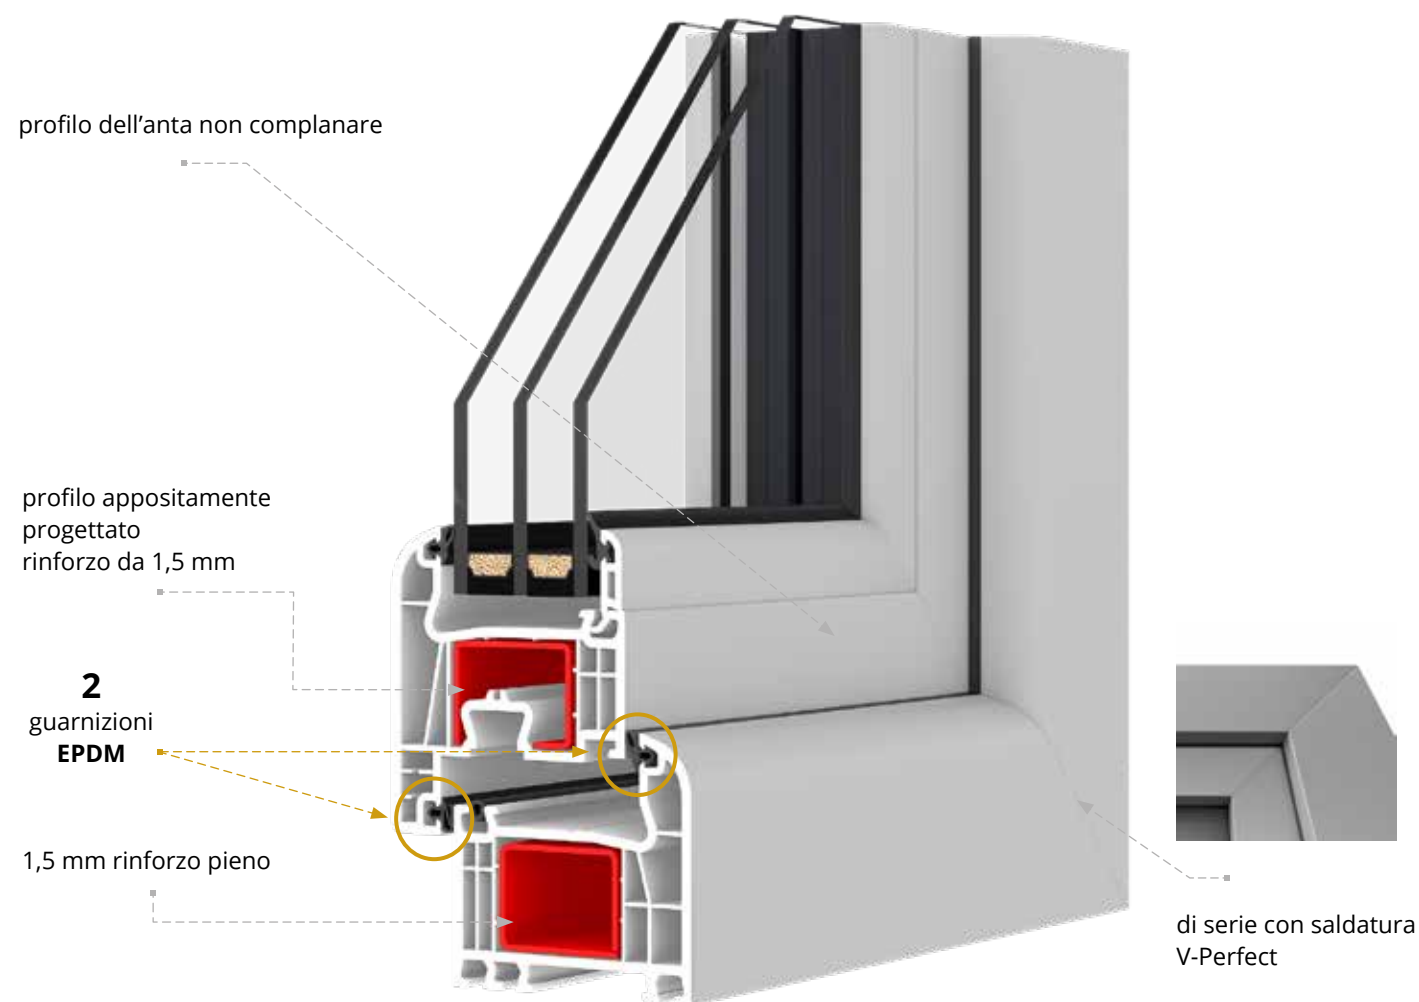

TELAIO RISTRUTTURAZIONE
41 mm o 65 mm

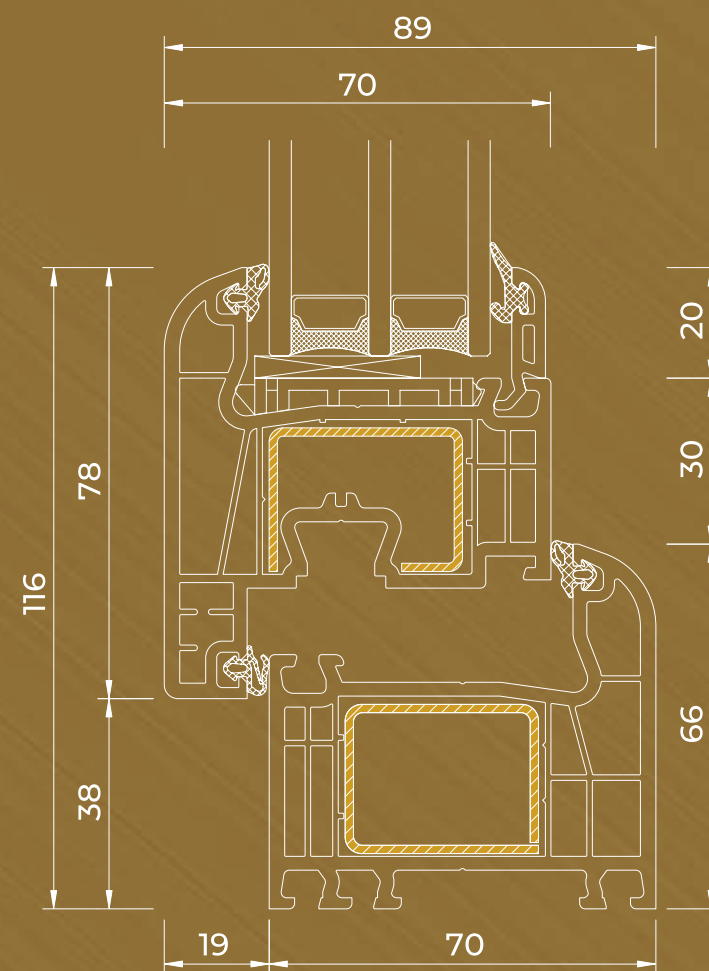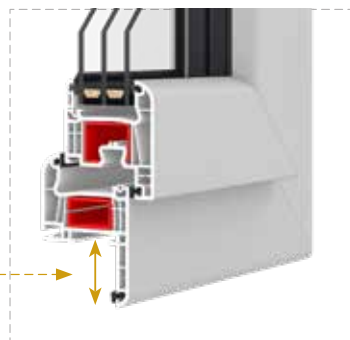

TELAIO RISTRUTTURAZIONE
41 mm o 65 mm

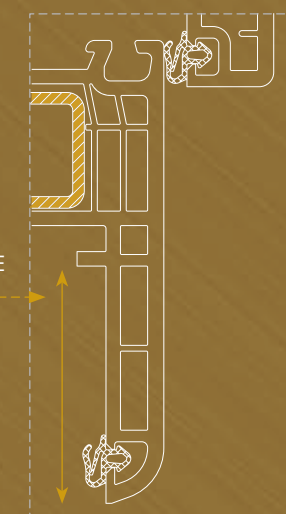

- protezione antieffrazione
- spessore vetrocamera da 18 a 42 mm
- vetrocamera con gas argon
- distanziatore in acciaio zincato o distanziatore termico Swisspacer Ultimate
- cerniere a forbice (invisibili a finestra chiusa) solo nelle finestre a sporgere, cerniere nascoste nelle finestre a battente
- serratura DM20 con doppio rullo, che consente una chiusura completa (a tenuta) oppure una chiusura con microventilazione
- maniglia in alluminio
- guarnizioni di fermavetro e perimetrali in EPDM di colore nero o grigio
- ampia gamma di colori delle pellicole decorative in PVC
- rinforzo completo del telaio in acciaio, profilo in acciaio appositamente progettato per il rinforzo dell'anta

IGLO PREMIER

5
camere

2
guarnizioni EPDM

70
profondità di installazione
/ mm /

0,89*
Uw per Ug=0,6 W/(m²K)

* valore determinato mediante metodo di calcolo
4th/14/4/14/4th per la finestra di riferimento

R
telaio ristrutturazione
41 mm o 65 mm






Classe del profilo

A



IGLO EXPERT NOVITÀ

Profilo a 6 camere, con spessori delle pareti e geometria delle partizioni ottimizzati in funzione del coefficiente di trasmittanza termica. La profondità dell'anta è di 77 mm, garantendo ottimi parametri di isolamento termico e acustico. Il sistema si distingue per il design moderno e l'elevata qualità di esecuzione e consente inoltre di aumentare l'apporto di luce naturale, migliorare l'isolamento termico e garantire una più efficace protezione dal rumore

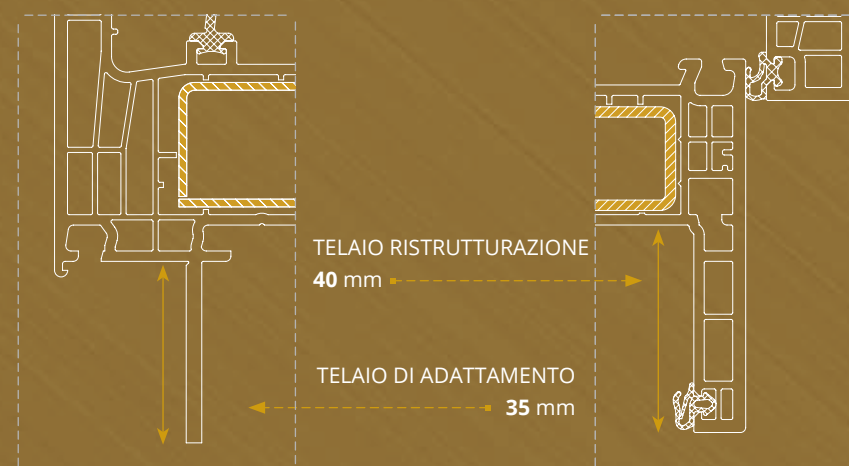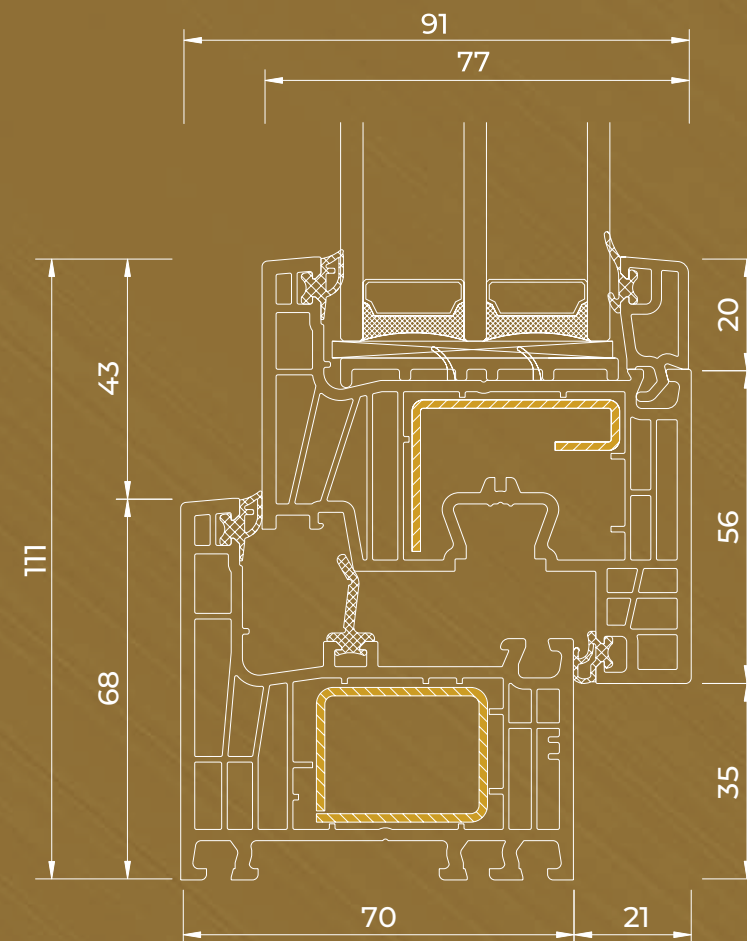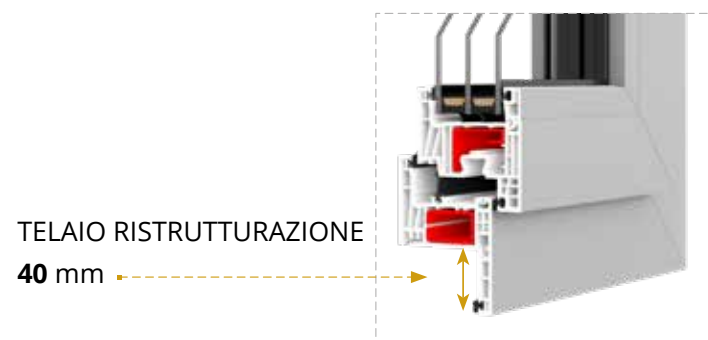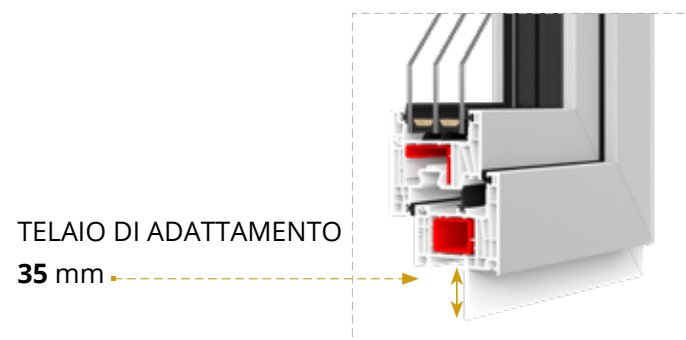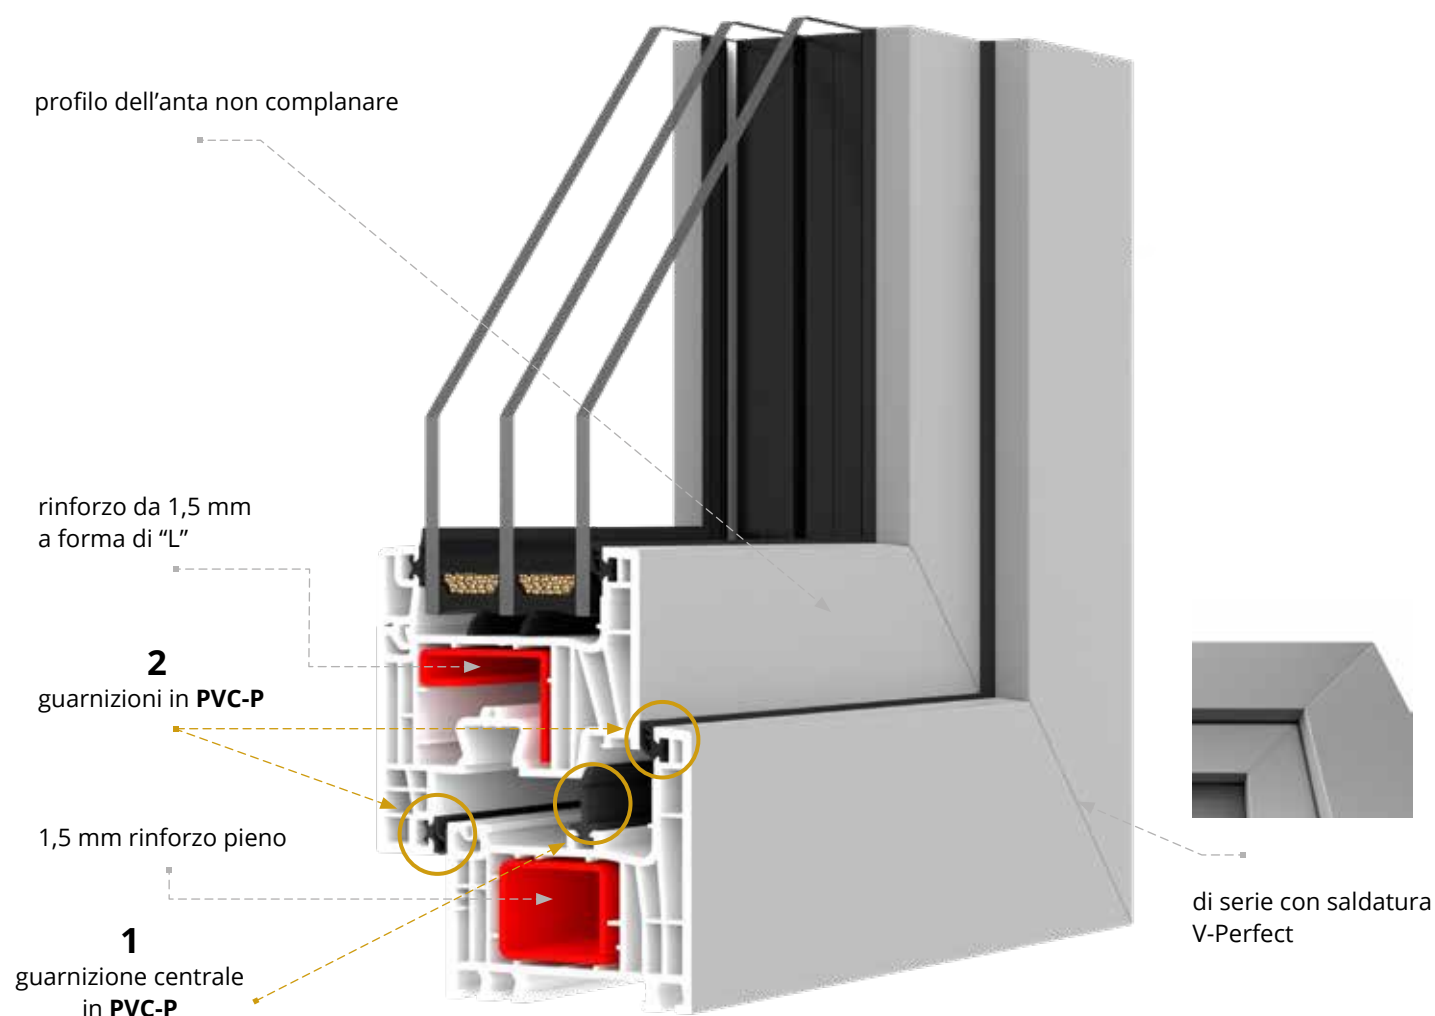

- 4 nottolini antieffrazione (se tecnicamente possibile)
- spessore vetrocamera da 24 a 54 mm
- vetrocamera con gas argon
- distanziatore in acciaio zincato o distanziatore termico Swisspacer Ultimate
- microventilazione
- maniglia in alluminio
- guarnizioni fermavetro, perimetrali e centrali di colore nero o grigio
- ampia gamma di colori delle pellicole decorative in PVC
- nucleo di colore bianco, marrone o antracite
- dispositivo antifalsa manovra (dispositivo di sicurezza contro l'errata posizione della maniglia, in funzione dell'altezza della finestra)
- guarnizione di riempimento della scanalatura inferiore del telaio
- rinforzo in acciaio del telaio e dell'anta (2 mm per l'anta della portafinestra)
- come optional, rinforzo completo del telaio
- guarnizione nella aletta del telaio per ristrutturazione – optional

IGLO EXPERT NOVITÀ

6
camere

3
guarnizioni saldate agli angoli

77 / 70
profondità dell'anta / del telaio
/ mm /

0,73*
Uw per Ug=0,5 W/(m²K)

* valore determinato mediante metodo di calcolo 4th/18/4/18/4th per la finestra di riferimento

R
telaio ristrutturazione
40 mm

A
telaio di adattamento
35 mm



IGLO ENERGY CLASSIC

Profili a 7 camere del telaio e dell'anta, con una profondità di installazione di 82 mm. Il sistema è dotato di una speciale tripla guarnizione: esterna e interna in EPDM e centrale in EPDM espanso.

IGLO ENERGY*



profilo dell'anta non complanare

rinforzo in acciaio da 2 mm a forma di "U"

2
guarnizioni EPDM


1,5 mm rinforzo pieno

1
guarnizione centrale in EPDM espanso






di serie con saldatura V-Perfect

TELAIO DI ADATTAMENTO
35 mm



TELAIO RISTRUTTURAZIONE
47 mm

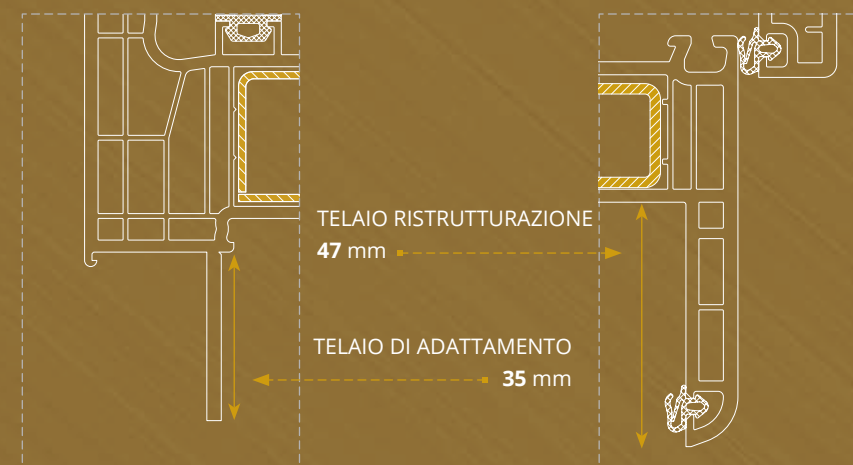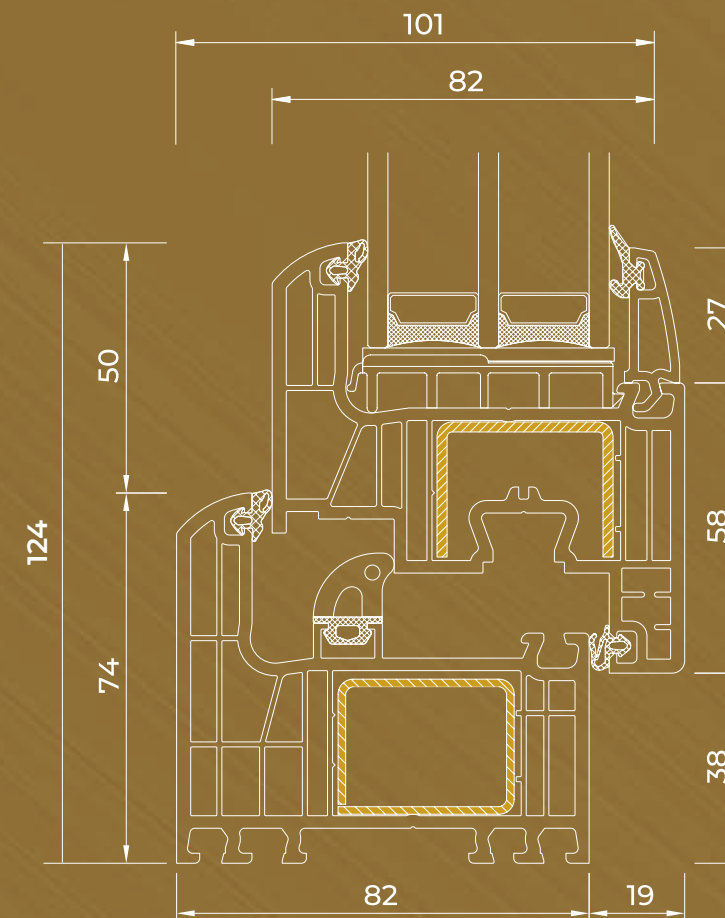

- ferramenta MACO con 4 nottolini antieffrazione
 - spessore vetrocamera da 24 a 52 mm
 - vetrocamera con gas argon
 - distanziale in acciaio zincato o distanziale termico Swisspacer Ultimate
 - microventilazione
 - maniglia in alluminio
 - guarnizioni di fermavetro e perimetrali in EPDM di colore nero o grigio
 - ampia gamma di colori delle pellicole decorative in PVC
 - 3 colori del nucleo di profilo: bianco, marrone o antracite
 - dispositivo antifalsa manovra (dispositivo di sicurezza contro l'errata posizione della maniglia, in funzione dell'altezza della finestra)
 - guarnizione di riempimento della scanalatura inferiore del telaio
 - rinforzo completo in acciaio del telaio, rinforzo in acciaio dell'anta a forma di "U"
- * IGLO ENERGY - profilo dell'anta semi-complanare

IGLO ENERGY CLASSIC

7
camere

3
guarnizioni EPDM

82
profondità di installazione
/ mm /

0,73*
Uw per Ug=0,5 W/(m²K)

* valore determinato mediante metodo di calcolo 4th/18/4/18/4th per la finestra di riferimento

R
telaio ristrutturazione
47 mm

A
telaio di adattamento
35 mm

Classe del profilo



A





IGLO EDGE

Profili del telaio e dell'anta a 7 camere, con profondità di incasso di 82 mm. Il sistema è dotato di una tripla guarnizione appositamente progettata: esterna, interna e centrale in EPDM, oltre a guarnizioni sotto il vetrocamera.

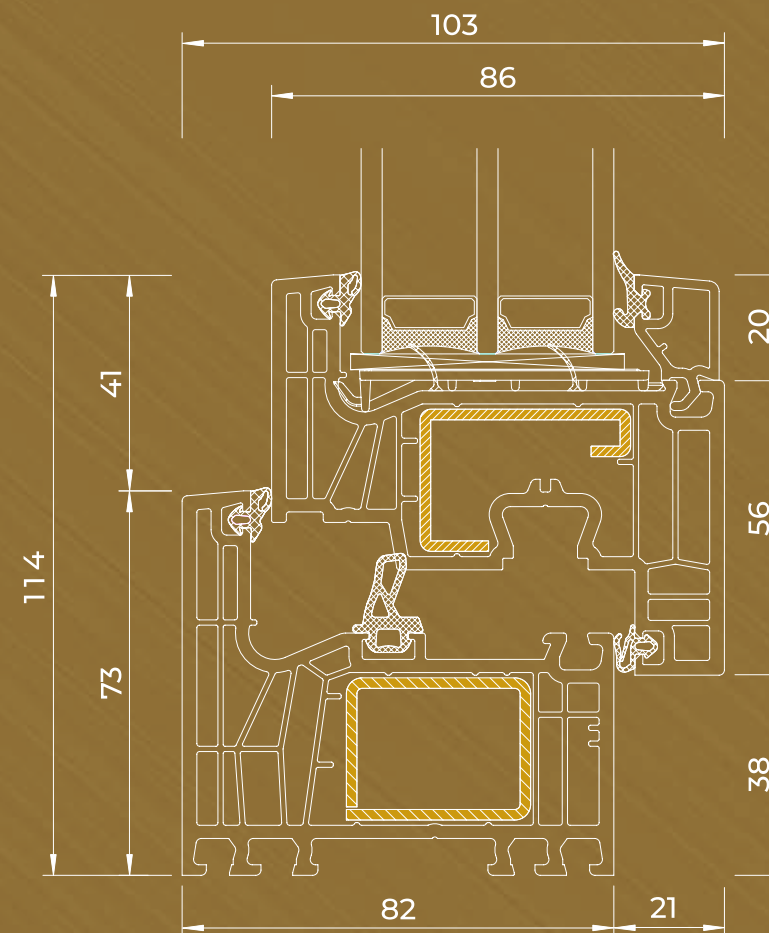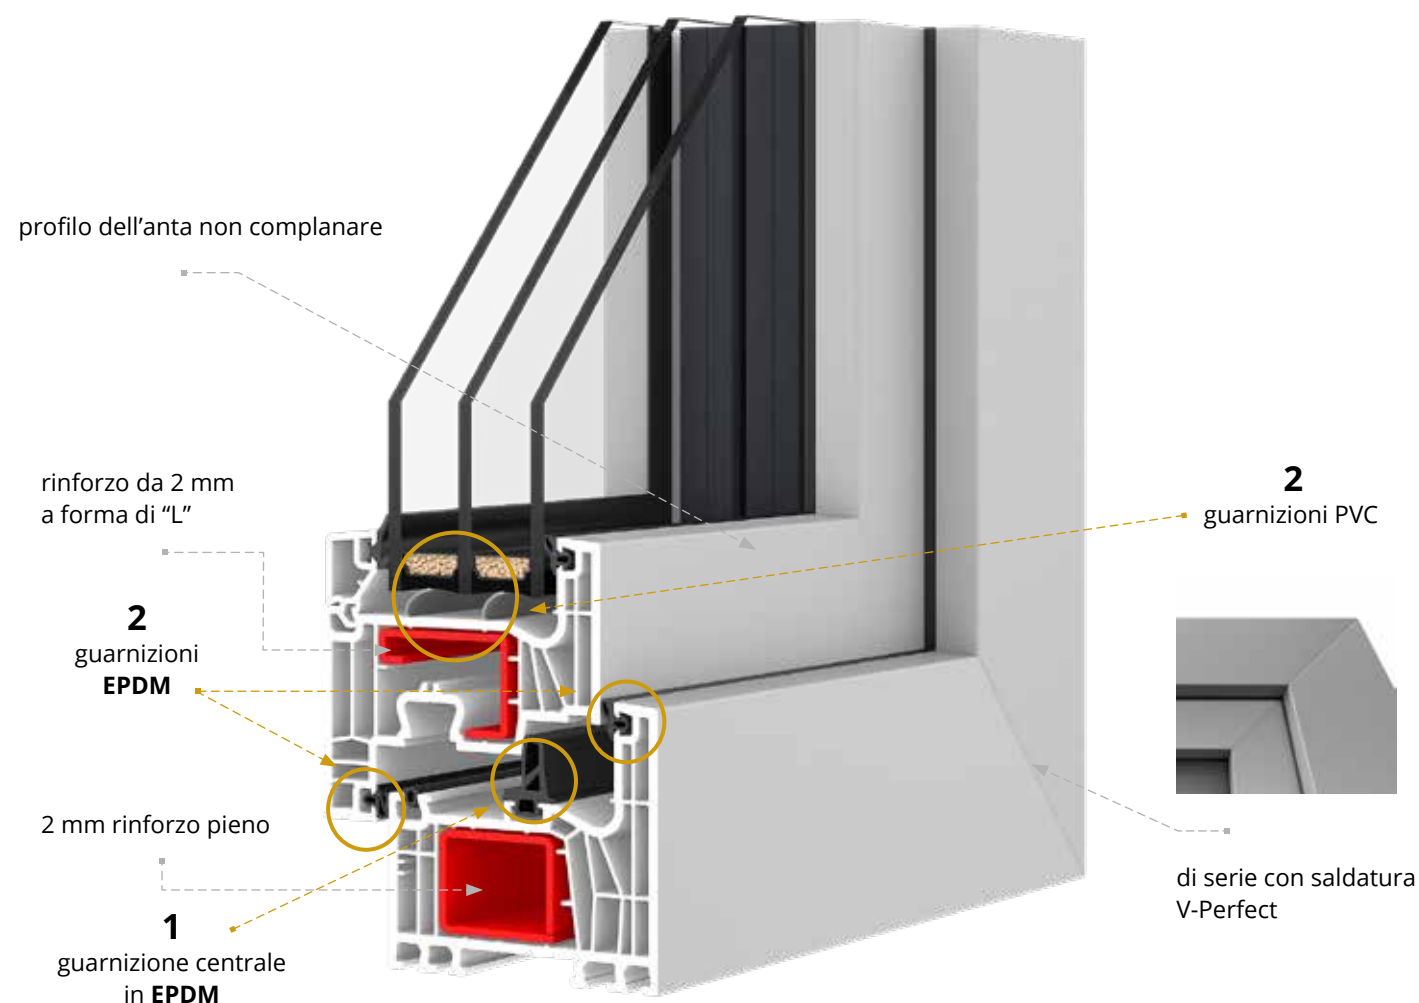

- ferramenta MACO con 4 nottolini antieffrazione
- spessore vetrocamera da 30 a 60 mm
- vetrocamera con gas argon
- pacchetto opzionale a 3 camere con $U_g=0,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- canalina termica Swisspacer Ultimate (in opzione: profilo intersilicio in acciaio zincato)
- microventilazione
- maniglia in alluminio 1033
- guarnizioni di fermavetro e perimetrali in EPDM di colore nero o grigio
- ampia gamma di colori delle pellicole decorative in PVC
- 3 colori del nucleo di profilo: bianco, marrone o antracite
- dispositivo antifalsa manovra (dispositivo di sicurezza contro l'errata posizione della maniglia, in funzione dell'altezza della finestra)
- guarnizione di riempimento della scanalatura inferiore del telaio
- rinforzo completo in acciaio del telaio, rinforzo in acciaio dell'anta a forma di "L"

IGLO EDGE

7
camere

3
guarnizioni EPDM

82
profondità di installazione
/ mm /

0,73*
Uw per $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

PACCHETTO 3 VETRI

* valore determinato mediante metodo di calcolo
4th/18/4/18/4th per la finestra di riferimento

0,66*
Uw per $U_g=0,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

PACCHETTO 4 VETRI

* valore determinato mediante metodo di calcolo
4th/14/4/14/4th/14/4th per la finestra di riferimento

Classe del profilo


A



IDEAL NEO MD | aluplast®

Il profilo a 6 camere con una profondità di installazione di 76 mm. È dotato di rinforzi in acciaio sia nell'anta che nel telaio. La finestra è dotata di una tripla guarnizione.

IDEAL NEO AD*

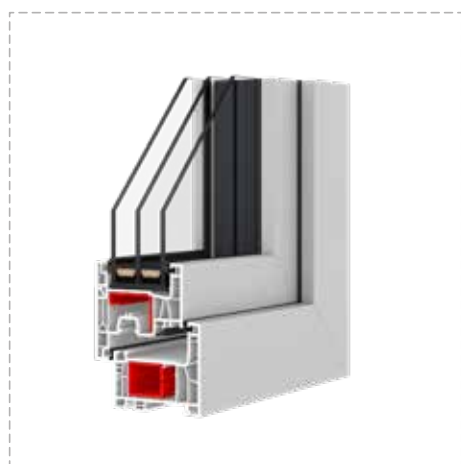


profilo dell'anta non complanare

rinforzo da 1,5 mm
a forma di "L"

2
guarnizioni **TPE**



1,5 mm rinforzo pieno

guarnizione **centrale**

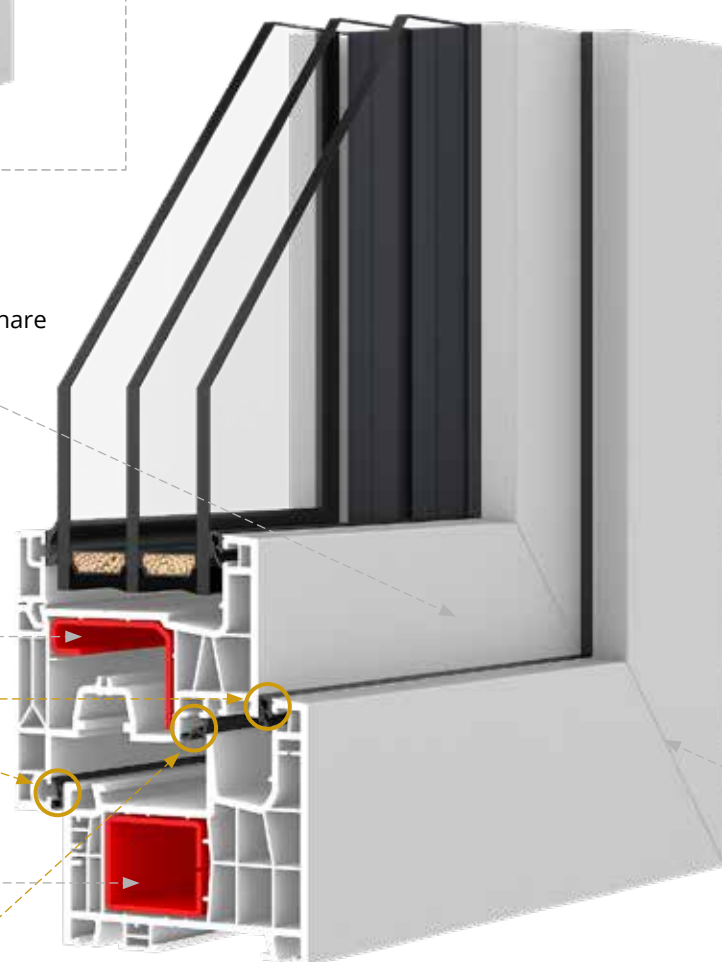

di serie con saldatura
V-Perfect

TELAIO RISTRUTTURAZIONE
40 mm o 70 mm

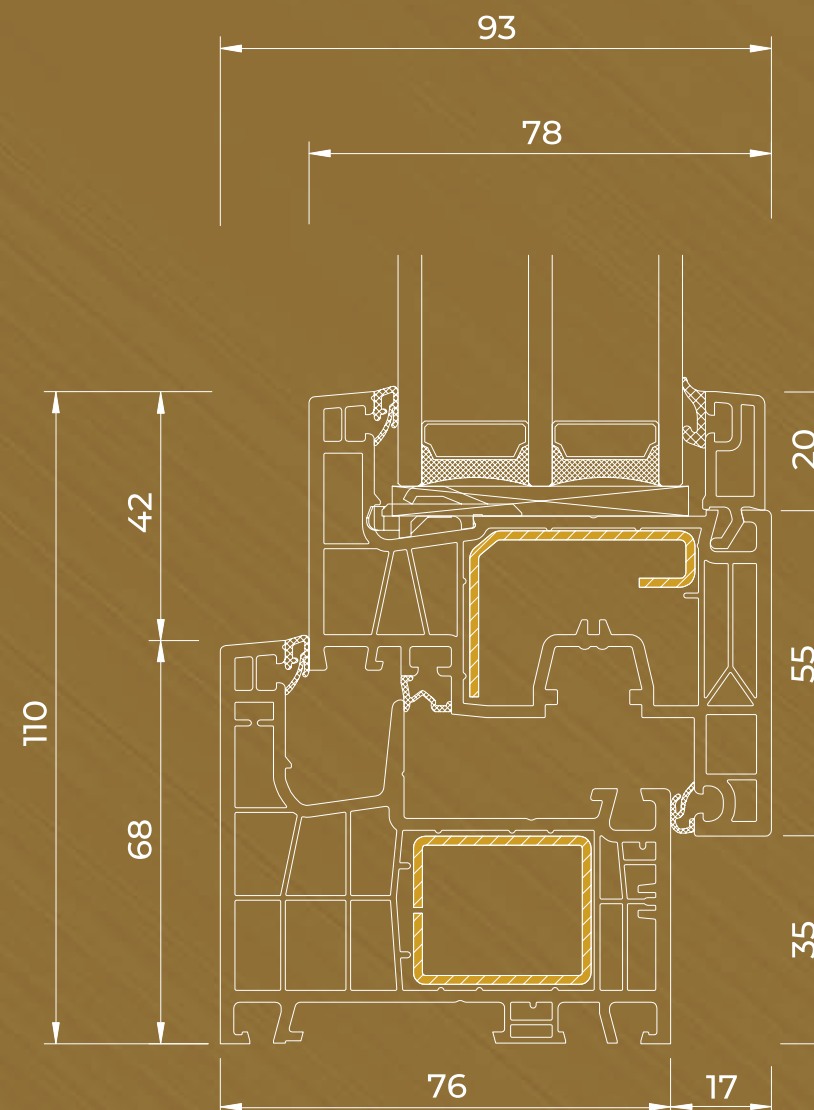

TELAIO RISTRUTTURAZIONE 40 mm o 70 mm

- ferramenta ROTO
- 4 nottolini antieffrazione
- spessore vetrocamera da 22 a 54 mm
- vetrocamera con gas argon
- distanziale in acciaio zincato o distanziale termico Swisspacer Ultimate
- microventilazione
- maniglia in alluminio
- guarnizioni fermavetro e perimetrali di colore nero o grigio
- ampia gamma di colori delle pellicole decorative in PVC
- colore bianco del nucleo di profilo (marrone o antracite come opzione)
- dispositivo antifalsa manovra (dispositivo di sicurezza contro l'errata posizione della maniglia, in funzione dell'altezza della finestra)
- guarnizione di riempimento della scanalatura inferiore del telaio
- rinforzo completo in acciaio del telaio, rinforzo in acciaio dell'anta a forma di "L" (2 mm nel caso dell'anta della portafinestra)

* IDEAL NEO AD - sistema a doppia guarnizione

IDEAL NEO MD

6
camere

3
guarnizioni saldate agli angoli

76
profondità di installazione
/ mm /

0,76*
Uw per Ug=0,5 W/(m²K)

* valore determinato mediante metodo di calcolo
4th/18/4/18/4th per la finestra di riferimento

R
telaio ristrutturazione
40 mm o 70 mm

aluplast®
Classe del profilo



B



IDEAL NEO MD-FS | aluplast®

La forma semplice, simmetrica e cubista è l'elemento distintivo del sistema: gli angoli marcati e l'architettura geometrica gli conferiscono carattere, mantenendo al contempo la leggerezza visiva della struttura.

Il sistema si distingue anche per una soluzione tecnica all'avanguardia: nell'anta della finestra non è stato utilizzato alcun profilo in acciaio, sostituito da inserti in fibra di vetro, vetrocamera è sempre incollata, il che aumenta ulteriormente la rigidità e la durata dell'intera struttura.

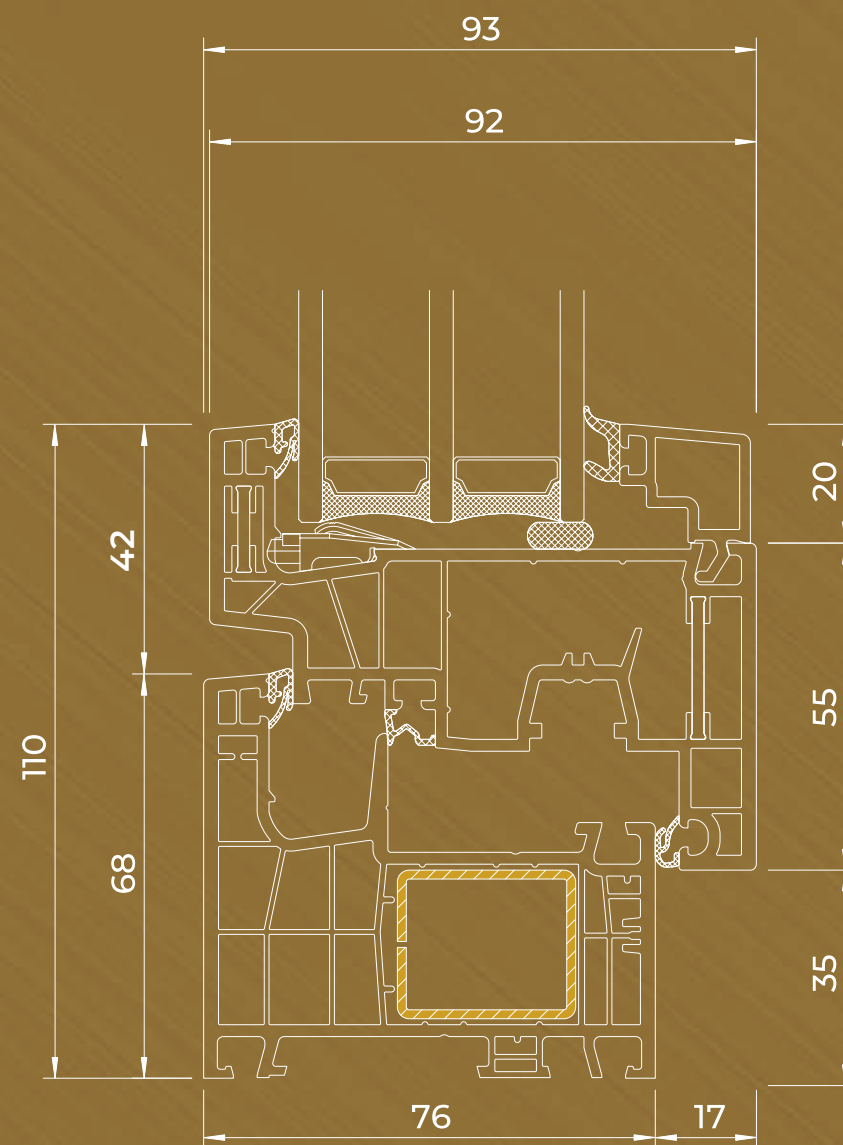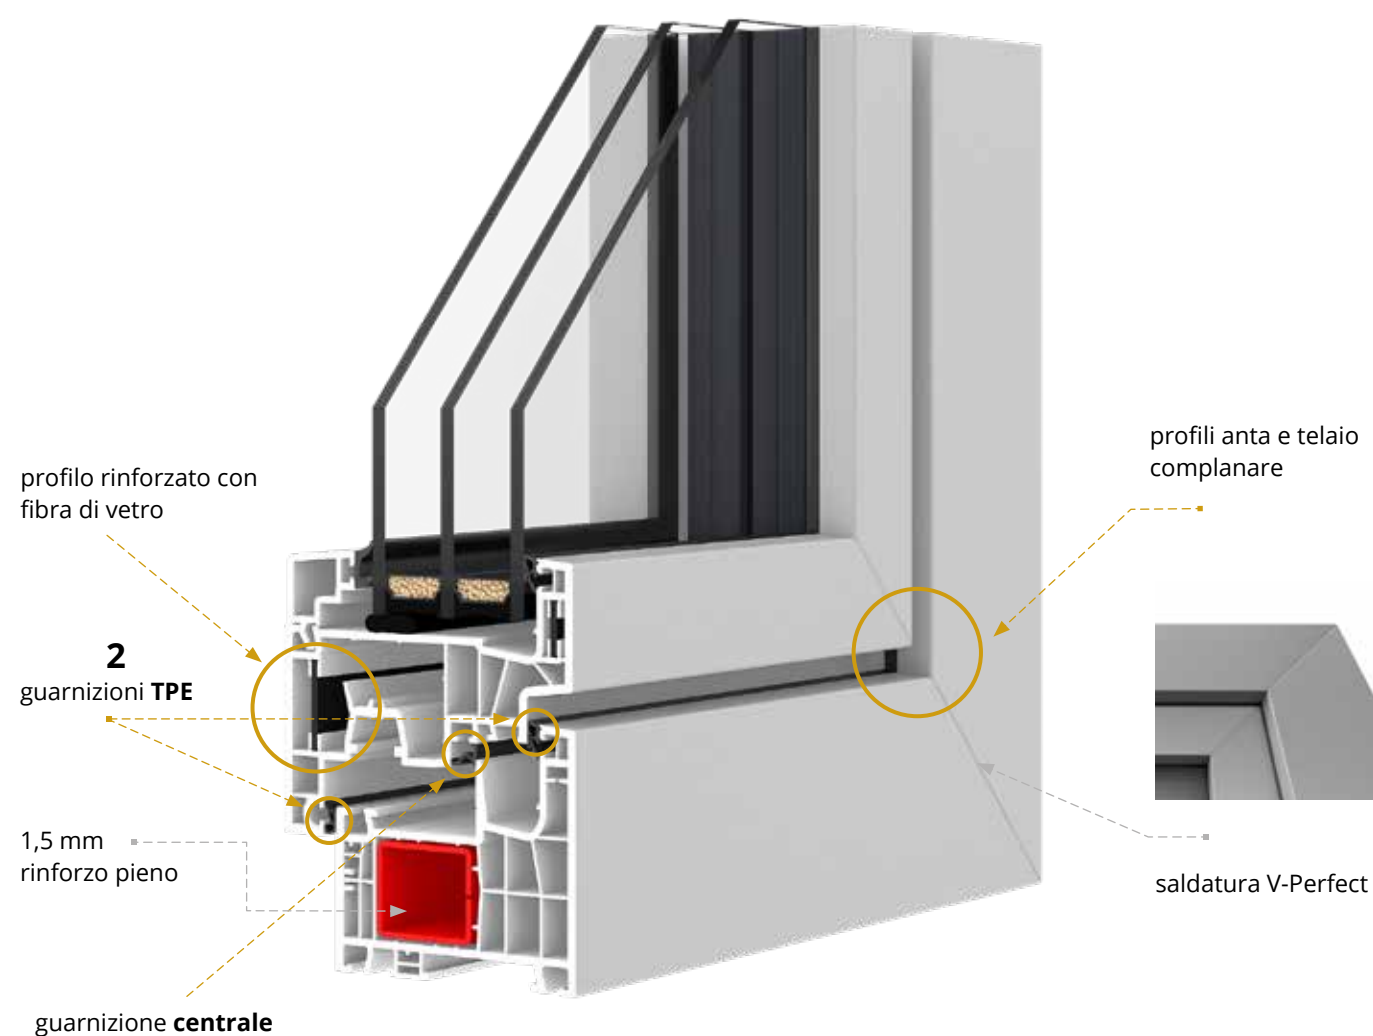

- ferramenta ROTO
- 4 nottolini antieffrazione a seconda delle dimensioni dell'anta e del sistema di ferramenta
- spessore vetrocamera da 32 a 68 mm
- vetrocamera con gas argon
- canalina calda Swisspacer Ultimate
- microventilazione
- maniglia in alluminio
- guarnizioni fermavetro e perimetrali di colore nero o grigio
- ampia gamma di colori delle pellicole decorative in PVC
- colore bianco del nucleo di profilo (marrone o antracite come opzione)
- meccanismo di anti falsa manovra
- guarnizione di riempimento della scanalatura inferiore del telaio
- rinforzo completo in acciaio del telaio, ante rinforzate con inserti in fibra di vetro

IDEAL NEO MD-FS

6

camere

3

guarnizioni saldate agli angoli

76

profondità di installazione
/ mm /

0,73*

Uw per Ug=0,5 W/(m²K)

* valore determinato mediante metodo di calcolo 4th/18/4/18/4th per la finestra di riferimento

aluplast®
Classe del profilo



B




IDEAL NEO MD MONOBLOCK | aluplast®

I telai di tipo Monoblock sono destinati alla realizzazione di finestre da installare all'interno dello strato di isolamento. L'ampia gamma di larghezze dei telai Monoblock (76 mm, 122 mm, 142 mm, 162 mm) consente di sceglierli in base allo spessore dell'isolamento. Una speciale mensola (davanzale) situata sul lato esterno del telaio nasconde in modo estetico l'isolamento su tutto il perimetro della finestra, evitando al contempo la formazione di ponti termici. La battuta interna del telaio Monoblock garantisce un'installazione esteticamente gradevole dall'interno dell'ambiente senza la necessità di ricorrere a finiture in gesso."


VERSIONE
122 mm

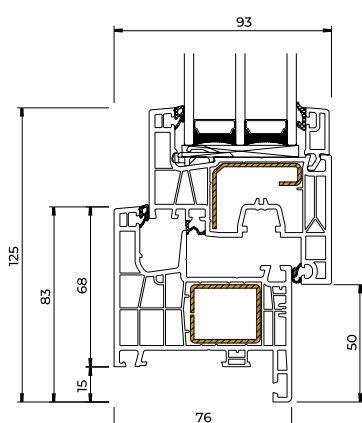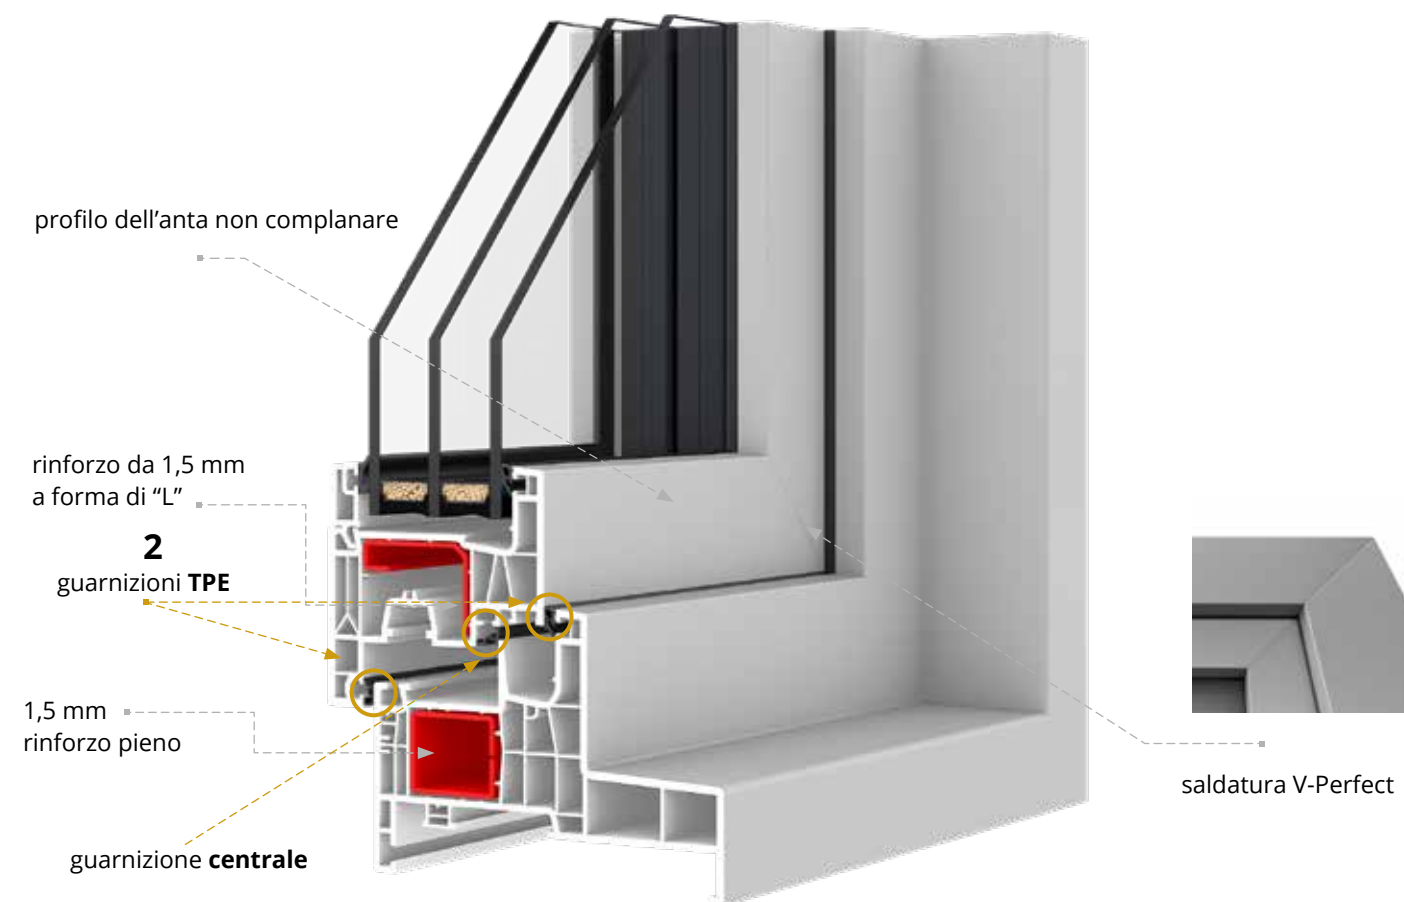

VERSIONE
76 mm

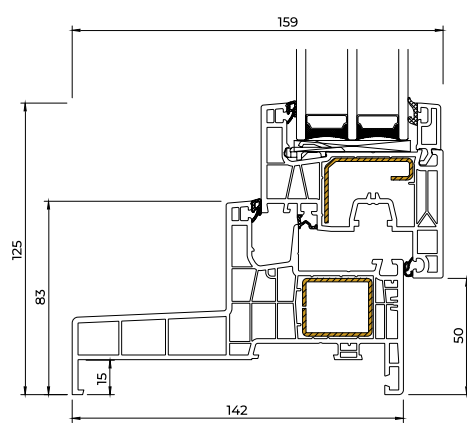


VERSIONE
142 mm

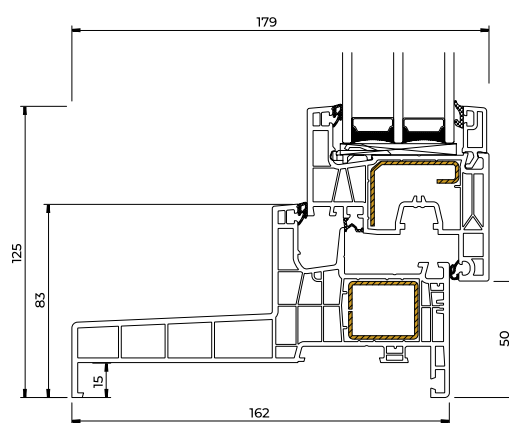

VERSIONE
162 mm

VERSIONE
122 mm

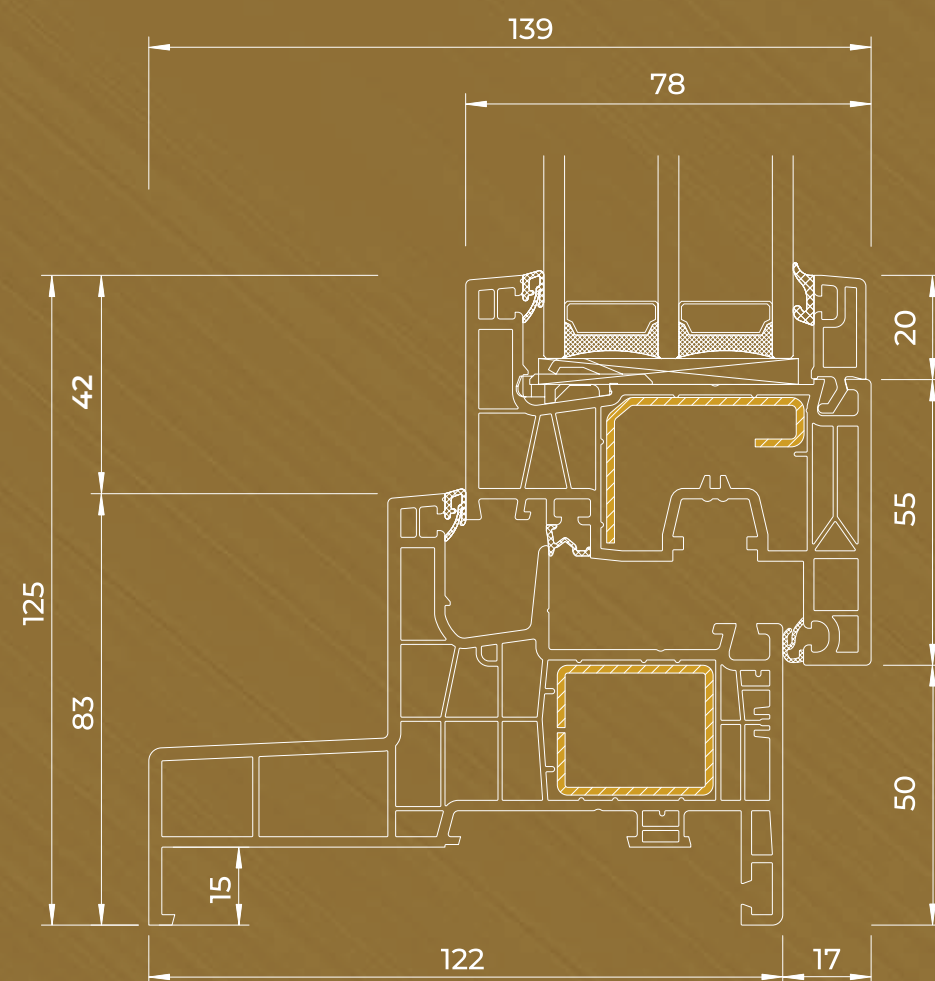

- ferramenta ROTO
- 4 nottolini antieffrazione a seconda delle dimensioni dell'anta e del sistema di ferramenta
- spessore vetrocamera da 22 a 54 mm
- vetrocamera con gas argon
- canalina calda Swisspacer Ultimate
- microventilazione
- maniglia in alluminio
- guarnizioni fermavetro e perimetrali di colore nero o grigio
- ampia gamma di colori delle pellicole decorative in PVC
- colore bianco del nucleo di profilo (marrone o antracite come opzione)
- meccanismo di anti falsa manovra
- guarnizione di riempimento della scanalatura inferiore del telaio
- rinforzo completo in acciaio del telaio, rinforzo in acciaio dell'anta a forma di "L" (2 mm nel caso dell'anta della portafinestra)

IDEAL NEO MD MONOBLOCK

6

camere

3

guarnizioni saldate agli angoli

76

profondità di installazione
/ mm /

0,78*

Uw per Ug=0,5 W/(m²K)

* valore determinato mediante metodo di calcolo
4th/18/4/18/4th per la finestra di riferimento

aluplast®
Classe del profilo


B




IDEAL 7000 NL | aluplast®

Questo profilo rappresenta la soluzione ideale per il mercato olandese. Grazie al telaio largo 120 mm, dotato di scanalature esterne, consente un montaggio facile, rapido ed esteticamente gradevole delle finestre in edifici con facciata in mattoni (clinker) senza la necessità di eseguire ulteriori lavori di muratura.

IDEAL 7000 NL (B) con aletta

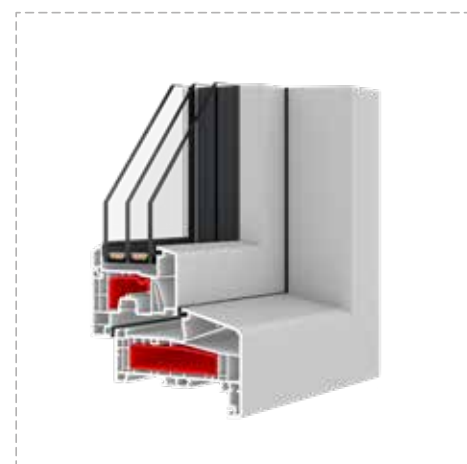

IDEAL 7000 NL (A)

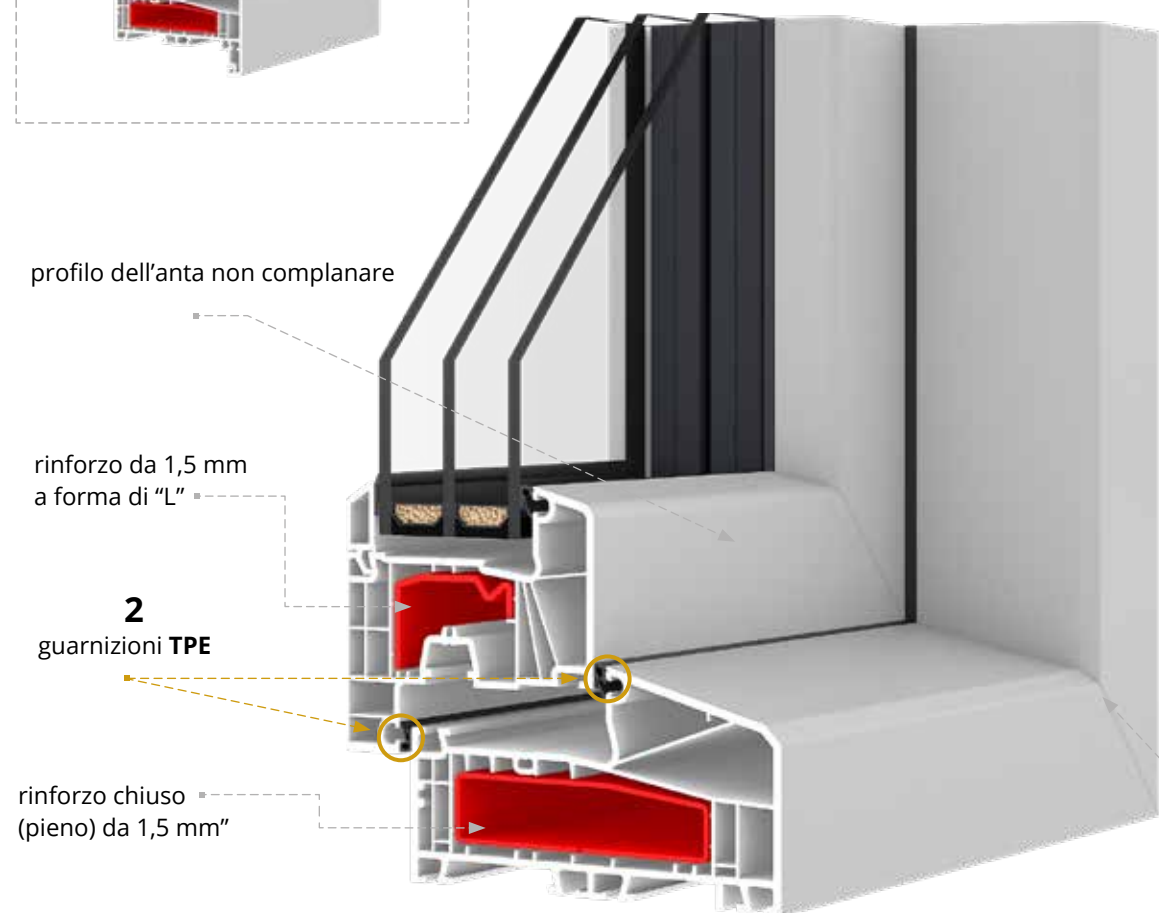


Possibilità di scelta:




saldatura HFL



saldatura V-Perfect

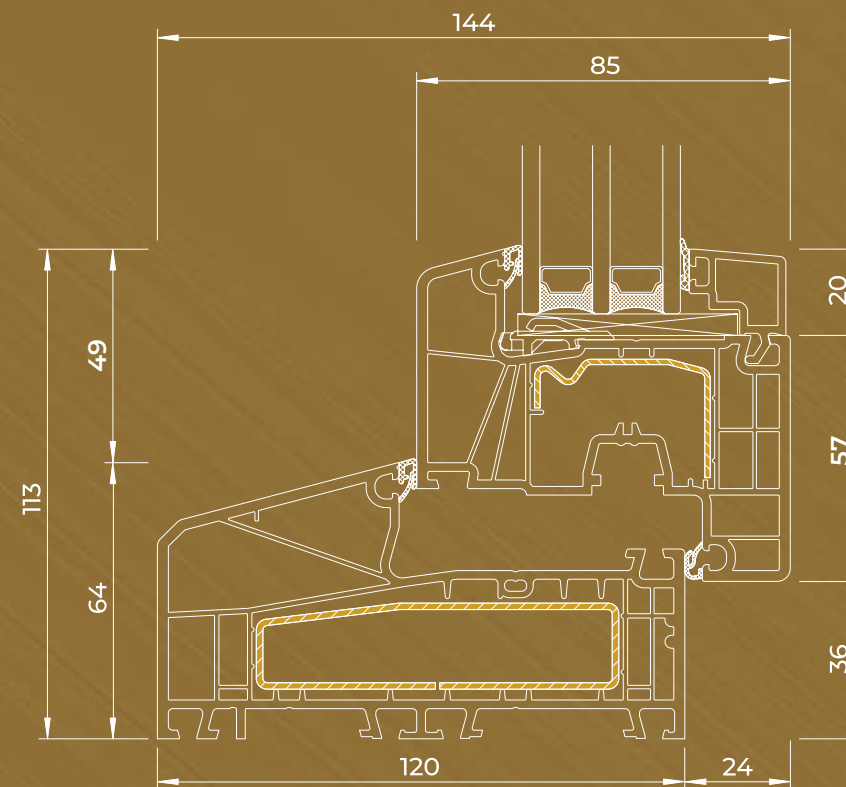

IDEAL 7000 NL (B) con aletta 20 mm

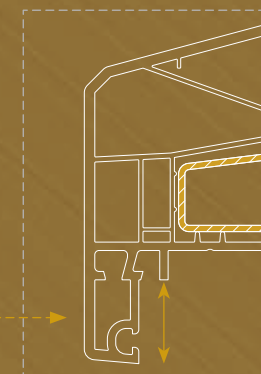

- ferramenta ROTO
- 4 nottolini antieffrazione (se tecnicamente possibile)
- spessore vetrocamera da 20 a 52 mm
- vetrocamera con gas argon
- distanziatore in acciaio zincato o distanziatore termico Swisspacer Ultimate
- microventilazione
- maniglia in alluminio
- guarnizioni fermavetro e perimetrali di colore nero o grigio
- ampia gamma di colori delle pellicole decorative in PVC
- 2 colori del profilo tra cui scegliere: bianco o crema
- tipi di saldatura disponibili: V-Perfect o HFL
- meccanismo di anti falsa manovra
- profilo standard o con battuta
- rinforzo completo in acciaio del telaio, rinforzo in acciaio dell'anta a forma di "L" (2 mm nel caso dell'anta della portafinestra)

IDEAL 7000 NL

5
camere

2
guarnizioni saldate agli angoli

120
profondità di installazione
/ mm /

0,82*

Uw per Ug=0,5 W/(m²K)

* valore determinato mediante metodo di calcolo 4th/18/4/18/4th per la finestra di riferimento









aluplast®



Smart
Home

GAMMA COLORI

La stampa può differire dalla realtà.

 Grigio di cemento 702305-167	 Grigio basalto liscio 701205-097	 Crown Platinum 9.1293001-195	 Crema 137905-167	 Grigio quarzo 703905-167	 Rosso scuro 308105-167
 Grigio chiaro 725105-167	 Antracite Ulti-Matt 02.20.71.000001-504700	 Grigio quarzo liscio 703905-097	 Rovere naturale 3118076-167	 Oregon 2115008-167	 Palissandro 851805-167
 Ardesia 1.0065002-097	 Ardesia grigio liscio 02.11.71.000040-097	 Nero Ulti-Matt 02.20.01.000002-504700	 Grigio 715505-167	 Antracite liscio 701605-097	 Rovere dorato 2178001-167
 Pirite 02.12.17.000001	 Jet Black CC+ 476-6062	 Verde scuro 612505-167	 Turner oak F470-3001	 Verde muschio 600505-167	 Bianco FX 915205-168
 Antracite 701605-167	 Marrone cioccolato 887505-167	 Douglas 3152009-167	 Rovere scuro 2052089-167	 Macore 3162002-167	 Mogano 2097013-167
 Grigio basalto 70125-097	 Noce 2178007-167	 Rovere sbiancato F 456-3081	 Winchester 49240015-148	 White sand Ulti-Matt PX 9152	 Deep bronze F4701029
 Grafite sabbiato OPACO 436-6023	 Turner oak toffee 470-3004	 Turner oak walnut 470- 9036	 Blu brillante 500705-167	 Blu acciaio 1515005	

MANIGLIE

Le maniglie utilizzate nei prodotti DRUTEX spiccano non solo per l’elegante design, per numerose opzioni coloristiche, ma anche per loro forma ergonomica. Le soluzioni tecniche adottate offrono ampie possibilità di applicazione, in grado di soddisfare le esigenze dei clienti. Le maniglie sono disponibili anche nelle varianti con serratura a chiave o pulsante di blocco contro l’apertura accidentale (opzione particolarmente consigliata per le camerette dei bambini).

MANIGLIE DELLE FINESTRE E DEI BALCONI IN ALLUMINIO

MANIGLIA MISTRAL



MANIGLIA NEVADA




MANIGLIA QUADRATA



MANIGLIA DUBLIN



MANIGLIA
HOPPE SECUSTIK TOULON



MANIGLIA
HOPPE SECUFORTE TOULON



MANIGLIA
HOPPE SECUSTIK HAMBURG



MANIGLIA
HOPPE SECUFORTE HAMBURG



MANIGLIA
HOPPE SECUSTIK ATLANTA



MANIGLIA 1033



MA 1010 ACCIAIO INOX



MANIGLIA A LEVA



MANIGLIA
CON CHIAVE E FUNZIONE TBT




MANIGLIA PASSANTE



MANIGLIA PASSANTE 1033



MANIGLIA VERANDA



Disponibili nei colori: bianco, marrone, argento, titanio, antracite, nero, oro antico, crema*.



* La disponibilità dei colori e la tonalità dipendono dal modello della maniglia.

VETRI

La nostra offerta comprende una ricca gamma di vetri che si contraddistinguono per l'eccellente qualità. Scegli il vetro per la tua finestra che soddisfi le tue aspettative e conferisca agli interni un carattere unico.

Produciamo vetrocamere dal 1994. Disponiamo di un moderno impianto di tempra del vetro e dei nostri laboratori di ricerca, che garantiscono la massima qualità delle vetrocamere che utilizziamo.

Le vetrocamere di nostra produzione possono essere dotate di appositi valvole altimetriche per equalizzare la pressione all'interno del vetro con quella esterna atmosferica. Grazie a questa soluzione, vetrocamere sono perfette per tutte le altitudini.



Vetro laminato

Possibilità di utilizzare un rivestimento termico.



Opaca



Stopsol marrone 6 mm



Stopsol blu 6 mm



Ornamento Chinchilla



Ornamento Delta



Ornamento Silvit



Ornamento Cathedral



Ornamento Master Carre



Waterfall 105



**Antisol verde
4 o 6 mm**



**Antisol marrone
4 o 6 mm**




Antisol grigio



Antisol blu



Float 4, 6, 8, 10 mm
Possibilità di utilizzare un rivestimento termico.



Mirastar

DISTANZIATORE TERMICO

SWISSPACER ULTIMATE

senza sovrapprezzo



Bianco
RAL 9016



Grigio chiaro
RAL 7035



Grigio
RAL 9023



Marrone chiaro
RAL 8003



Marrone scuro
RAL 8014



Nero
RAL 9005

Maggiori dettagli sono disponibili nel nostro catalogo.





Informazioni

IGLO 5 CLASSIC

IGLO LIGHT

IGLO EXT

IGLO PREMIER

IGLO EXPERT

IGLO ENERGY CLASSIC

Numero di camere	5	5	5	5	6	7
Profondità del telaio	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	82 mm
Numero di guarnizioni	2	2	2	2	3	3
Trasmittanza termica	Uw = 0,86 W/(m²K)*1	Uw = 0,88 W/(m²K)*1	Uw = 0,89 W/(m²K)*1	Uw = 0,89 W/(m²K)*1	Uw = 0,73 W/(m²K)*2	Uw = 0,73 W/(m²K)*2
Pacchetto vetri	18-42 mm	18-42 mm	18-42 mm	18-42 mm	24-54 mm	24-52 mm
Isolamento acustico	34-43 dB	34 dB	34-35 dB	34-35 dB	36-43 dB	36-47 dB



Informazioni

IGLO ENERGY ALUCOVER

IGLO EDGE

IDEAL NEO MD

IDEAL NEO MD-FS

IDEAL NEO MD MONOBLOCK

IDEAL 7000 NL

Numero di camere	7	7	6	6	6	5
Profondità del telaio	93 mm	82 mm	76 mm	76 mm	76 mm	120 mm
Numero di guarnizioni	3	3	3	3	3	2
Trasmittanza termica	Uw = 0,76 W/(m²K)*2	Uw = 0,73 W/(m²K)*2	Uw = 0,76 W/(m²K)*2	Uw = 0,73 W/(m²K)*2	Uw = 0,78 W/(m²K)*2	Uw = 0,82 W/(m²K)*2
Pacchetto vetri	24-52 mm	30-60 mm	22-54 mm	32-68 mm	22-54 mm	20-52 mm
Isolamento acustico	36-47 dB	36-47 dB	30-38 dB	30-38 dB	30-38 dB	30-38 dB

*1 Per una finestra di dimensioni 1230x1480 mm, con rinforzo in acciaio e vetro isolante Ug = 0,6 W/(m²K) riempito di argon, con distanziatore in materiale sintetico Swisspacer Ultimate.

*2 Per una finestra di dimensioni 1230x1480 mm, con rinforzo in acciaio e vetro isolante Ug = 0,5 W/(m²K) riempito di argon, con distanziatore in materiale sintetico Swisspacer Ultimate.



Esplorate l'intera gamma.