



DRUTEX
WINDOWS DOORS SHUTTERS GATES

**Qualità**

La tecnologia più moderna, i migliori materiali ed il controllo della produzione in ogni fase, garantiscono la migliore qualità.

**Assistenza**

L'assistenza post-vendita professionale e veloce è il biglietto da visita della Drutex che da anni definisce le tendenze nel servizio clienti pre e post-vendita.

**Sicurezza**

Le porte sono dotate di ferramenta e serrature affidabili che garantiscono la sicurezza del loro utilizzo.

**Smart Home**

Comando remoto intelligente di porte, finestre, avvolgibili, zanzariere, cancelli, portici e illuminazione tramite smartphone.

DRUTEX
WINDOWS DOORS SHUTTERS GATES



Official Partner of FC Bayern

ul. Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01

— SINCE 1985 —

Le informazioni presentate in questo catalogo sono solo a scopo informativo e illustrativo. Le specifiche del prodotto devono essere verificate con i dati tecnici descritti dal produttore.



PARTNER COMMERCIALE








FINESTRE PVC

NATO DA PASSIONE
ED ESPERIENZA

IGLO 5 CLASSIC

Il profilo ha una struttura a 5 camere con una profondità di installazione di 70 mm. È dotato di un rinforzo in acciaio per l'anta e il telaio. La finestra è equipaggiata con una doppia guarnizione in EPDM: esterna e interna.

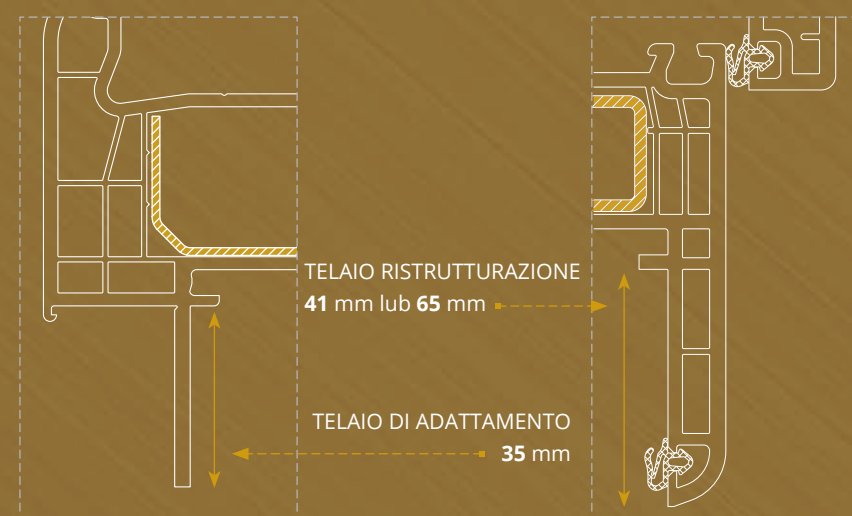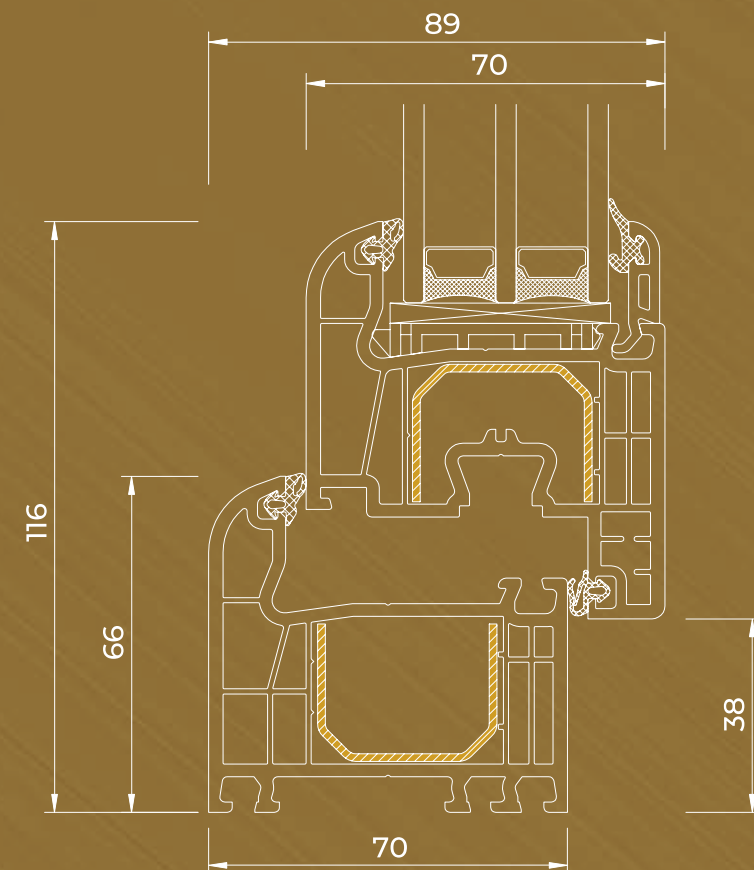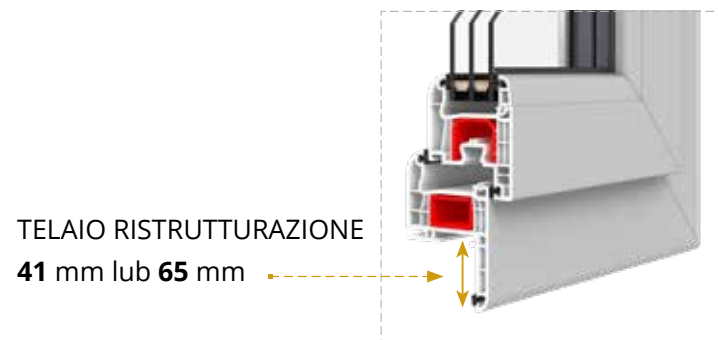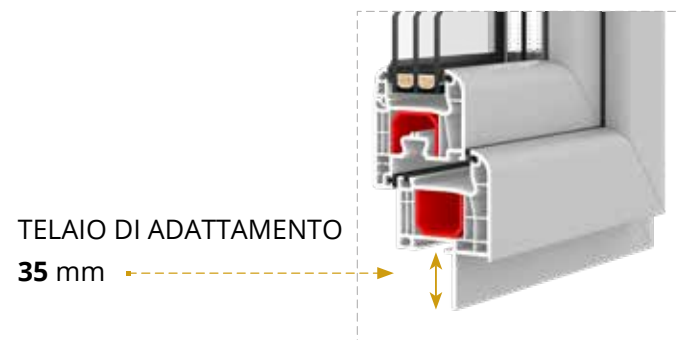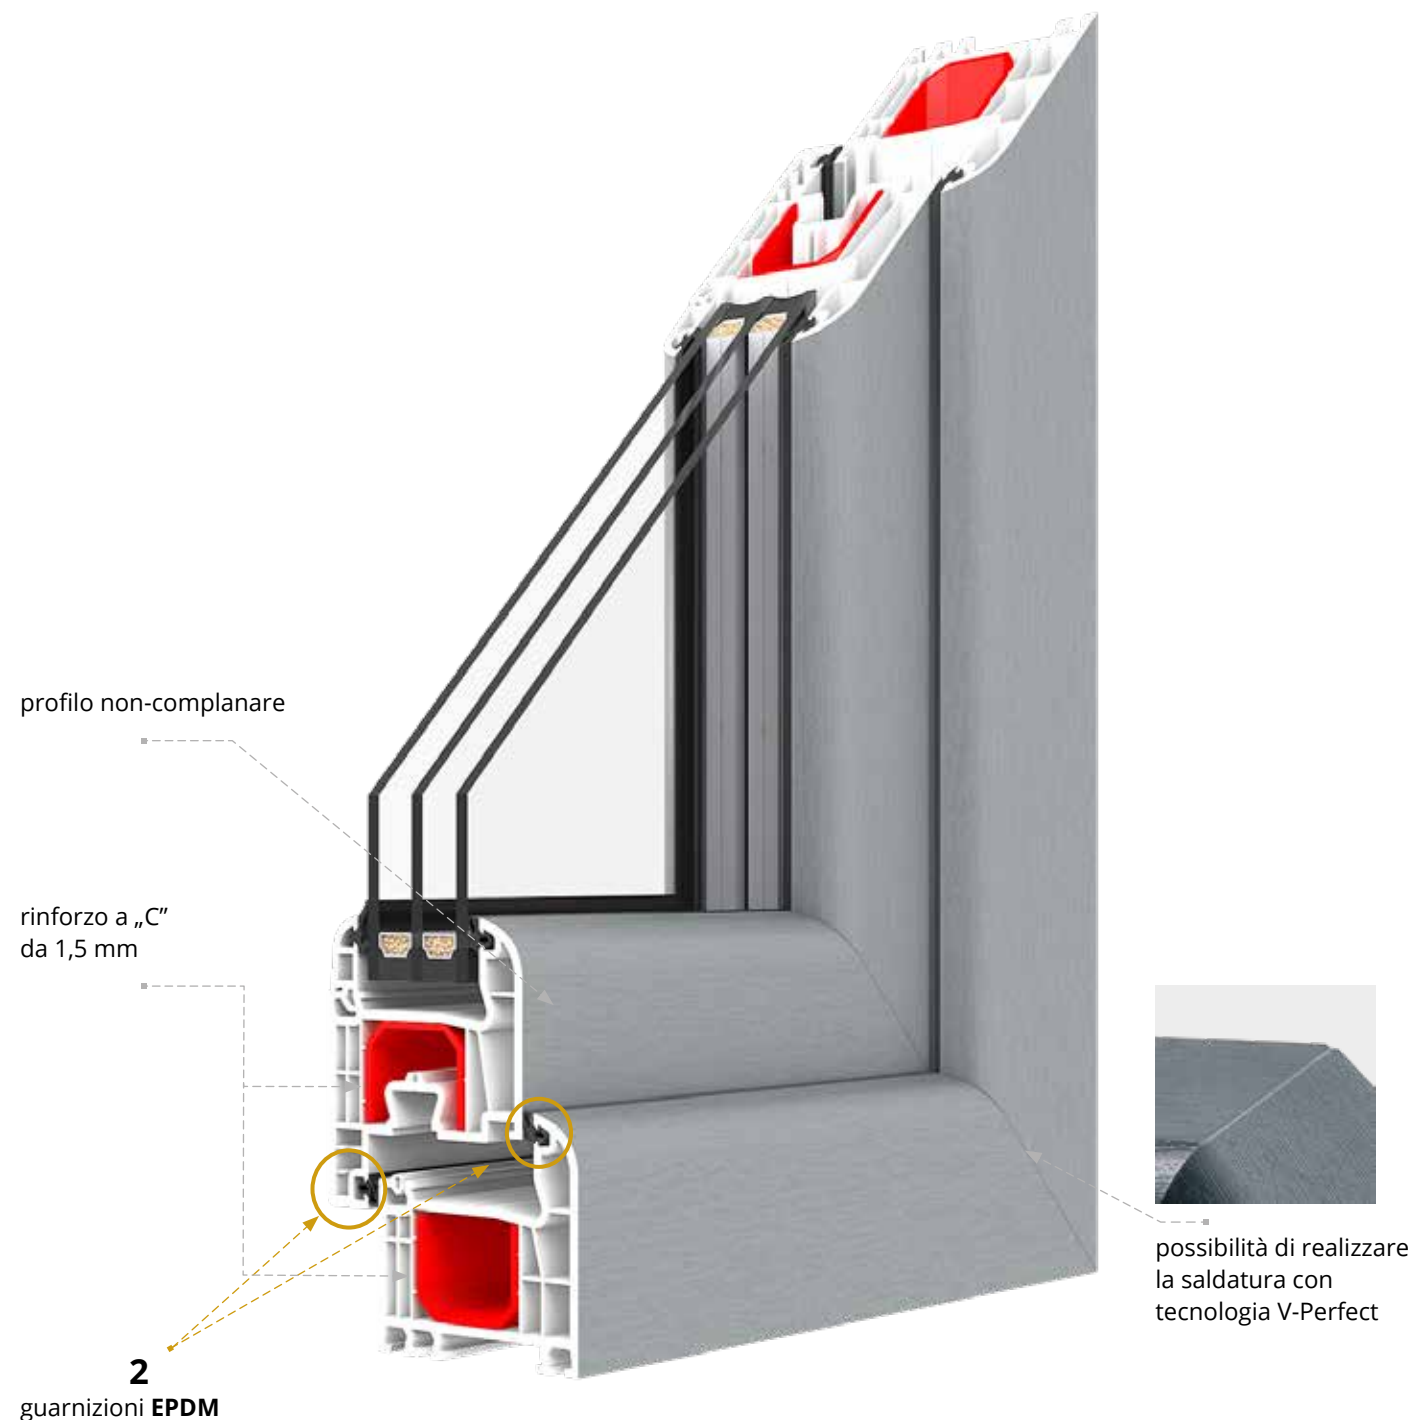

- ferramenta MACO con due perni antieffrazione
- vetrocamera con riempimento di argon
- pacchetto vetri 24-40 mm
- canalina in acciaio zincato o canalina termica Swisspacer Ultimate
- microventilazione
- maniglia in alluminio
- guarnizioni perimetrali e del vetro in EPDM in colore nero o grigio
- ampia gamma di colori
- colore del profilo bianco (marrone o antracite opzionale)
- sollevatore dell'anta (blocco errata posizione anta - a seconda dell'altezza della finestra)
- guarnizione ferramenta parte inferiore del telaio
- rinforzo del telaio e dell'anta da 1,5 mm nella porta finestra da 2 mm

IGLO 5 CLASSIC

5
camere

2
guarnizioni EPDM

70
profondità del telaio
/ mm /

0,83*
Uw per Ug=0,6 W/(m²K)

* valore calcolato 4th/14/4/14/4th
per la finestra di riferimento

R
telaio ristrutturazione
41 mm o 65 mm

A
telaio di adattamento
35 mm


Profilo di classe

A





IDEAL NEO MD | aluplast®

Il profilo ha una struttura a 6 camere con una profondità di installazione di 76 mm. È dotato di un rinforzo in acciaio per l'anta e il telaio. La finestra è equipaggiata con tripla guarnizione.

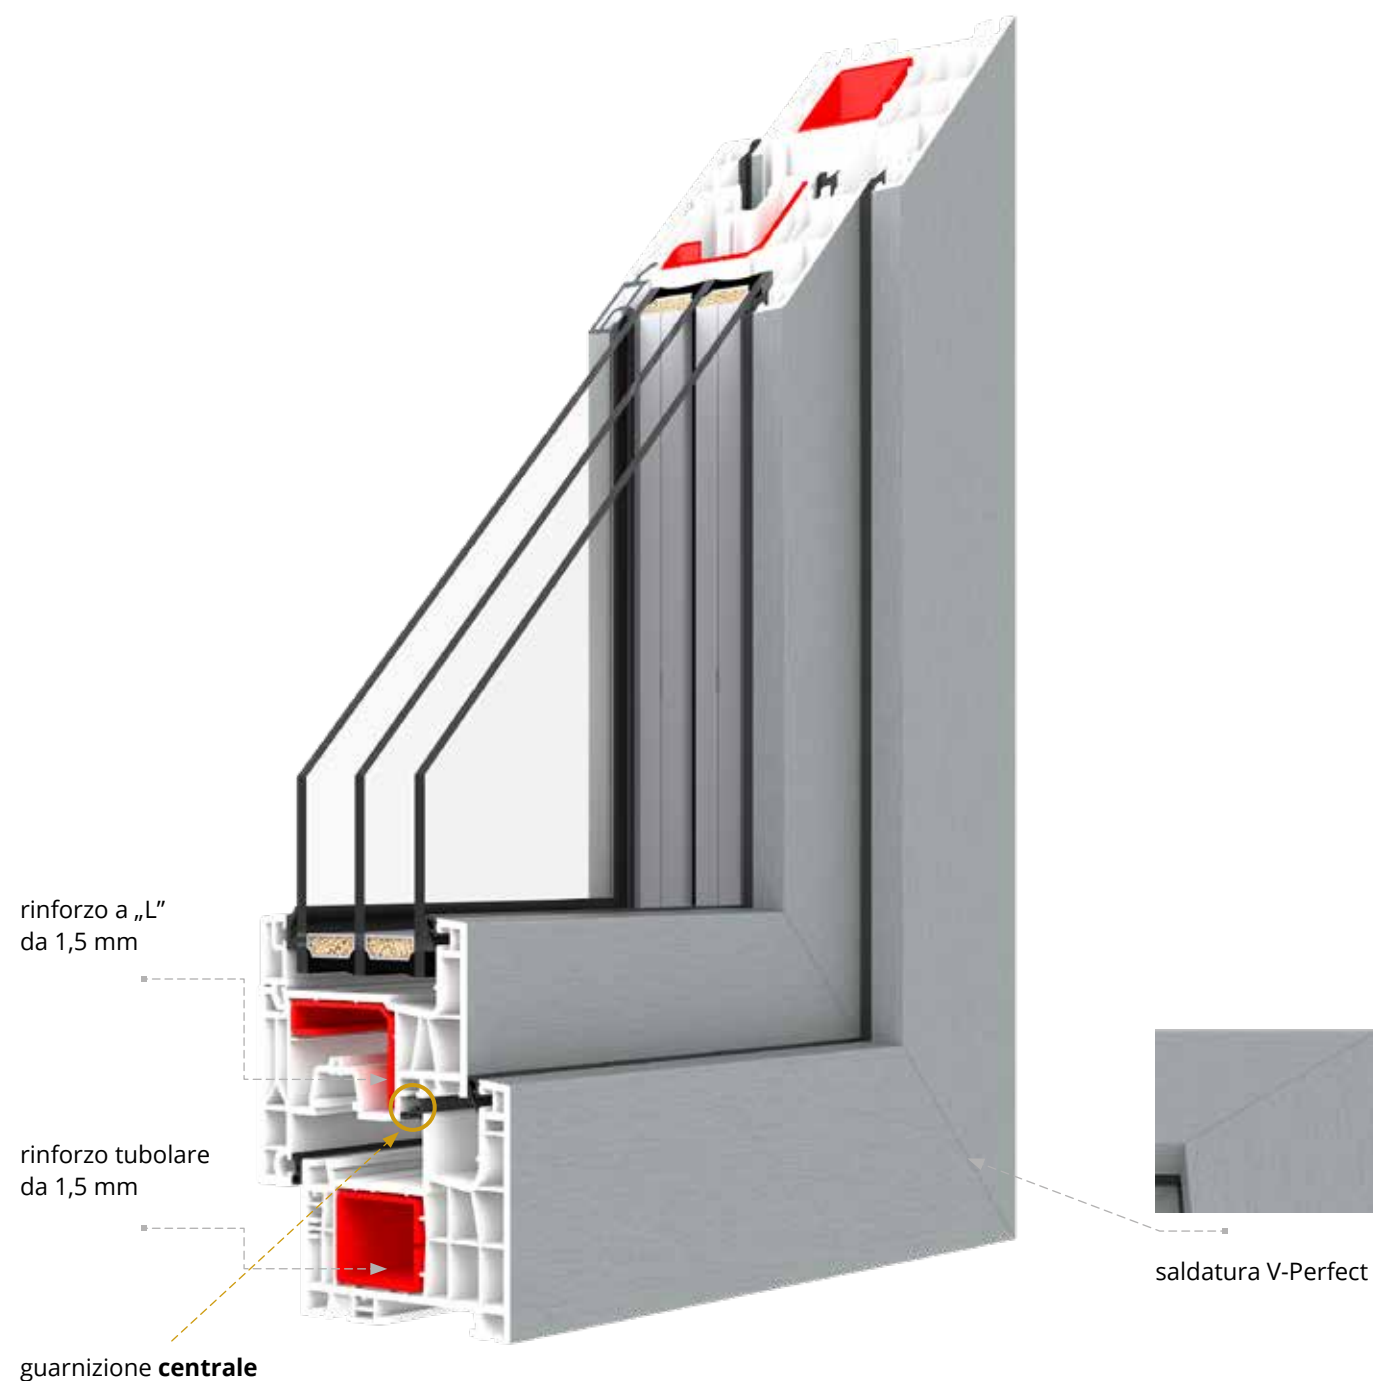

TELAIO RISTRUTTURAZIONE **40 mm** lub **70 mm**

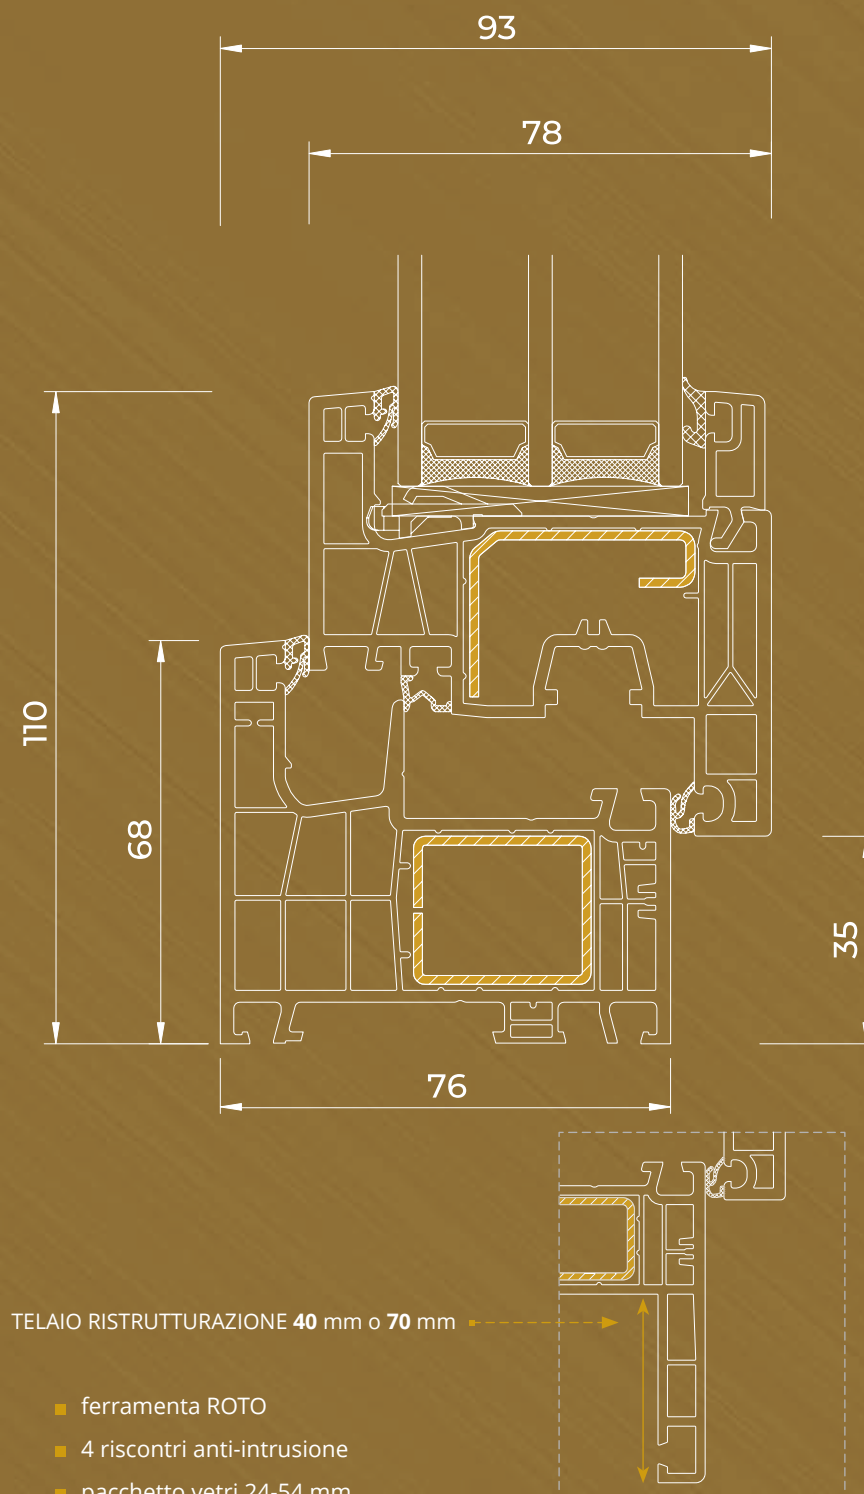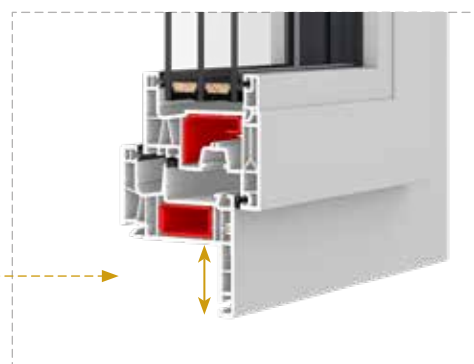

- ferramenta ROTO
- 4 riscontri anti-intrusione
- pacchetto vetri 24-54 mm
- vetrocamera con riempimento di argon
- canalina in acciaio zincato o canalina calda Swisspacer Ultimate
- microventilazione
- maniglia in alluminio
- guarnizioni perimetrali, vetro e centrale in colore nero o grigio
- ampia gamma di colori
- colore del profilo bianco (marrone o antracite opzionale)
- sollevatore dell'anta (il meccanismo per falsa manovra della maniglia - a seconda della posizione della finestra)
- guarnizione ferramenta inferiore del telaio
- rinforzo del telaio e dell'anta da 1,5 mm (2mm in caso di porta finestra)

IDEAL NEO MD

6

camere

3

guarnizioni saldate negli angoli

76

profondità del telaio
/ mm /

0,76*

Uw per Ug=0,5 W/(m²K)

* valore calcolato 4th/18/4/18/4th
per la finestra di riferimento

R

telaio ristrutturazione
40 mm

aluplast®



Profilo di classe

B



IDEAL NEO MD-FS | aluplast®

è una proposta stilistica estremamente attraente per i clienti che apprezzano l'eleganza senza tempo. Una forma semplice, simmetrica, cubista è il tratto distintivo del sistema. Angoli forti e architettura geometrica e, nel contempo, una struttura otticamente leggera.

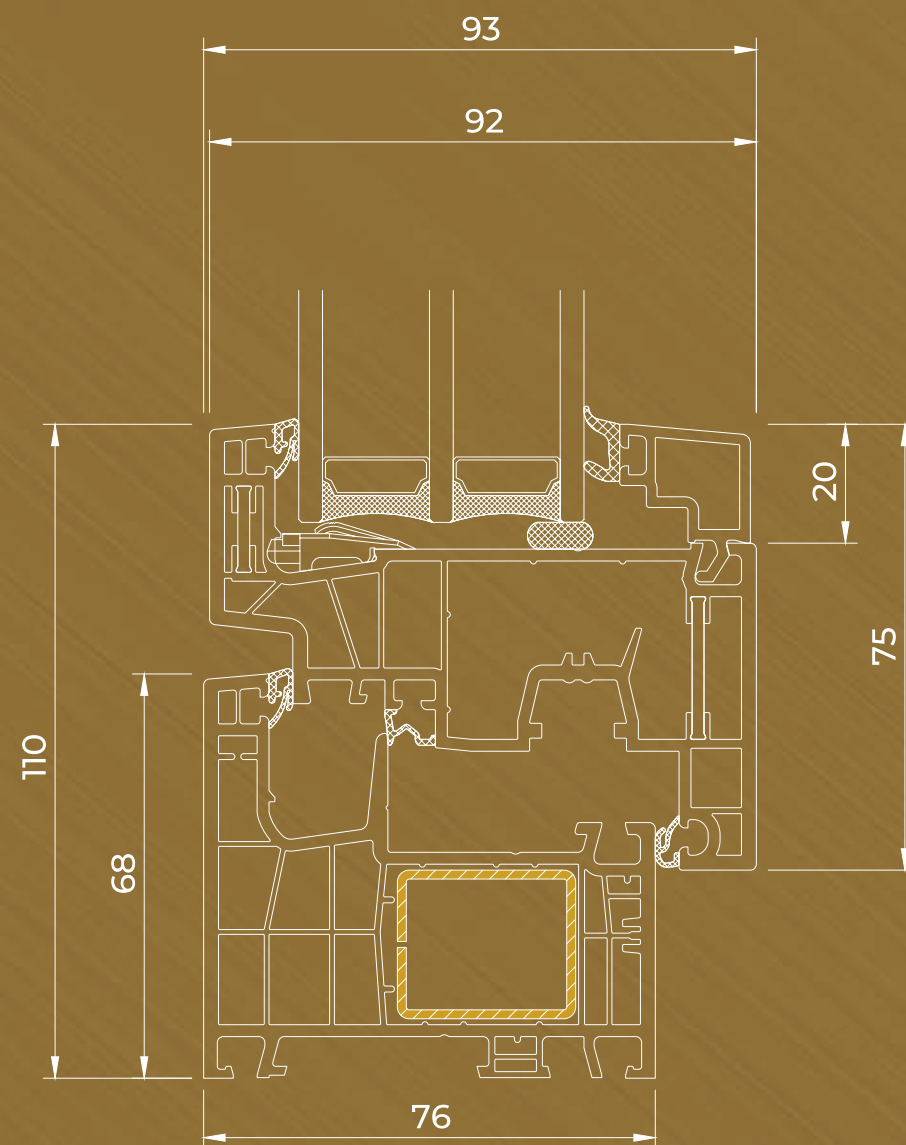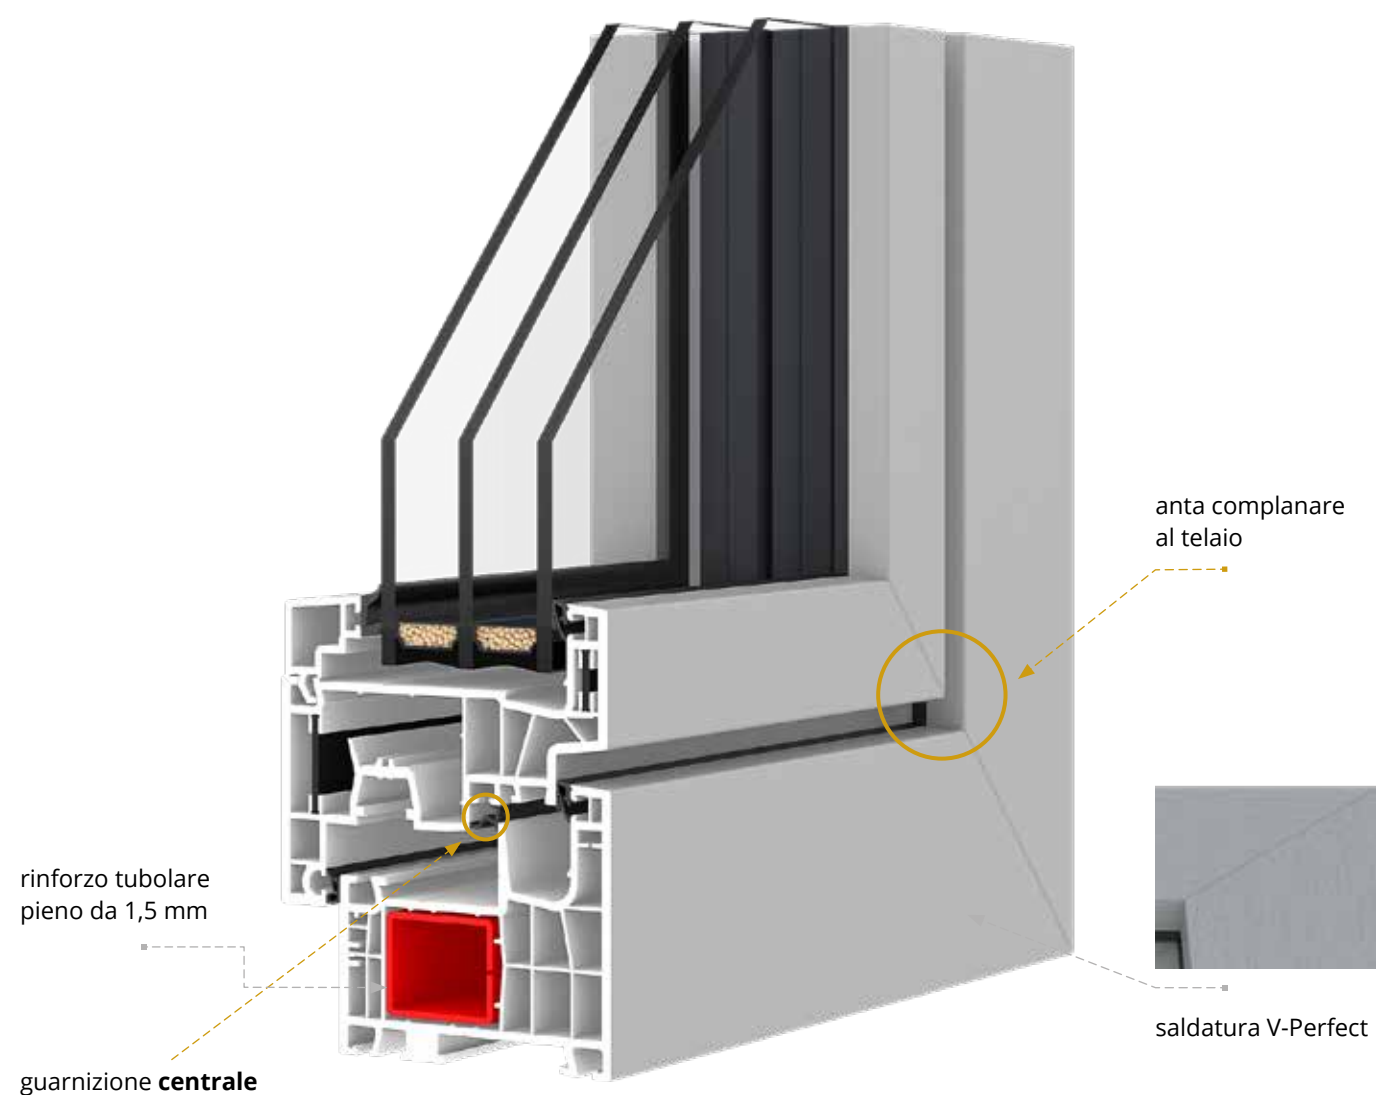

- ferramenta ROTO
- 4 riscontri anti-intrusione a seconda delle dimensioni dell'anta e del sistema ferramenta
- pacchetto vetri 36-68 mm
- vetrocamera con riempimento di argon
- canalina calda Swisspacer Ultimate
- microventilazione
- maniglia in alluminio
- guarnizioni perimetrali, vetro in colore nero o grigio
- ampia gamma di finiture in PVC
- colore del profilo bianco (marrone o antracite opzionale)
- sollevatore dell'anta (il meccanismo per falsa manovra della maniglia - a seconda della posizione della finestra)
- guarnizioni saldate negli angoli
- profilo sotto davanzale

IDEAL NEO MD-FS

6

camere

3

guarnizioni saldate negli angoli

76

profondità del telaio
/ mm /

0,73*

Uw per Ug=0,5 W/(m²K)

* valore calcolato 4th/18/4/18/4th
per la finestra di riferimento

aluplast®

Profilo di classe




B



IGLO ENERGY CLASSIC

Profili del telaio e del battente a 7 camere, con profondità di Installazione di 82 mm. Il sistema è dotato di tripla guarnizione appositamente progettata: esterna ed interna in EPDM e centrale in schiuma EPDM.

Il sistema è disponibile anche nella versione **Alucover**, dotata di un rivestimento esterno in alluminio che aumenta la resistenza della finestra agli agenti atmosferici e ne migliora la stabilità strutturale.

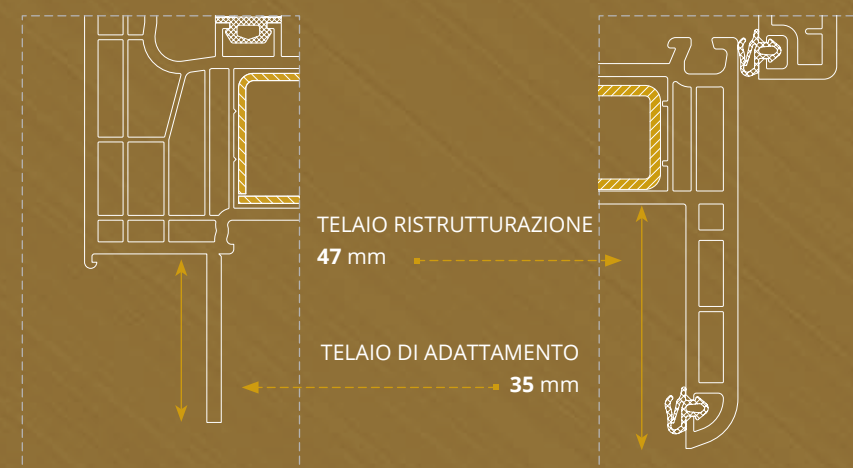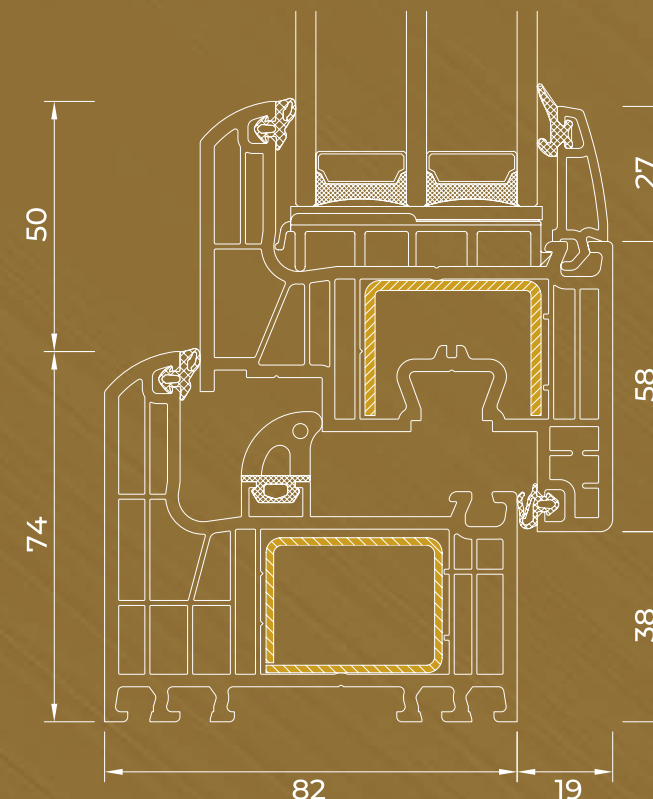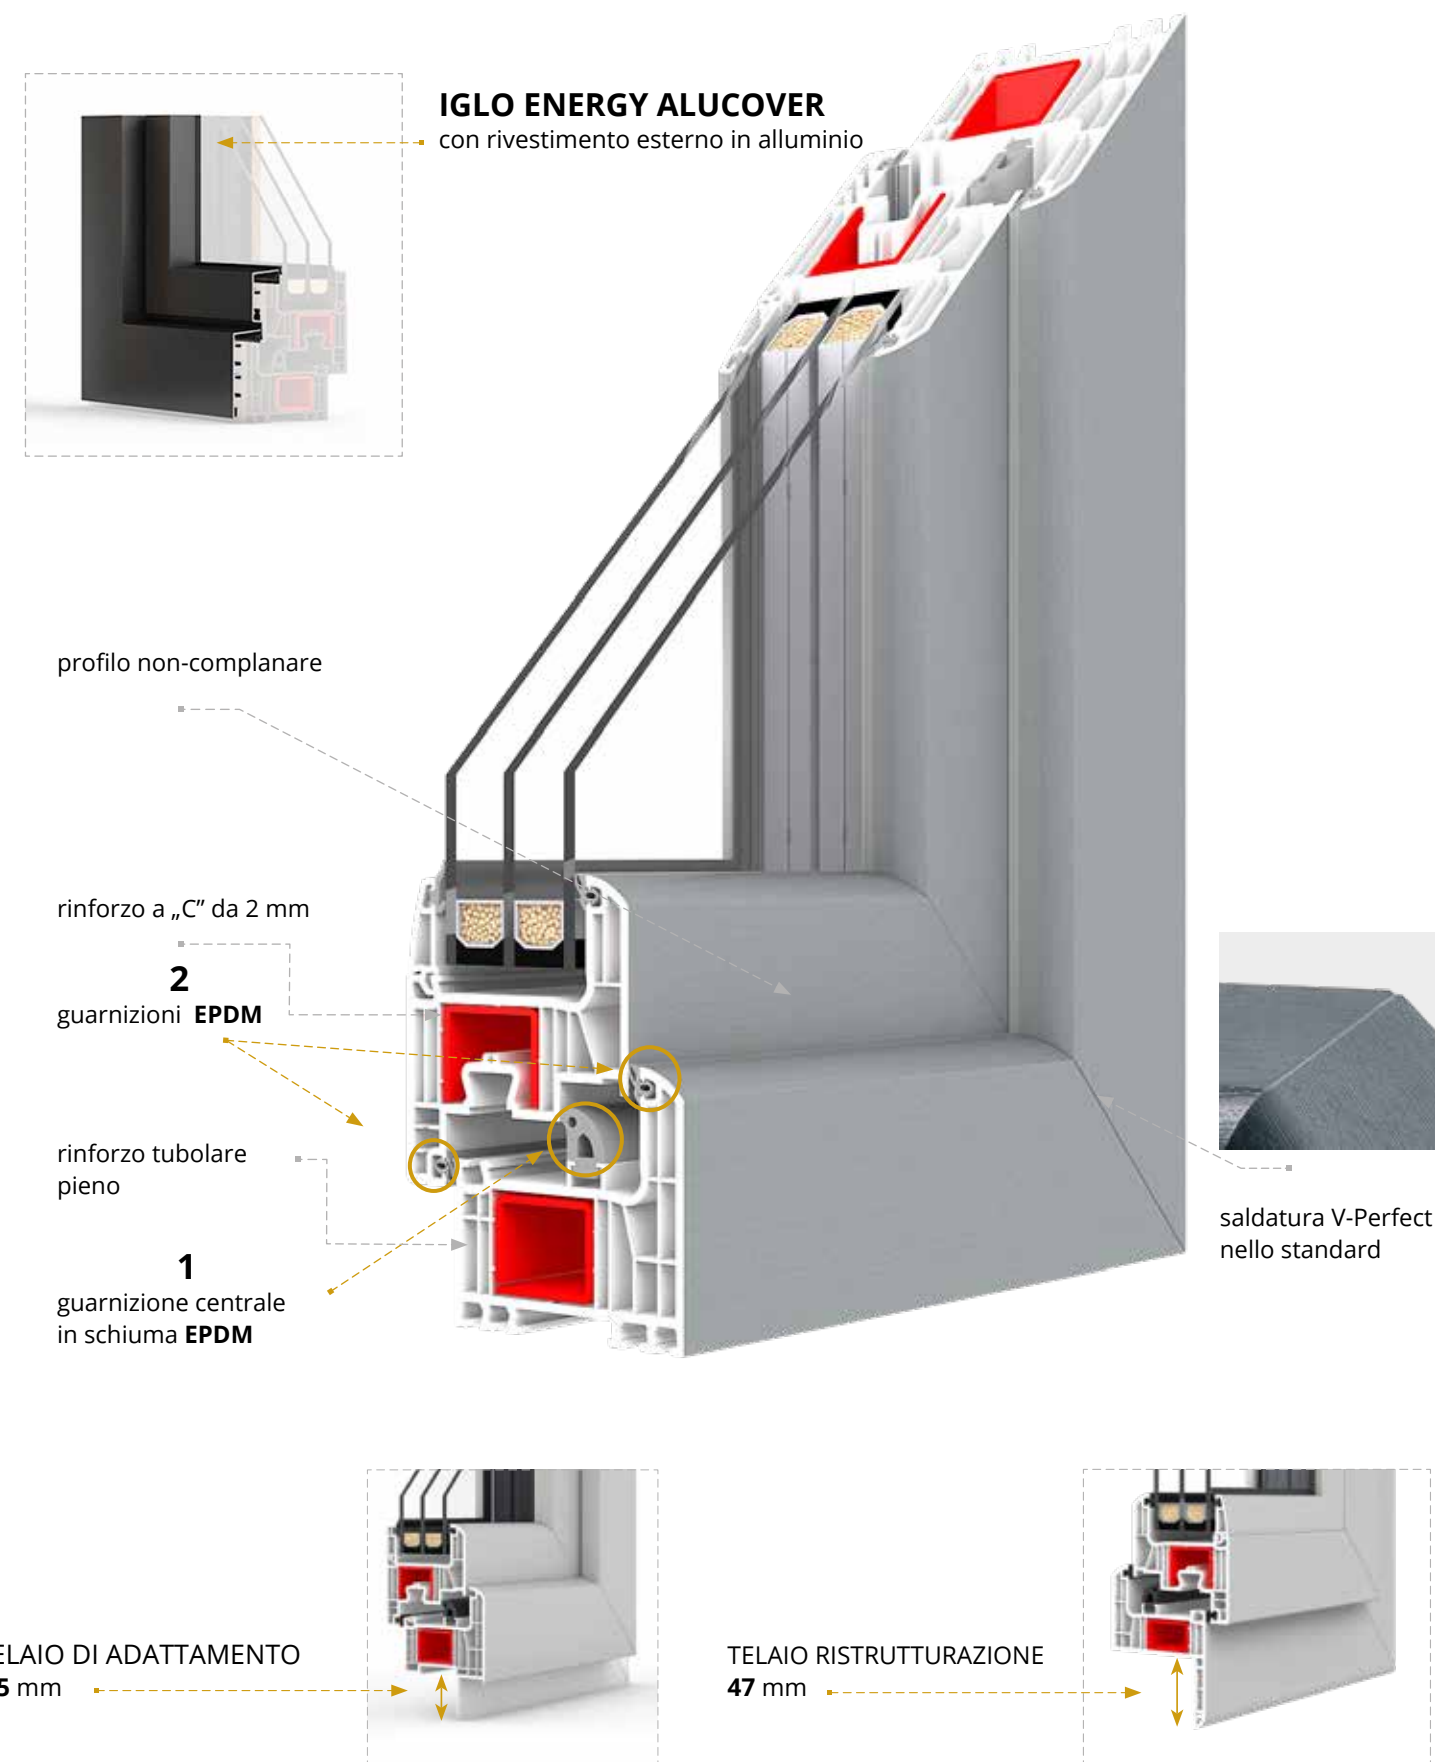

- ferramenta Maco con 4 riscontri antieffrazione
- pacchetto vetri 24-52 mm
- vetrocamera con riempimento di argon
- canalina in acciaio zincato o canalina calda Swisspacer Ultimate
- microventilazione
- maniglia in alluminio
- guarnizioni perimetrali, vetro e centrale in EPDM di colore nero o grigio
- ampia gamma di finiture in PVC
- 3 colori del profilo disponibili: bianco, marrone o antracite
- sollevatore dell'anta (blocco della maniglia in posizione errata - a seconda dell'altezza della finestra)
- guarnizione del nastro inferiore della ferramenta
- rinforzo in acciaio completamente chiuso del telaio, rinforzo in acciaio dell'anta a "C"
- profilo sottodavanzale a 5 camere in PVC con guarnizione

IGLO ENERGY CLASSIC

7
camere

3
guarnizioni EPDM

82
profondità del telaio
/ mm /

0,73*
Uw per Ug=0,5 W/(m²K)

* valore calcolato 4th/18/4/18/4th
per la finestra di riferimento

R
telaio ristrutturazione
47 mm

A
telaio di adattamento
35 mm



Profilo di classe

A



IGLO EDGE

Profili del telaio e del battente a 7 camere, con profondità di Installazione di 82 mm. Il sistema è dotato di tripla appositamente progettata guarnizione: esterna ed interna in EPDM e centrale in schiuma EPDM.

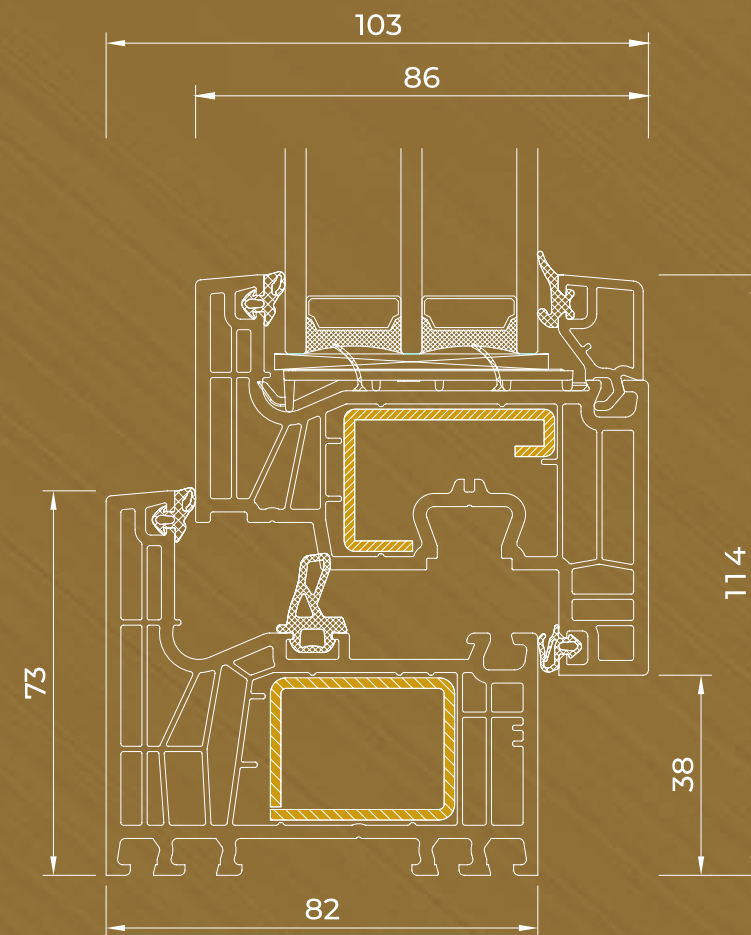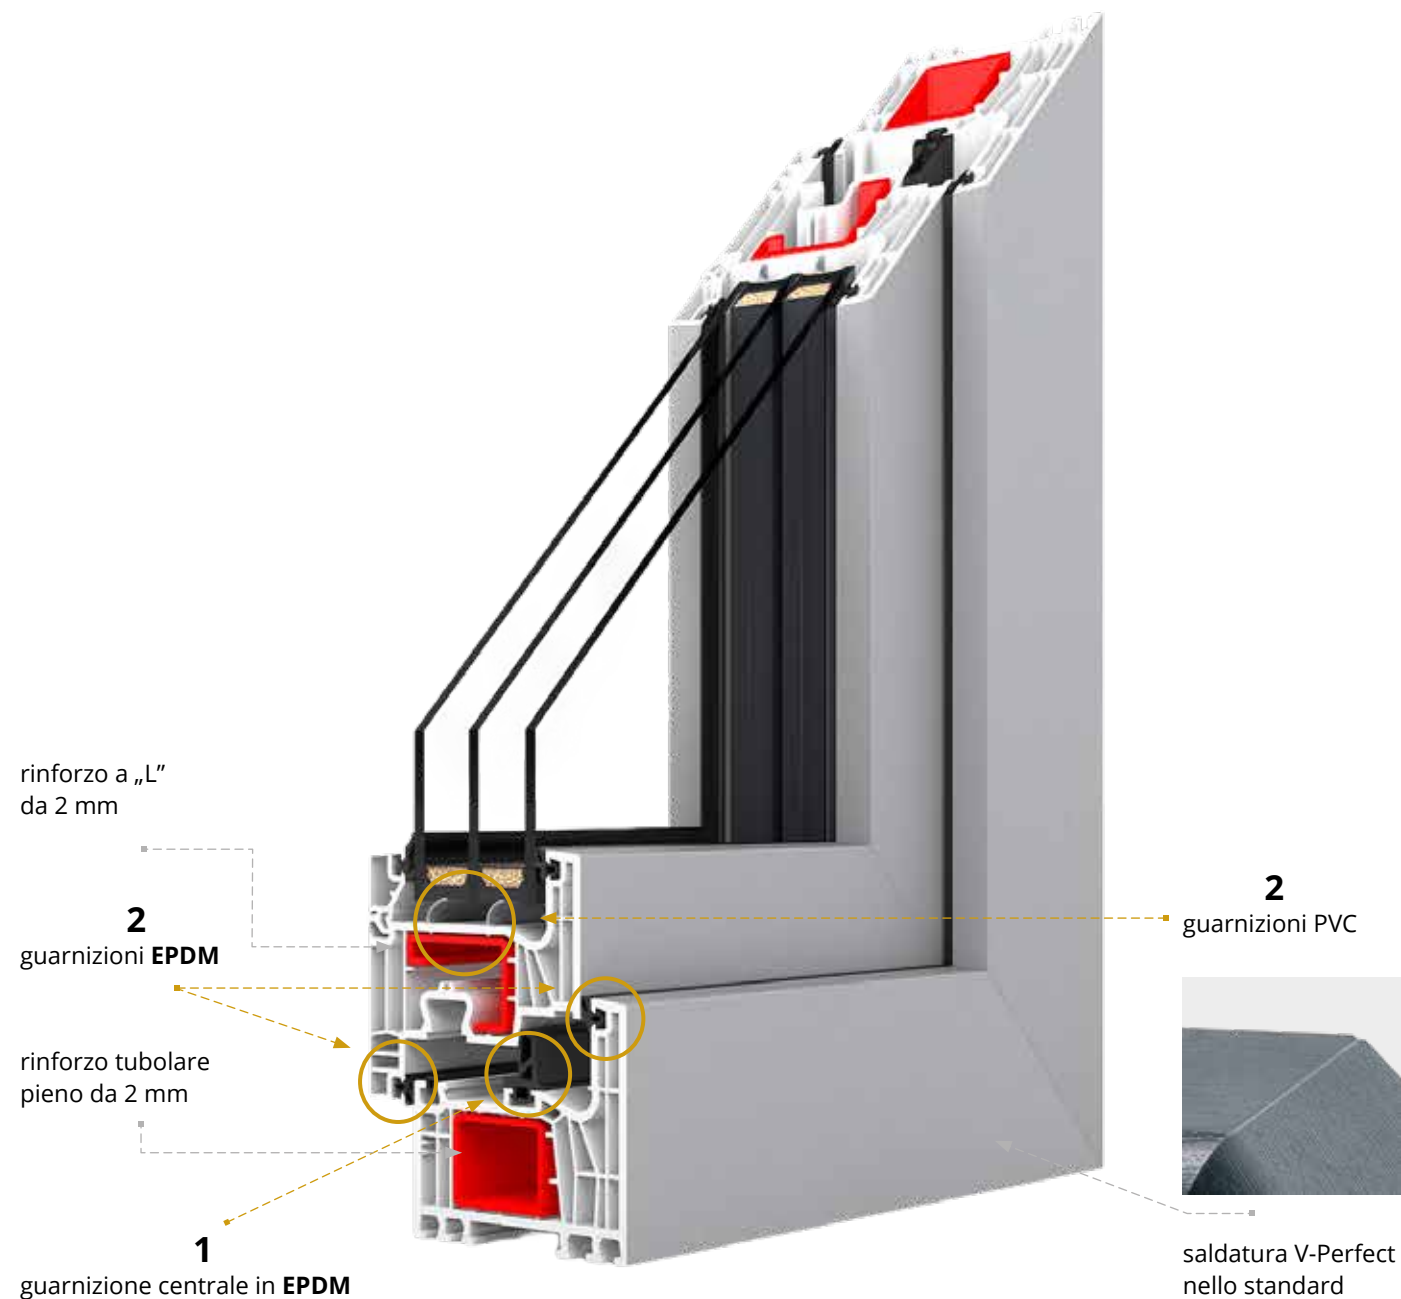

- ferramenta MACO con 4 riscontri antieffrazione
- pacchetto vetri 48-58 mm
- vetrocamera con riempimento di argon
- vetrocamera tripla opzionale con $U_g=0,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- canalina calda Swisspacer Ultimate (opzionalmente canalina intermedia in acciaio zincato)
- microventilazione
- maniglia in alluminio 1033
- guarnizioni perimetrali, vetro e centrale in EPDM di colore
- ampia gamma di finiture in PVC
- 3 colori del profilo disponibili: bianco, marrone o antracite
- sollevatore dell'anta (blocco della maniglia in posizione errata - a seconda della altezza della finestra)
- guarnizione del nastro ferramenta inferiore
- rinforzo in acciaio completamente chiuso del telaio da 2 mm, rinforzo in acciaio dell'anta a forma di „L”
- profilo sottodavanzale a 5 camere in PVC con guarnizione in standard

IGLO EDGE

7
camere

3
guarnizioni EPDM

82
profondità del telaio
/ mm /

0,73*
 U_w per $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
PACCHETTO 3 VETRI

* valore calcolato 4th/18/4/14/4th
per la finestra di riferimento

0,66*
 U_w per $U_g=0,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
PACCHETTO 4 VETRI

* valore calcolato 4th/14/4/14/4th/14/4th
per la finestra di riferimento









Profilo di classe

A



GAMMA COLORI

La stampa può differire dalla realtà.

 Grigio di cemento 702305-167	 Grigio basalto liscio 701205-097	 Crown Platinum 9.1293001-195	 Crema 137905-167	 Grigio quarzo 703905-167	 Rosso scuro 308105-167
 Grigio chiaro 725105-167	 Antracite Ulti-Matt 02.20.71.000001-504700	 Grigio quarzo liscio 703905-097	 Rovere naturale 3118076-167	 Oregon 2115008-167	 Palissandro 851805-167
 Ardesia 1.0065002-097	 Ardesia grigio liscio 02.11.71.000040-097	 Nero Ulti-Matt 02.20.01.000002-504700	 Grigio 715505-167	 Antracite liscio 701605-097	 Rovere dorato 2178001-167
 Pirite 02.12.17.000001	 Jet Black CC+ 476-6062	 Verde scuro 612505-167	 Turner oak F470-3001	 Verde muschio 600505-167	 Bianco FX 915205-168
 Antracite 701605-167	 Marrone cioccolato 887505-167	 Douglas 3152009-167	 Rovere scuro 2052089-167	 Macore 3162002-167	 Mogano 2097013-167
 Grigio basalto 70125-097	 Noce 2178007-167	 Rovere sbiancato F 456-3081	 Winchester 49240015-148	 White sand Ulti-Matt PX 9152	 Deep bronze F4701029
 Grafite sabbiato OPACO 436-6023	 Turner oak toffee 470-3004	 Turner oak walnut 470- 9036	 Blu brillante 500705-167	 Blu acciaio 1515005	

MANIGLIE

Le maniglie utilizzate nei prodotti DRUTEX spiccano non solo per l’elegante design, per numerose opzioni coloristiche, ma anche per loro forma ergonomica. Le soluzioni tecniche adottate offrono ampie possibilità di applicazione, in grado di soddisfare le esigenze dei clienti. Le maniglie sono disponibili anche nelle varianti con serratura a chiave o pulsante di blocco contro l’apertura accidentale (opzione particolarmente consigliata per le camerette dei bambini).

MANIGLIE DELLE FINESTRE E DEI BALCONI IN ALLUMINIO

MANIGLIA MISTRAL



MANIGLIA NEVADA




MANIGLIA QUADRATA



MANIGLIA DUBLIN



MANIGLIA
HOPPE SECUSTIK TOULON



MANIGLIA
HOPPE SECUFORTE TOULON



MANIGLIA
HOPPE SECUSTIK HAMBURG



MANIGLIA
HOPPE SECUFORTE HAMBURG



MANIGLIA
HOPPE SECUSTIK ATLANTA



MANIGLIA 1033



MA 1010 ACCIAIO INOX




MANIGLIA A LEVA



MANIGLIA
CON CHIAVE E FUNZIONE TBT




MANIGLIA PASSANTE



MANIGLIA PASSANTE 1033



MANIGLIA VERANDA



Disponibili nei colori: bianco, marrone, argento, titanio, antracite, nero, oro antico, crema*.



* La disponibilità dei colori e la tonalità dipendono dal modello della maniglia.

VETRI

La nostra offerta comprende una ricca gamma di vetri che si contraddistinguono per l'eccellente qualità. Scegli il vetro per la tua finestra che soddisfi le tue aspettative e conferisca agli interni un carattere unico.

Produciamo vetrocamere dal 1994. Disponiamo di un moderno impianto di tempra del vetro e dei nostri laboratori di ricerca, che garantiscono la massima qualità delle vetrocamere che utilizziamo.

Le vetrocamere di nostra produzione possono essere dotate di appositi valvole altimetriche per equalizzare la pressione all'interno del vetro con quella esterna atmosferica. Grazie a questa soluzione, vetrocamere sono perfette per tutte le altitudini.



Vetro laminato

Possibilità di utilizzare un rivestimento termico.



Opaca



Stopsol marrone 6 mm



Stopsol blu 6 mm



Ornamento Chinchilla



Ornamento Delta



Ornamento Silvit



Ornamento Cathedral



Ornamento Master Carre



Waterfall 105



Antisol verde
4 lub 6 mm



Antisol marrone
4 lub 6 mm




Antisol grigio



Antisol blu



Float 4, 6, 8, 10 mm
Possibilità di utilizzare un rivestimento termico.



Mirastar

DISTANZIATORE TERMICO

SWISSPACER ULTIMATE

senza sovrapprezzo



Bianco
RAL 9016



Grigio chiaro
RAL 7035



Grigio
RAL 9023



Marrone chiaro
RAL 8003



Marrone scuro
RAL 8014



Nero
RAL 9005

Maggiori dettagli sono disponibili nel nostro catalogo.





NOVITÀ
D-ART LINE
arte e tecnologia moderna



NOVITÀ
D-GATE
porte sezionali per garage





Informazioni	IGLO 5 CLASSIC	IDEAL NEO MD	IDEAL NEO MD-FS	IDEAL ENERGY CLASSIC	IGLO EDGE
Numero di camere	5	6	6	7	7
Profondità del telaio	70 mm	76 mm	76 mm	82 mm	82 mm
Numero di guarnizioni	2	3	3	3	3
Trasmittanza termica	Uw = 0,89 W/(m²K)* * Per una finestra di 1230x1480 mm, con rinforzo in acciaio e pacchetto vetro Ug = 0,6 W/(m²K) riempito con gas argon, con canalina in pvc Swisspacer.	Uw = 0,76 W/(m²K)* * Per una finestra di 1230x1480 mm, con pacchetto vetri Ug = 0,5 W/(m²K) riempito di gas argon, con canalina in pvc Swisspacer.	Uw = 0,73 W/(m²K)* * Per una finestra di 1230x1480 mm, con pacchetto vetri Ug = 0,5 W/(m²K) riempito di gas argon, con canalina in pvc Swisspacer.	Uw = 0,73 W/(m²K)* * Per una finestra di 1230x1480 mm, Uw = 0,73 W/(m²K) con rinforzo in acciaio e pacchetto vetro Ug = 0,5 W/(m²K) riempito con gas argon, con canalina in pvc Swisspacer.	Uw = 0,66 W/(m²K)* * Per una finestra di 1230x1480 mm = 0,66 W/(m²K) con rinforzo in acciaio e pacchetto vetro Ug = 0,4 W/(m²K) riempito con gas argon, con canalina in pvc Swisspacer Ultimate.
Pacchetto vetri	24-40 mm	24-54 mm	36-68 mm	24-52 mm	48-58 mm
Isolamento acustico	36-44 dB	36 dB	36 dB	36-42 dB	36-47 dB




Esplorate l'intera gamma.




fino a 7000
finestre al giorno


4000
dipendenti


650
vetture


118 000 m²
di area
di produzione

SINCE 1985

TEMPI DI REALIZZAZIONE ANCHE IN 7 GIORNI

