



DRUTEX
WINDOWS DOORS SHUTTERS GATES



Qualità

Le tecnologie più all'avanguardia, i migliori materiali, il controllo della produzione in ogni fase e i nostri laboratori di ricerca sono garanzia di massima qualità.



Sicurezza

Le finestre sono dotate di ferramenta e serrature affidabili, che ne garantiscono la sicurezza d'uso.



Assistenza

Un servizio di assistenza professionale e rapido è il fiore all'occhiello dell'azienda Drutex, che da anni detta le tendenze nell'assistenza pre e post-vendita.



Smart Home

Controllo intelligente di porte, finestre, tapparelle, veneziane, zanzariere, cancelli, portoncini e illuminazione tramite smartphone.

DRUTEX
WINDOWS DOORS SHUTTERS GATES



Official Partner of FC Bayern

ul. Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01



SINCE 1985

Le informazioni contenute nel presente materiale pubblicitario hanno carattere puramente informativo e illustrativo. Le specifiche del prodotto devono essere verificate alla luce dei dati tecnici forniti dal produttore.

SISTEMI OSCURANTI

MINIMALISMO, COMFORT E
PROTEZIONE

RN 215 | MONOBLOCCO CON CASSONETTO IN PVC A SOVRAPPOSIZIONE

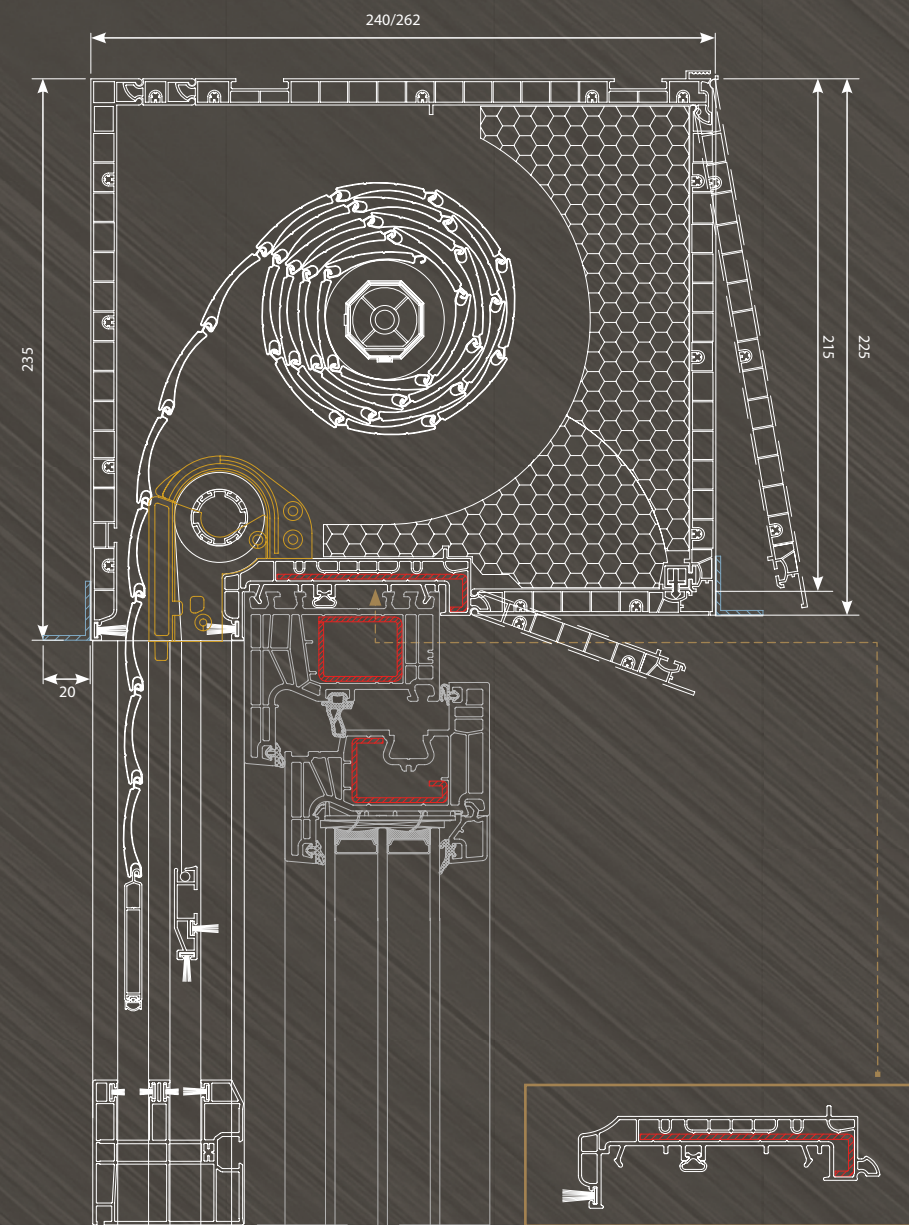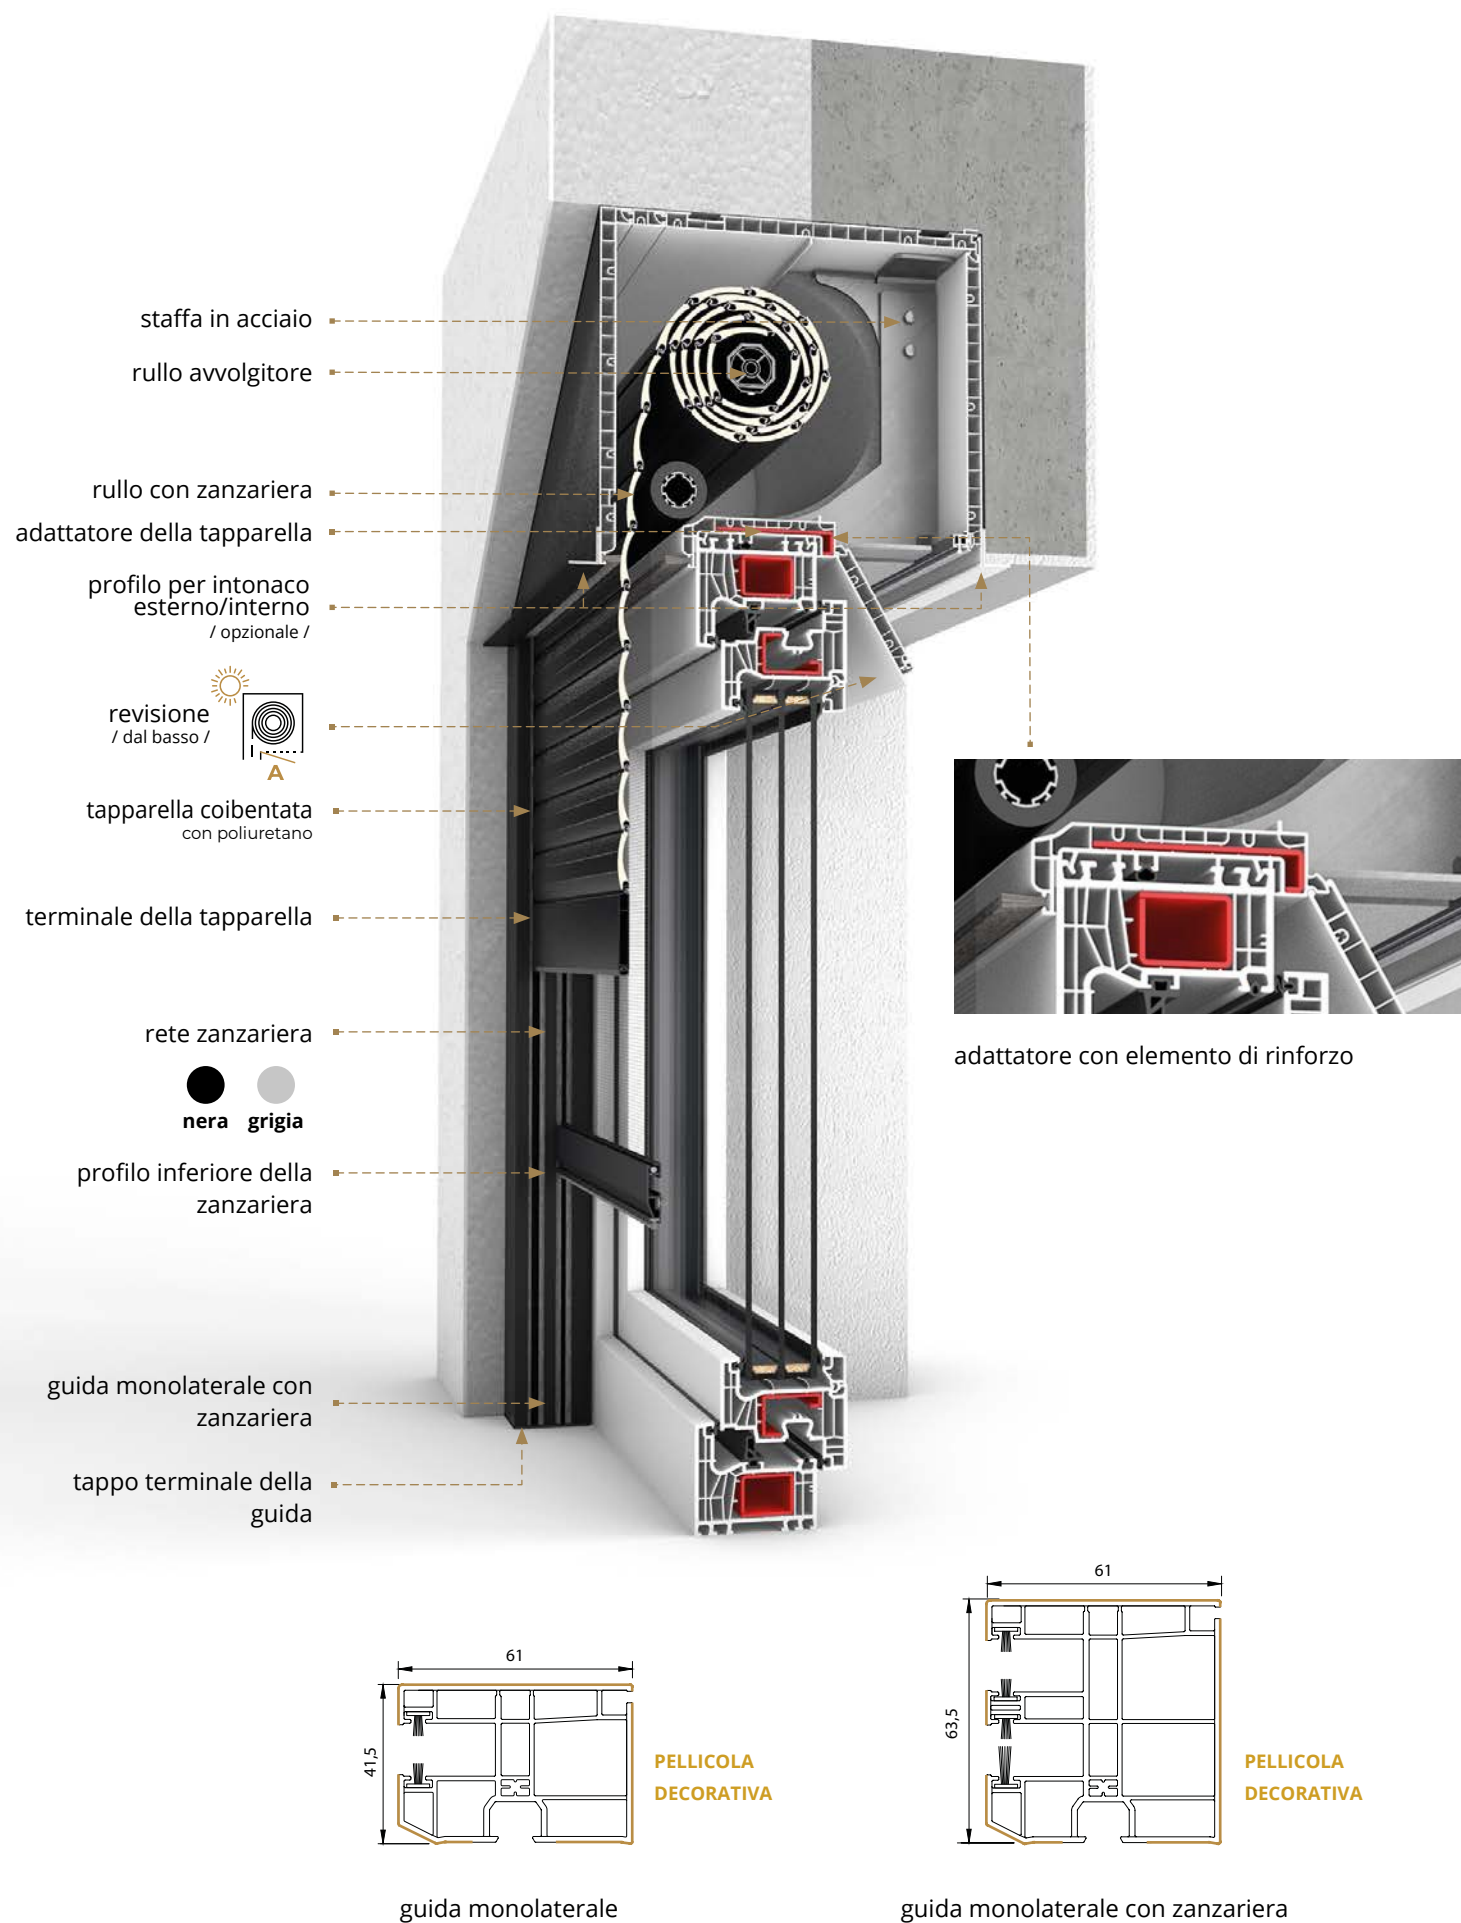

- profondità cassonetto: 240 mm; con zanzariera: 262 mm
- ampia gamma di colori RAL e pellicole decorative conforme alla palette Drutex
- lamelle in alluminio disponibili da 37 mm, 42 mm, 55 mm
- consolle di rinforzo in due elementi, a partire da una larghezza di 1800 mm, consente di ottenere una rigidità ottimale della struttura
- l'adattatore è dotato di una guarnizione che garantisce una tenuta ottimale e ottime prestazioni di isolamento termico e permeabilità all'aria
- guide in PVC, alluminio o legno
- il rinforzo appositamente progettato garantisce una rigidità ottimale del sistema e una resistenza al vento
- sistema predisposto per l'applicazione del supporto per intonaco e del profilo per intonaco, che consentono una finitura estetica del cassonetto
- profilo terminale inferiore con arresto o paracolpo integrato a scomparsa
- zanzariera a rullo o plissettata
- possibilità di montaggio monoblocco sul serramento
- tappo terminale inferiore della guida con inclinazione di 5° fornito di serie
- terminale inferiore estruso di 55 mm

* per cassonetto con MKT e lamelle da 37 mm e 42 mm
** in combinazione con Iglo Energy

RN 215



215
altezza d'ingombro
/ mm /




240 / 262*
profondità di ingombro
/ mm /

0,78**
U_{sb}



LAMELLE IN ALLUMINIO

37mm | 42mm | 55mm



dal basso



oppure



frontale

ispezione



materiali delle guide



Iglo 5, Iglo Light, Iglo Energy, Iglo Edge

sistemi compatibili




Smart Home



RN 225 | MONOBLOCCO A SOVRAPPOSIZIONE IN PVC

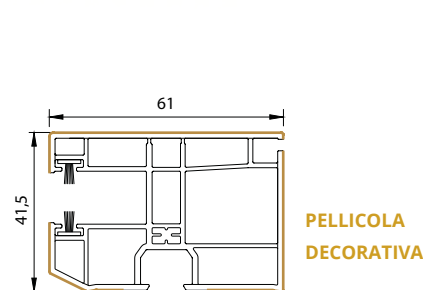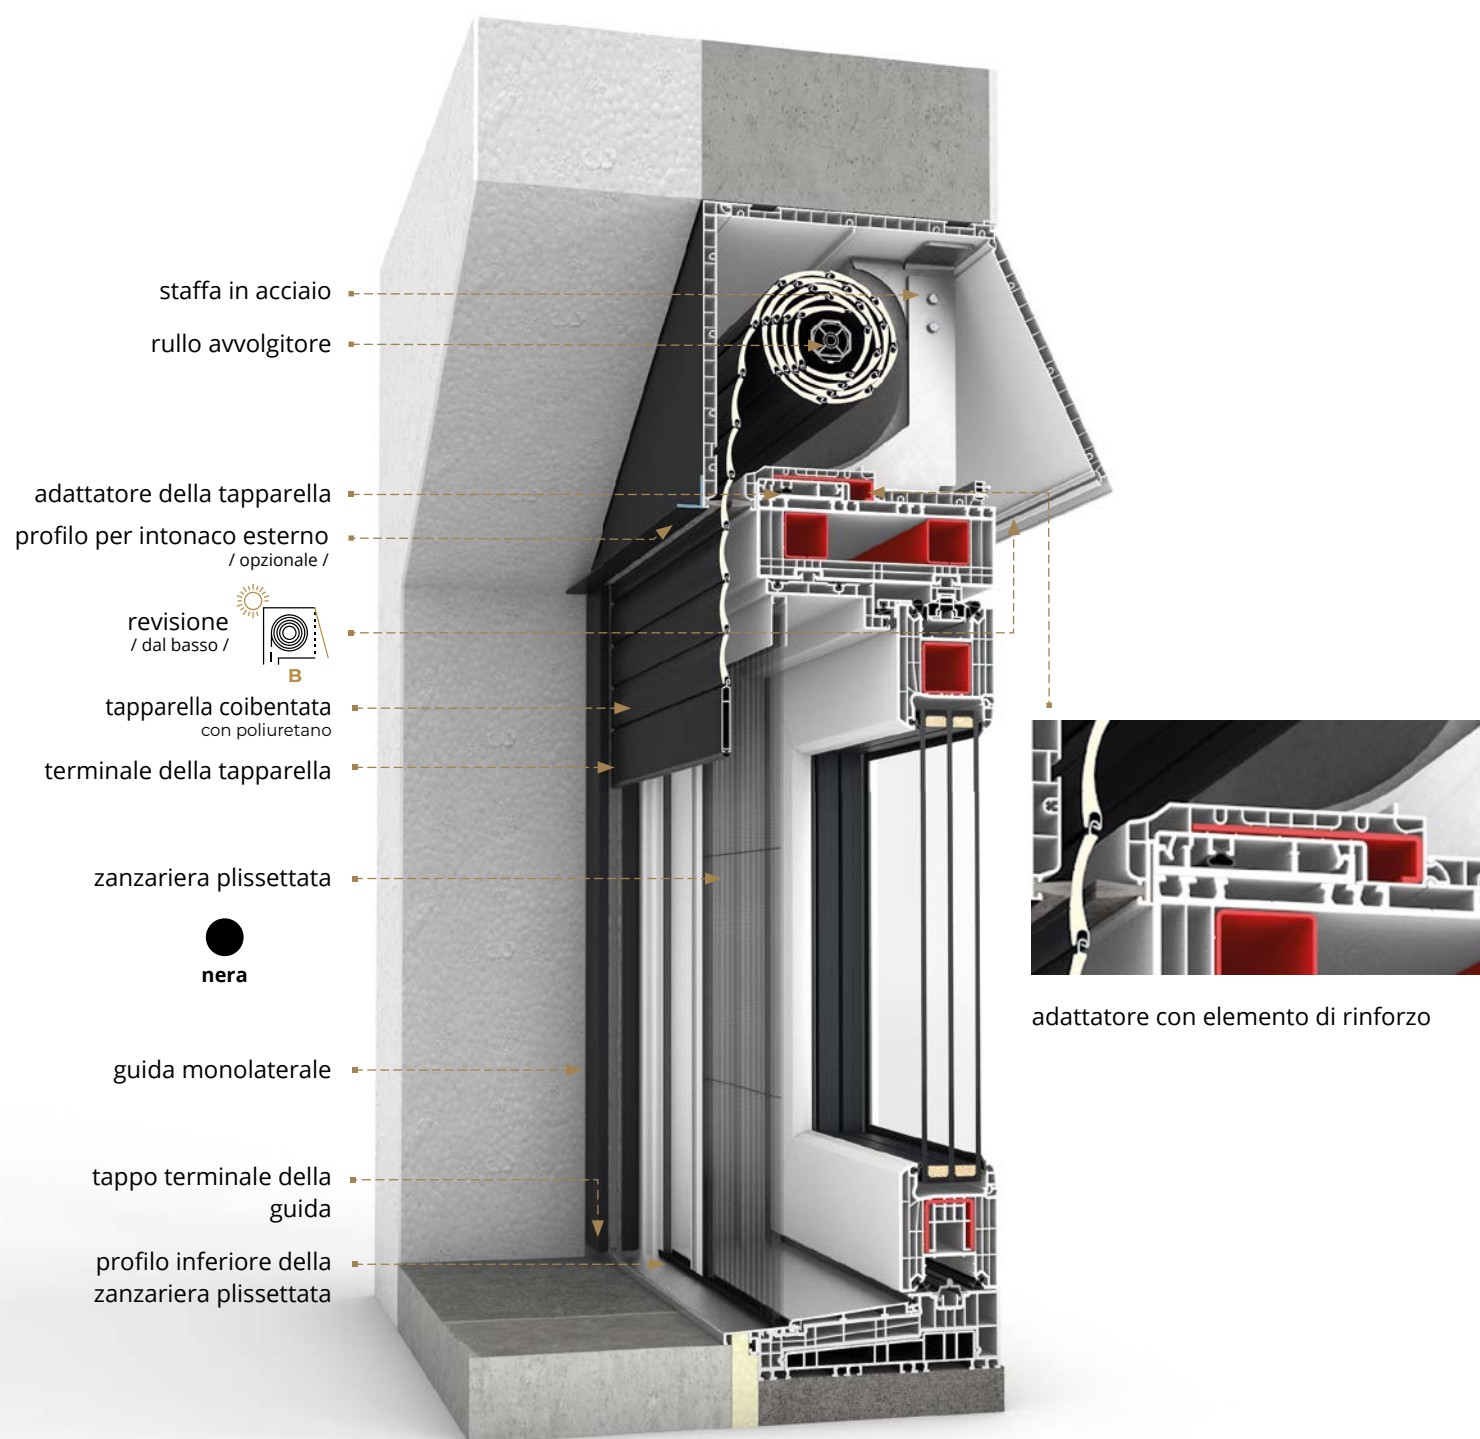

guida monolaterale

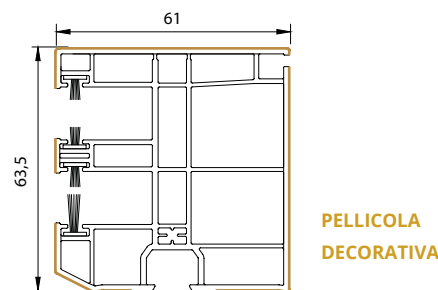

guida monolaterale con zanzariera

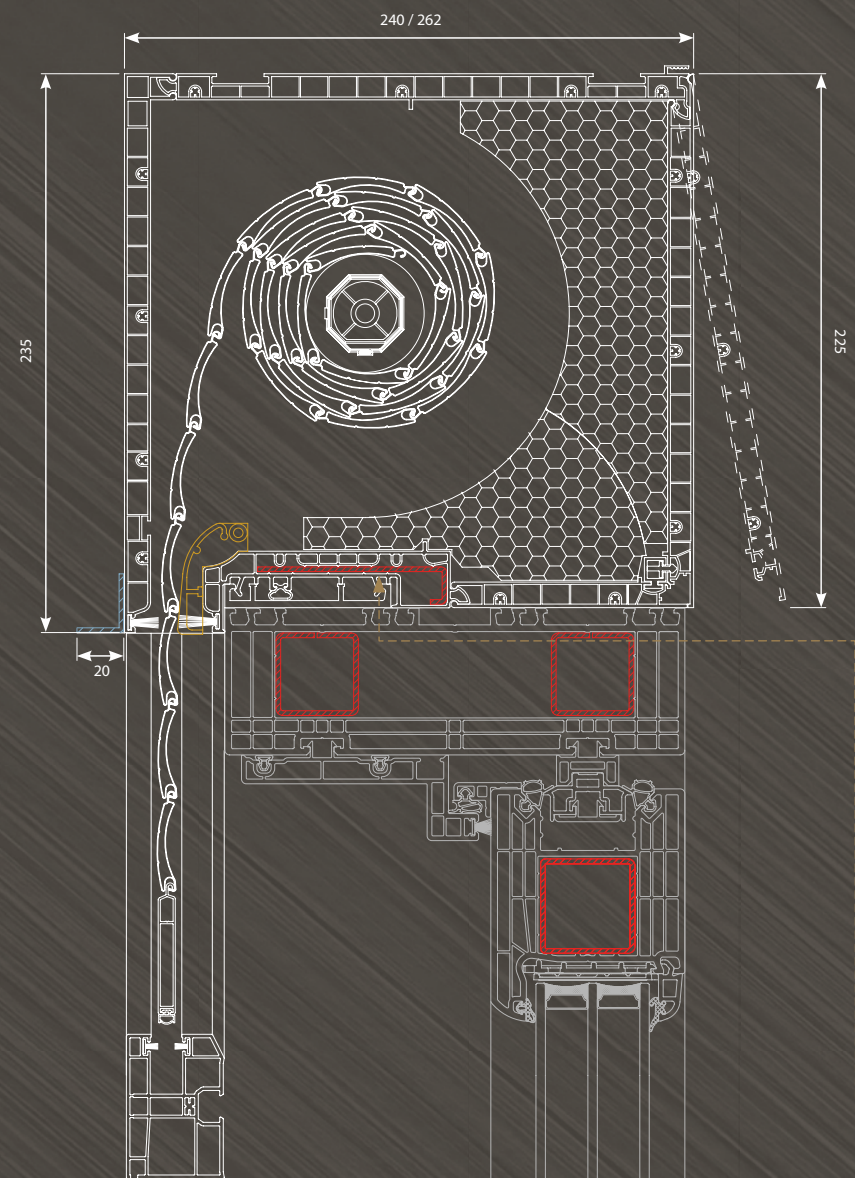

adattatore con elemento di rinforzo

- profondità cassonetto: 240 mm; con zanzariera: 262 mm
- ampia gamma di colori RAL e pellicole decorative conforme alla palette Drutex
- lamelle in alluminio disponibili da 37mm, 42mm, 55mm
- consolle di rinforzo in due elementi, a partire da una larghezza di 1800 mm, consente di ottenere una rigidità ottimale della struttura
- guide in PVC, alluminio o legno
- il rinforzo appositamente progettato garantisce una rigidità ottimale del sistema e una resistenza al vento
- sistema predisposto per l'applicazione del supporto per intonaco e del profilo per intonaco, che consentono una finitura estetica del cassonetto
- profilo terminale inferiore con arresto o paracolpo integrato a scomparsa
- zanzariera a rullo o plissettata
- possibilità di montaggio monoblocco sul serramento
- tappo terminale inferiore della guida con inclinazione di 5° fornito di serie
- terminale inferiore estruso di 55 mm

* per cassonetto con MKT e lamelle da 37 mm e 42 mm
** abbinato a una finestra in alluminio

RN 225



225
altezza d'ingombro
/ mm /



240 / 262*
profondità di ingombro
/ mm /

0,83**
U_{sb}




LAMELLE IN ALLUMINIO

37mm | 42mm | 55mm



dal basso



frontale

ispezione

PVC

ALLUMINIO

LEGNO



materiali delle guide

PVC, alluminio, legno
larghezza max. del telaio finestra: 195 mm


sistemi compatibili



RN 175 | MONOBLOCCO A SOVRAPPOSIZIONE IN PVC

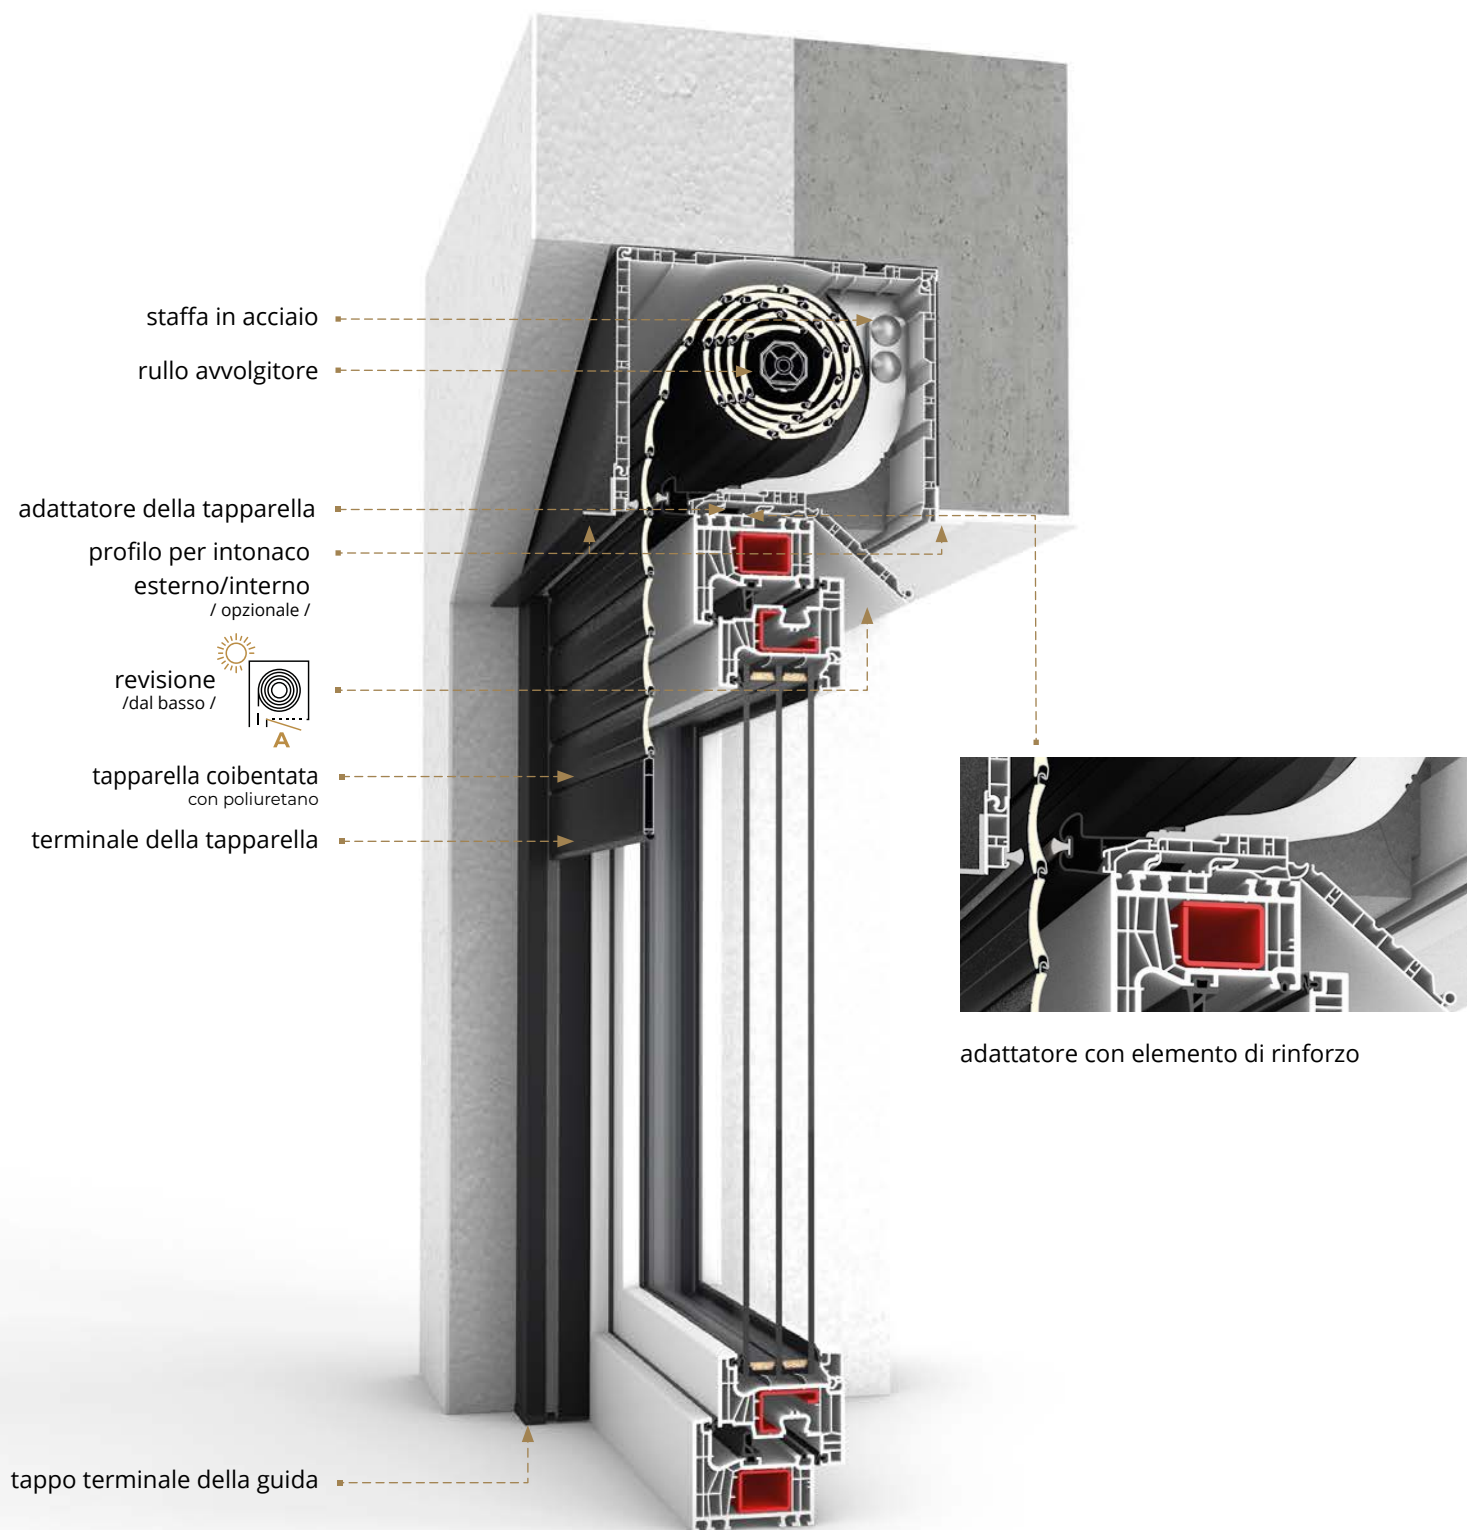


guida monolaterale



guida divisoria

PELLICOLA
DECORATIVA

PELLICOLA
DECORATIVA

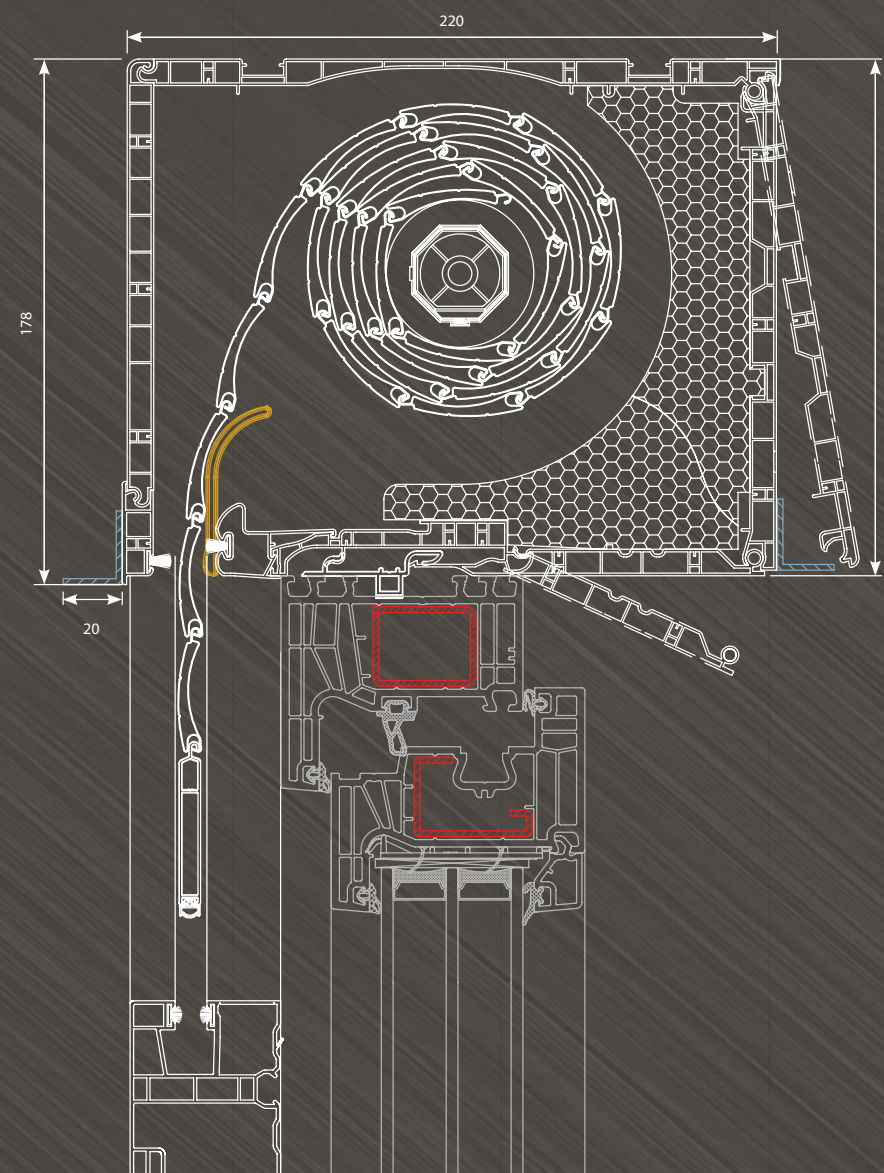

- profondità cassonetto: 220 mm; con zanzariera: 220 mm
- ampia gamma di colori RAL e pellicole decorative conforme alla palette Drutex
- lamelle in alluminio disponibili da 37 mm, 42 mm
- consolle di rinforzo in due elementi, a partire da una larghezza di 2400 mm, consente di ottenere una rigidità ottimale della struttura
- guide in PVC o alluminio
- Il rinforzo appositamente progettato, montato a partire da una larghezza di 1500 mm, garantisce rigidità ottimale del sistema e resistenza al vento
- sistema predisposto per l'applicazione del supporto per intonaco e del profilo per intonaco, che consentono una finitura estetica del cassonetto
- profilo terminale inferiore con arresto o paracolpo integrato a scomparsa
- zanzariera a rullo installabile in qualsiasi fase, anche dopo il montaggio della tapparella
- possibilità di montaggio monoblocco sul serramento
- tappo terminale inferiore della guida con inclinazione di 5° fornito di serie
- terminale inferiore estruso di 55 mm

* per cassonetto 175/220mm

RN 175



175
altezza d'ingombro
/ mm /



220
profondità di ingombro
/ mm /

0,84*

U_{sb}




LAMELLE IN ALLUMINIO

37mm | 42mm



dal basso

oppure



frontale

ispezione

PVC

ALLUMINIO



materiali delle guide

PVC, alluminio, legno
larghezza max. del telaio finestra: 164 mm


sistemi compatibili




RA OW | MONOBLOCCO IN ALLUMINIO ADATTABILE OVALE

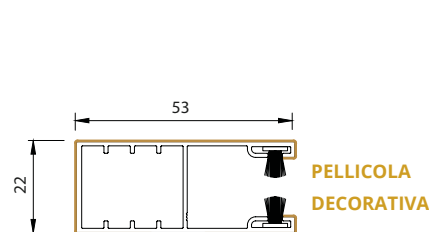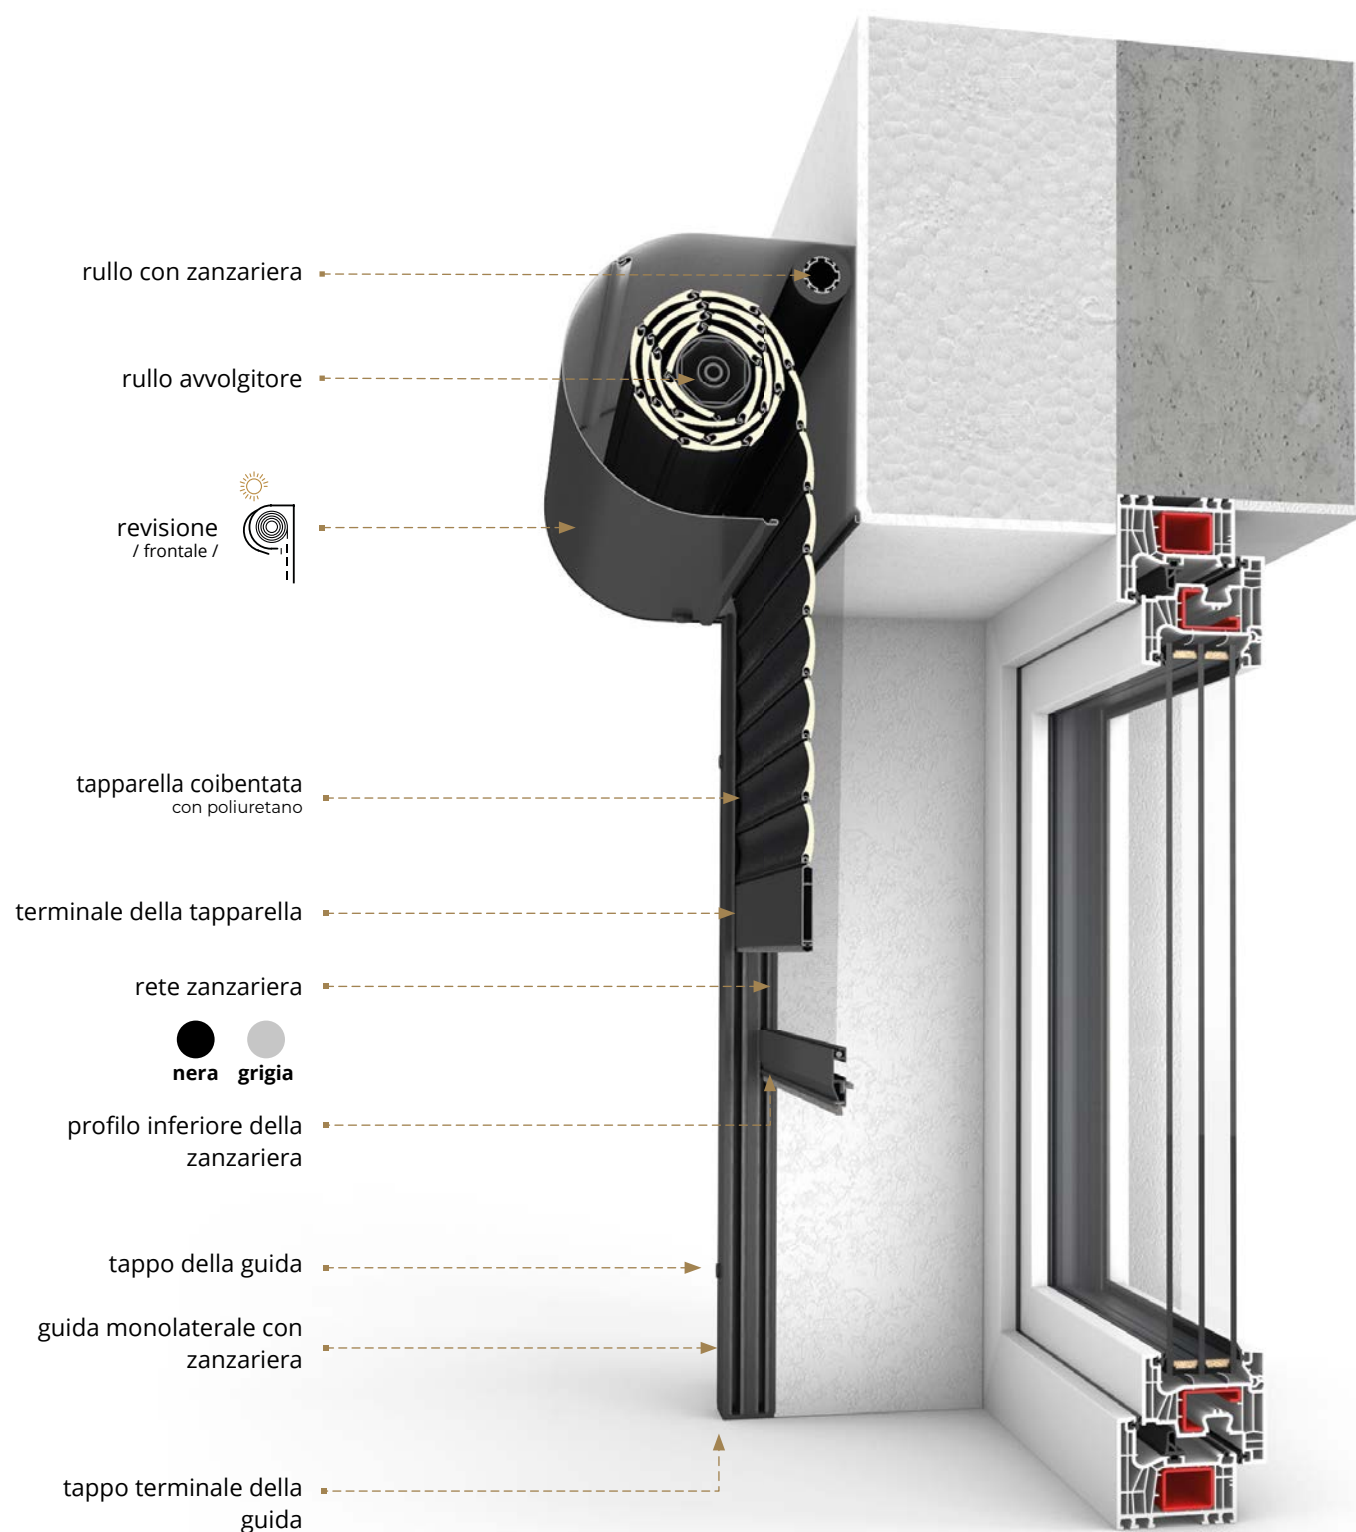

guida monolaterale

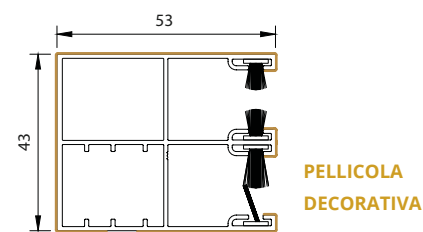

guida monolaterale con zanzariera

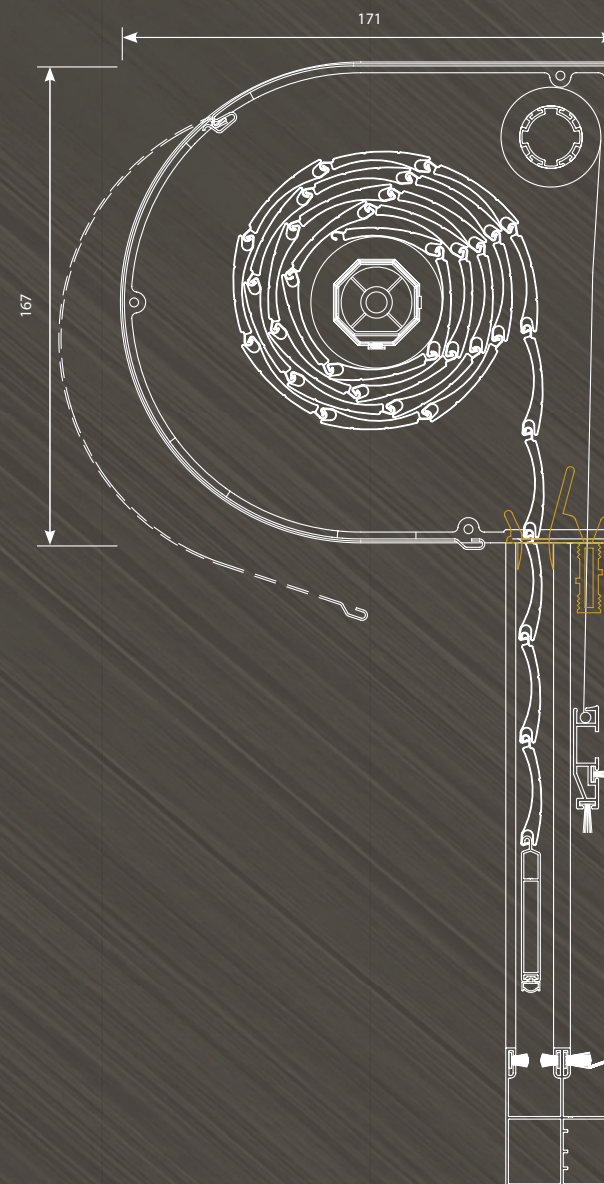

- solida struttura in alluminio
- integrazione estetica con la facciata
- ampia gamma di colori RAL e pellicole decorative conforme alla palette Drutex
- lamelle in alluminio disponibili da 37 mm, 42 mm, 55 mm
- facile installazione negli edifici esistenti
- zanzariera a rullo* o plissettata
- foratura delle guide su richiesta
- terminale inferiore estruso di 55 mm

* per cassonetti da 167 mm, 182 mm e lamelle da 37 mm e 42 mm

RA OW



139 / 144



167 / 171



182 / 188

dimensioni del cassonetto
dell'avvolgibile / H. / P. mm /




LAMELLE IN ALLUMINIO

37mm | 42mm | 55mm



su facciata



nel vano,
avvolgimento a
sinistra

tipo di montaggio



ALLUMINIO

materiali delle guide




Smart
Home


RA 45° | MONOBLOCCO IN ALLUMINIO ADATTABILE 45°

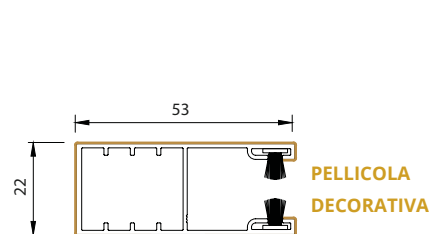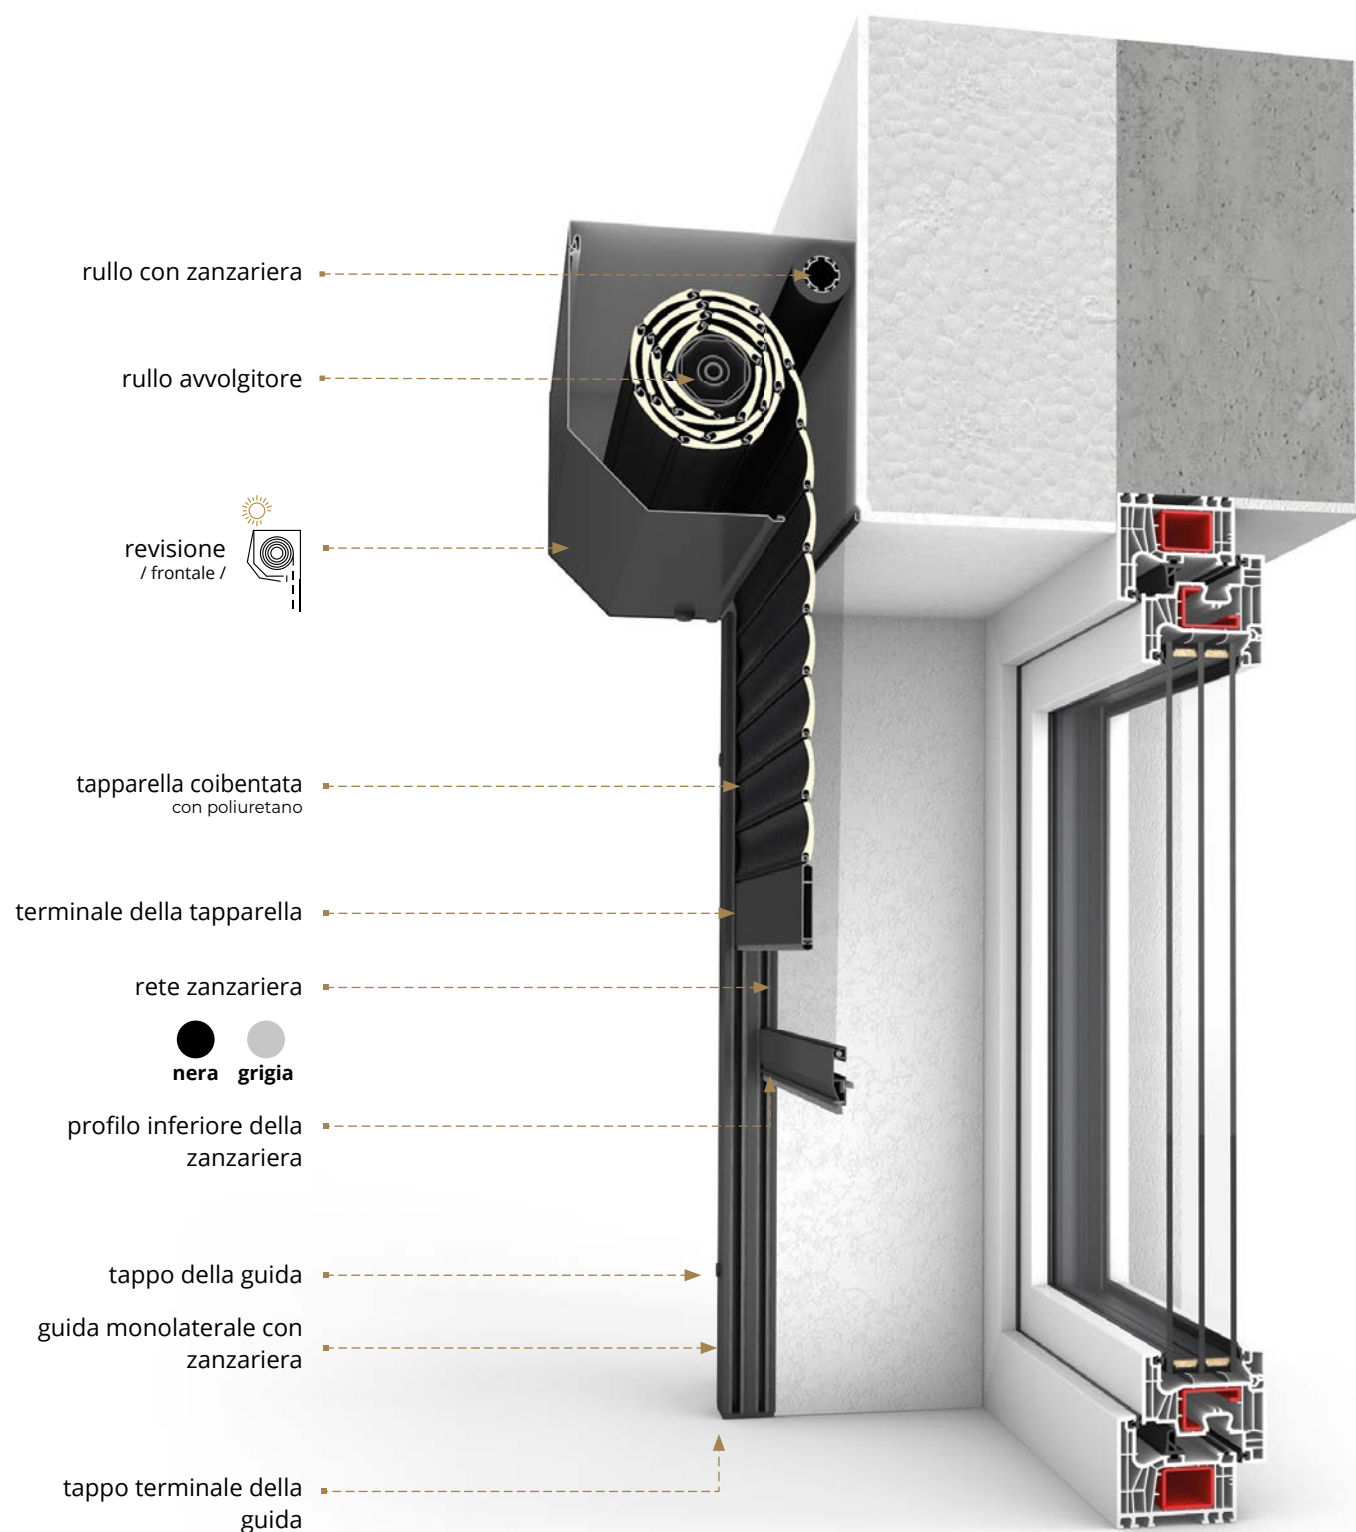

guida monolaterale

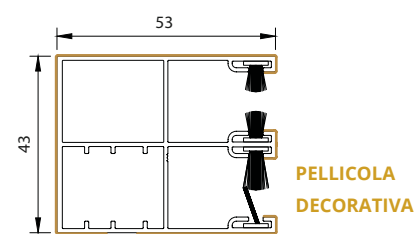

guida monolaterale con zanzariera

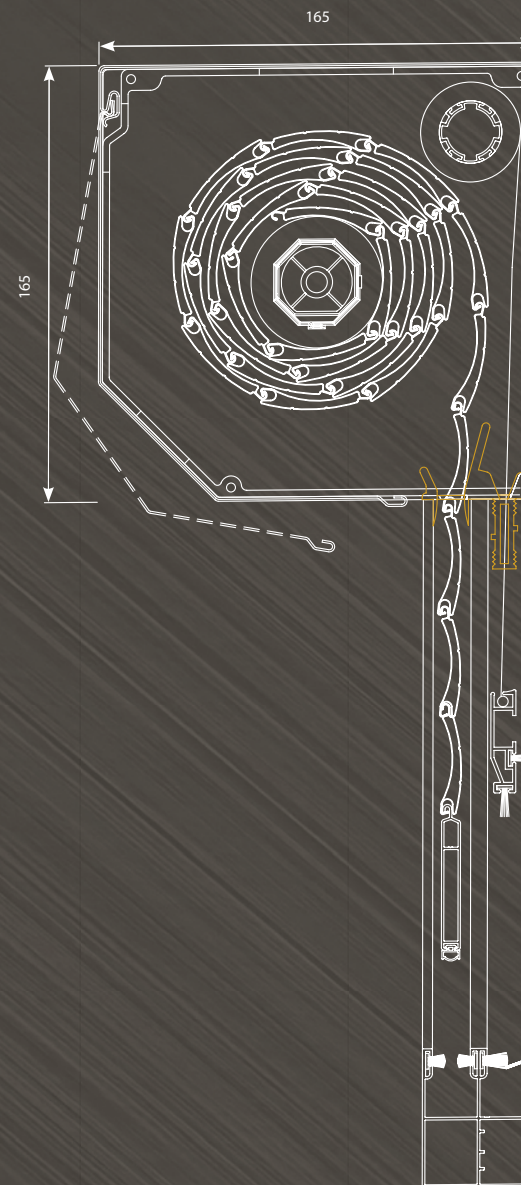

- solida struttura in alluminio
- cassonetto smussato con angolo di 45°
- integrazione estetica con la facciata
- ampia gamma di colori RAL e pellicole decorative conforme alla palette Drutex
- lamelle in alluminio disponibili da 37 mm, 42 mm, 55 mm
- facile installazione negli edifici esistenti
- zanzariera a rullo* o plissettata
- foratura delle guide su richiesta
- terminale inferiore estruso di 55 mm

RA 45°



137 / 137



165 / 165



180 / 180




205 / 205

dimensioni del cassonetto
dell'avvolgibile / H. / P. mm /




LAMELLE IN ALLUMINIO

37mm | 42mm | 55mm



su facciata



nel vano,
avvolgimento
a sinistra



nel vano,
avvolgimento
a destra



tipo di montaggio

ALLUMINIO


materiali delle guide

* per cassonetti da 165 mm, 180 mm e 205 mm e lamelle da 37 mm e 42 mm


RA 90° | MONOBLOCCO IN ALLUMINIO ADATTABILE 90°

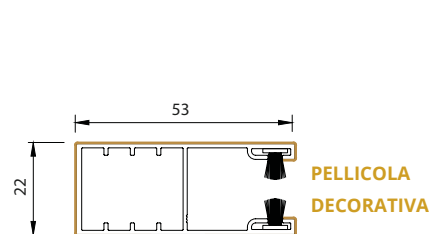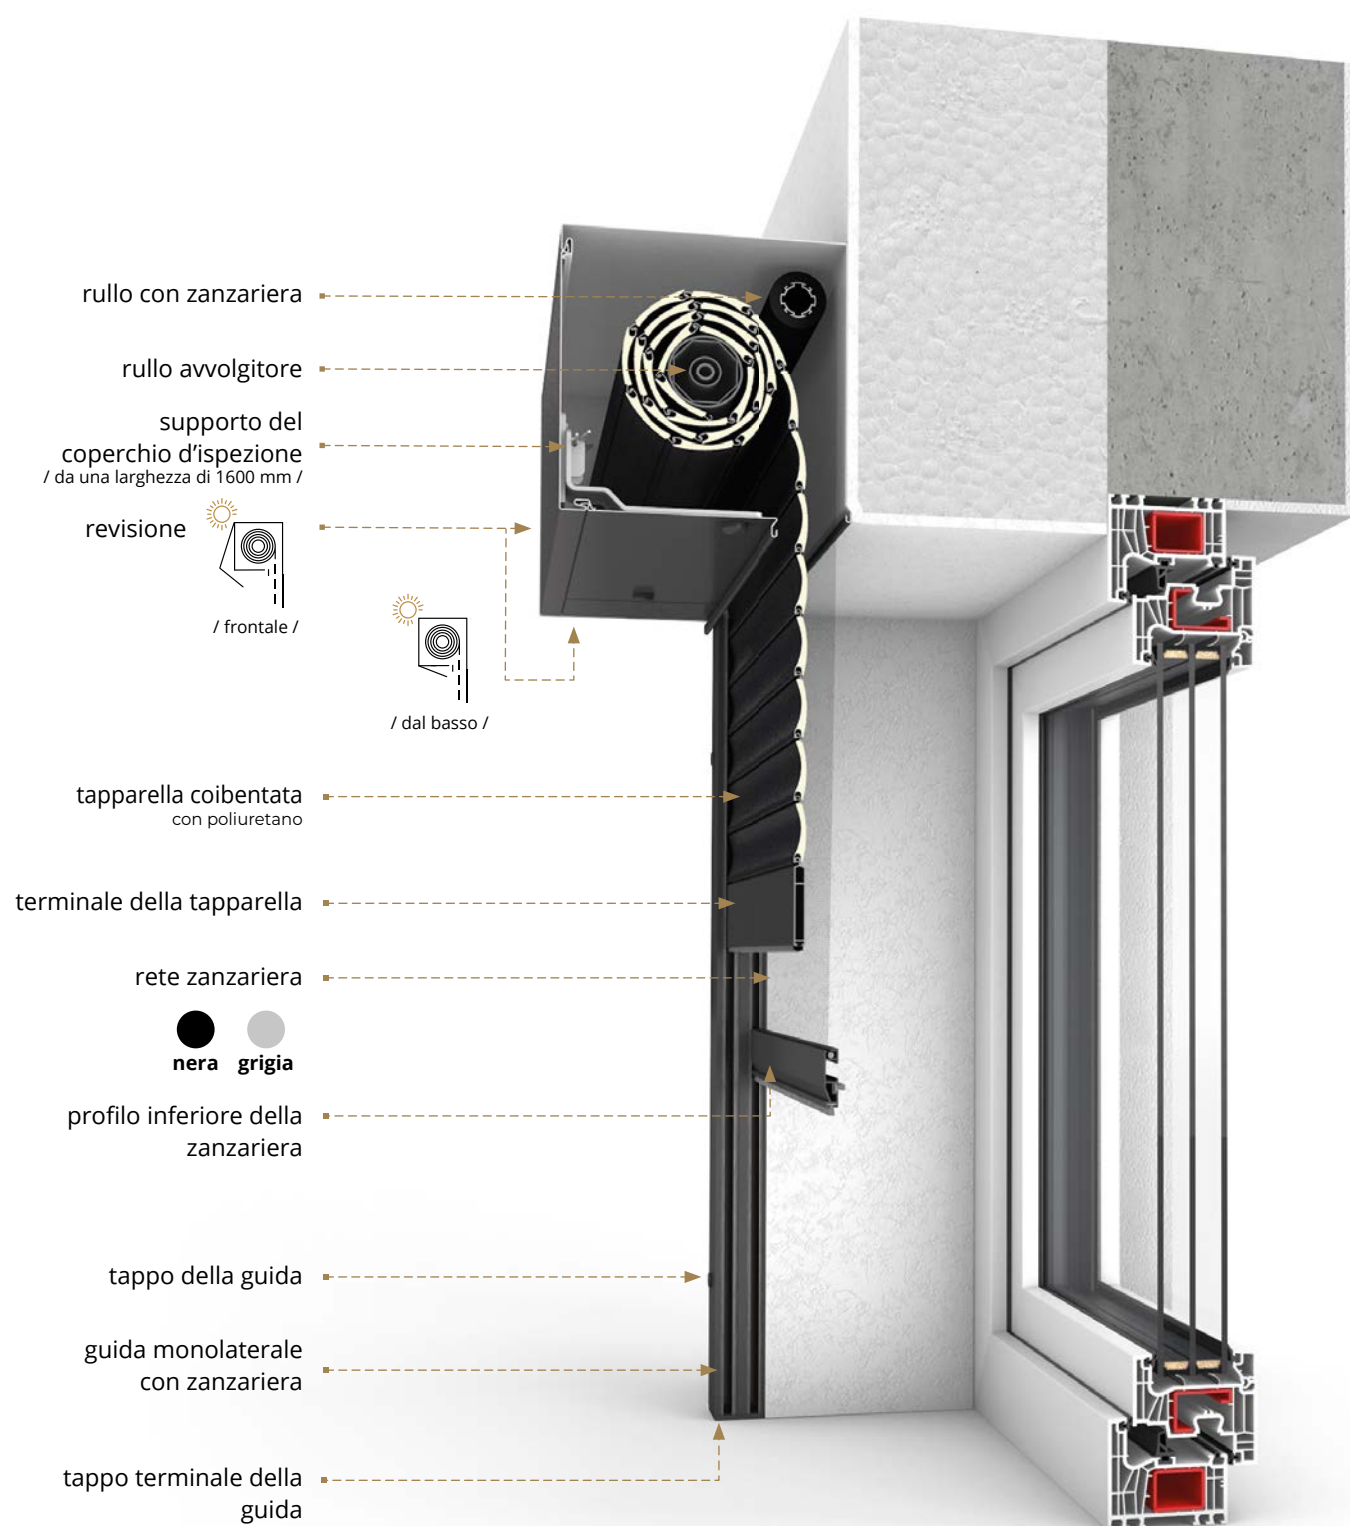

guida monolaterale

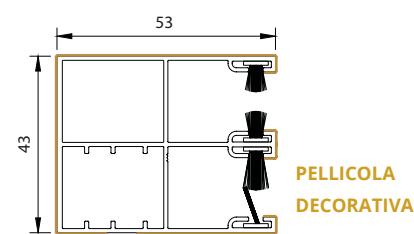

guida monolaterale con zanzariera

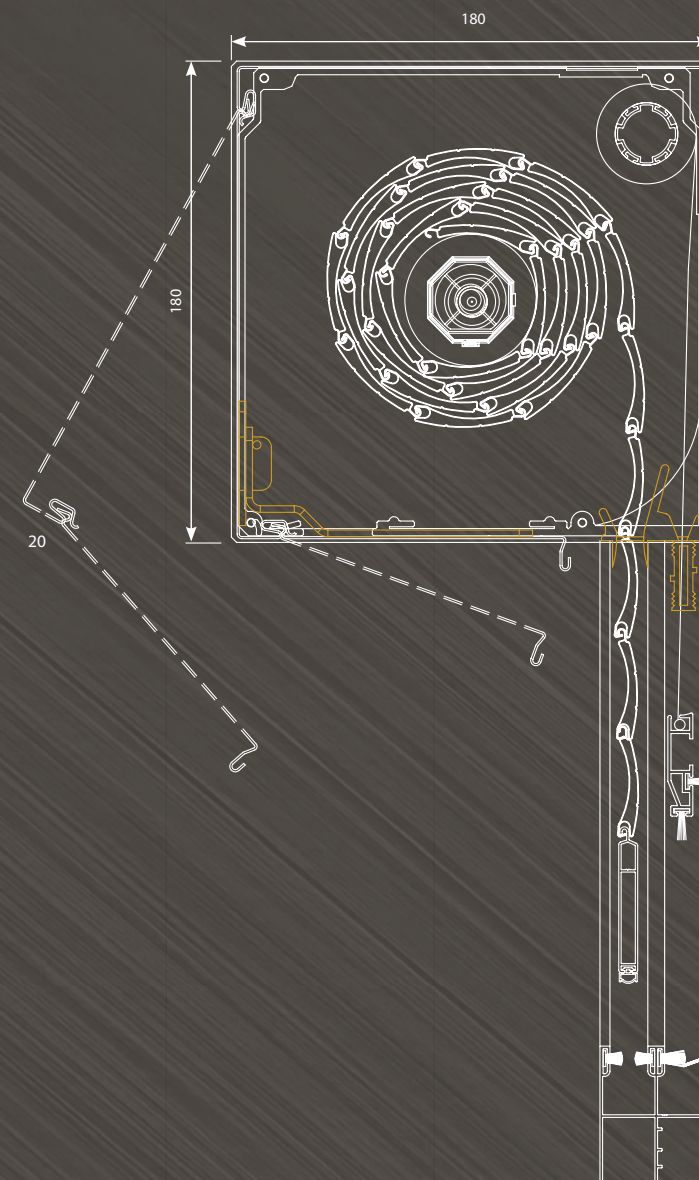

- monoblocco adattabile con nuova forma, cassonetto completamente verniciato
- apertura completa del cassonetto dal lato frontale dopo la rimozione del coperchio d'ispezione inferiore
- ampia gamma di colori RAL e pellicole decorative conforme alla palette Drutex
- solida struttura in alluminio
- supporti del coperchio d'ispezione da una larghezza di 1600 mm
- lamelle in alluminio disponibili da 37 mm, 42 mm, 55 mm
- zanzariera a rullo* o plissettata
- foratura delle guide su richiesta
- terminale inferiore estruso di 55 mm

* per cassonetti da 165 mm, 180 mm e 205 mm e lamelle da 37 mm e 42 mm

RA 90°



137 / 137



165 / 165



180 / 180



205 / 205

dimensioni del cassonetto
dell'avvolgibile / H. / P. mm /



LAMELLE IN ALLUMINIO

37mm | 42mm | 55mm



su facciata



nel vano,
avvolgimento
a sinistra



nel vano,
avvolgimento
a destra



tipo di montaggio

ALLUMINIO


materiali delle guide




RA 90°P | MONOBLOCCO IN ALLUMINIO DA INCASSO 90°P

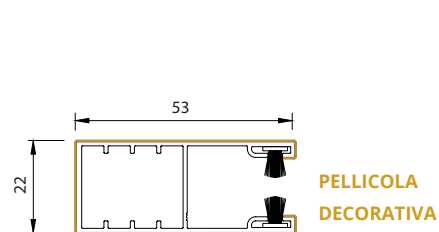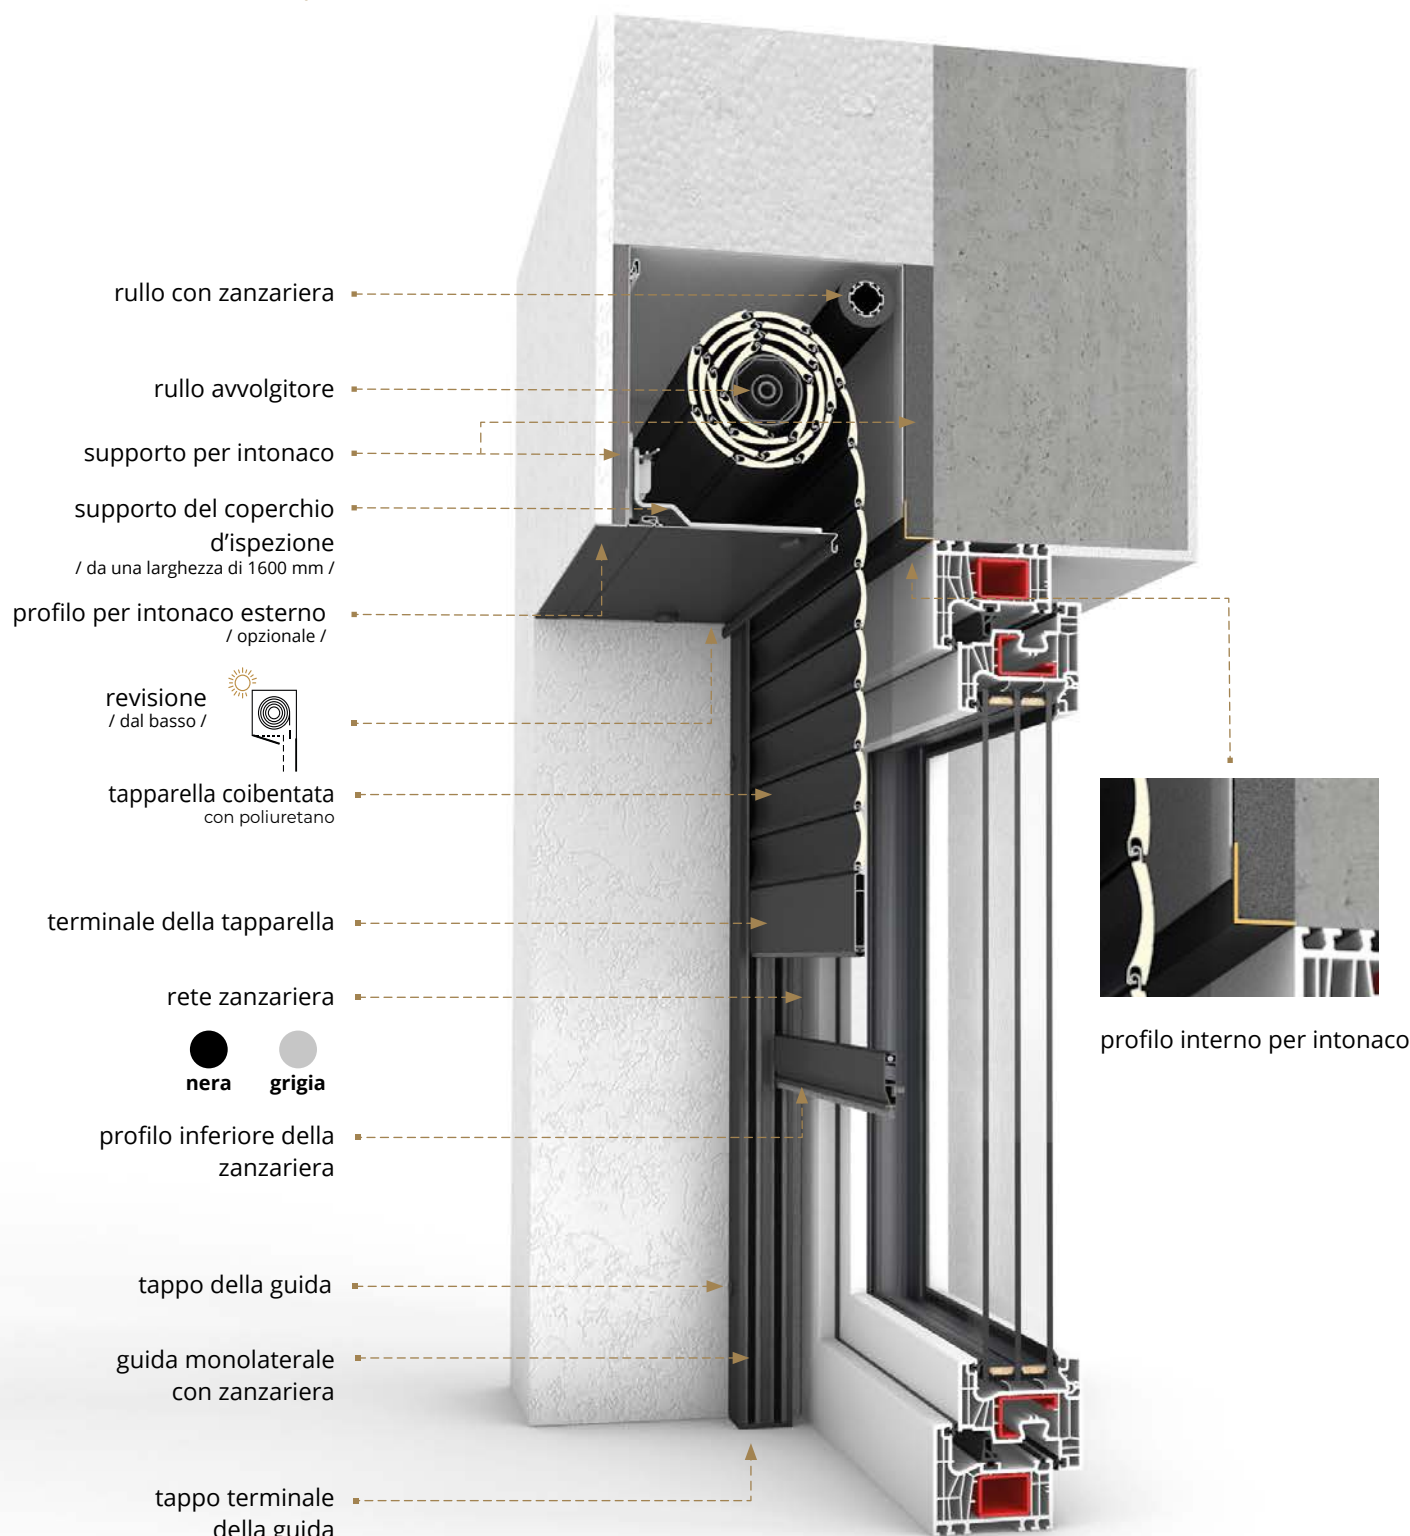

guida monolaterale

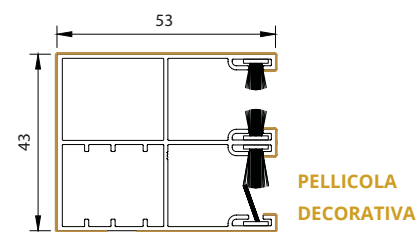

guida monolaterale con zanzariera

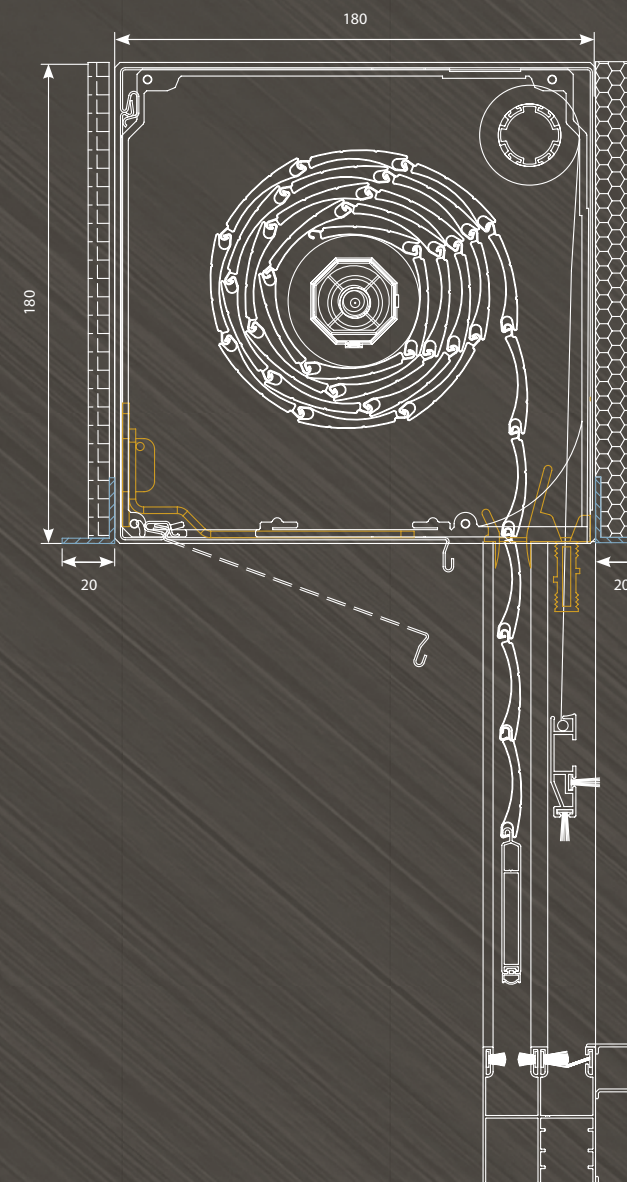

- monoblocco progettato per installazione a incasso (cassonetto in alluminio grezzo)
- solida struttura in alluminio
- supporti del coperchio d'ispezione da una larghezza di 1600 mm
- sistema predisposto per l'utilizzo di un supporto per intonaco da 8 o 20 mm e di un profilo per intonaco, che garantiscono un'integrazione estetica del cassonetto
- ampia gamma di colori RAL e pellicole decorative conforme alla palette Drutex
- lamelle in alluminio disponibili da 37 mm, 42 mm, 55 mm
- zanzariera a rullo* o plissettata
- foratura delle guide su richiesta

* per cassonetti da 165 mm, 180 mm e 205 mm e lamelle da 37 mm e 42 mm

RA 90°P



137 / 137



165 / 165



180 / 180




205 / 205

dimensioni del cassonetto dell'avvolgibile / H. / P. mm /



LAMELLE IN ALLUMINIO

37mm | 42mm | 55mm



Da incasso



tipo di montaggio

ALLUMINIO


materiali delle guide



RSZ | MONOBLOCCO IN POLISTIRENE CON ISPEZIONE ESTERNA

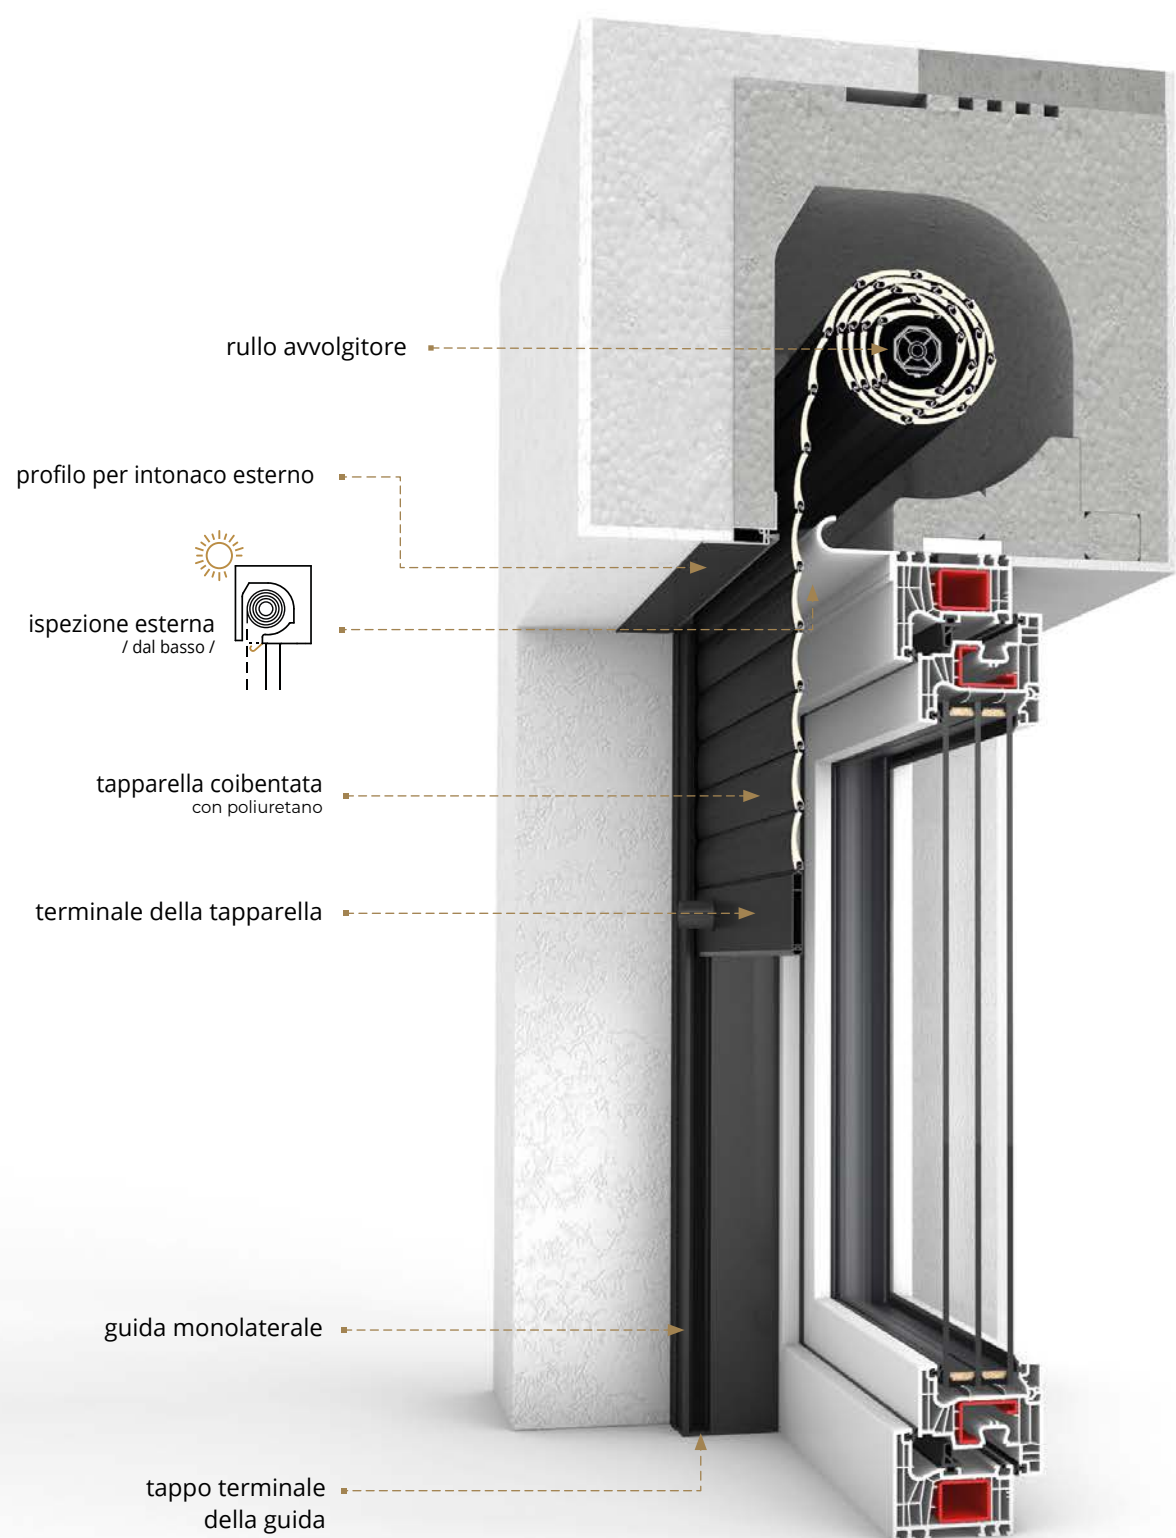


guida monolaterale



guida monolaterale con zanzariera

PELLICOLA
DECORATIVA

PELLICOLA
DECORATIVA

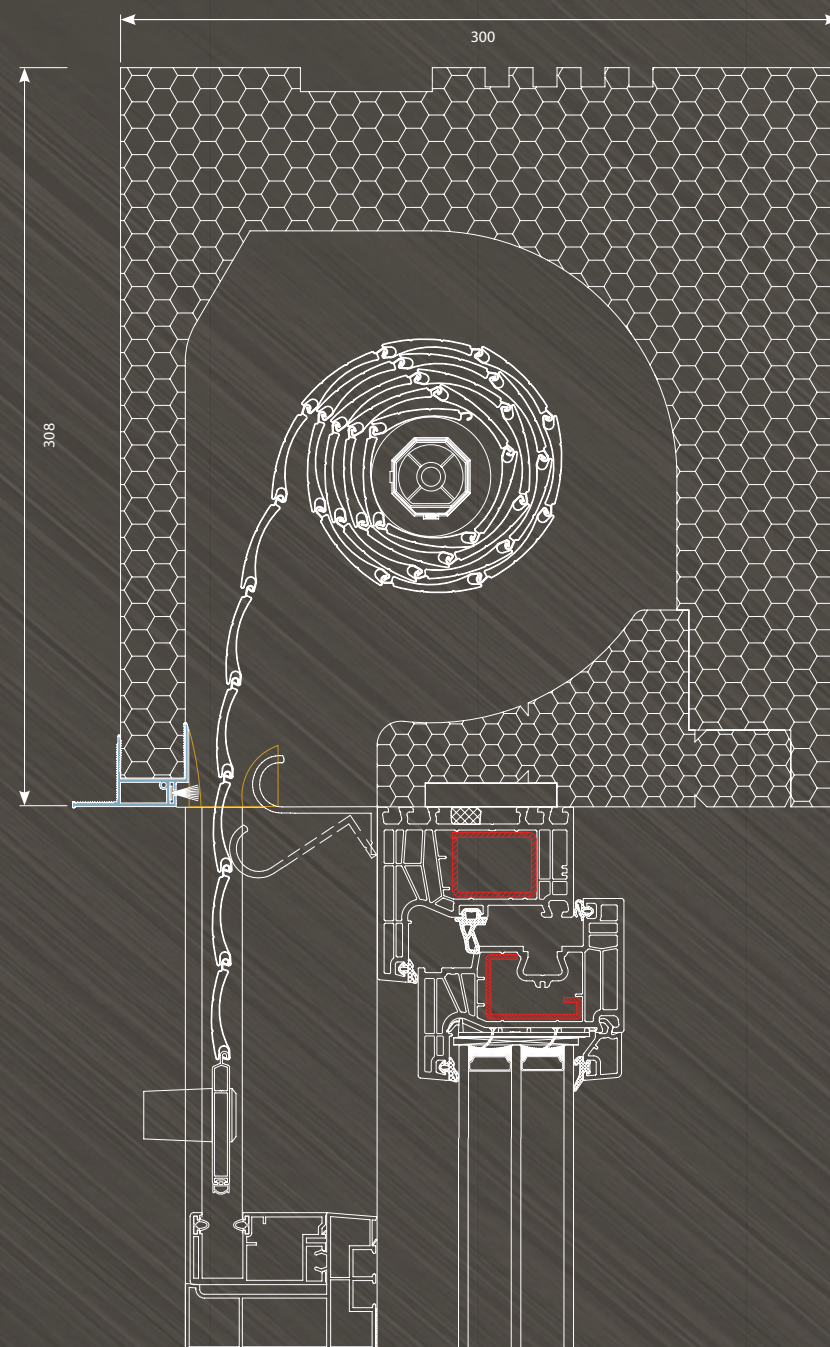

- elevato isolamento termico e acustico
- ispezione esterna
- ampia gamma di colori RAL e pellicole decorative conformi alla palette Drutex
- lamelle in alluminio disponibili da 37 mm, 42 mm, 55 mm
- guide in PVC e alluminio
- il sistema dispone di un profilo per intonaco esterno che garantisce un'integrazione estetica del cassonetto
- profilo esterno per intonaco: fino a 2999 mm in PVC, da 3000 mm in alluminio
- terminale inferiore con tamponi
- zanzariera a rullo*
- possibilità di montaggio monoblocco sul serramento
- terminale inferiore estruso di 55 mm

* per lamelle da 37 mm e 42 mm
** per cassonetto 308/425 mm

RSZ



275 | 308
altezza d'ingombro
/ mm /



260 | 300 | 365 | 425
profondità di ingombro
/ mm /

0,34**
U_{sb}



LAMELLE IN ALLUMINIO

37mm | 42mm | 55mm



dal basso, dall'esterno
ispezione

PVC

ALLUMINIO



materiali delle guide

PVC, alluminio, legno

sistemi compatibili



RSW | MONOBLOCCO IN POLISTIRENE CON ISPEZIONE DALL'INTERNO

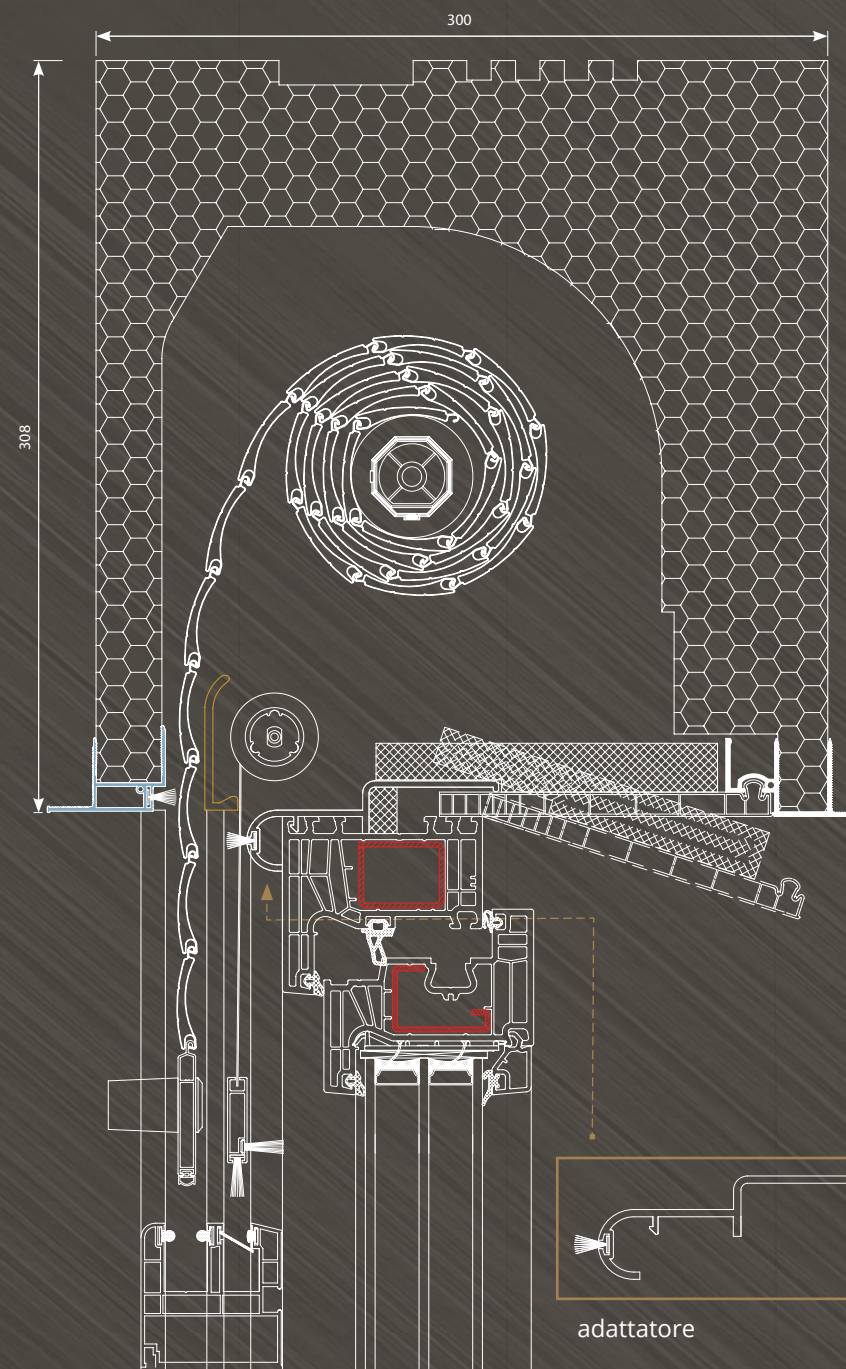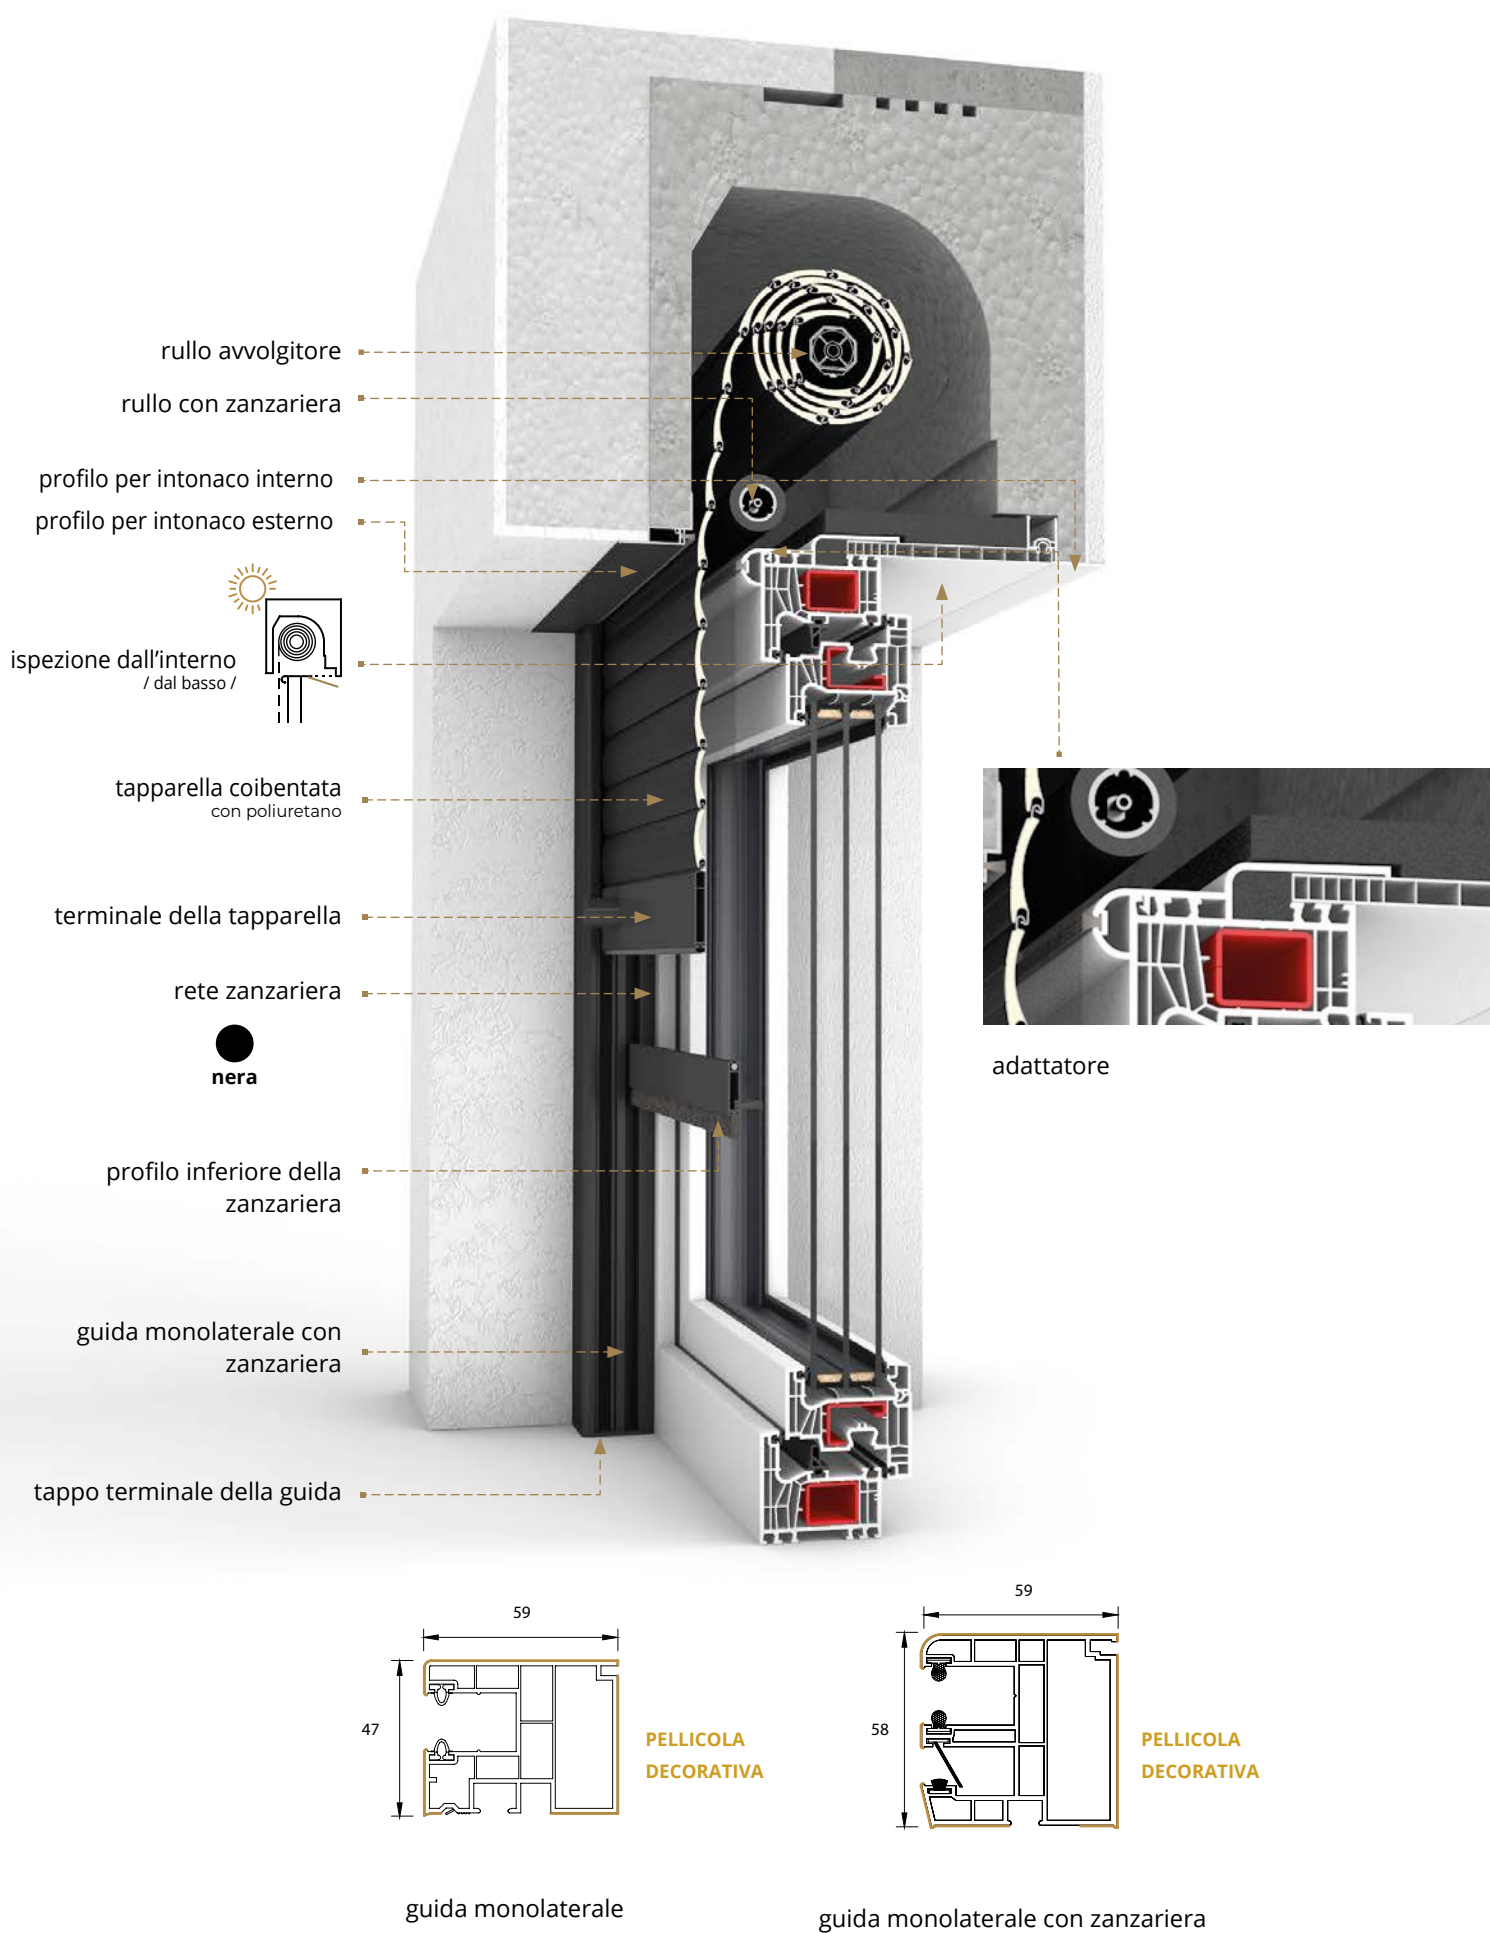

- elevato isolamento termico e acustico
- ispezione interna disponibile solo in PVC bianco
- ampia gamma di colori RAL e pellicole decorative conforme alla palette Drutex
- lamelle in alluminio disponibili da 37 mm, 42 mm, 55 mm
- guide in PVC e alluminio
- profilo esterno per intonaco: fino a 2999 mm in PVC, da 3000 mm in alluminio
- profilo interno per intonaco in PVC
- terminale inferiore con tamponi
- zanzariera a rullo*
- possibilità di montaggio monoblocco sul serramento
- terminale inferiore estruso di 55 mm

* per lamelle da 37 mm, 42 mm
** per cassonetto 308/425mm

RSW



275 | 308

altezza d'ingombro
/ mm /



260 | 300 | 365 | 425

profondità di ingombro
/ mm /

0,54**

U_{sb}



LAMELLE IN ALLUMINIO

37mm | 42mm | 55mm



dal basso, dall'interno

ispezione

PVC

ALLUMINIO





materiali delle guide

PVC, alluminio, legno
larghezza max. del telaio finestra: 90 mm

sistemi compatibili



BHZ | MONOBLOCCO BECK&HEUN IN POLISTIRENE CON ISPEZIONE ESTERNA

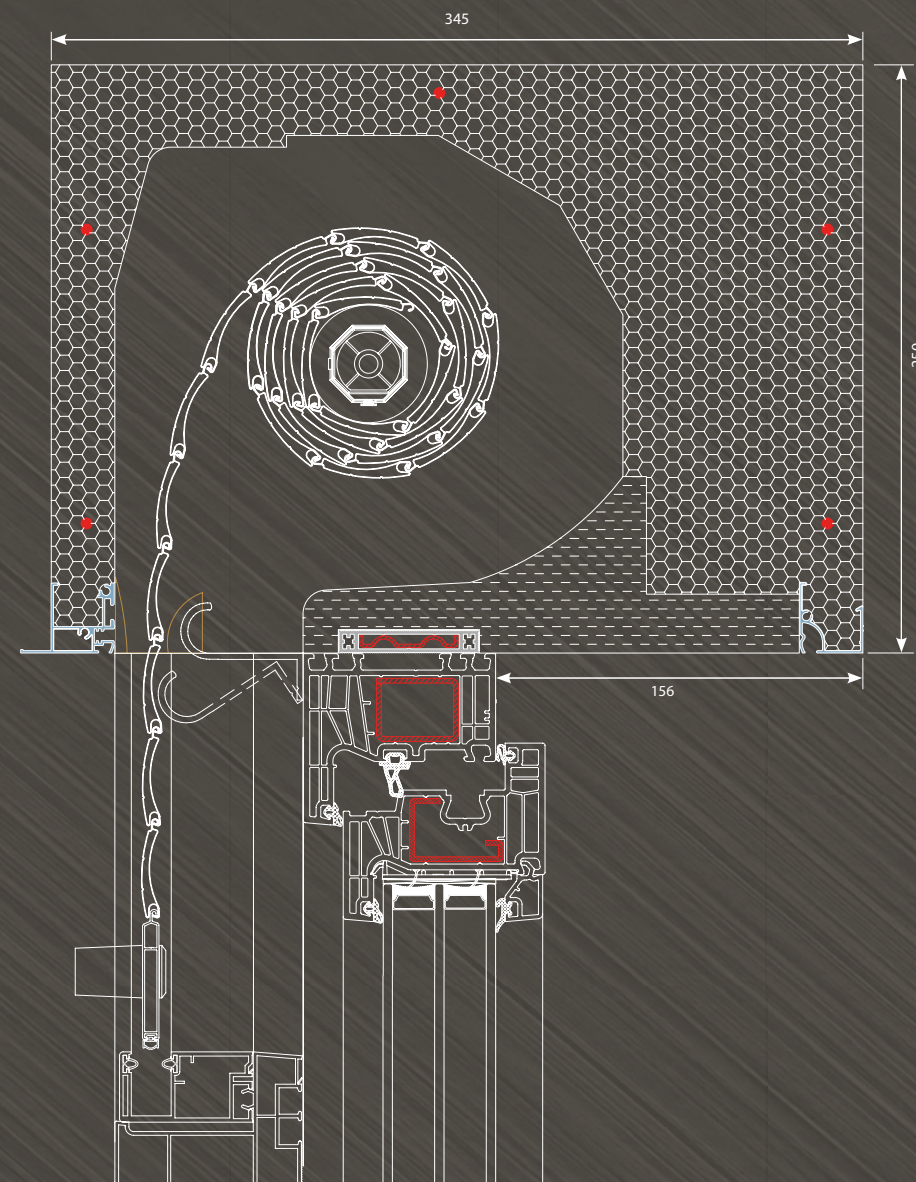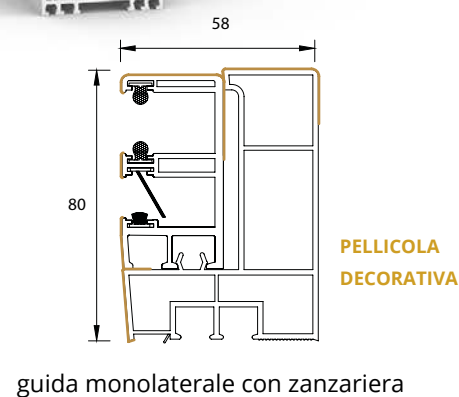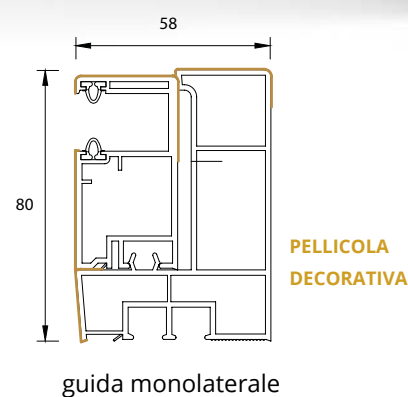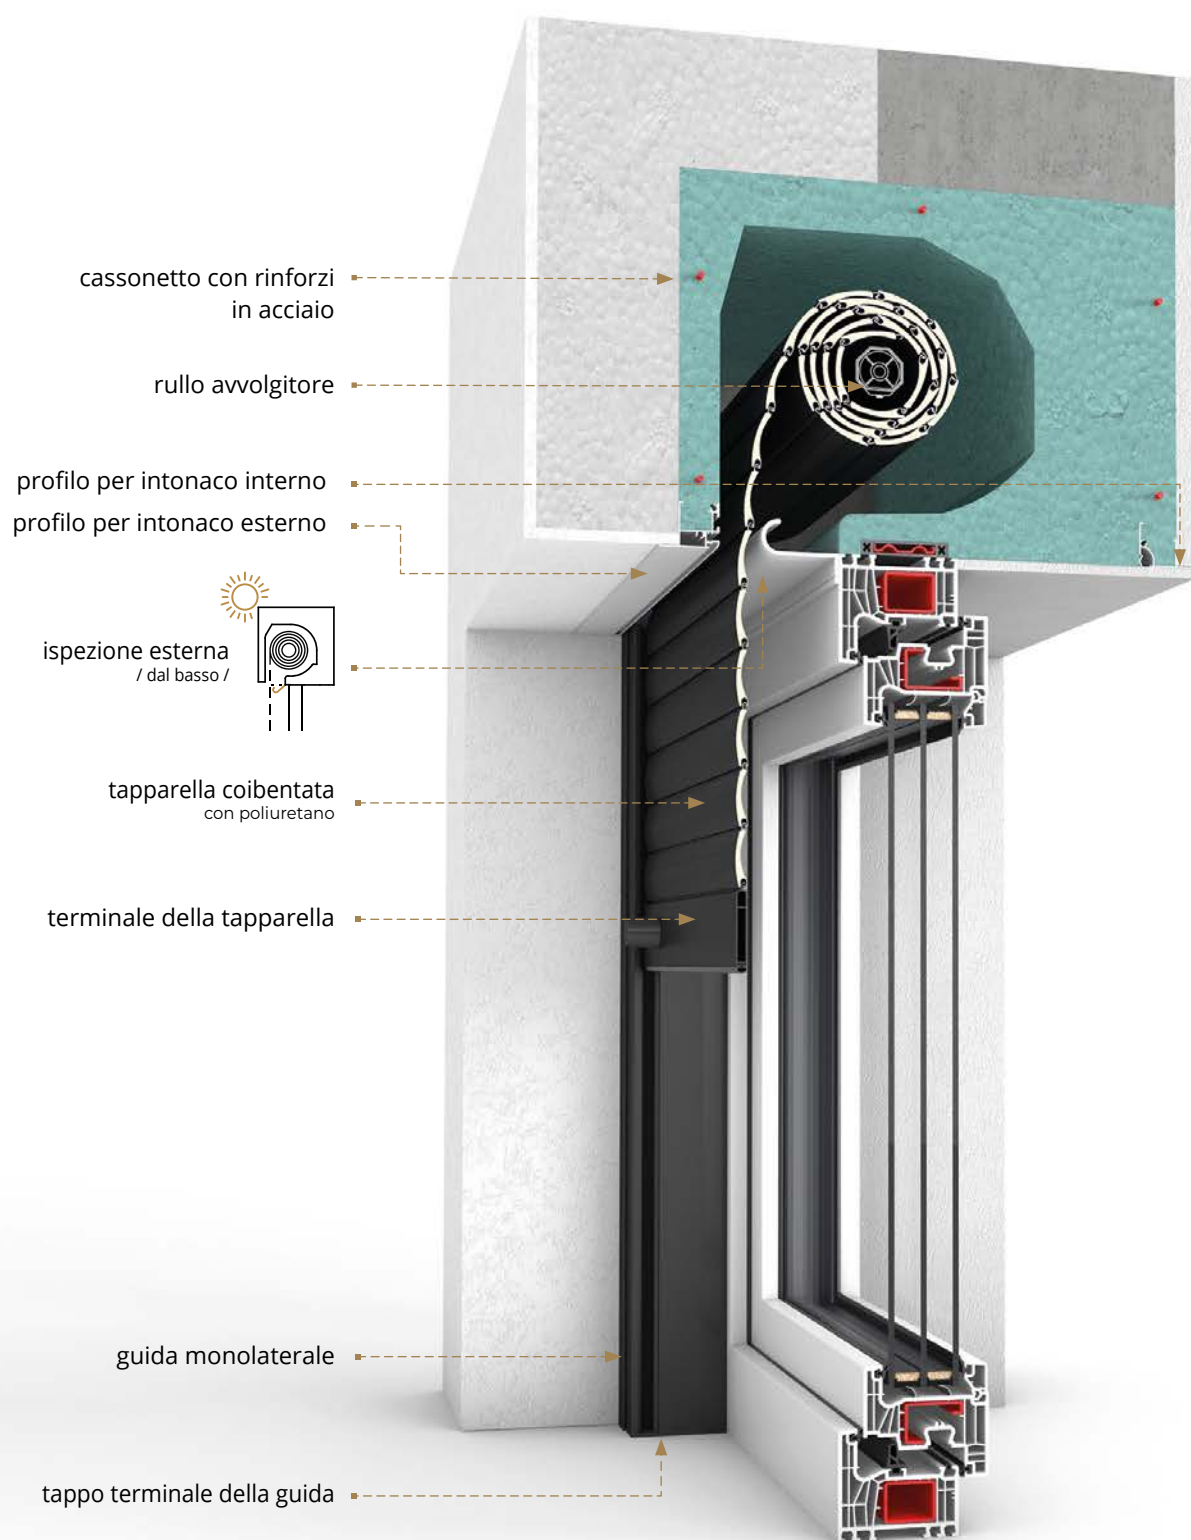

- elevato isolamento termico e acustico
- ampia gamma di colori RAL e pellicole decorative conforme alla palette Drutex
- lamelle in alluminio disponibili da 37 mm, 42 mm, 55 mm
- guide in PVC e alluminio
- profili per intonaco esterni e interni in alluminio
- terminale inferiore con tamponi
- zanzariera a rullo*
- possibilità di montaggio monoblocco sul serramento
- terminale inferiore estruso di 55 mm

* per lamelle da 37 mm e 42 mm
** per cassonetto 300/365mm

BHZ



250 | 300
altezza d'ingombro
/ mm /




260 | 280 | 300 | 345 | 365
profondità di ingombro
/ mm /

0,48**
U_{sb}



LAMELLE IN ALLUMINIO

37mm | 42mm | 55mm



dal basso, dall'esterno
ispezione

PVC

ALLUMINIO





materiali delle guide

PVC, alluminio, legno

sistemi compatibili



BHW | MONOBLOCCO BECK&HEUN IN POLISTIRENE CON ISPEZIONE INTERNA

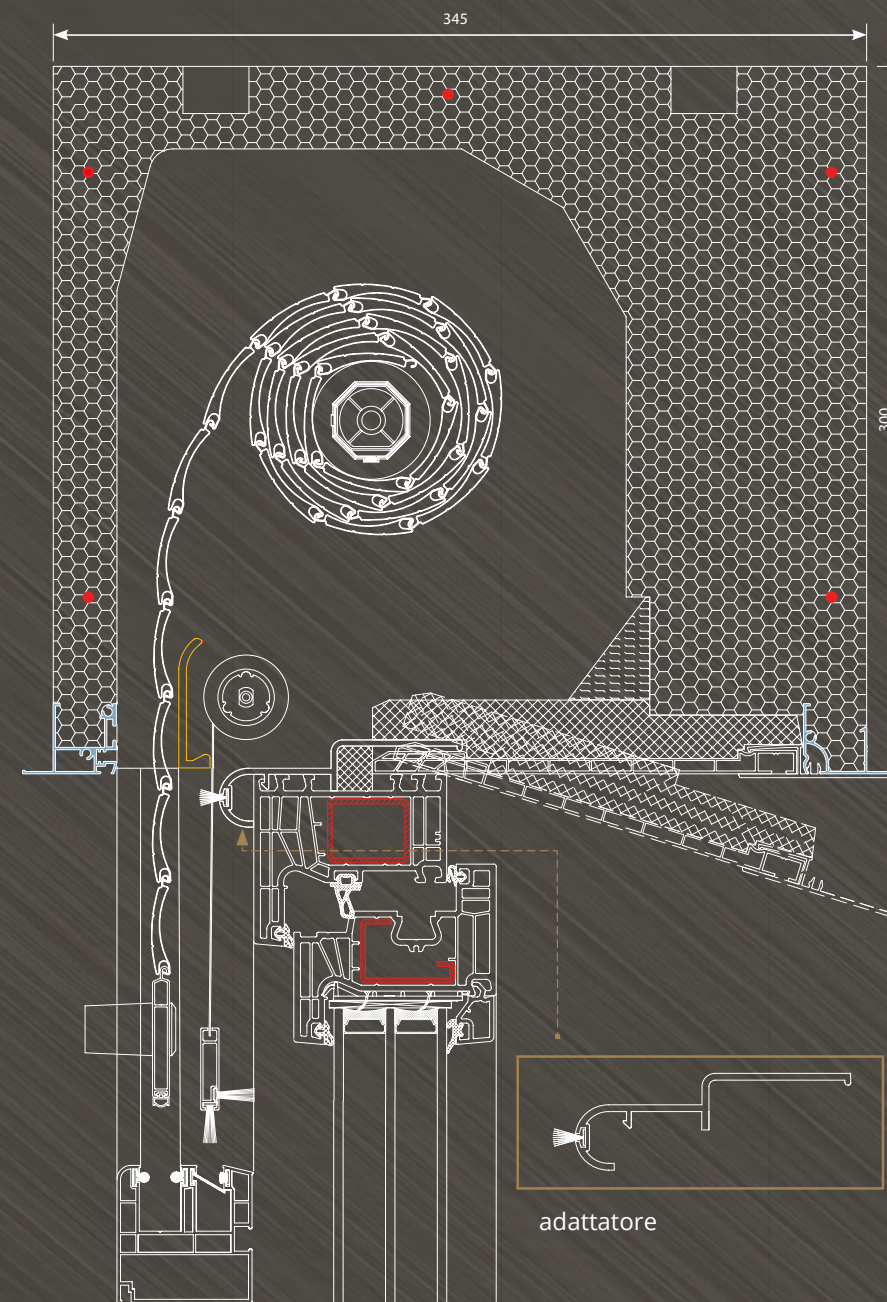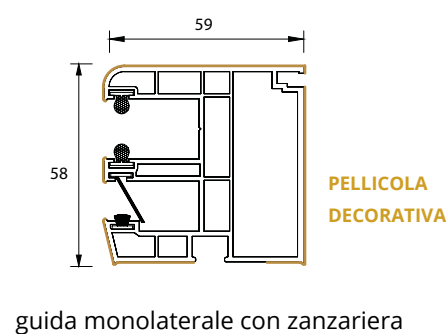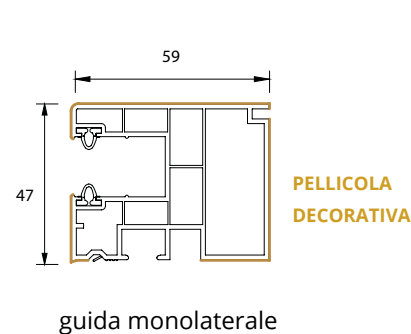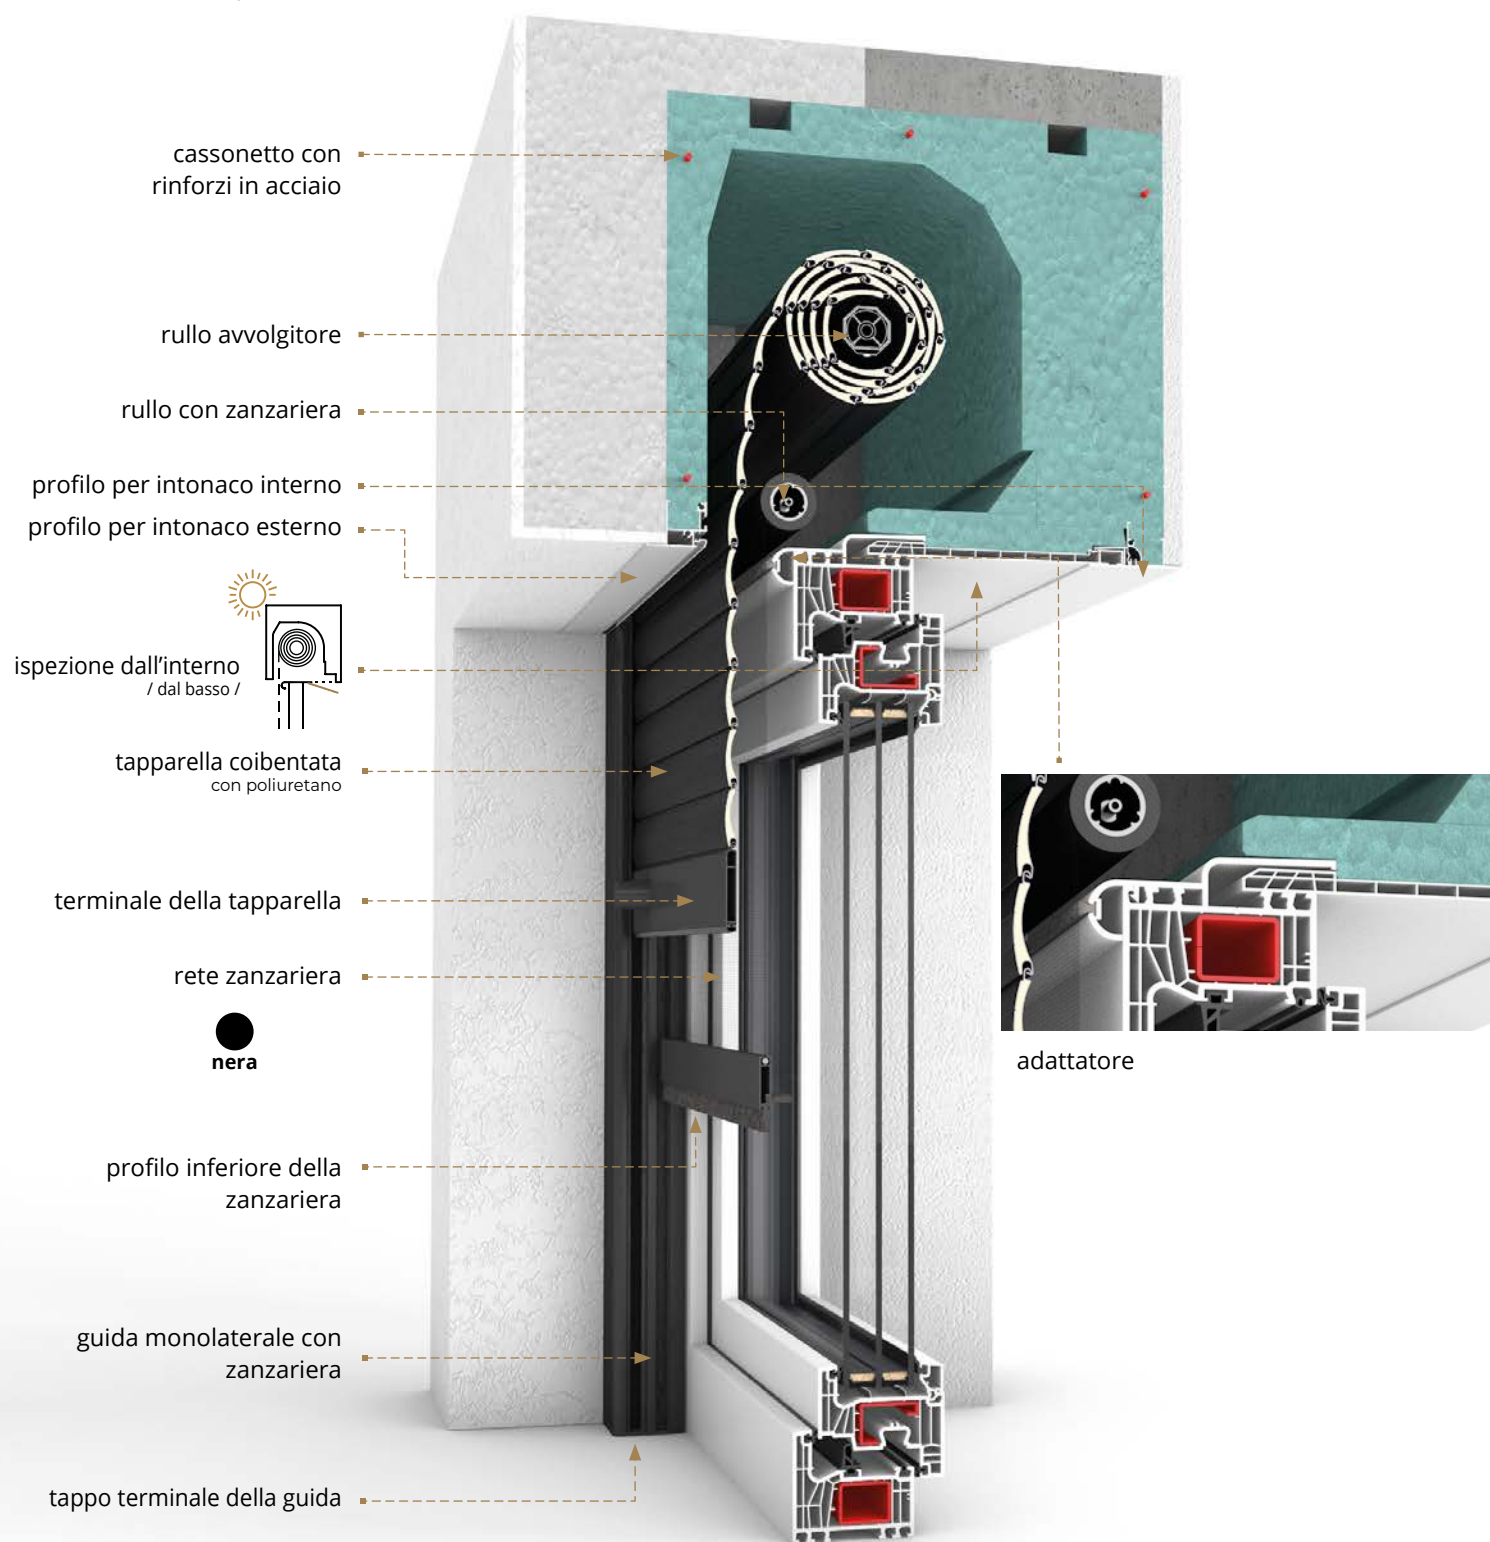

- elevato isolamento termico e acustico
- ispezione interna disponibile solo in PVC bianco
- ampia gamma di colori RAL e pellicole decorative conforme alla palette Drutex
- lamelle in alluminio disponibili da 37 mm, 42 mm, 55 mm
- guide in PVC e alluminio
- profilo per intonaco esterni e interni in alluminio
- terminale inferiore con tamponi
- zanzariera a rullo*
- possibilità di montaggio monoblocco sul serramento
- terminale inferiore estruso di 55 mm

* per lamelle da 37 mm e 42 mm
** per cassonetto 300/365mm

BHW



250 | 300
altezza d'ingombro
/ mm /



260 | 280 | 300 | 345 | 365
profondità di ingombro
/ mm /

0,59**
U_{sb}



LAMELLE IN ALLUMINIO

37mm | 42mm | 55mm



dal basso, dall'interno
ispezione

PVC

ALLUMINIO



materiali delle guide

PVC, alluminio, legno
larghezza max. del telaio finestra: 90 mm


sistemi compatibili



LAVIUDA | MONOBLOCCO A SOVRAPPOSIZIONE IN PVC

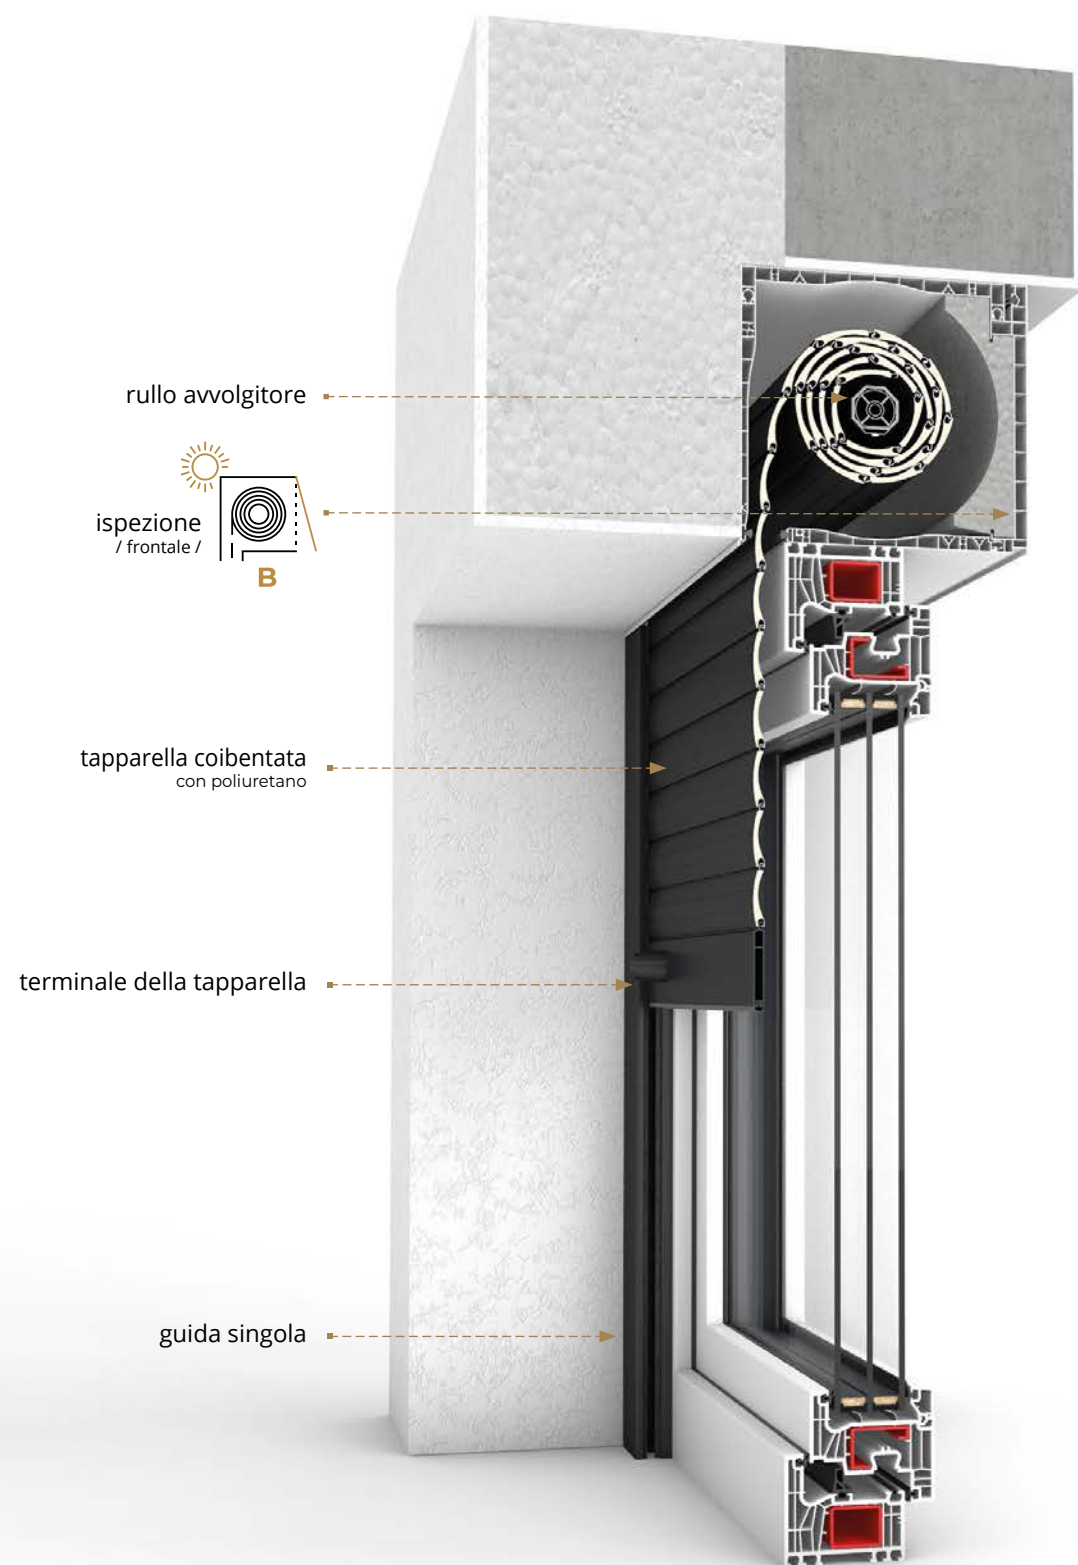


guida singola



guida distanziata

PELLICOLA
DECORATIVA

PELLICOLA
DECORATIVA

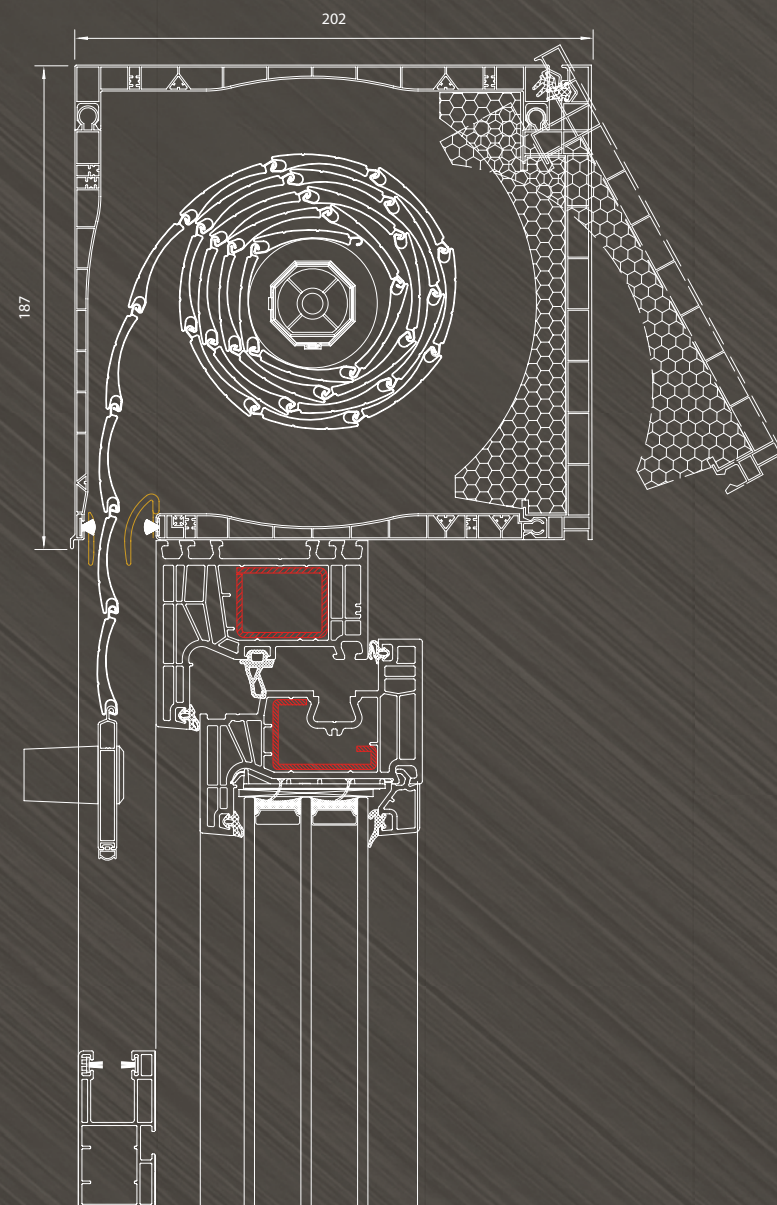

- profondità cassonetto 202mm
- destinata ai mercati con clima mite
- ampia gamma di colori RAL e pellicole decorative conforme alla palette Drutex
- lamelle in alluminio disponibili da 37 mm, 42 mm
- guide in PVC e alluminio
- sistema predisposto per l'applicazione del supporto per intonaco e del profilo per intonaco, che consentono una finitura estetica del cassonetto
- terminale inferiore con tamponi
- zanzariera plissettata*
- possibilità di montaggio monoblocco sul serramento
- GAVIOTA - avvolgitore dedicato ed estetico, montato nel telaio della finestra su richiesta del cliente
- terminale inferiore estruso di 55 mm

* solo con guide in PVC distanziate
** per cassonetto 185/202 mm / per mercati con clima mite /

LAVIUDA



185
altezza d'ingombro
/ mm /



202
profondità di ingombro
/ mm /

1,3**
U_{sb}



LAMELLE IN ALLUMINIO

37mm | 42mm



B
frontale
ispezione

PVC

ALLUMINIO



materiali delle guide

PVC, alluminio, legno
larghezza max. del telaio finestra: 140mm

sistemi compatibili




RDZ | MONOBLOCCO DA INCASSO

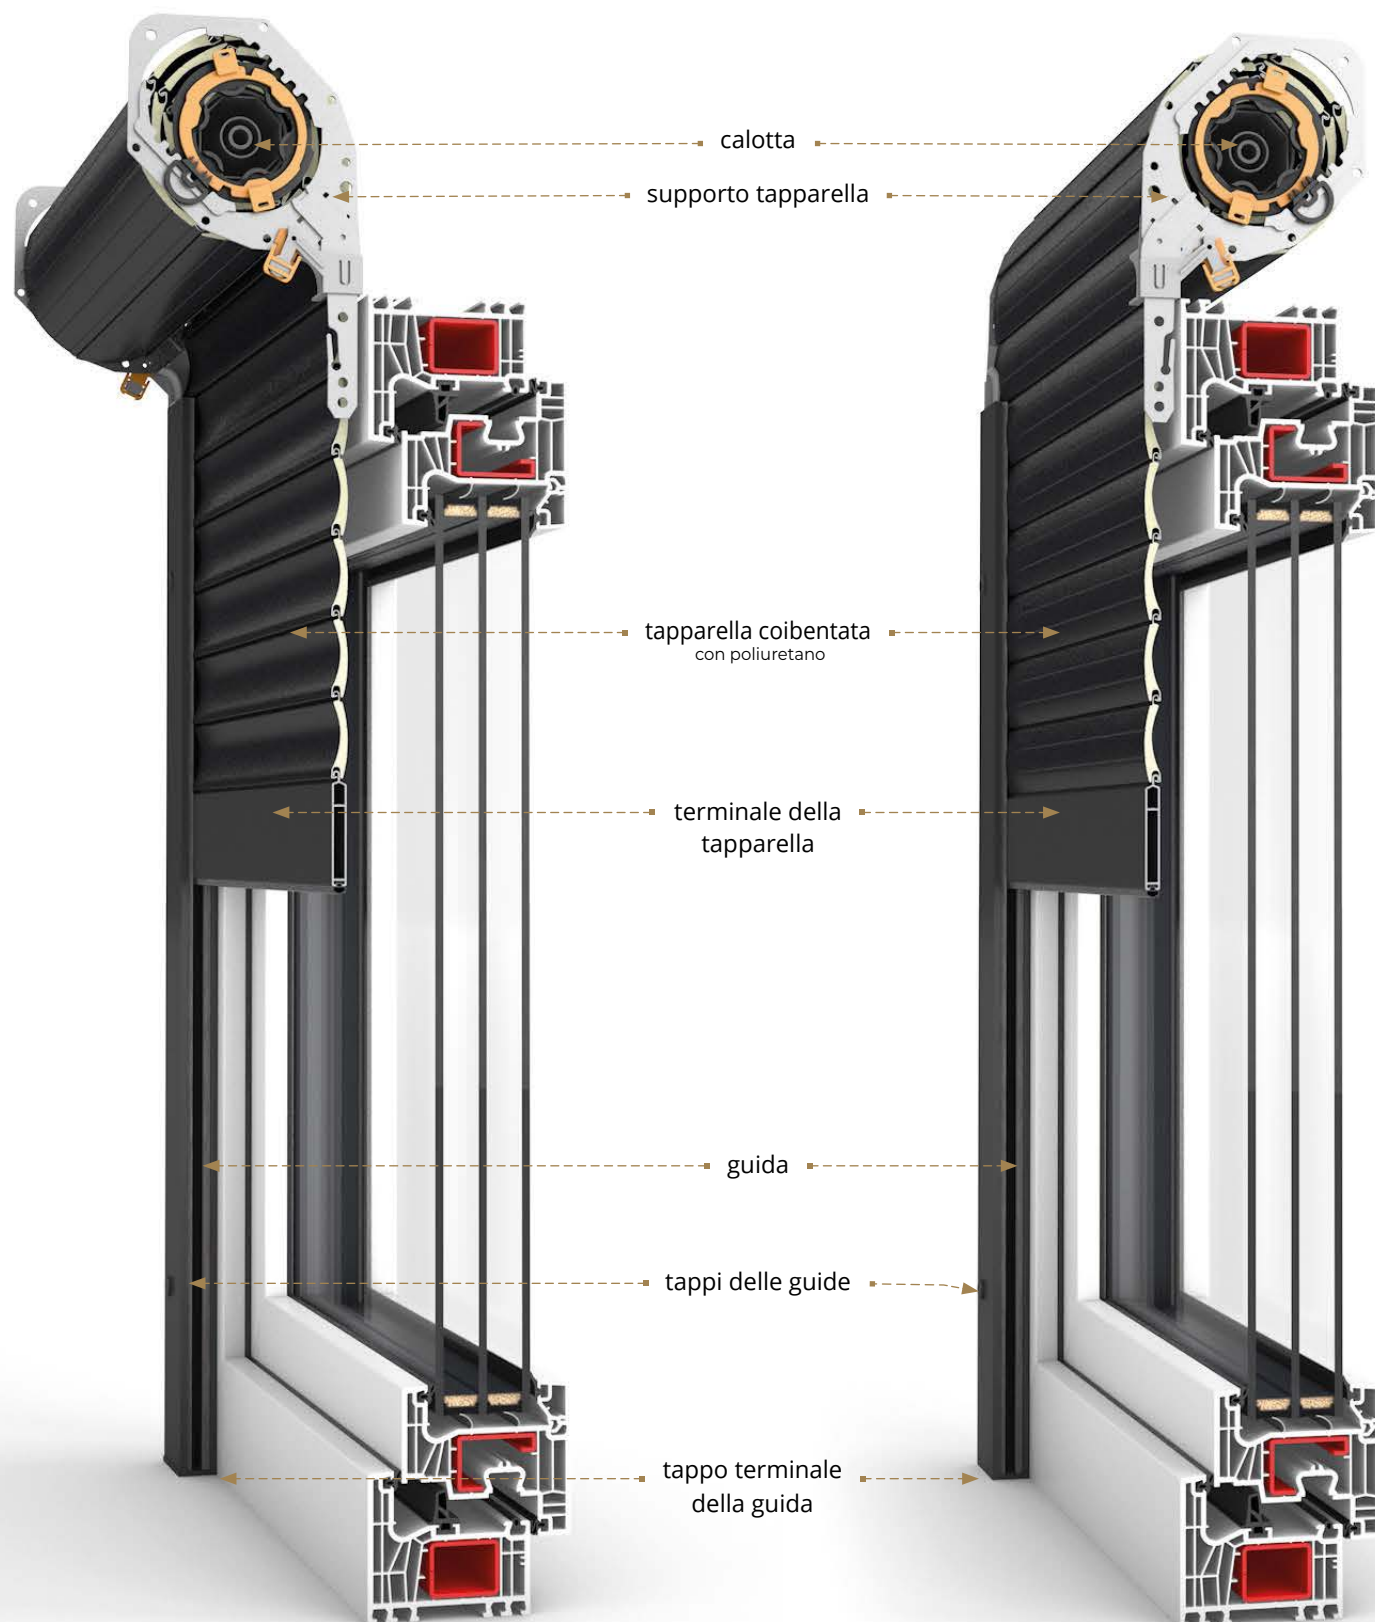

guida singola

PELLICOLA
DECORATIVA

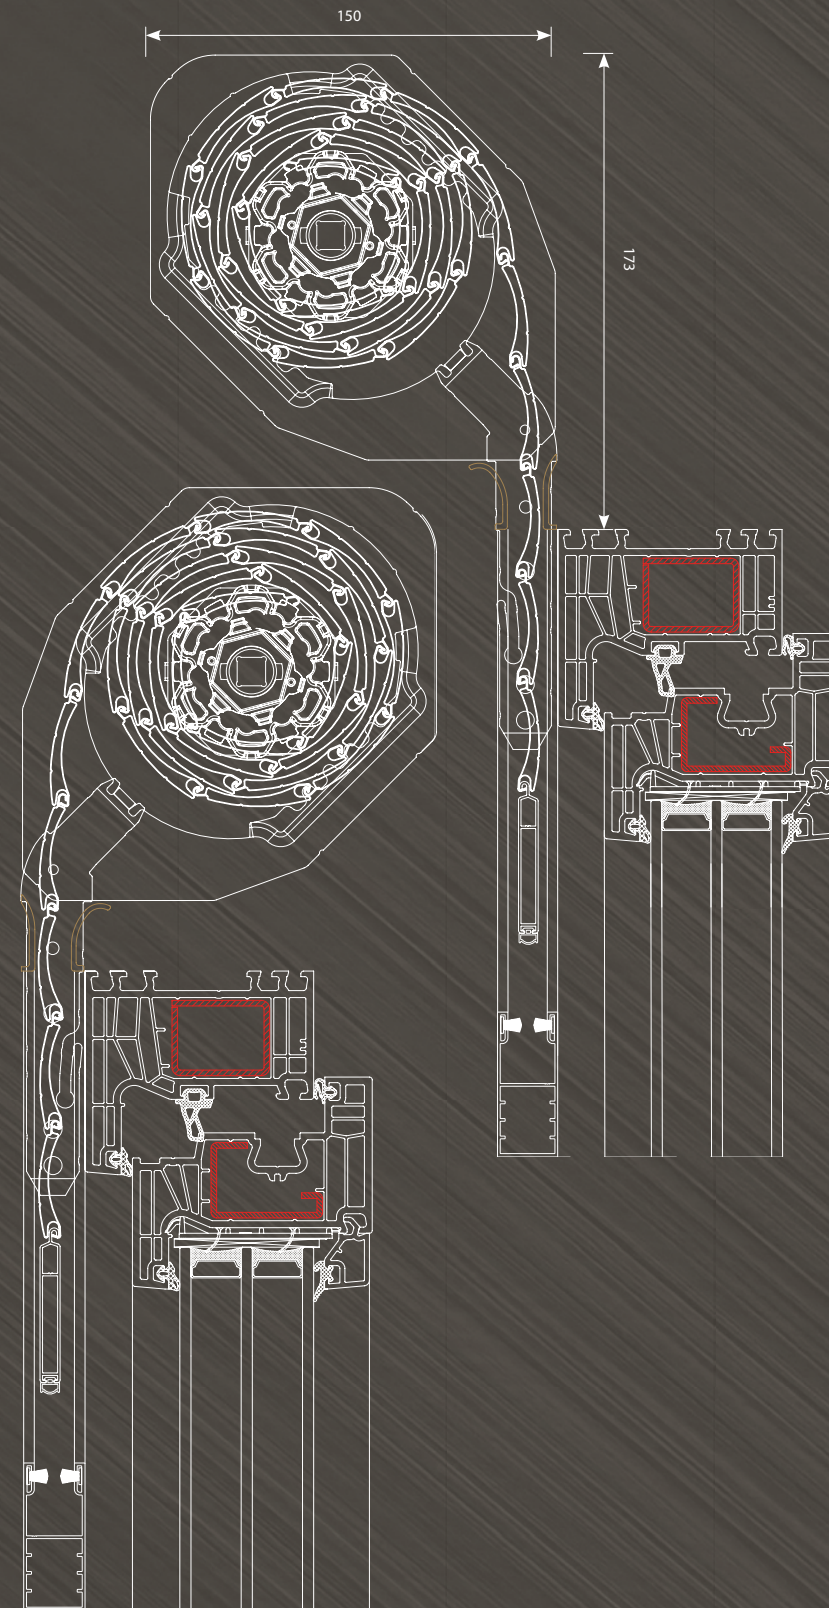

- il sistema monoblocco è destinato all'installazione in un vano predisposto nell'architrave
- tapparella fornita senza cassonetto
- soluzione ideale nelle nuove costruzioni quando il progetto prevede un vano per tapparella nell'architrave
- tubo di avvolgimento fissato su un supporto
- tapparella con terminale inferiore e ganci
- ampia gamma di colori RAL e pellicole decorative conforme alla palette Drutex
- lamelle in alluminio disponibili da 37 mm, 42 mm
- guide in alluminio
- profilo terminale inferiore con arresto o paracolpo
- terminale inferiore estruso di 55 mm

RDZ



173
altezza min. di installazione
/ mm /




150
profondità min. di installazione
/ mm /




LAMELLE IN ALLUMINIO

37mm | 42mm



nel vano, avvolgimento
a sinistra



nel vano, avvolgimento
a destra

tipo di montaggio

ALLUMINIO

materiali delle guide


PVC, alluminio, legno

sistemi compatibili





Colori delle lamelle

Le lamelle riempite con schiuma di poliuretano, di larghezza 37 mm, 42 mm e 55 mm, sono disponibili in diverse varianti di colore.

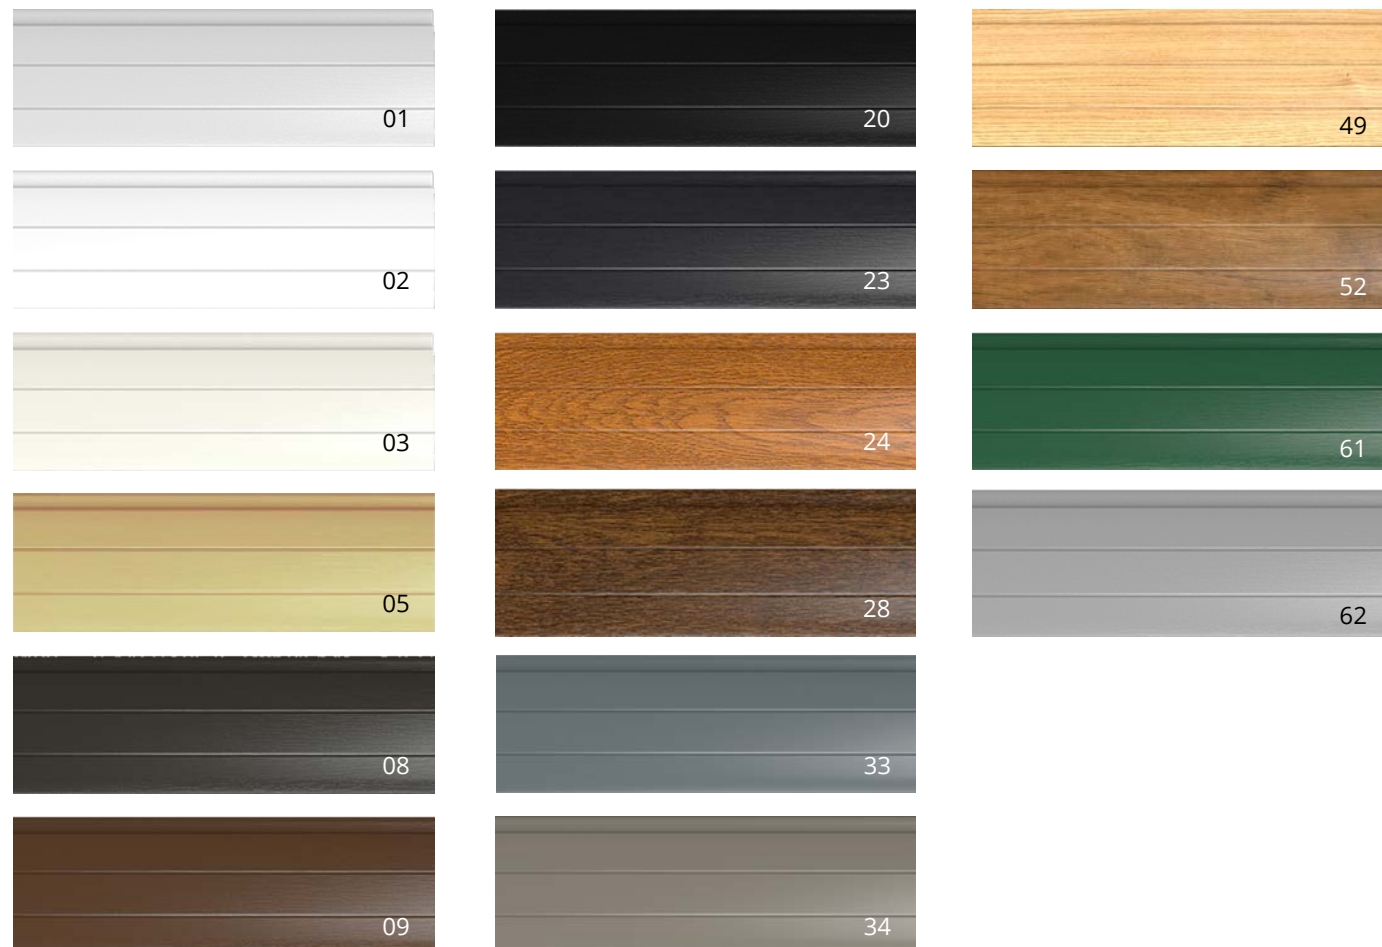


COLORI DISPONIBILI PER LE DIVERSE ALTEZZE DELLE LAMELLE

Colori disponibili per le lamelle da 37 e 42 mm



01 argento	20 nero	49 turner oak
02 bianco	23 antracite	52 winchester
03 grigio	24 golden oak	60 avorio*
05 beige	28 noce	61 verde muschio
08 marrone scuro	33 grigio basalto RAL 7012	62 alluminio grigio
09 marrone	34 grigio quarzo RAL 7039	

Colori disponibili per le lamelle da 55 mm



02 bianco
03 grigio
08 marrone scuro
23 antracite
60 avorio*

* Disponibile per lamelle da 42 mm e 55 mm fino ad esaurimento scorte.

Colori degli elementi del monoblocco

Monoblocchi possono essere abbinate ancora meglio alla palette cromatica delle finestre e della facciata grazie alla possibilità di rivestire con le pellicole alcuni elementi del sistema.

L'ampia gamma di finiture disponibili consente di creare un abbinamento esteticamente armonioso e coerente tra monoblocco, gli infissi e lo stile dell'edificio.





* L'elenco aggiornato dei colori è disponibile su www.drutex.eu e presso il concessionario.






**ENEZIANE
PER ESTERNI**


ZF-A | VENEZIANA PER ESTERNO CON CASSONETTO IN ALLUMINIO

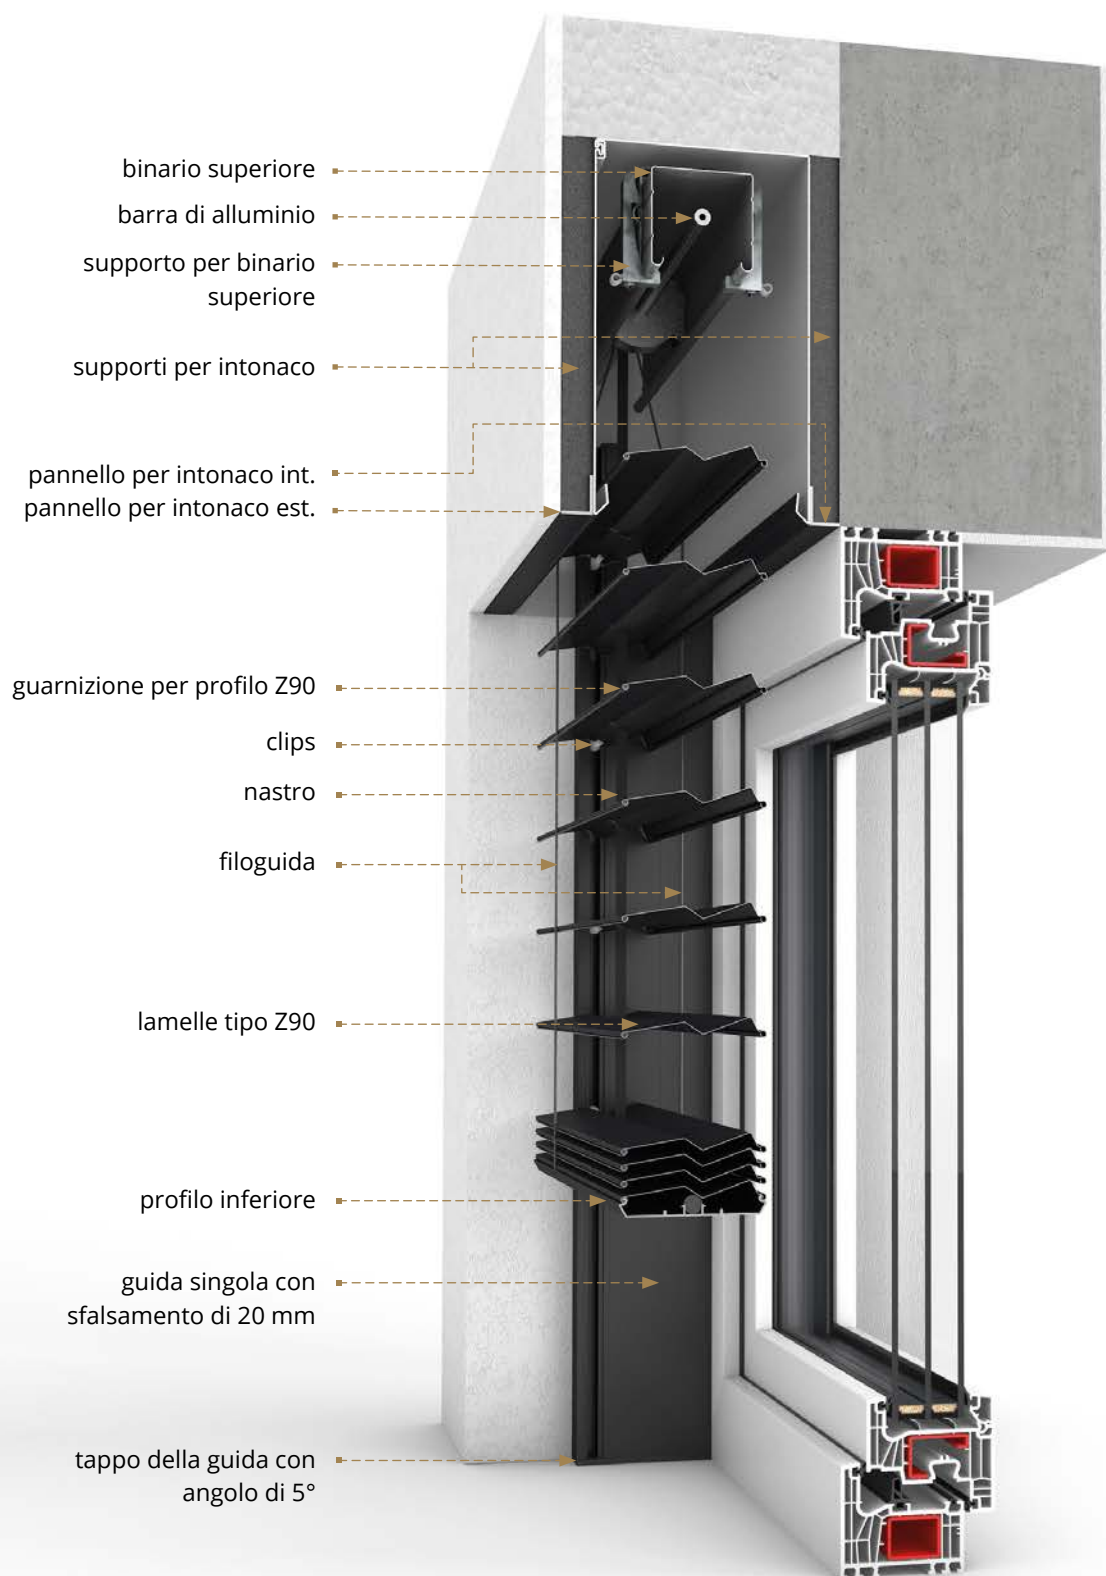

guida singola



guida singola con sfalsamento

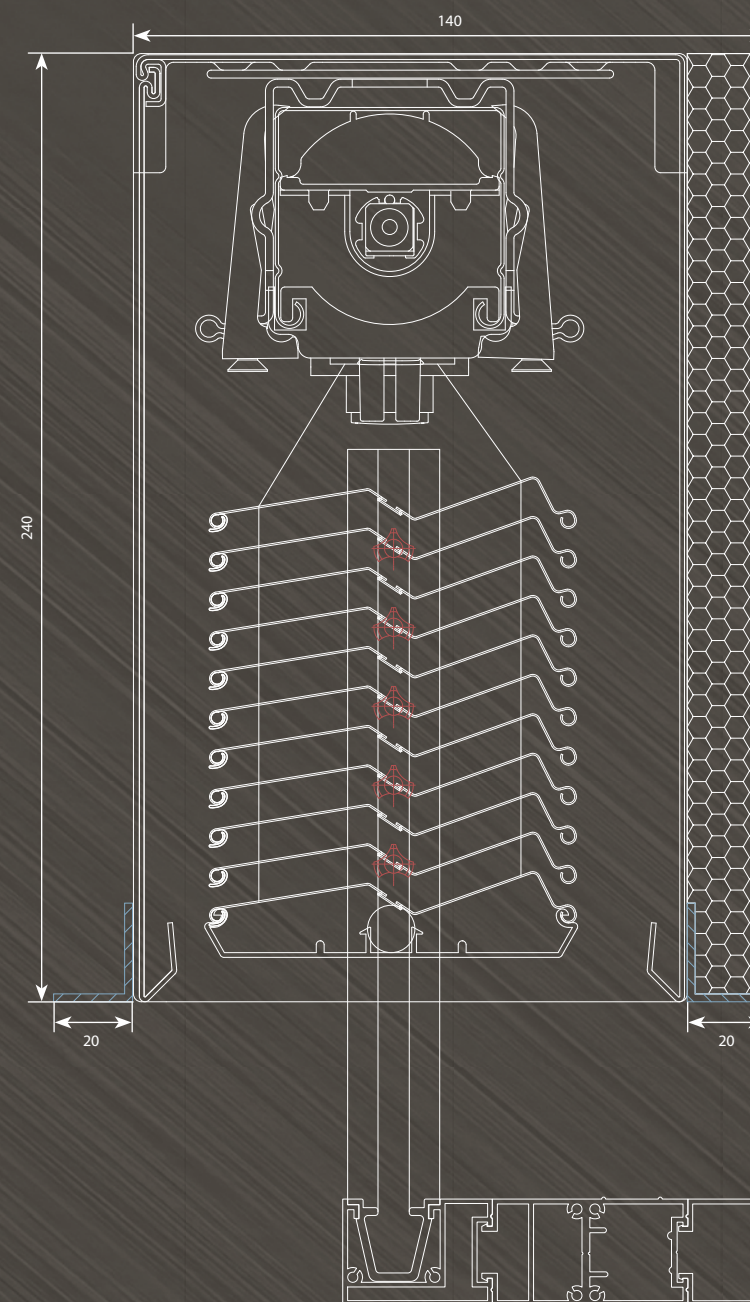

- profondità cassetto: 140 mm
- ampia gamma colori RAL
- lamelle disponibili: C80, Z90, S90
- zanzariere plissettate con distanziatori
- clips in acciaio nelle lamelle
- sistema progettato per l'applicazione del supporto per intonaco e del pannello per intonaco sia sul lato esterno che su quello interno, garantendo una finitura estetica del cassetto
- guida a 2 elementi - fori di montaggio nascosti
- regola l'intensità della luce negli ambienti
- possibilità di prolungare il cavo di alimentazione di 2,5 m, 5 m, 10 m
- regolazione a più gradi delle lamelle, con in più la lamella C80 ruotabile di 180° - opzionale
- Le veneziane per esterni riducono il consumo di energia elettrica da parte dell'impianto di climatizzazione
- larghezza massima del cassetto: 4 m

ZF-A





140 / 240




140 / 300


dimensioni cassetto
/ profondità / altezza mm /



tipo di lamelle



per le facciate



da incasso





nella nicchia

tipo di montaggio


ALLUMINIO

materiali delle guide


ZF-A NEW | VENEZIANA PER ESTERNO CON CASSONETTO IN ALLUMINIO NEW

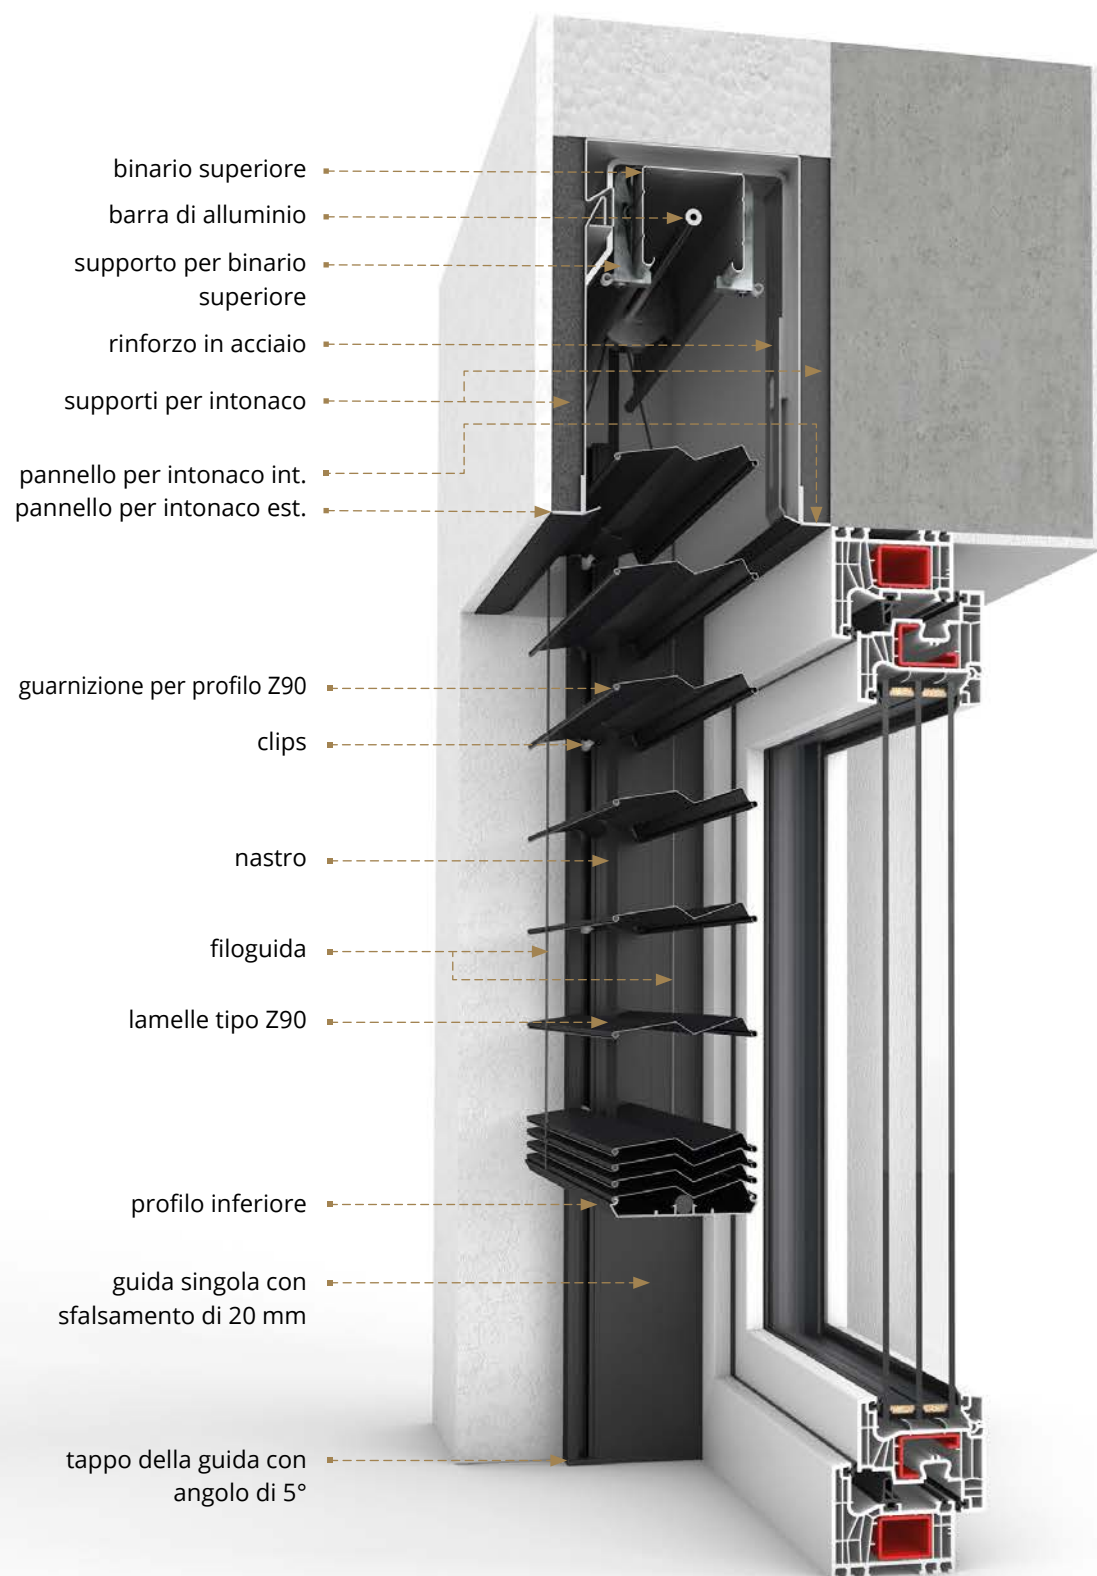

guida singola



guida singola con sfalsamento

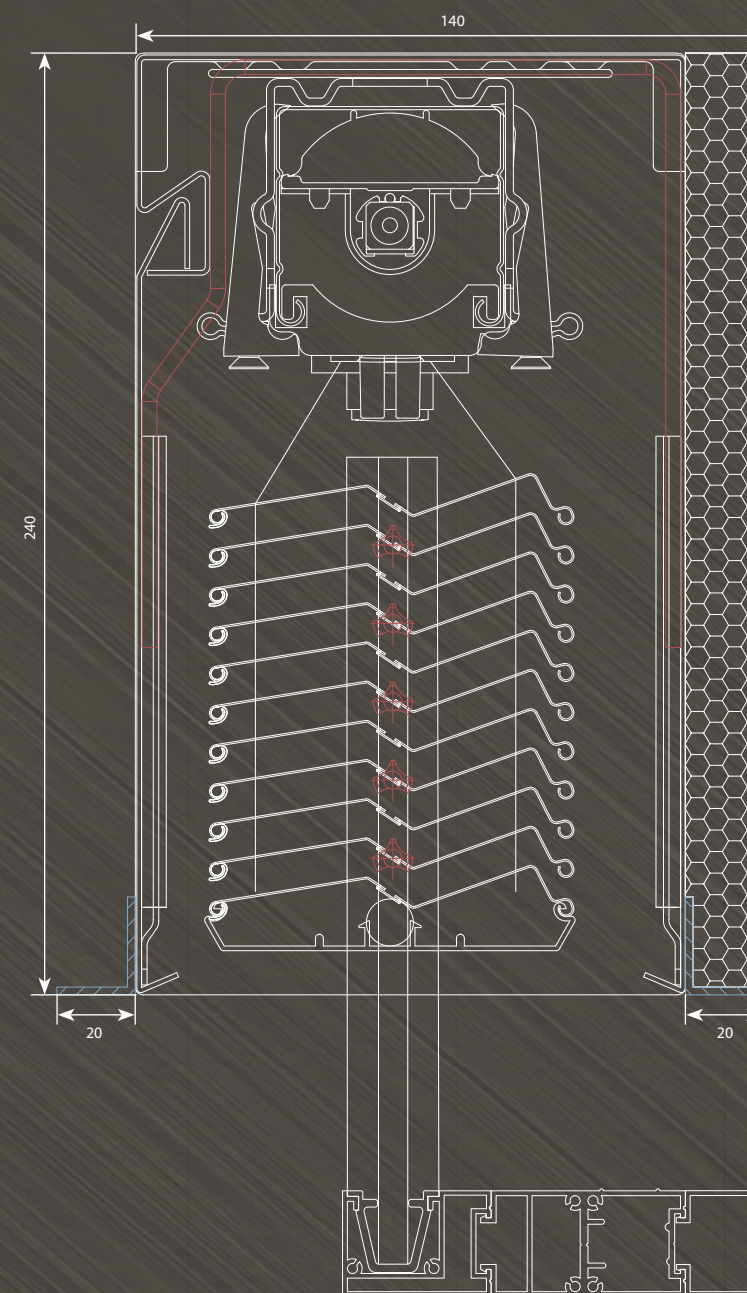

- profondità cassetto: 140 mm
- ampia gamma colori RAL
- lamelle disponibili: C80, Z90, S90
- zanzariere plissettate con distanziatori
- clips in acciaio nelle lamelle
- sistema progettato per l'applicazione del supporto per intonaco e del pannello per intonaco sia sul lato esterno che su quello interno, garantendo una finitura estetica del cassetto
- guida a 2 elementi - fori di montaggio nascosti
- regola l'intensità della luce negli ambienti
- possibilità di prolungare il cavo di alimentazione di 2,5 m, 5 m, 10 m
- regolazione a più gradi delle lamelle, con in più la lamella C80 ruotabile di 180° - opzionale
- Le veneziane per esterni riducono il consumo di energia elettrica da parte dell'impianto di climatizzazione
- larghezza massima del cassetto: 5 m

ZF-A NEW



140 / 240



140 / 300



140 / 350

dimensioni cassetto
/ profondità / altezza mm /



C80




Z90




S90


tipo di lamelle



per le facciate



da incasso



nella nicchia



tipo di montaggio

ALLUMINIO


materiali delle guide



ZF-S | VENEZIANA PER ESTERNO CON SASSONETTO
IN POLISTIROLO ESPANSO

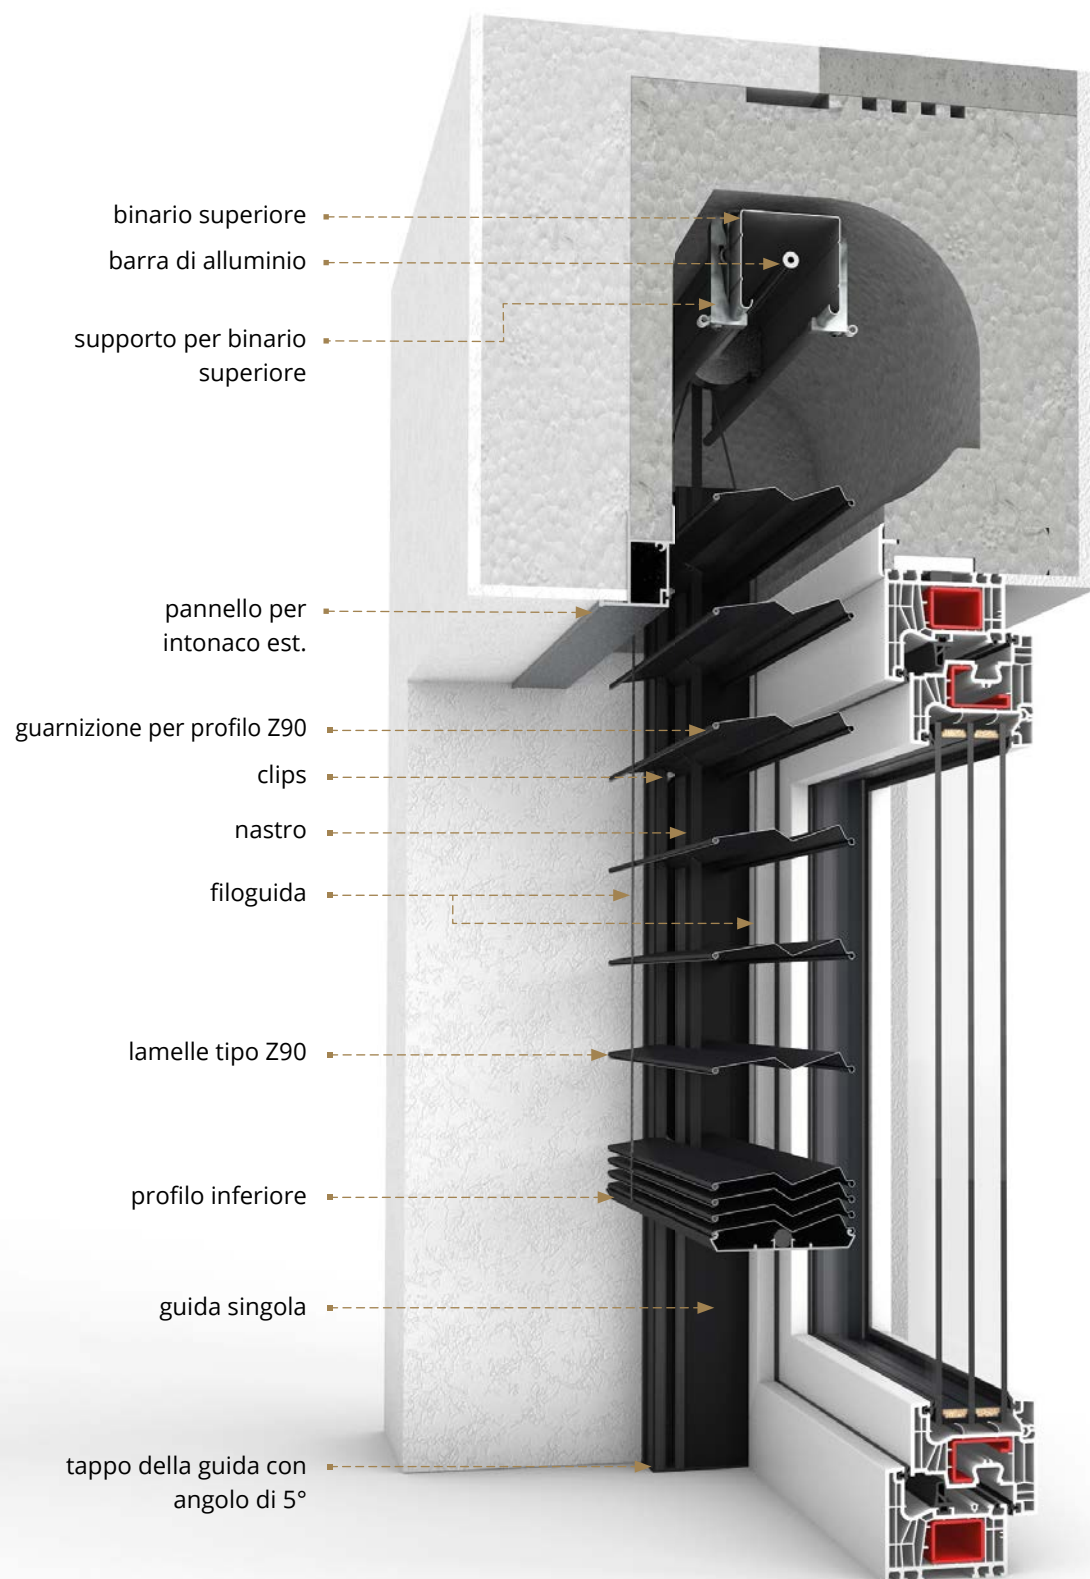

guida singola

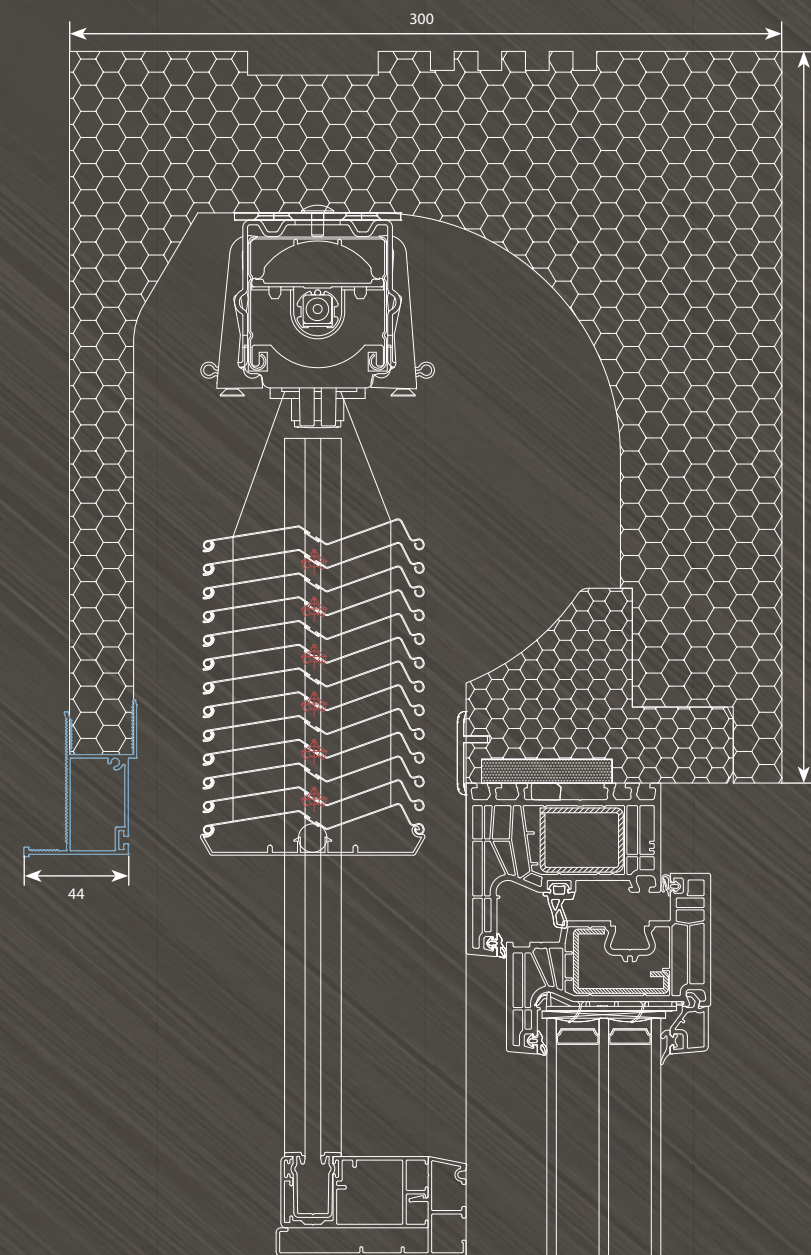

- elevato isolamento termico e acustico
- ampia gamma di colori RAL e pellicole decorative conformi alla palette Drutex
- lamelle disponibili: C80, Z90, S90
- clips in acciaio nelle lamelle
- supporto in alluminio per intonaco
- regola l'intensità della luce negli ambienti
- possibilità di prolungare il cavo di alimentazione di 2,5 m, 5 m, 10 m
- regolazione a più gradi delle lamelle, con in più la lamella C80 ruotabile di 180° - opzionale
- Le veneziane per esterni riducono il consumo di energia elettrica da parte dell'impianto di climatizzazione
- guide in alluminio di serie
- possibilità di applicare un isolamento supplementare all'interno del cassonetto

* per cassonetto da 308/425 mm con l'utilizzo di un isolamento supplementare del cassonetto

ZF-S



275 | 308

altezza d'ingombro
/ mm /



260 | 300 | 365 | 425

profondità di ingombro
/ mm /

0,20*

U_{sb}



C80




Z90



S90

tipo di lamelle



da incasso

tipo di montaggio

PVC

ALLUMINIO

materiali delle guide

PVC, alluminio, legno

sistemi compatibili



Colori disponibili delle lamelle

Le lamelle da 80 mm e 90 mm di larghezza sono disponibili in diverse varianti di colore.



VENEZIANA CON CASSONETTO IN ALLUMINIO

Dimensioni disponibili del cassonetto (larg. x alt.) 140x240 mm, 140x300 mm, 140x350 mm.



VENEZIANA CON CASSONETTO IN POLISTIROLO ESPANSO

Dimensioni disponibili del cassonetto (larg. x alt.) 260x275 mm, 300x308 mm, 365x308 mm, 425x308 mm.



LAMELLE DISPONIBILI PER VENEZIANE ESTERNE



Lamelle C80



Lamelle Z90



Lamelle S90

Nel monoblocco adattabile e nelle veneziane per esterni utilizziamo vernici opache.

Azionamenti e sistemi di controllo

Soluzioni moderne per sistemi oscuranti

◆ Scegli l'azionamento più adatto alle tue esigenze: a radio, a cavo o solare

01 Azionamenti radiocomandati

Comando wireless pratico e moderno: comoda gestione delle tapparelle tramite telecomando.

SOMFY · YOODA · ELERO · MOBILUS



02 Azionamenti a comando via cavo

Una soluzione classica via cavo e affidabile per il comando quotidiano delle tapparelle.

SIMU · SELVE · SOMFY · YOODA · ELERO · GEIGER · MOBILUS



03 Azionamenti solari

Una soluzione a risparmio energetico che sfrutta l'energia solare: comodità e indipendenza.

SELVE · SOMFY · ELERO



04 Smart Home

Controlla le tapparelle dal tuo smartphone e collegale al sistema di domotica per goderti ogni giorno il massimo del comfort, del controllo e dell'automazione.

SOMFY · YOODA · ELERO · BLEBOX · MOBILUS

