



RN 215 TAPPARELLA IN PVC CON CASSONETTO ESTERNO SOVRAPPOSTO

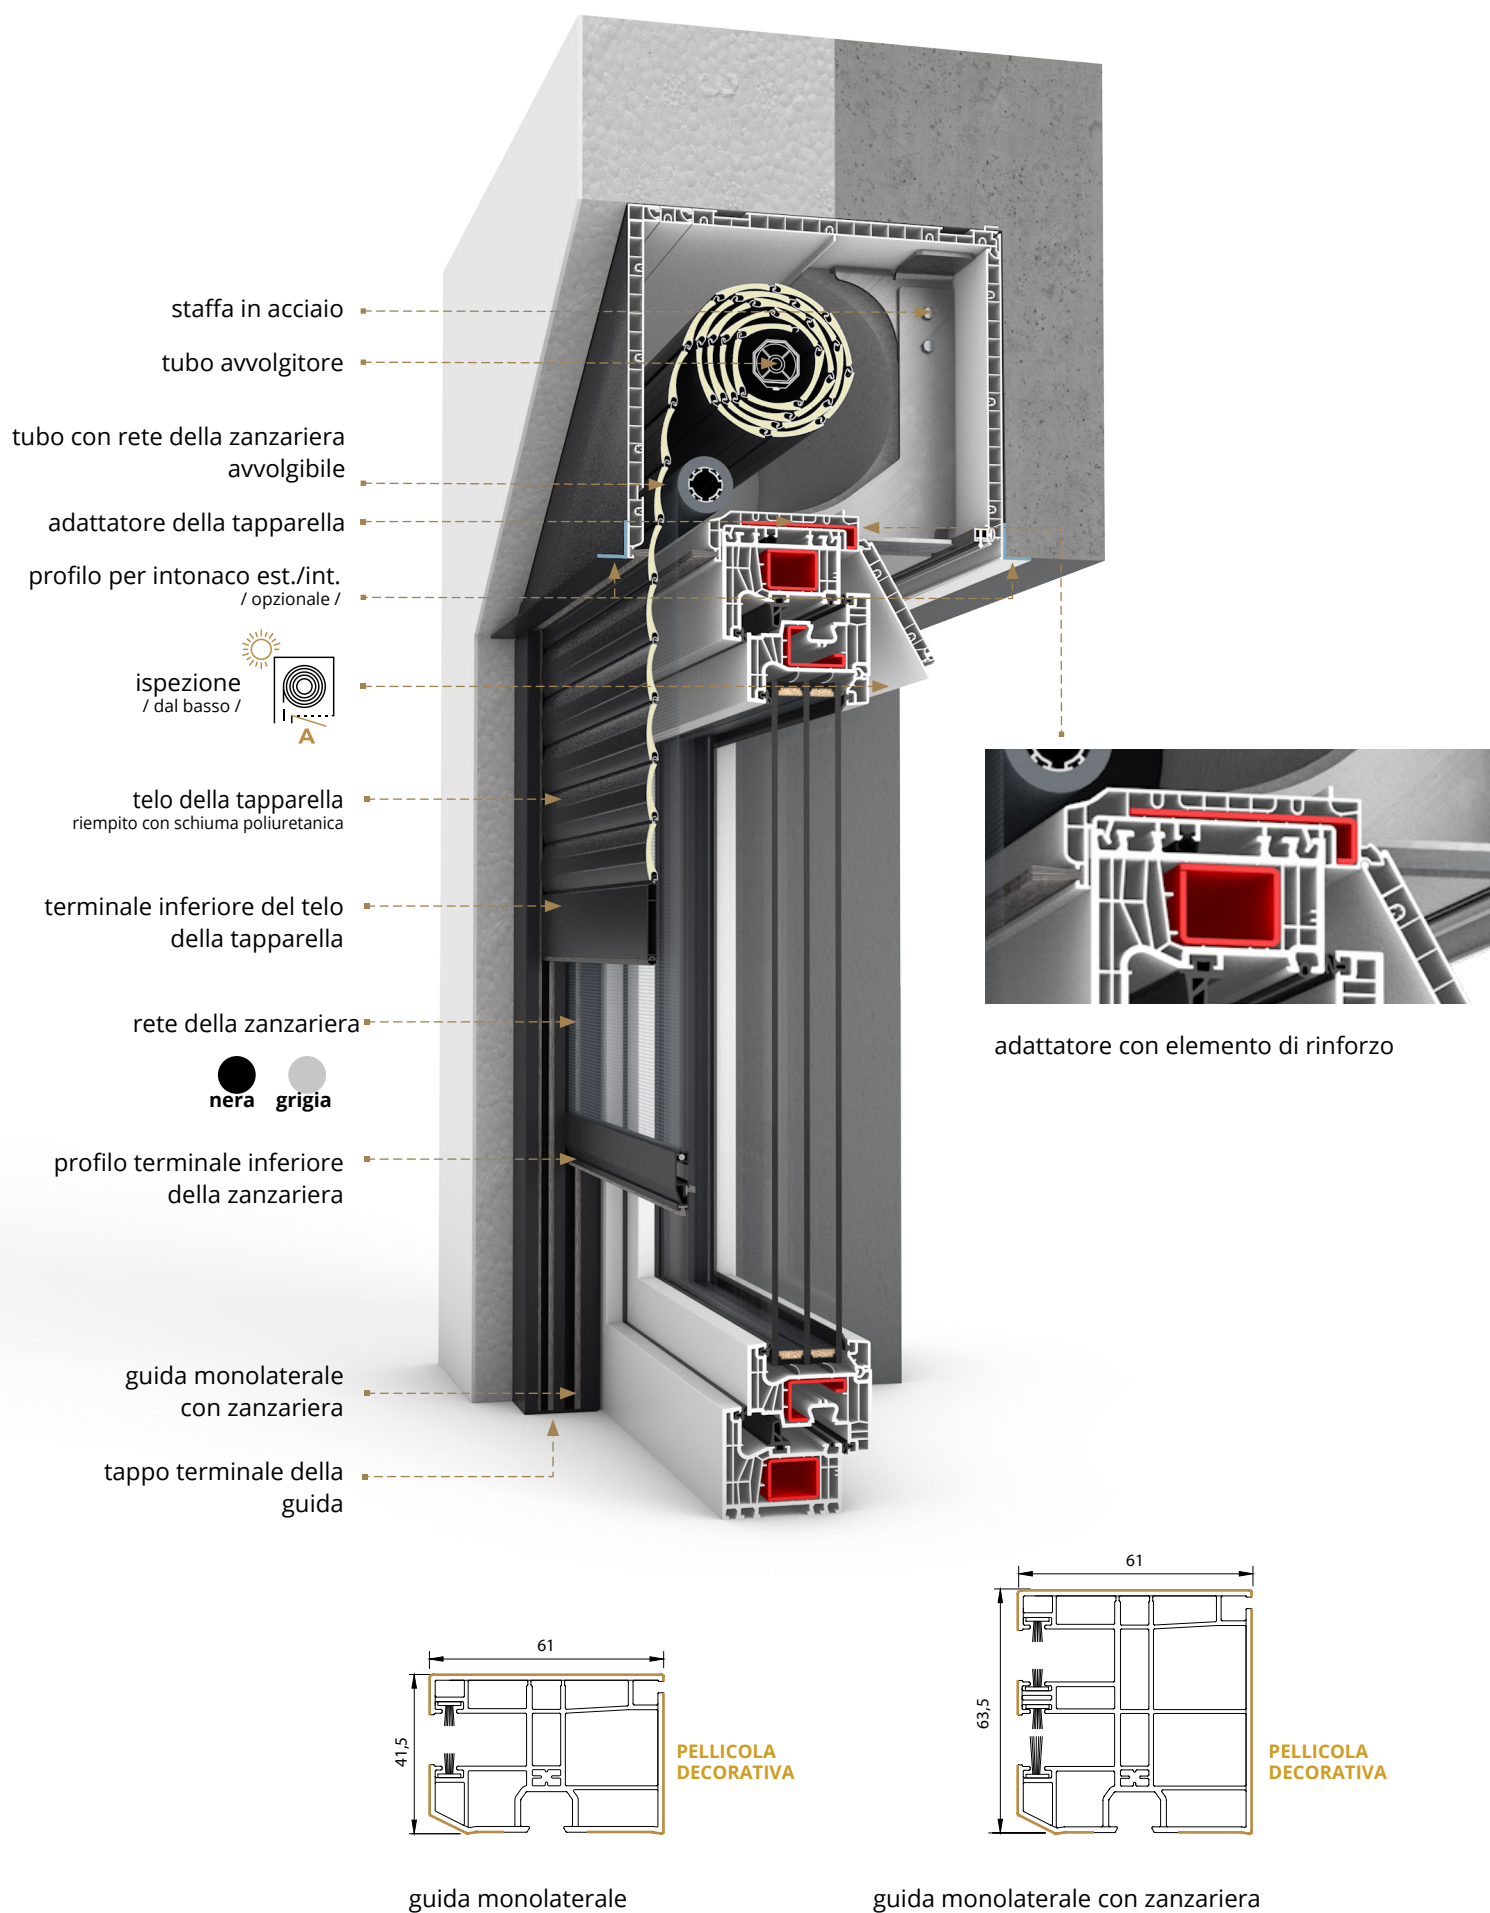

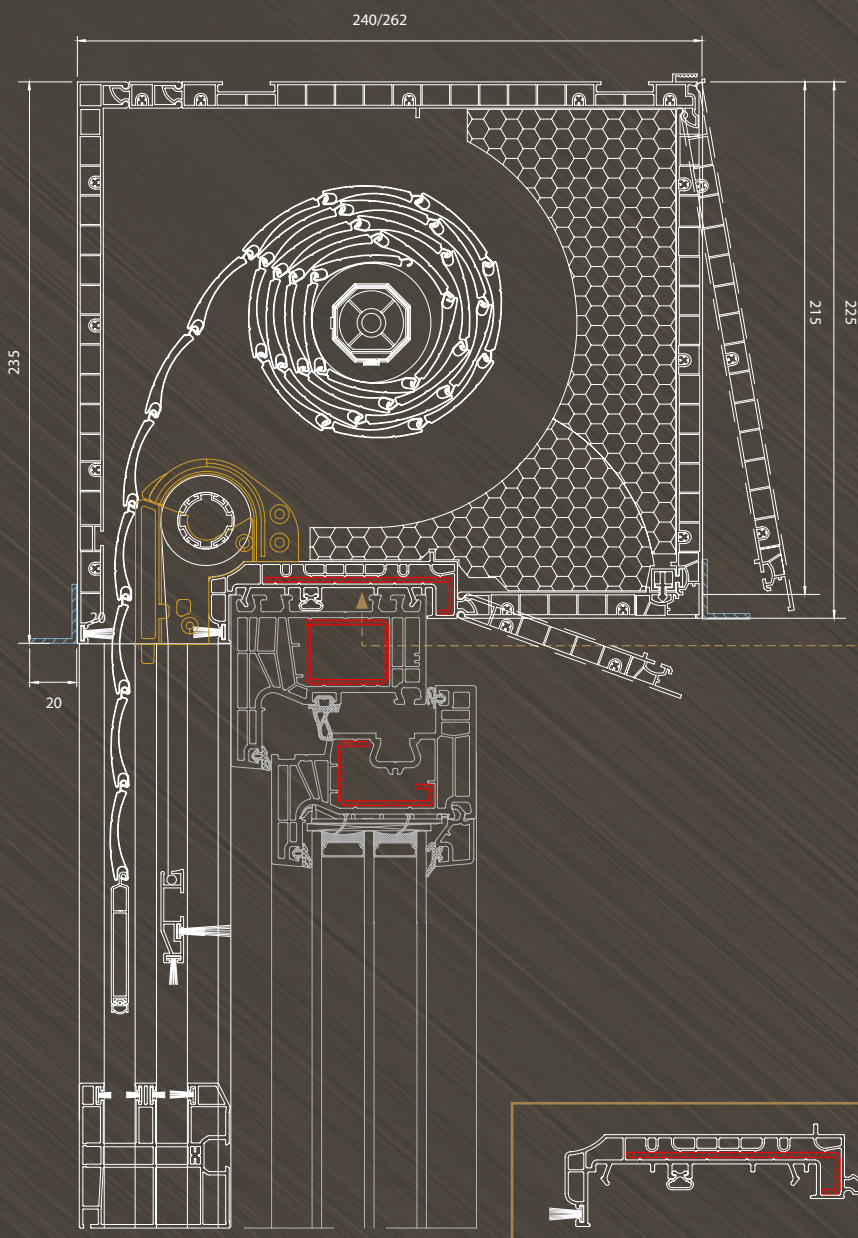

adattatore con rinforzo

- profondità cassonetto: 240 mm; con zanzariera: 262 mm
- lamelle in alluminio disponibili da 37 mm, 42 mm, 55 mm
- consolle di rinforzo in due elementi, a partire da una larghezza di 1800 mm, consente di ottenere una rigidità ottimale della struttura
- l'adattatore è provvisto di una guarnizione che garantisce una tenuta ottimale, permettendo di ottenere eccellenti prestazioni in termini di isolamento termico e permeabilità all'aria
- guide in PVC, alluminio o legno
- il rinforzo appositamente progettato garantisce una rigidità ottimale del sistema e una resistenza al vento
- sistema predisposto per l'applicazione del supporto per intonaco e del profilo per intonaco, che consentono una finitura estetica del cassonetto/tapparella
- profilo terminale inferiore con arresto o paracolpo integrato a scomparsa
- zanzariera a rullo o plissettata
- possibilità di montaggio della tapparella sul serramento
- tappo terminale inferiore della guida con inclinazione di 5° fornito di serie

* per cassonetto con MKT

RN 215

215

altezza d'ingombro
/mm/

240 / 262*

profondità di ingombro
/ mm /

0,78

U_{sb}

/ in abbinamento con il sistema Iglo Energy /



LAMELLE IN ALLUMINIO

37mm | 42mm | 55mm



oppure



A

B

dal basso

frontale

ispezione

PVC

ALLUMINIO

LEGNO

materiali delle guide

Iglo 5, Iglo Light, Iglo Energy, Iglo Edge, Iglo Slide

sistemi compatibili



Smart
Home