



Colori delle lamelle

Le lamelle riempite con schiuma di poliuretano, di larghezza 37 mm, 42 mm e 55 mm, sono disponibili in diverse varianti di colore.




COLORI DISPONIBILI PER LE DIVERSE ALTEZZE DELLE LAMELLE

Colori disponibili per le lamelle da 37 e 42 mm



- | | | |
|------------------|----------------------------|---------------------|
| 01 argento | 20 nero | 49 turner oak |
| 02 bianco | 23 antracite | 52 winchester |
| 03 grigio | 24 golden oak | 60 avorio* |
| 05 beige | 28 noce | 61 verde muschio |
| 08 marrone scuro | 33 grigio basalto RAL 7012 | 62 alluminio grigio |
| 09 marrone | 34 grigio quarzo RAL 7039 | |

Colori disponibili per le lamelle da 55 mm



- 02 bianco
03 grigio
08 marrone scuro
23 antracite
60 avorio*

* Disponibile per lamelle da 42 mm e 55 mm fino ad esaurimento scorte.

Colori degli elementi del monoblocco

Monoblocchi possono essere abbinate ancora meglio alla palette cromatica delle finestre e della facciata grazie alla possibilità di rivestire con le pellicole alcuni elementi del sistema.

L'ampia gamma di finiture disponibili consente di creare un abbinamento esteticamente armonioso e coerente tra monoblocco, gli infissi e lo stile dell'edificio.



* L'elenco aggiornato dei colori è disponibile su www.drutex.eu e presso il concessionario.



Azionamenti e sistemi di controllo

Soluzioni moderne per sistemi oscuranti

◇ Scegli l'azionamento più adatto alle tue esigenze: a radio, a cavo o solare

01 Azionamenti radiocomandati

Comando wireless pratico e moderno: comoda gestione delle tapparelle tramite telecomando.

SOMFY • YOODA • ELERO • MOBILUS



02 Azionamenti a comando via cavo

Una soluzione classica via cavo e affidabile per il comando quotidiano delle tapparelle.

SIMU • SELVE • SOMFY • YOODA • ELERO • GEIGER • MOBILUS



03 Azionamenti solari

Una soluzione a risparmio energetico che sfrutta l'energia solare: comodità e indipendenza.


SELVE • SOMFY • ELERO





04 Smart Home

Controlla le tapparelle dal tuo smartphone e collegale al sistema di domotica per goderti ogni giorno il massimo del comfort, del controllo e dell'automazione.


SOMFY • YOODA • ELERO • BLEBOX • MOBILUS

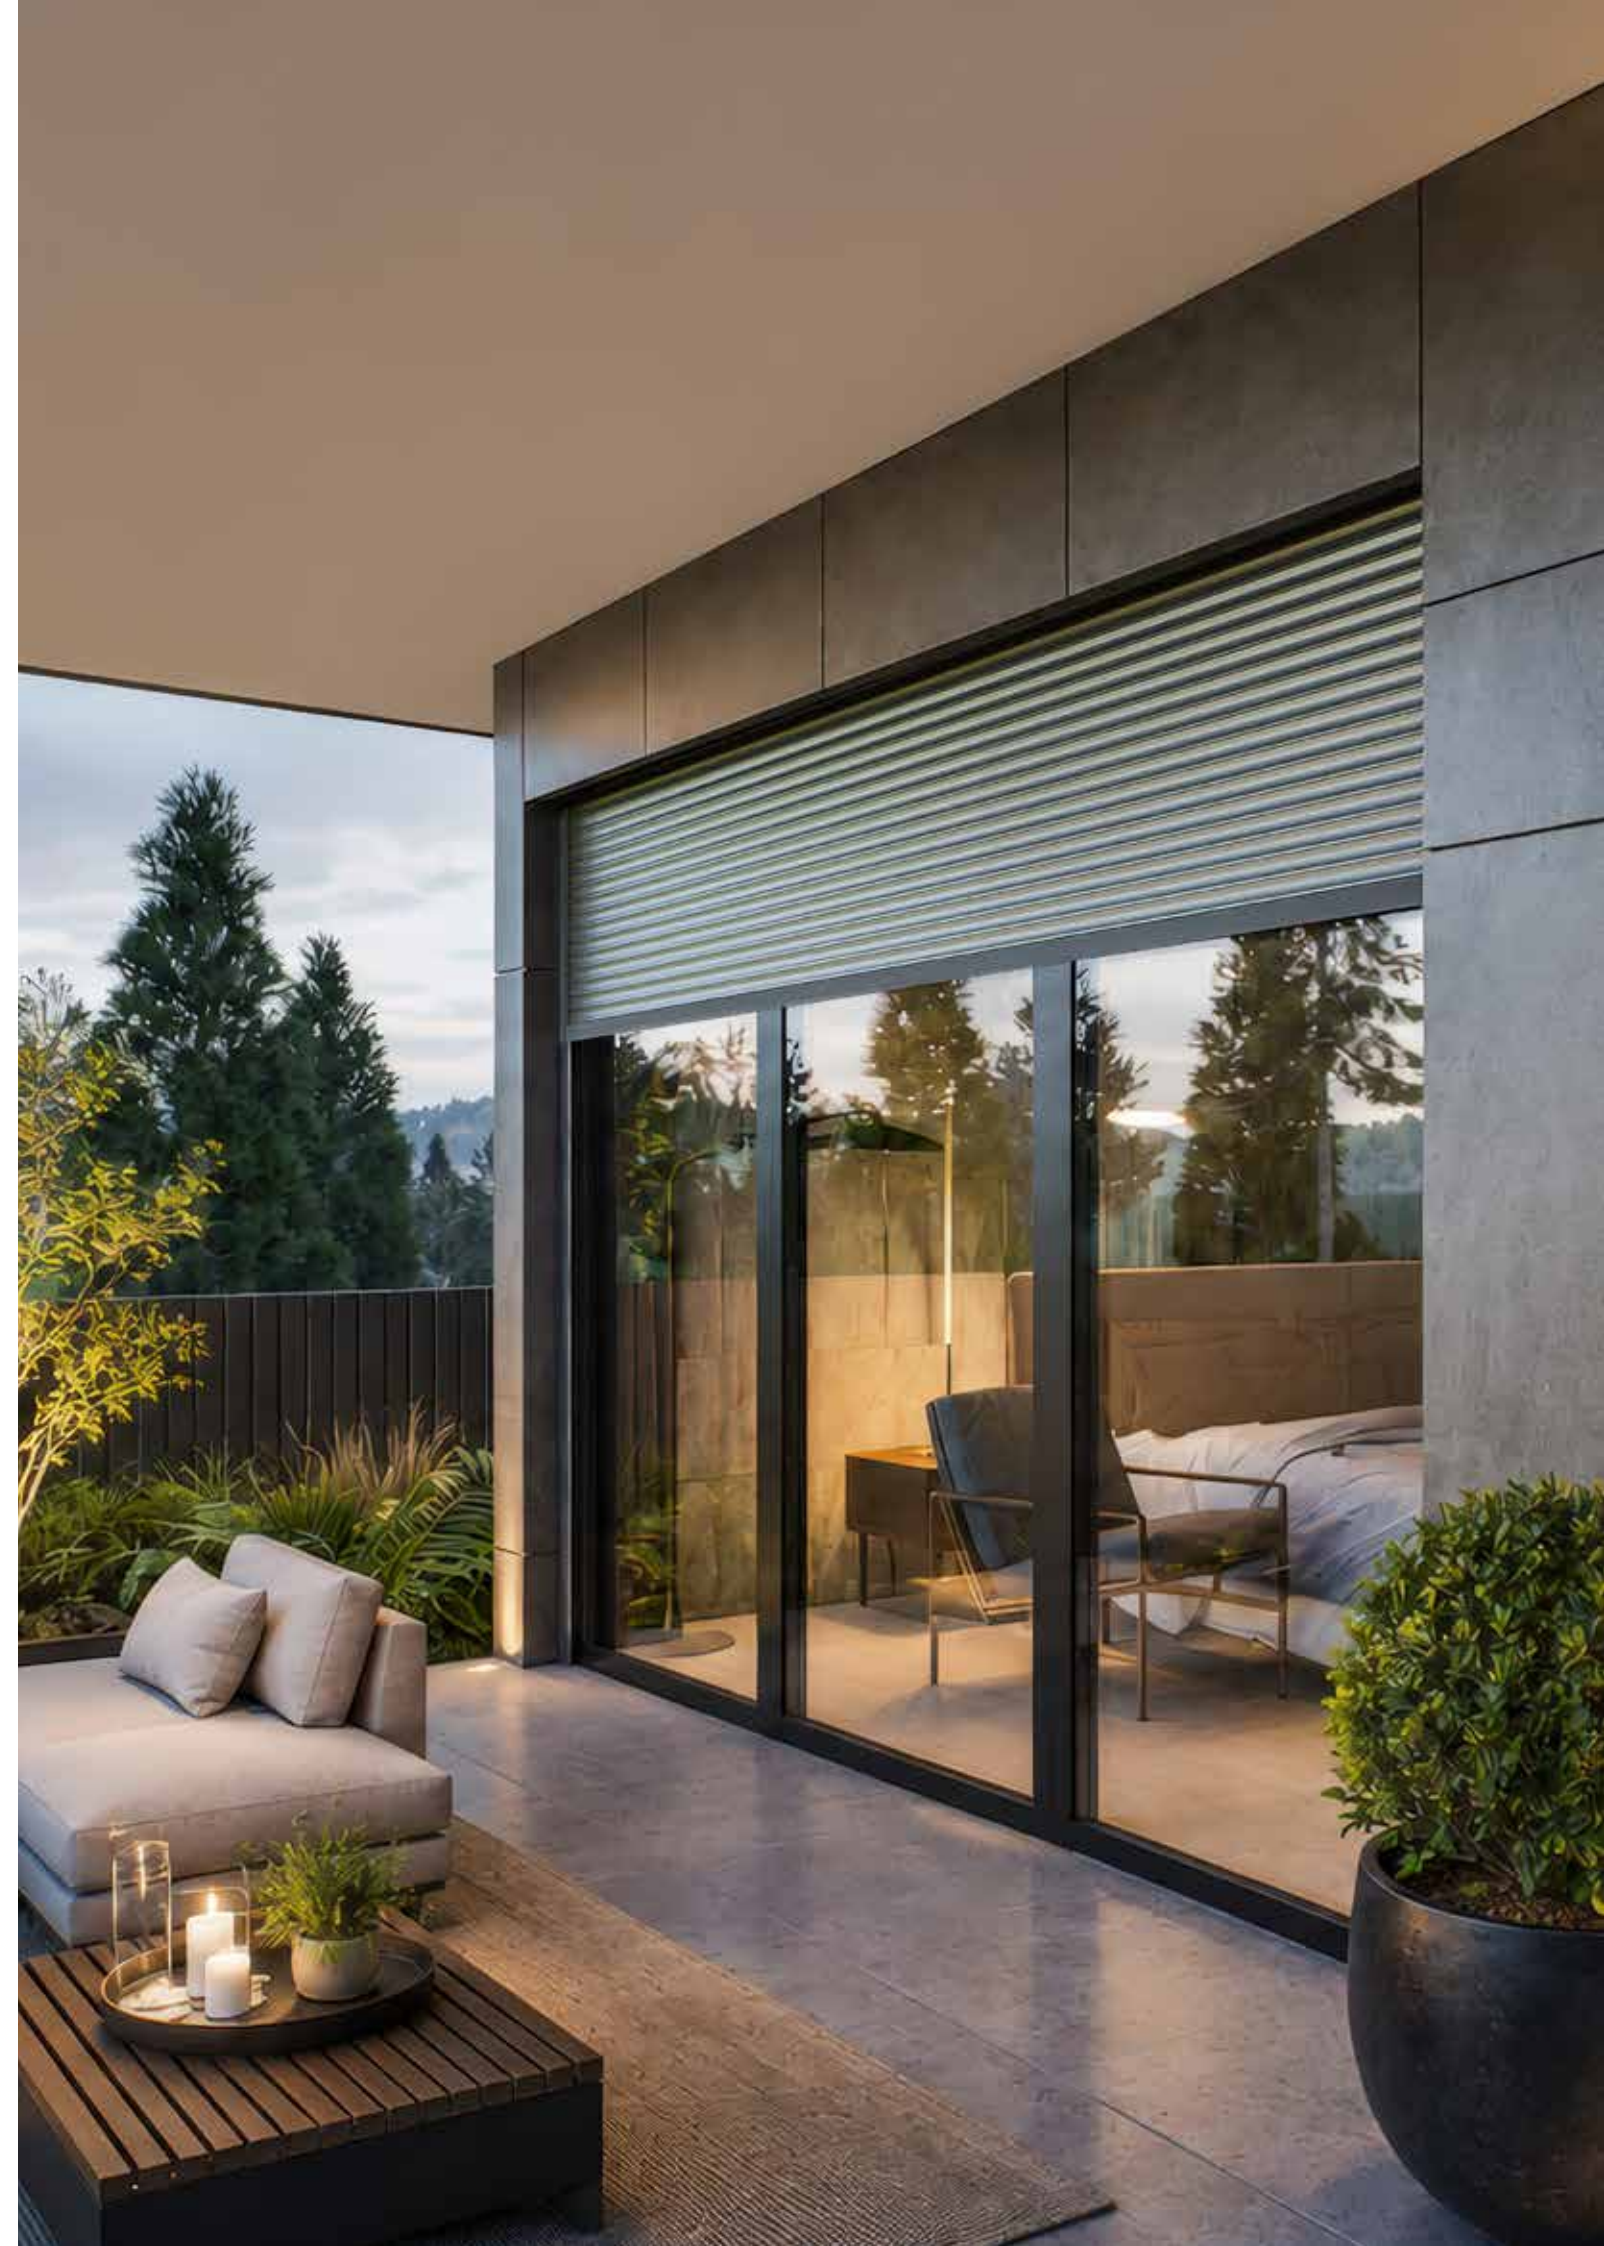


RN 225 | MONOBLOCCO A SOVRAPPOSIZIONE IN PVC

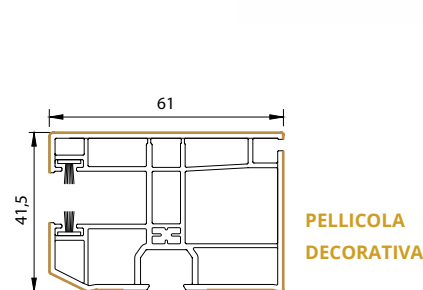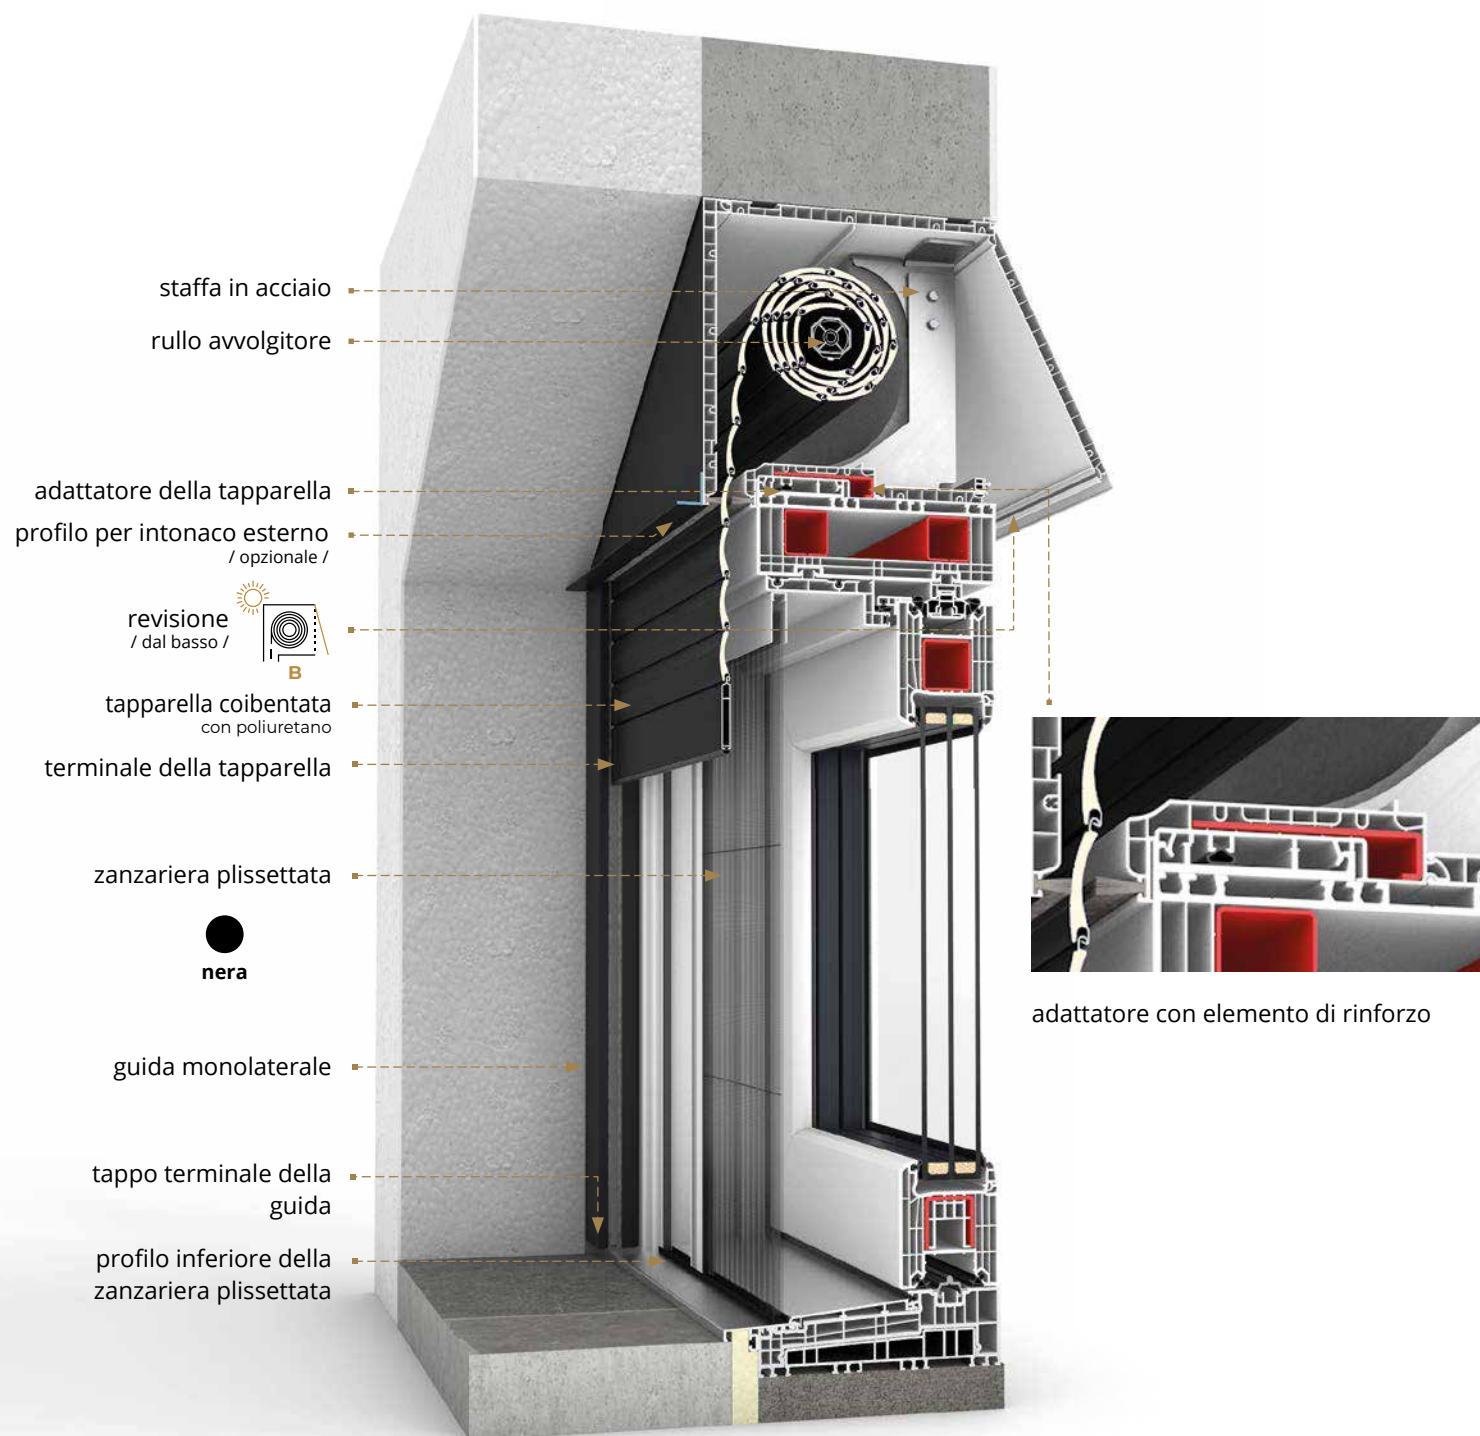

guida monolaterale

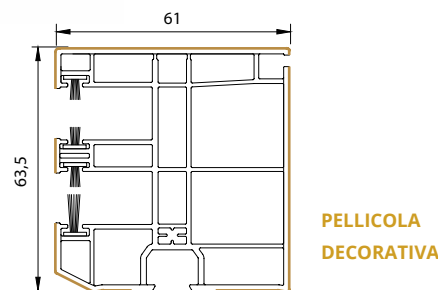

guida monolaterale con zanzariera

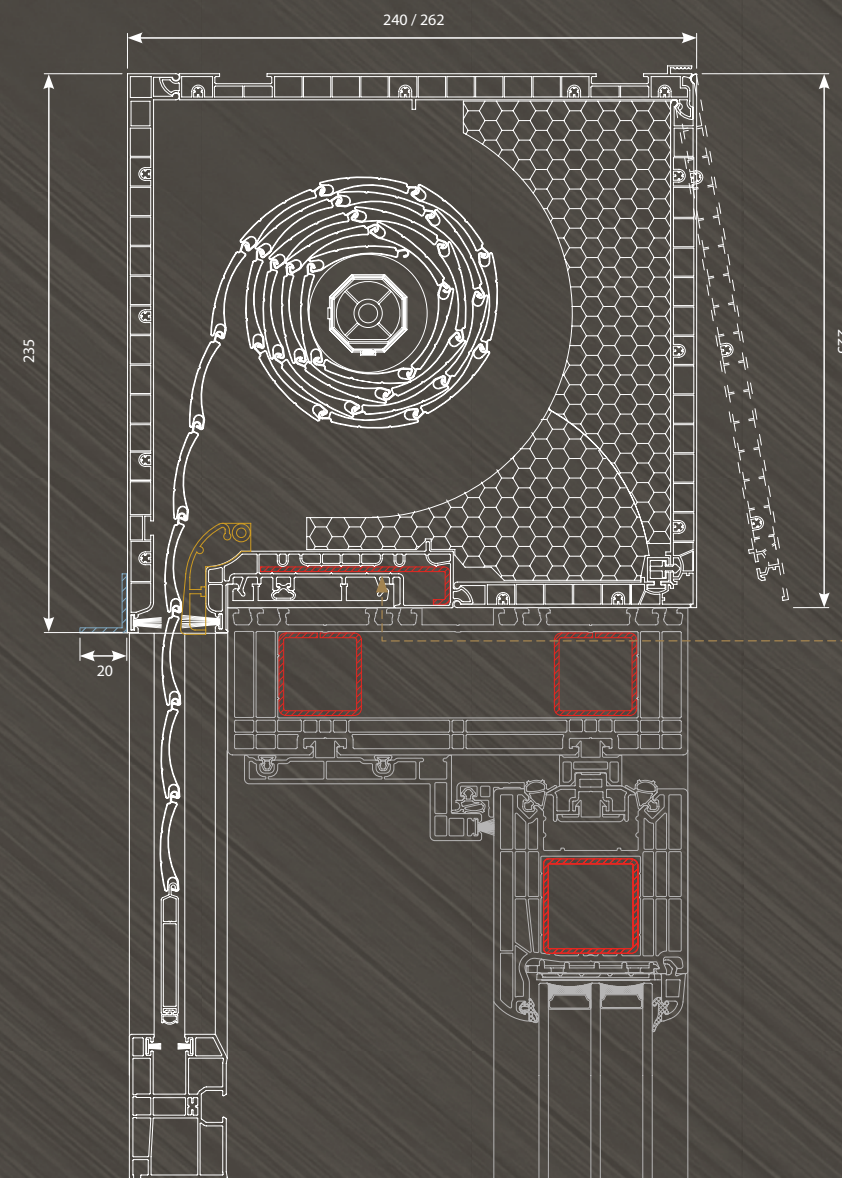

- profondità cassonetto: 240 mm; con zanzariera: 262 mm
- ampia gamma di colori RAL e pellicole decorative conforme alla palette Drutex
- lamelle in alluminio disponibili da 37mm, 42mm, 55mm
- consolle di rinforzo in due elementi, a partire da una larghezza di 1800 mm, consente di ottenere una rigidità ottimale della struttura
- guide in PVC, alluminio o legno
- il rinforzo appositamente progettato garantisce una rigidità ottimale del sistema e una resistenza al vento
- sistema predisposto per l'applicazione del supporto per intonaco e del profilo per intonaco, che consentono una finitura estetica del cassonetto
- profilo terminale inferiore con arresto o paracolpo integrato a scomparsa
- zanzariera a rullo o plissettata
- possibilità di montaggio monoblocco sul serramento
- tappo terminale inferiore della guida con inclinazione di 5° fornito di serie
- terminale inferiore estruso di 55 mm

* per cassonetto con MKT e lamelle da 37 mm e 42 mm
** abbinato a una finestra in alluminio

RN 225



225
altezza d'ingombro
/ mm /



240 / 262*
profondità di ingombro
/ mm /

0,83**
U_{sb}




LAMELLE IN ALLUMINIO

37mm | 42mm | 55mm



dal basso



oppure

frontale

ispezione

PVC
ALLUMINIO
LEGNO

materiali delle guide

PVC, alluminio, legno
larghezza max. del telaio finestra: 195 mm

sistemi compatibili

