



Colori delle lamelle

Le lamelle riempite con schiuma di poliuretano, di larghezza 37 mm, 42 mm e 55 mm, sono disponibili in diverse varianti di colore.




COLORI DISPONIBILI PER LE DIVERSE ALTEZZE DELLE LAMELLE

Colori disponibili per le lamelle da 37 e 42 mm



- | | | |
|------------------|----------------------------|---------------------|
| 01 argento | 20 nero | 49 turner oak |
| 02 bianco | 23 antracite | 52 winchester |
| 03 grigio | 24 golden oak | 60 avorio* |
| 05 beige | 28 noce | 61 verde muschio |
| 08 marrone scuro | 33 grigio basalto RAL 7012 | 62 alluminio grigio |
| 09 marrone | 34 grigio quarzo RAL 7039 | |

Colori disponibili per le lamelle da 55 mm



- 02 bianco
03 grigio
08 marrone scuro
23 antracite
60 avorio*

* Disponibile per lamelle da 42 mm e 55 mm fino ad esaurimento scorte.

Colori degli elementi del monoblocco

Monoblocchi possono essere abbinate ancora meglio alla palette cromatica delle finestre e della facciata grazie alla possibilità di rivestire con le pellicole alcuni elementi del sistema.

L'ampia gamma di finiture disponibili consente di creare un abbinamento esteticamente armonioso e coerente tra monoblocco, gli infissi e lo stile dell'edificio.



* L'elenco aggiornato dei colori è disponibile su www.drutex.eu e presso il concessionario.



Azionamenti e sistemi di controllo

Soluzioni moderne per sistemi oscuranti

◇ Scegli l'azionamento più adatto alle tue esigenze: a radio, a cavo o solare

01 Azionamenti radiocomandati

Comando wireless pratico e moderno: comoda gestione delle tapparelle tramite telecomando.

SOMFY • YOODA • ELERO • MOBILUS



02 Azionamenti a comando via cavo

Una soluzione classica via cavo e affidabile per il comando quotidiano delle tapparelle.

SIMU • SELVE • SOMFY • YOODA • ELERO • GEIGER • MOBILUS



03 Azionamenti solari

Una soluzione a risparmio energetico che sfrutta l'energia solare: comodità e indipendenza.


SELVE • SOMFY • ELERO





04 Smart Home

Controlla le tapparelle dal tuo smartphone e collegale al sistema di domotica per goderti ogni giorno il massimo del comfort, del controllo e dell'automazione.


SOMFY • YOODA • ELERO • BLEBOX • MOBILUS

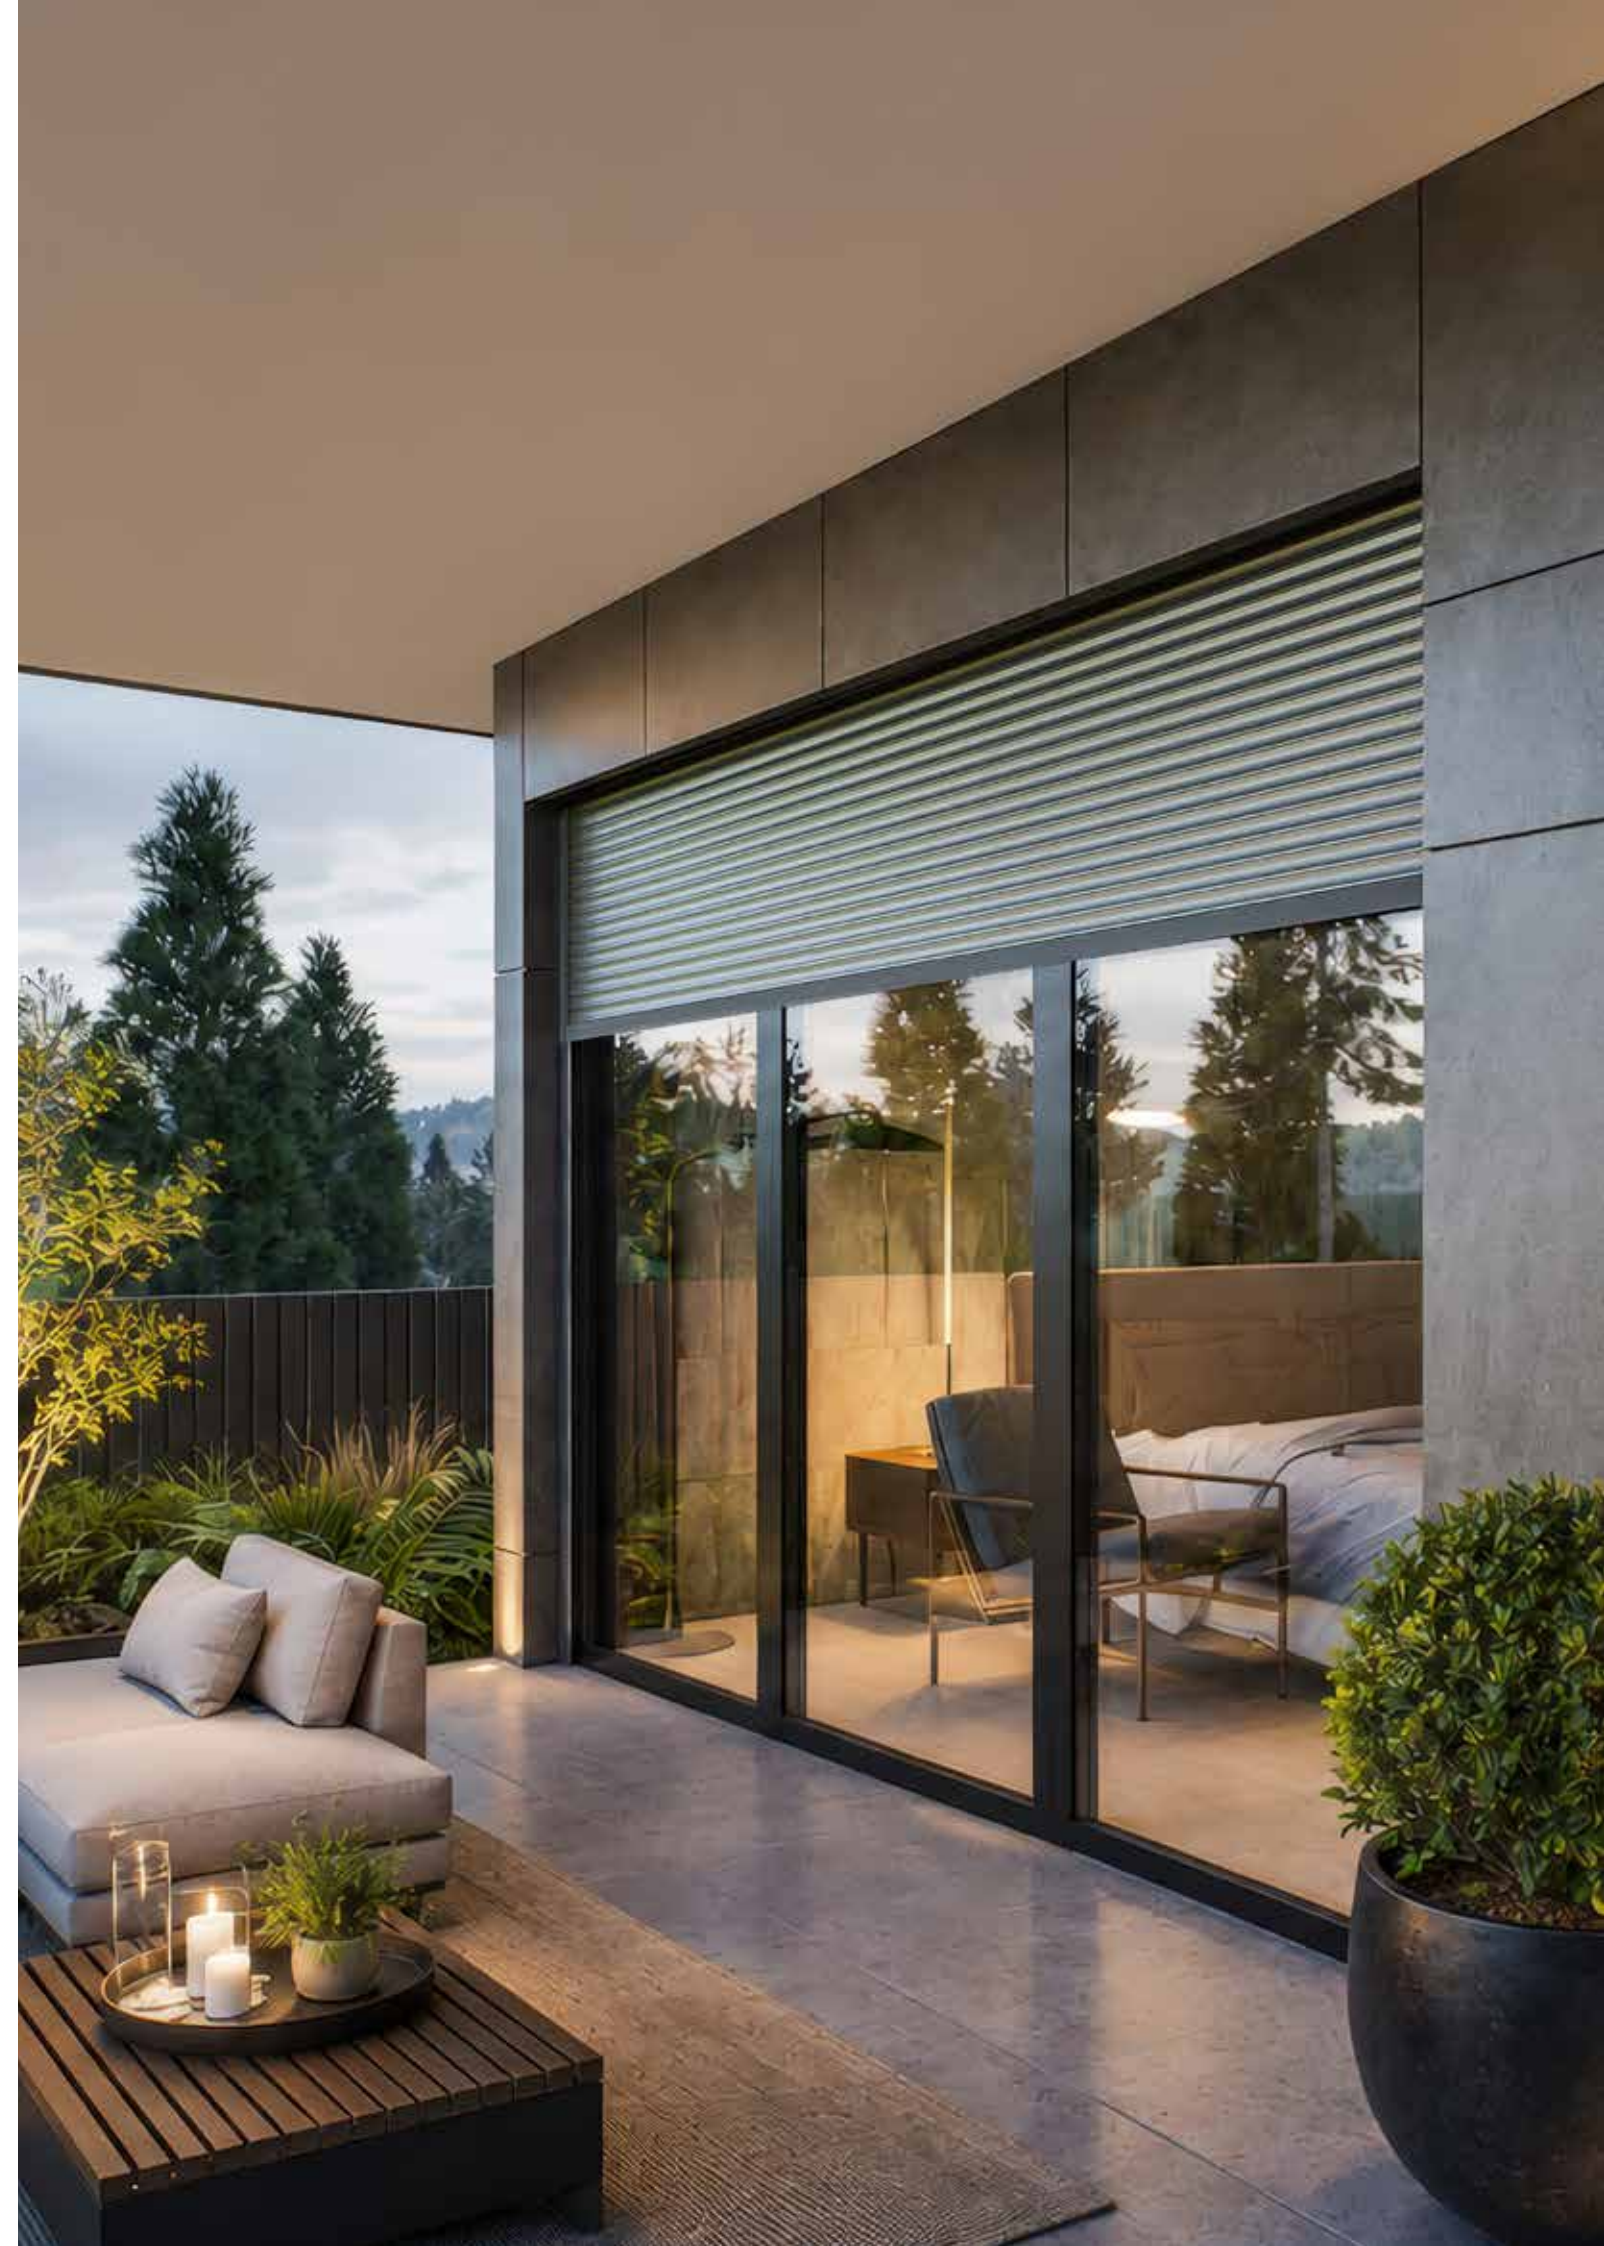


RSW | MONOBLOCCO IN POLISTIRENE CON ISPEZIONE DALL'INTERNO

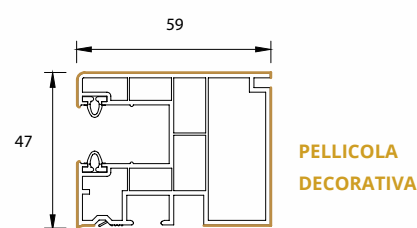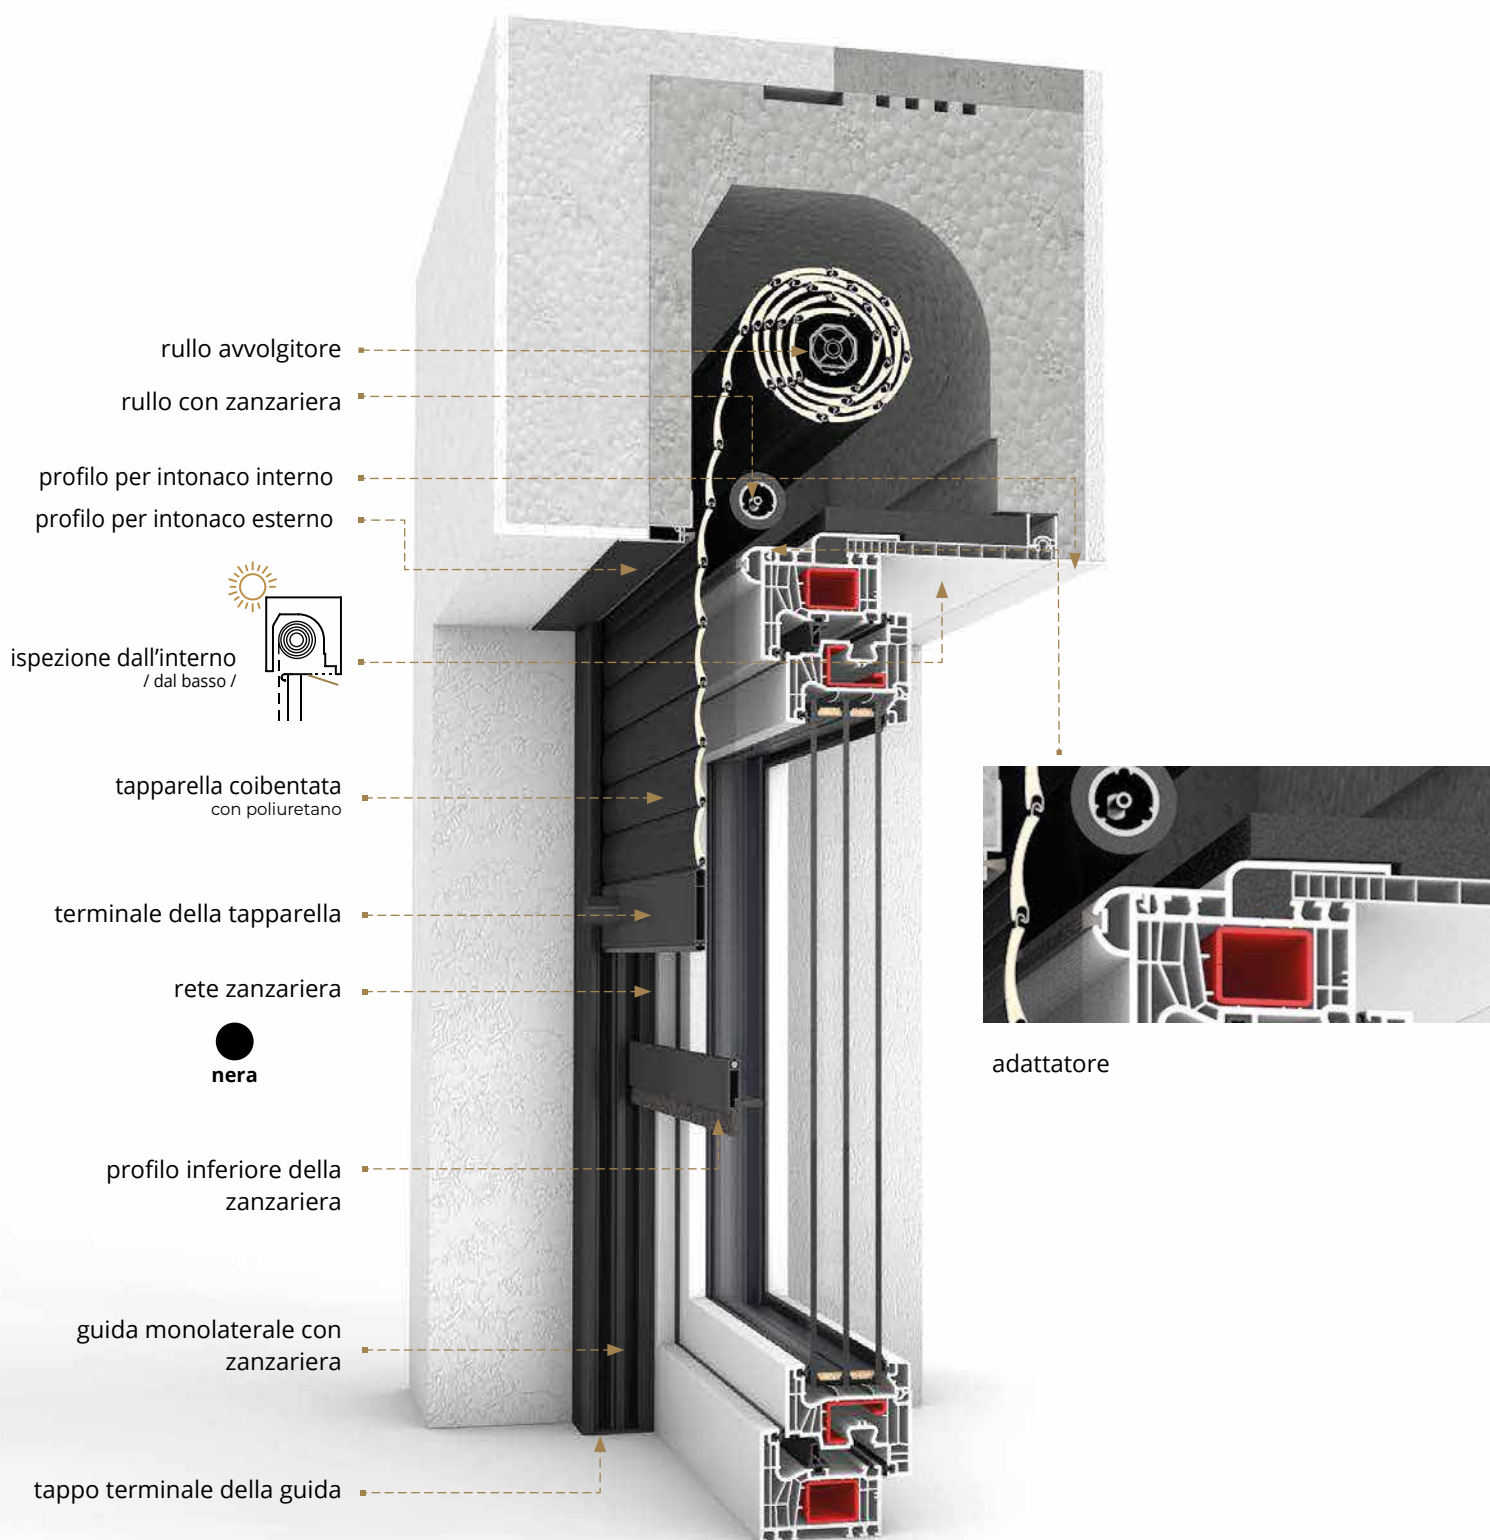

guida monolaterale

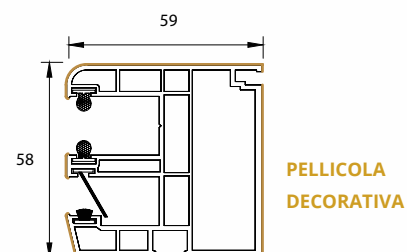

guida monolaterale con zanzariera

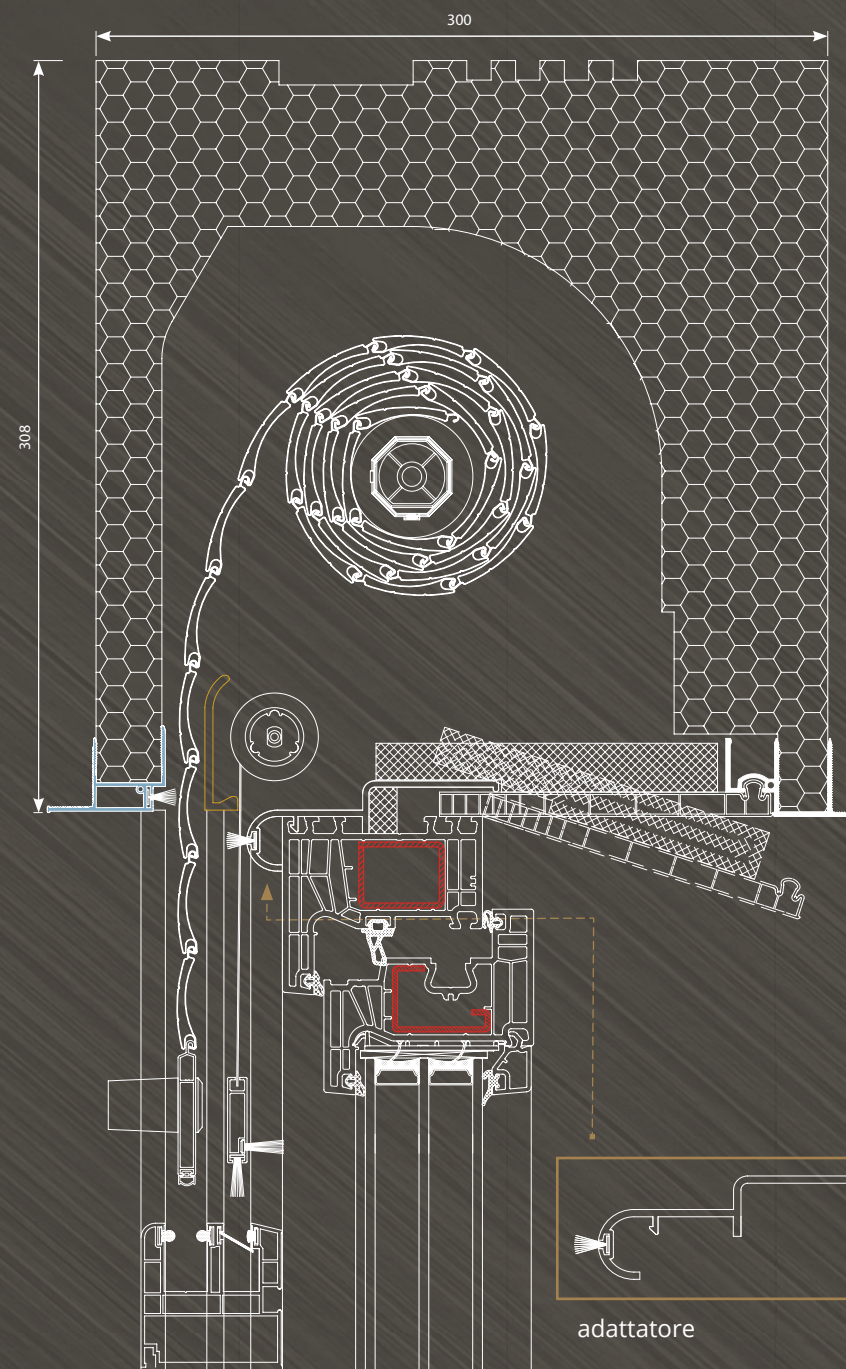

- elevato isolamento termico e acustico
- ispezione interna disponibile solo in PVC bianco
- ampia gamma di colori RAL e pellicole decorative conforme alla palette Drutex
- lamelle in alluminio disponibili da 37 mm, 42 mm, 55 mm
- guide in PVC e alluminio
- profilo esterno per intonaco: fino a 2999 mm in PVC, da 3000 mm in alluminio
- profilo interno per intonaco in PVC
- terminale inferiore con tamponi
- zanzariera a rullo*
- possibilità di montaggio monoblocco sul serramento
- terminale inferiore estruso di 55 mm

* per lamelle da 37 mm, 42 mm
** per cassonetto 308/425mm

RSW



275 | 308

altezza d'ingombro
/ mm /



260 | 300 | 365 | 425

profondità di ingombro
/ mm /

0,54**

U_{sb}



LAMELLE IN ALLUMINIO

37mm | 42mm | 55mm



dal basso, dall'interno

ispezione

PVC

ALLUMINIO

materiali delle guide

PVC, alluminio, legno
larghezza max. del telaio finestra: 90 mm

sistemi compatibili

