

VANTAGGI

Le soluzioni adottate migliorano i parametri chiave del prodotto, coniugando comfort d'uso, efficienza energetica, durata e un'estetica moderna.

01 POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE VETRI ISOLANTI DI ULTIMA GENERAZIONE

L'anta, con una profondità di 77 mm, consente l'utilizzo di vetrocamera di spessore fino a 54 mm. Ciò permette l'uso di vetrocamera ad alto risparmio energetico, vetri fonoassorbenti, di sicurezza o antieffrazione, a seconda delle esigenze.

02 UN COLORE CHE SI ABBINA ALLA CASA

L'ampia gamma di rivestimenti e i diversi colori del nucleo di profilo consentono di abbinare le finestre alla facciata e all'arredamento degli interni.

03 FACILITÀ D'USO E PROTEZIONE AFFIDABILE

Gli accessori di alta qualità e i quattro notolini di serie garantiscono un funzionamento affidabile della finestra. Le cerniere a scomparsa opzionali ne sottolineano l'aspetto minimalista.

04 DURATA PLURIENNALE E FACILITÀ DI MANUTENZIONE

Le guarnizioni estruse in PVC-P aderiscono perfettamente al profilo e al vetro.

05 STRUTTURE IMPONENTI

Il peso massimo dell'anta, pari a 150 kg, e la possibilità di utilizzare un montante fisso largo 113 mm consentono di progettare strutture più grandi e stabili.

06 FINESTRE A DOPPIA ANTA DAL DESIGN ELEGANTE

In opzione montante mobile stretto, dotato di una maniglia posizionata al centro, garantisce un aspetto armonioso e una maggiore superficie vetrata.

07 UN COMODO ACCESSO AL BALCONE O ALLA TERRAZZA

La soglia in alluminio, alta 20 mm, facilita il passaggio, mentre la guarnizione aggiuntiva in corrispondenza del montante mobile garantisce una maggiore protezione dalle intemperie.

08 AMPIE POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE

Un'ampia scelta di vetri, distanziatori, traversini, sistemi di ventilazione, pannelli decorativi e profili consente di realizzare diverse soluzioni e di adattare le finestre alle esigenze individuali

09 UNA MANIGLIA CHE SI ABBINA ALLO STILE DELLA FINESTRA

L'ampia scelta di maniglie permette di trovare il modello più adatto alle proprie preferenze.

10 TENUTA DELLA FINESTRA

Profilo sotto finestra a cinque camere con guarnizione di serie garantisce un ponte termico tra davanzale esterno.

11 SOLUZIONI ADATTE A DIVERSI METODI DI MONTAGGIO

Sono disponibili diverse varianti di telai, tra cui quello da restauro da 40 mm e quello adattabile da 35 mm.

VISUALIZZAZIONI

# UN'ARCHITETTURA CHE RESPIRA DI LUCE.



Qualità

La tecnologia più moderna, i migliori materiali ed il controllo della produzione in ogni fase, garantiscono la migliore qualità.



Assistenza

L'assistenza post-vendita professionale e veloce è il biglietto da visita della Drutex che da anni definisce le tendenze nel servizio clienti pre e post-vendita.



Sicurezza

Le porte sono dotate di ferramenta e serrature affidabili che garantiscono la sicurezza del loro utilizzo.



Smart Home

Comando remoto intelligente di porte, finestre, avvolgibili, zanzariere, cancelli, portici e illuminazione tramite smartphone.



Official Partner of FC Bayern

ul. Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów  
+48 59 822 91 01

SINCE 1985

Le informazioni presentate in questo catalogo sono solo a scopo informativo e illustrativo. Le specifiche del prodotto devono essere verificate con i dati tecnici descritti dal produttore.

PARTNER COMMERCIALE



Official Partner of



FORMA · DURATA · DRUTEX

## FORMA

### DESIGN CHE FA LA DIFFERENZA

Il profilo moderno e slanciato esalta l'eleganza di ogni ambiente.

## ISOLAMENTO ACUSTICO

### PIÙ SILENZIO E COMFORT

La tripla guarnizione protegge efficacemente dal rumore, dal vento e dal freddo.

## LUCE

### PIÙ LUCE NATURALE

I soli 111 mm di altezza tra il telaio e l'anta consentono di far entrare ancora più luce nella stanza.

111mm

ALTEZZA DI CHIUSURA DEL TELAIO E DELL'ANTA

## ALTA QUALITÀ

### QUALITÀ FIN DALLE BASI

La realizzazione con materie prime di alta qualità garantisce durata, estetica e affidabilità per molti anni.

## COMPATIBILITÀ


### COMPATIBILITÀ TOTALE

Il sistema è compatibile con un'ampia gamma di profili e componenti aggiuntivi, offrendo una maggiore libertà di progettazione.

# IGLO EXPERT

Profilo a 6 camere, con spessori delle pareti e geometria delle partizioni ottimizzati in funzione del coefficiente di trasmittanza termica. La profondità dell'anta è di 77 mm, garantendo ottimi parametri di isolamento termico e acustico.


Il sistema si distingue per il design moderno e l'elevata qualità di realizzazione, oltre a consentire un maggiore afflusso di luce naturale, un miglioramento dell'isolamento termico e una protezione più efficace contro il rumore.

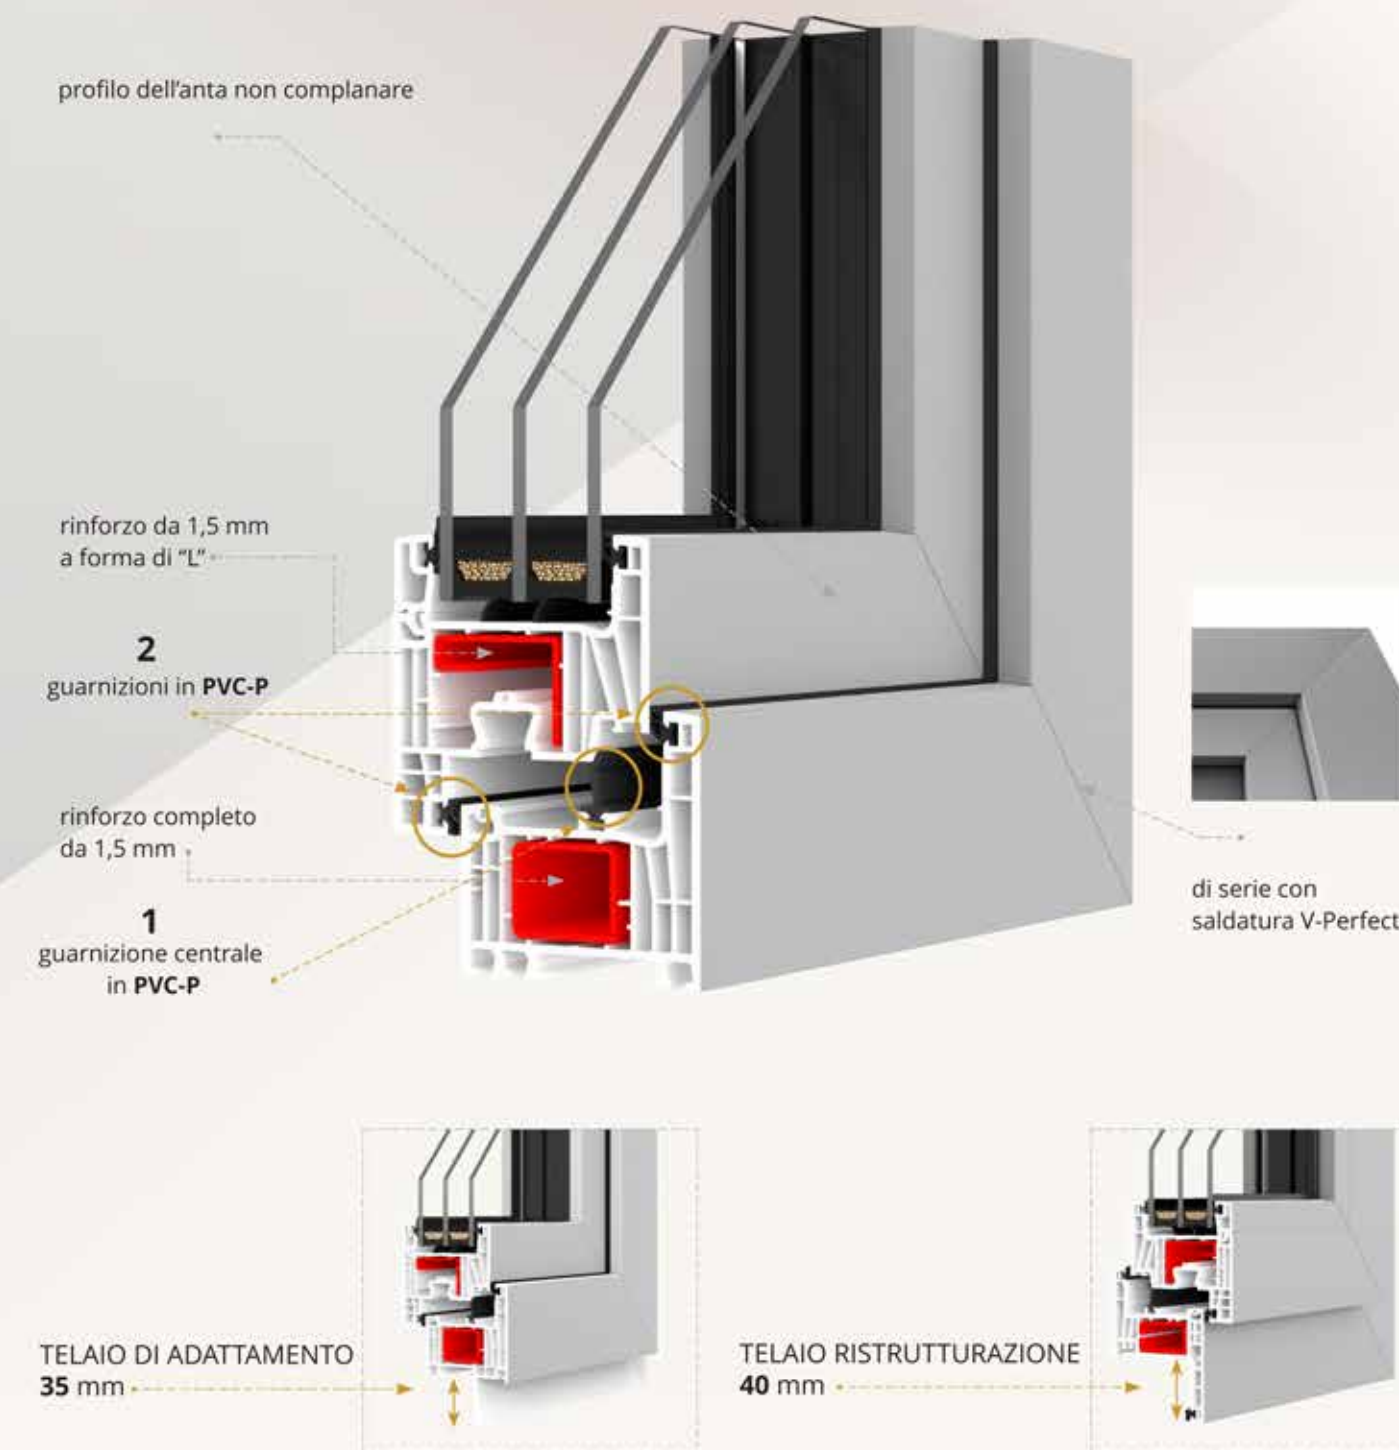

### DATI TECNICI

## PROFILO E SPECIFICHE

La geometria precisa della sezione trasversale e la struttura a celle ottimizzata si fondono in un unico sistema coerente.

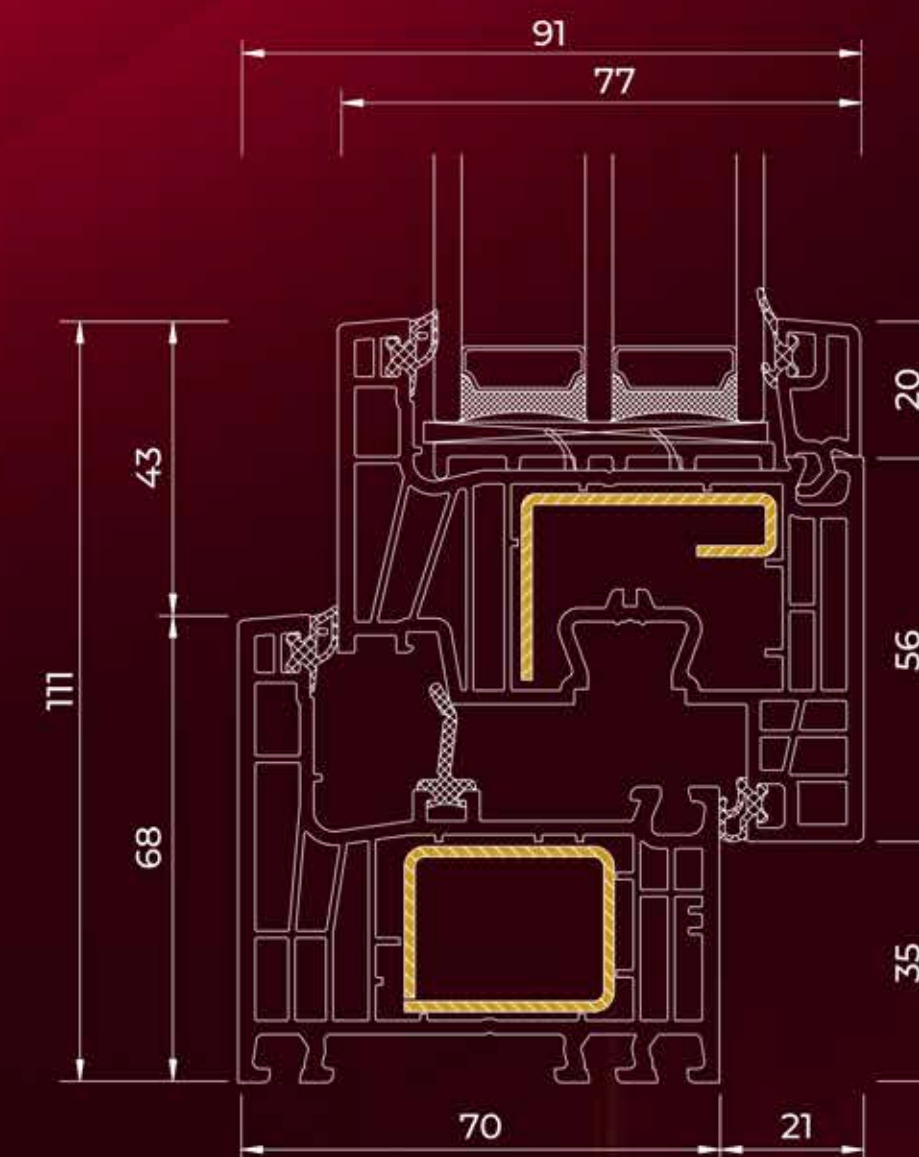

6

camere

3

guarnizioni saldate agli angoli

77 / 70

profondità dell'anta / del telaio / mm /

0,73\*

Uw per Ug=0,5 W/(m²K)

\* valore determinato mediante metodo di calcolo 4th/18/4/18/4th per la finestra di riferimento

40 mm

Telaio ristrutturazione

35 mm

Telaio di adattamento